



Wärme-, Kältepufferspeicher

WPPS





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Wärme-, Kältepufferspeicher

WPPS

Die Pufferspeicher der Typenreihe WPPS wurden speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt. Ihr Fassungsvermögen von 130 bis 500 Liter sowie die zahlreichen vorhandenen Anschlussmöglichkeiten machen diese Speicher zur idealen Ergänzung Ihrer Wärmepumpe.

PRODUKTVORTEILE

- Hochwertige Wärmedämmung aus 50 mm direktgeschäumten PU-Schaum
- Speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen
- Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung; ausgenommen 130 L
- Alle Anschlüsse mit Außengewinde




TECHNISCHE VORTEILE

- Stahlblechinnenkessel roh (St 37), Pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel in silbergrau
- Flansch ($\varnothing = 180$ mm) mit montiertem Blindflansch und Isolierhaube (auch für Rippenrohrwärmetauscher oder Einbauheizung verwendbar); ausgenommen 130 L
- $\frac{6}{4}$ " Muffe für Einbau einer Einschraubheizungw der Type „SH“ oder als Zusatzanschluss verwendbar
- Außenmantel durch Bördelung versteift
- Wird der Pufferspeicher als Kältespeicher eingesetzt, müssen der Flanschbereich und die Anschlüsse bauseits diffusionsdicht isoliert werden.

Wärme-, Kältepufferspeicher

Technische Daten

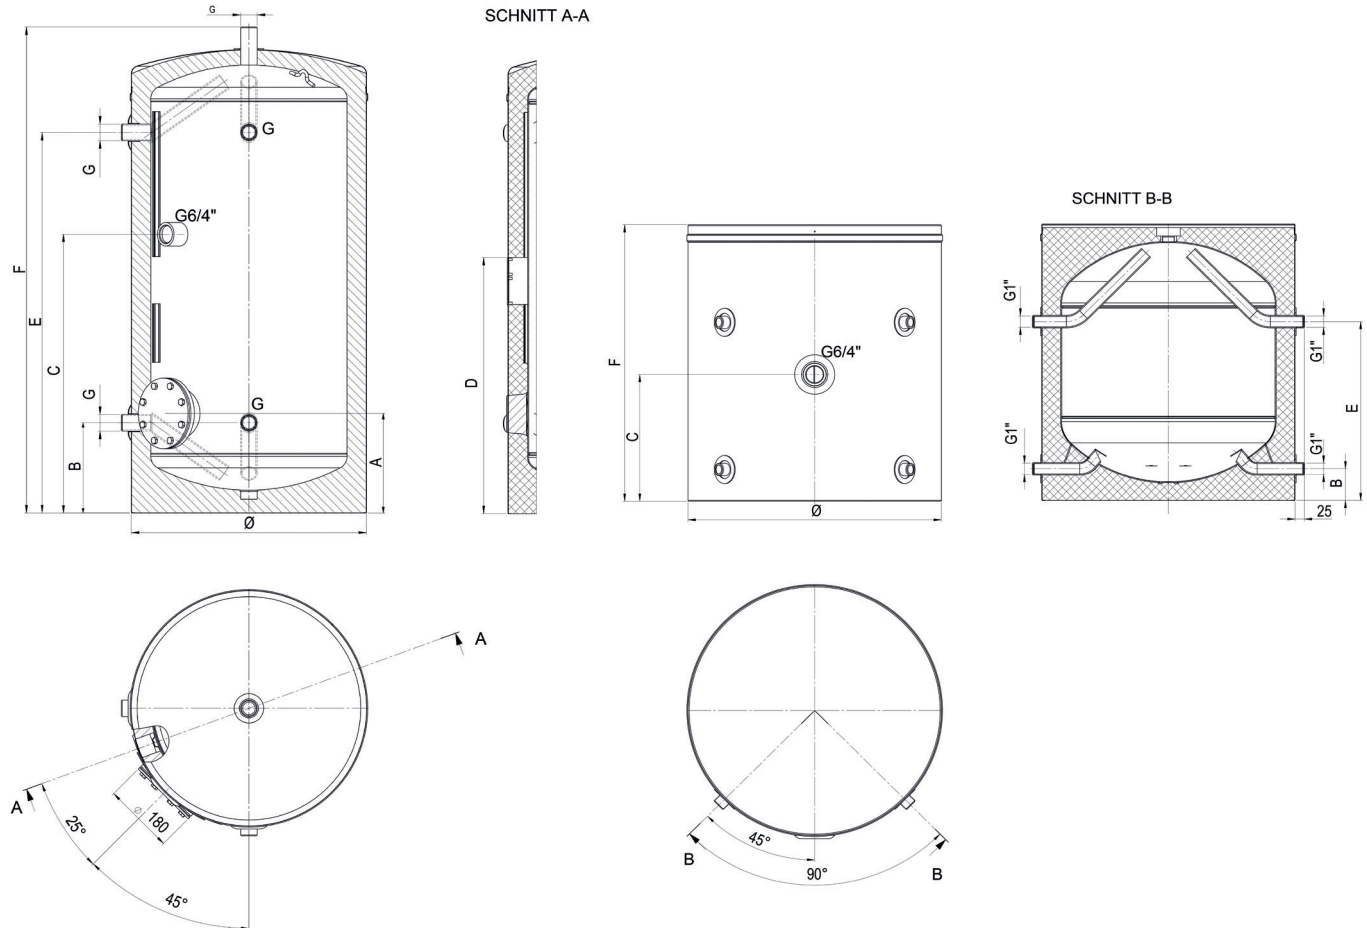

		WPPS 130	WPPS 200	WPPS 300	WPPS 400	WPPS 500
Inhalt	L	130	200	300	400	500
Betriebsdruck	bar	3	6			
Anschlüsse	Zoll	1	5/4	5/4	6/4	2
Kippmaß	mm	800	1310	1740	1890	1830
ETF	mm	-	180/530	180/530	180/600	180/600
ETE	mm	610	520	520	520	670
Abmessungen (Ø)	mm	670	600	600	670	750
Abmessungen (A)	mm	-	246	246	339	365
Abmessungen (B)	mm	85	222	222	280	276
Abmessungen (C)	mm	340	703	924	1029	960
Abmessungen (D)	mm	-	654	941	964	895
Abmessungen (E)	mm	480	963	1420	1505	1414
Abmessungen (F)	mm	742	1232	1689	1834	1740
Gewicht	kg	80	118	125	135	170
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kWh/24h	1,21	1,37	1,61	1,76	1,90
	Watt	50	57	67	73	79
Zapfprofil		L	XL	XXL	XXL	3XL
Energieeffizienz- klasse		B				

ETE: Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe (für SH Heizung) / ETF: Einbautiefe Flansch (für Einbauheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher)

Wärme-, Kältepufferspeicher Zubehör



ZUBEHÖR

- Einschraubheizungen SH
- Elektro-Einbauheizungen EBH
- Rippenrohr-Wärmetauscher RWT
- Anbauthermometer ATH
- Anbauthermometer-Ladepumpen-Reglerkombination ATR

Details siehe AE-Zubehör-Prospekt.

Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastrasse 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413,
DW 417, DW 423, DW 425
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Austria Email GmbH
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel.: (0961) 63 490-0
Fax. (0961) 63 490 30
E-Mail: weiden@austria-email.de
Internet: www.austria-email.de

