


Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste



Vitocell 100-E (SVW)

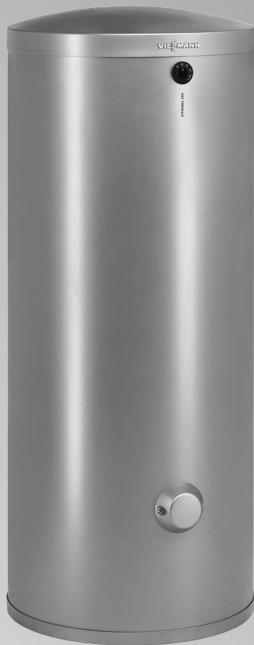

Vitocell 100-E (SVPA), 140-E, 160-E

VITOCELL 100-E/-W Typ SVW

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen. Ausführung nach DIN 4753.

VITOCELL 100-E Typ SVP/SVPA

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Solar-Systemen, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln. Ausführung nach DIN 4753.

VITOCELL 140-E Typ SEIA

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Solar-Systemen, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln.
Mit eingebauter Heizwendel zum Anschluss an Sonnenkollektoren und optional montierbarer Solar-Divicon. Ausführung nach DIN 4753.

VITOCELL 160-E Typ SESA

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Solar-Systemen, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln. Mit eingebauter Heizwendel zum Anschluss an Sonnenkollektoren, Schichtladeeinrichtung und optional montierbarer Solar-Divicon. Ausführung nach DIN 4753.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
 - Hochwertige Produkte
 - Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
 - Exzenter Kundenservice
 - Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vitocell 100-E/100-W – Die Vorteile auf einen Blick

- Vielseitig einsetzbar in Heizungssystemen mit mehreren Wärmeerzeugern und Wärmeverbrauchern durch mehrere Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse sowie zusätzlich Anschlüsse für Mess-Stellen. Besonders geeignet in Verbindung mit Solar-Systemen, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln.
- Mit 200 Liter Inhalt speziell als Zubehör für Wärmepumpen-Heizsysteme.
- Geringe Wärmeverluste durch hochwertige Rundum-Wärmedämmung.
- Frischwasser-Modul zur hygienischen Trinkwassererwärmung nach dem Durchlauferhitzerprinzip als Zubehör lieferbar.

Vitocell 140-E/160-E – Die Vorteile auf einen Blick


- Vereinfachte Installation durch Integration des solaren Wärmetauschers. Keine zusätzliche Pumpe erforderlich.
- Optimierung der Anschlussanordnung zur Einbindung von mehreren Wärmeerzeugern einschließlich Wärmepumpen und Festbrennstoffkessel.
- Verbesserung des solaren Ertrags durch zusätzliche Schichtla-deeinrichtung (Vitocell 160-E) – dadurch schnellere solare Energie-nutzung im oberen Speicherbereich.
- Optional elektrische Zusatzheizung integrierbar.
- Frischwasser-Modul zur hygienischen Trinkwassererwärmung nach dem Durchlauferhitzerprinzip als Zubehör lieferbar.
- Anschluss-Set mit Solar-Divicon zur Montage am Vitocell als Zubehör lieferbar.

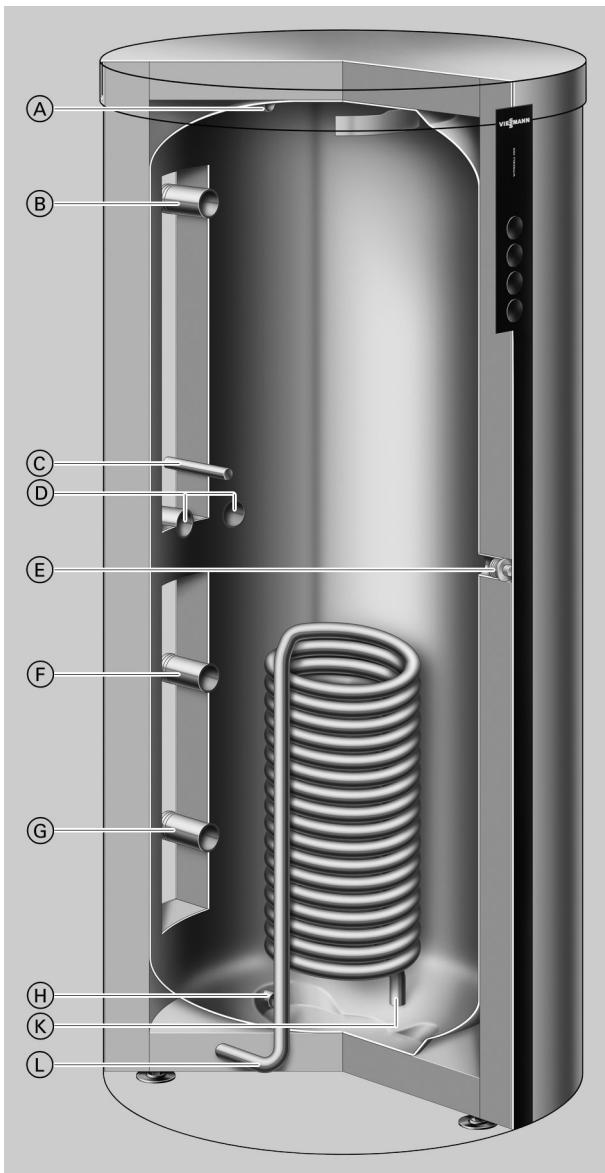

Vitocell 140-E (Typ SEIA) – Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher

- (A) Heizwasservorlauf 1 / Entlüftung
- (B) Heizwasservorlauf 2
- (C) Tauchhülse Temperatursensor/-regler und Thermometerfühler
- (D) Heizwasserrücklauf 1 / Heizwasservorlauf 3
- (E) Muffe für Elektro-Heizeinsatz EHE
- (F) Heizwasserrücklauf 2
- (G) Heizwasserrücklauf 3
- (H) Entleerung / Heizwasserrücklauf 4
- (K) Heizwasserrücklauf / Entleerung Solaranlage
- (L) Heizwasservorlauf / Entlüftung Solaranlage

Vitocell 140-E/160-E – Die Vorteile auf einen Blick (Fortsetzung)

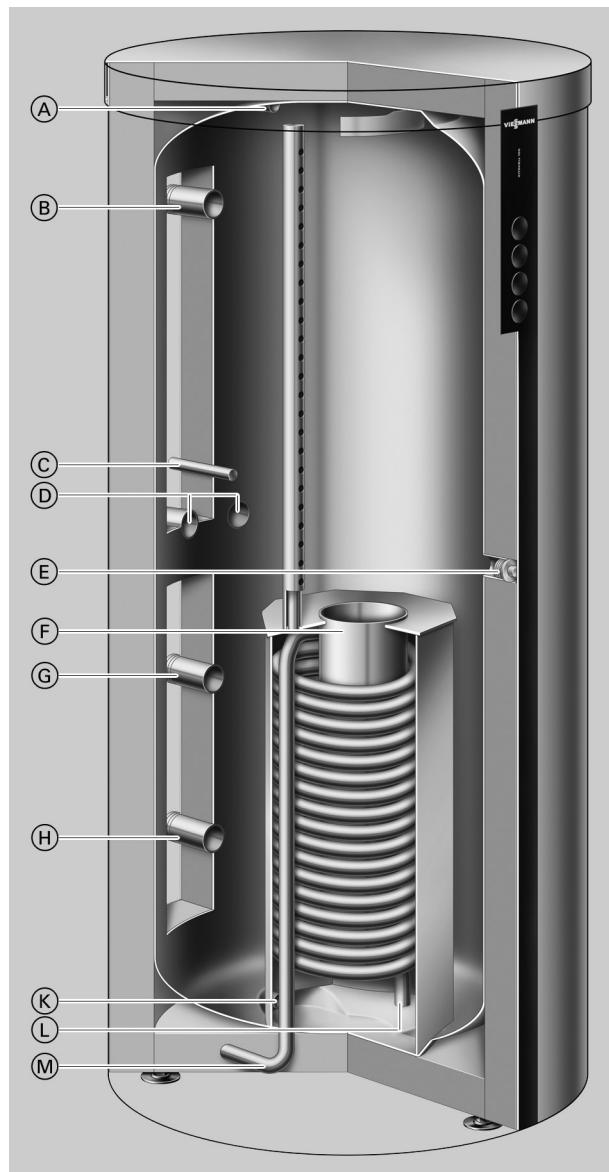

- (A) Heizwasservorlauf 1 / Entlüftung
- (B) Heizwasservorlauf 2
- (C) Tauchhülse Temperatursensor/-regler und Thermometerfühler
- (D) Hezwasserrücklauf 1 / Heizwasservorlauf 3
- (E) Muffe für Elektro-Heizeinsatz EHE
- (F) Schichtladesystem
- (G) Hezwasserrücklauf 2
- (H) Hezwasserrücklauf 3
- (K) Entleerung / Hezwasserrücklauf 4
- (L) Hezwasserrücklauf / Entleerung Solaranlage
- (M) Hezwasservorlauf / Entlüftung Solaranlage

Vitocell 160-E (Typ SESA) – Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher mit Schichtladesystem


Technische Daten Vitocell 100-E/-W (Typ SVW)

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen bis 17 kW Heizleistung, wahlweise mit Elektrobeheizung.

Geeignet für folgende Anlagen:

- Heizwasser-Vorlauftemperatur bis 110 °C
- Heizseitiger Betriebsdruck bis 3 bar (0,3 MPa)

Speicherinhalt	I	200
Abmessungen		
Länge (\varnothing)	a	mm 581
Breite	b	mm 640
Höhe	c	mm 1409
Kippmaß		mm 1460
Gewicht (mit Wärmedämmung)	kg	80
Anschlüsse (Außengewinde)		
Heizwasservor- und rücklauf	R	1½
Entleerung/Entlüftung	R	¾
Bereitschafts-Wärmeaufwand q_{BS} bei 45 K Temp.-Differenz (gemessener Wert gemäß DIN 4753-8)	kWh/24 h	1,8

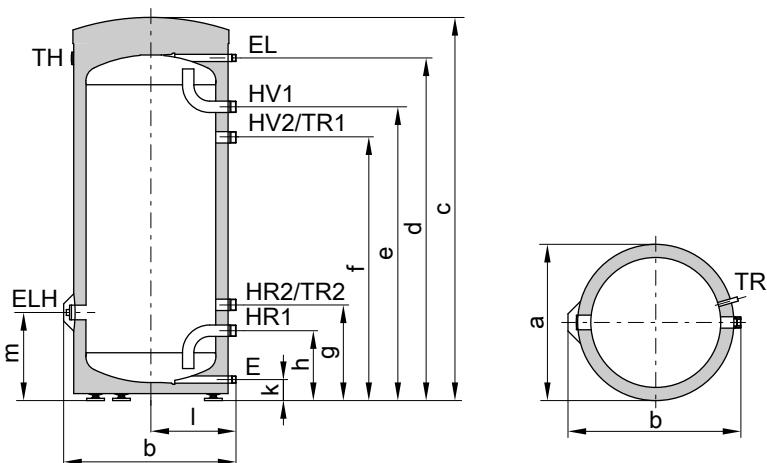

Vitocell 100-E/-W (Typ SVW, 200 Liter)

E Entleerung
EL Entlüftung
ELH Muffe Rp 1½ für Elektro-Heizeinsatz EHE
HR Hezwasserrücklauf


HV Heizwasservorlauf
TH Thermometer
TR Tauchhülse für Speichertemperatursensor bzw. Temperaturregler

Maßtabelle Vitocell 100-E/-W

Speicherinhalt	I	200
Länge (\varnothing)	a	mm 581
Breite	b	mm 640
Höhe	c	mm 1409
	d	mm 1256
	e	mm 1073
	f	mm 973
	g	mm 354
	h	mm 254
	k	mm 72
	l	mm 317
	m	mm 323

Technische Daten Vitocell 100-E/-W (Typ SVW) (Fortsetzung)

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

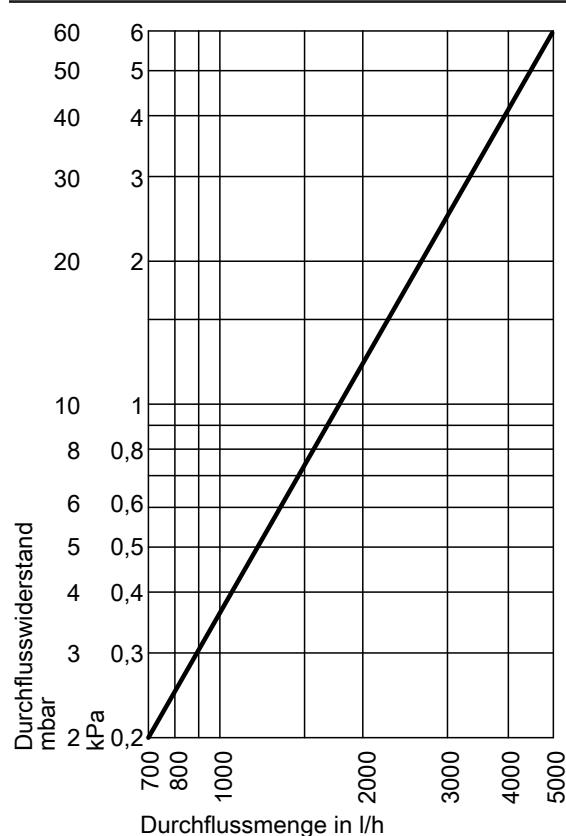

Vitocell 100-E/-W (200 l)

Auslieferungszustand

Vitocell 100-E/-W, Typ SVW

200 Liter Inhalt

Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl.

- 2 eingeschweißte Tauchhülsen
- 1 Thermometer
- eingeschraubte Stellfüße
- angebaute Wärmedämmung

Farbe des epoxidharzbeschichteten Blechmantels vitosilber oder weiß.


Technische Daten Vitocell 100-E (Typ SVP/SVPA)

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln.

Geeignet für folgende Anlagen:

- Heizwasser-Vorlauftemperatur bis 110 °C
- Heizseitiger Betriebsdruck bis 3 bar (0,3 MPa)

Speicherinhalt	I	400	750	950
Abmessungen				
Länge (\varnothing)				
– mit Wärmedämmung	a	mm	859	1004
– ohne Wärmedämmung		mm	650	790
Breite	b	mm	885	1059
Höhe	c	mm	1624	1895
– mit Wärmedämmung		mm	1506	1814
– ohne Wärmedämmung		mm	1550	1890
Kippmaß ohne Wärmedämmung und Stellfüße		mm	1550	1890
Gewicht				
– mit Wärmedämmung		kg	122	147
– ohne Wärmedämmung		kg	105	125
Anschlüsse (Außengewinde)				
Heizwasservor- und -rücklauf	R		1½	2
Bereitschafts-Wärmeaufwand q_{BS} bei 45 K Temp.-Differenz (gemessener Wert gemäß DIN 4753-8)	kWh/24 h		2,4	3,5
				4,2

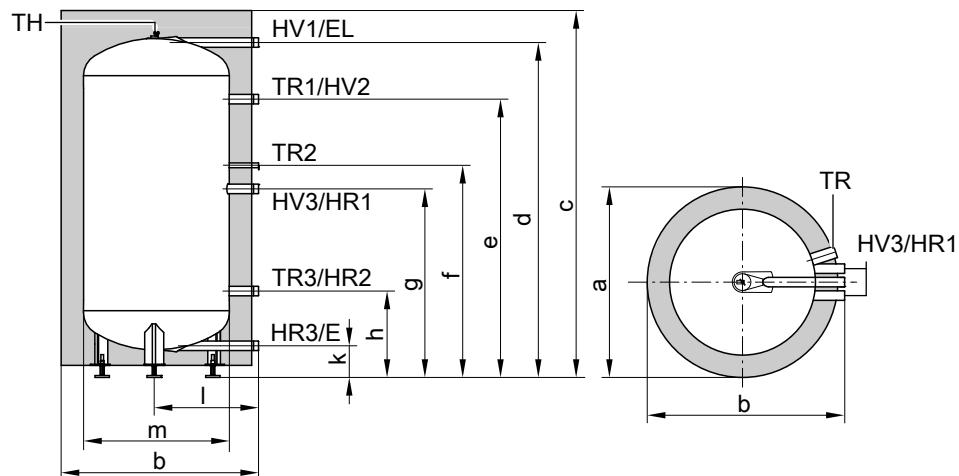

Vitocell 100-E (Typ SVP, 400 Liter)



E Entleerung
 EL Entlüftung
 HR Heizwasserrücklauf
 HV Heizwasservorlauf

TH Befestigung Thermometerfühler
 TR Tauchhülse für Speichertemperatursensor bzw. Temperaturregler

Maßtabelle Vitocell 100-E

Speicherinhalt	I	400
Länge (\varnothing)	a	mm
Breite	b	mm
Höhe	c	mm
	d	mm
	e	mm
	f	mm
	g	mm
	h	mm
	k	mm
	l	mm
	m	mm
Ø ohne Wärmedämmung	n	mm

Technische Daten Vitocell 100-E (Typ SVP/SVPA) (Fortsetzung)

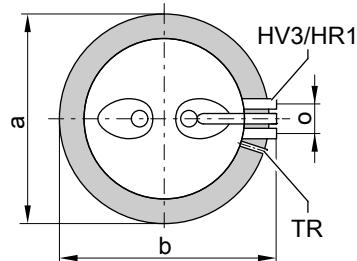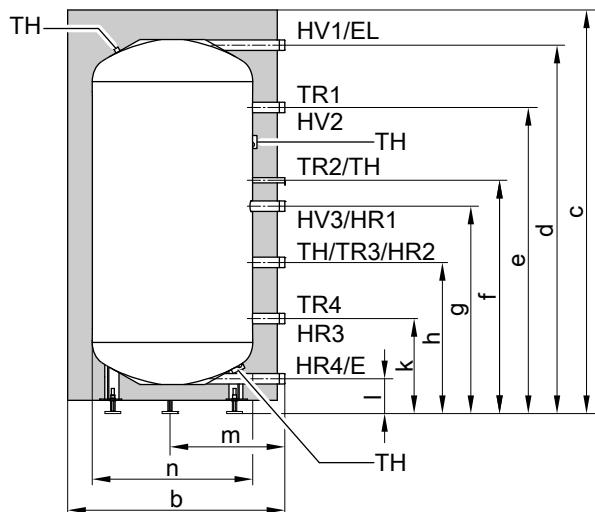

Vitocell 100-E (Typ SVPA, 750 und 950 Liter)


E Entleerung
EL Entlüftung
HR Heizwasserrücklauf
HV Heizwasservorlauf

TH Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung zusätzlicher Sensor
TR Tauchhülse für Speichertemperatursensor bzw. Temperaturregler

Maßtabelle Vitocell 100-E

Speicherinhalt	I	750	950
Länge (\varnothing)	a	1004	1004
Breite	b	1059	1059
Höhe	c	1895	2195
	d	1777	2083
	e	1547	1853
	f	1067	1219
	g	967	1119
	h	676	752
	k	386	386
	l	155	155
	m	535	535
\varnothing ohne Wärmedämmung	n	\varnothing 790	\varnothing 790
	o	140	140

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

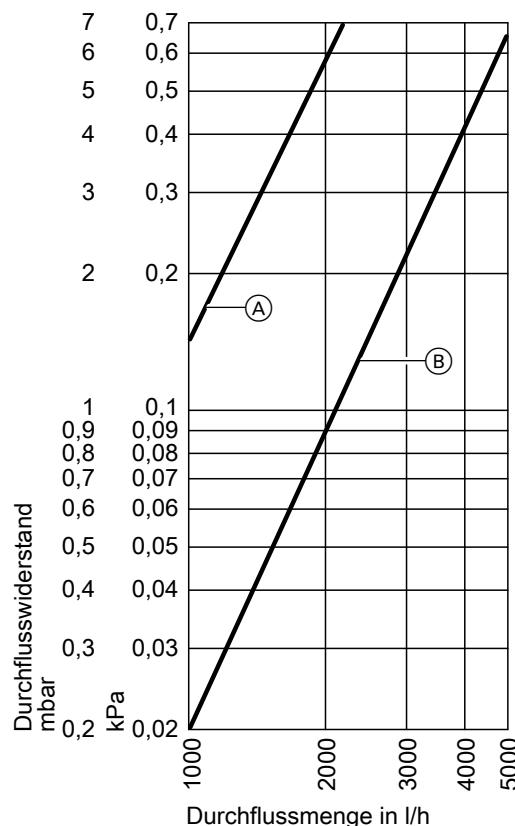

Vitocell 100-E

- (A) Typ SVP, 400 Liter Inhalt
(B) Typ SVPA, 750 und 950 Liter Inhalt

Auslieferungszustand

Vitocell 100-E, Typ SVP/SVPA

400, 750 und 950 Liter

Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl.

- Eingeschweißte Tauchhülsen
 - 3 Tauchhülsen bei 400 l
 - 4 Tauchhülsen bei 750 und 950 l
- 3 zusätzliche Befestigungen für Thermometerfühler oder für zusätzliche Sensoren (bei 750 und 950 Liter)

■ 1 Thermometer (nur bei 400 Liter)

- Stellfüße
- separat verpackte Wärmedämmung

Farbe der kunststoffbeschichteten Wärmedämmung vitosilber.

Technische Daten Vitocell 140-E/160-E (Typ SEIA/SESA)

Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln.

Geeignet für folgende Anlagen:

- Heizwasser-Vorlauftemperatur bis **110 °C**
- Solar-Vorlauftemperatur bis **140 °C**
- **Heizwasselseitiger** Betriebsdruck bis **3 bar (0,3 MPa)**
- **Solarseitiger** Betriebsdruck bis **10 bar (1,0 MPa)**

Speicherinhalt	I	Vitocell 140-E		Vitocell 160-E	
		750	950	750	950
DIN-Register-Nr.			0264/07E		0265/07E
Inhalt Wärmetauscher Solar	I	12	14	12	14
Abmessungen					
Länge (Ø)					
– mit Wärmedämmung	a mm	1004	1004	1004	1004
– ohne Wärmedämmung	mm	790	790	790	790
Breite	b mm	1059	1059	1059	1059
Höhe					
– mit Wärmedämmung	c mm	1895	2195	1895	2195
– ohne Wärmedämmung	mm	1814	2120	1814	2120
Kippmaß					
– ohne Wärmedämmung und Stellfüße	mm	1890	2195	1890	2195
Gewicht					
– mit Wärmedämmung	kg	174	199	183	210
– ohne Wärmedämmung	kg	152	174	161	185
Anschlüsse (Außengewinde)					
Heizwasservor- und rücklauf	R	2	2	2	2
Heizwasservor- und rücklauf (Solar)	G	1	1	1	1
Wärmetauscher Solar					
Heizfläche	m ²	1,8	2,1	1,8	2,1
Bereitschafts-Wärmeaufwand q_{BS}	kWh/24 h	1,63	1,67	1,63	1,67
(Normkennwert)					
Volumen-Bereitschaftsteil V_{aux}	I	380	453	380	453
Volumen-Solarteil V_{sol}	I	370	497	370	497



Ihr Online-Fachhändler für:


VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
 - Hochwertige Produkte
 - Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
 - Exzenter Kundenservice
 - Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten Vitocell 140-E/160-E (Typ SEIA/SESA) (Fortsetzung)

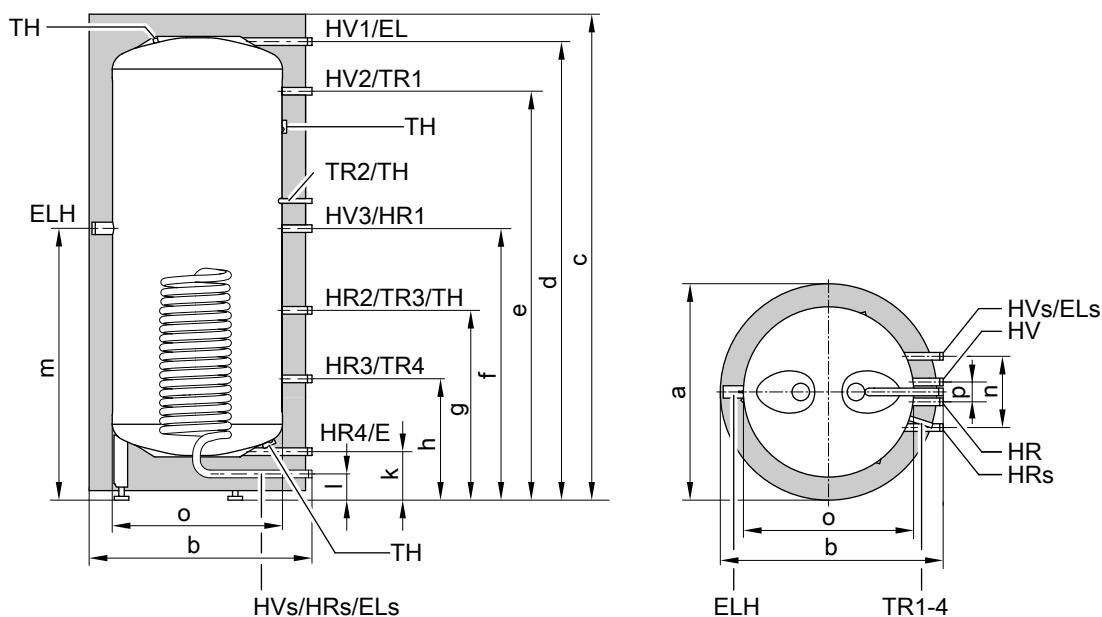

Vitocell 140-E (Typ SEIA, 750 und 950 Liter)


E Entleerung
 EL Entlüftung
 EL_s Entlüftung Wärmetauscher Solar
 ELH Elektro-Heizeinsatz
 (Muffe Rp 1½)
 HR Hezwasserrücklauf

HR_s Hezwasserrücklauf Solaranlage
 HV Hezwasservorlauf
 HV_s Hezwasservorlauf Solaranlage
 TH Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor
 TR Temperatursensor bzw. Temperaturregler

Maßtabelle Vitocell 140-E

Speicherinhalt	I	750	950
Länge (Ø)	a mm	1004	1004
Breite	b mm	1059	1059
Höhe	c mm	1895	2195
	d mm	1777	2083
	e mm	1547	1853
	f mm	967	1119
	g mm	676	752
	h mm	386	386
	k mm	155	155
	l mm	75	75
	m mm	991	1181
	n mm	370	370
Länge (Ø) ohne Wärmemedämmung	o mm	790	790
	p mm	140	140

Technische Daten Vitocell 140-E/160-E (Typ SEIA/SESA) (Fortsetzung)

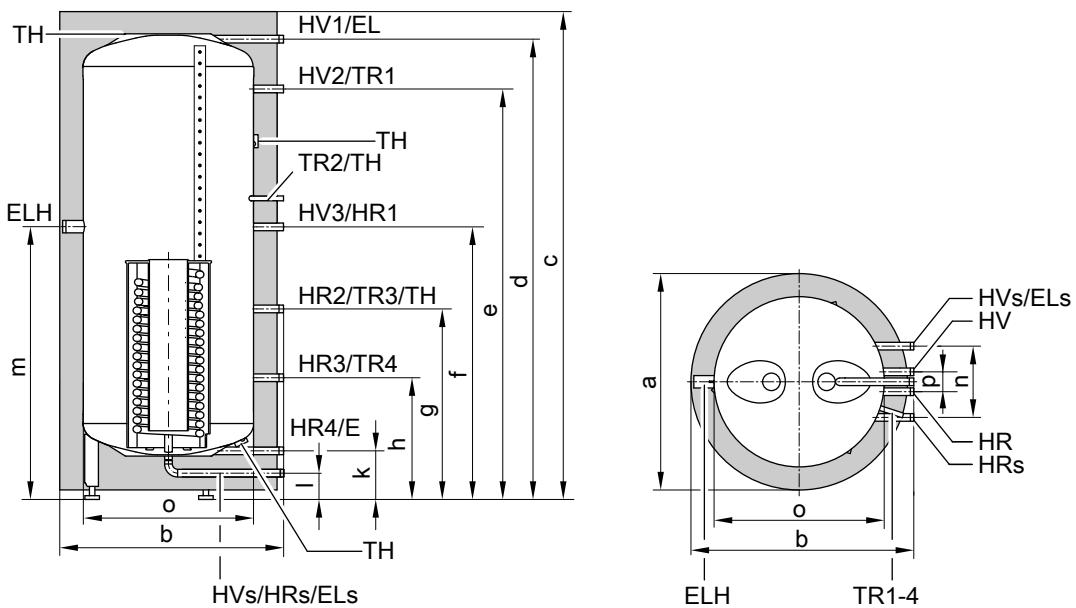

Vitocell 160-E (Typ SESA, 750 und 950 Liter)

E Entleerung
 EL Entlüftung
 EL_s Entlüftung Wärmetauscher Solar
 ELH Elektro-Heizeinsatz
 (Muffe Rp 1½)
 HR Heizwasserrücklauf


HR_s Heizwasserrücklauf Solaranlage
 HV Heizwasservorlauf
 HV_s Heizwasservorlauf Solaranlage
 TH Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor
 TR Temperatursensor bzw. Temperaturregler

Maßtabelle Vitocell 160-E


Speicherinhalt	I	750	950
Länge (Ø)	a mm	1004	1004
Breite	b mm	1059	1059
Höhe	c mm	1895	2195
	d mm	1777	2083
	e mm	1547	1853
	f mm	967	1119
	g mm	676	752
	h mm	386	386
	k mm	155	155
	l mm	75	75
	m mm	991	1181
	n mm	370	370
Länge (Ø) ohne Wärmedämmung	o mm	790	790
	p mm	140	140

Technische Daten Vitocell 140-E/160-E (Typ SEIA/SESA) (Fortsetzung)

Durchflusswiderstände

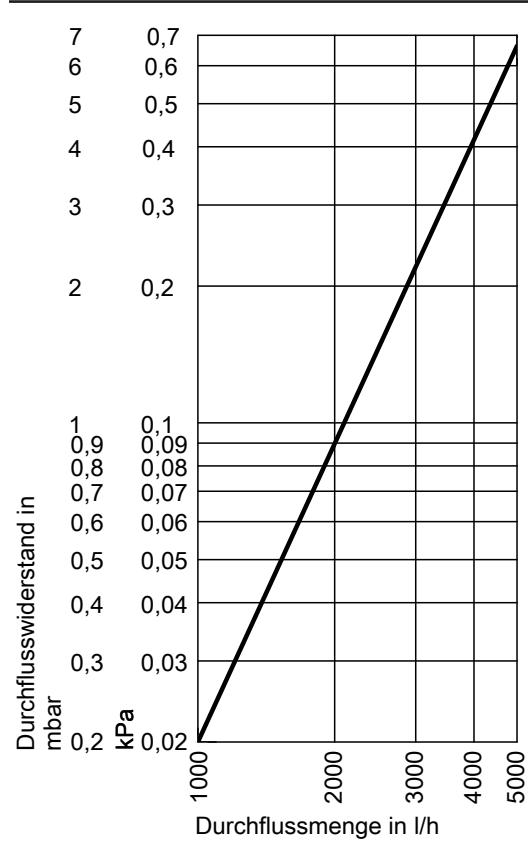

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

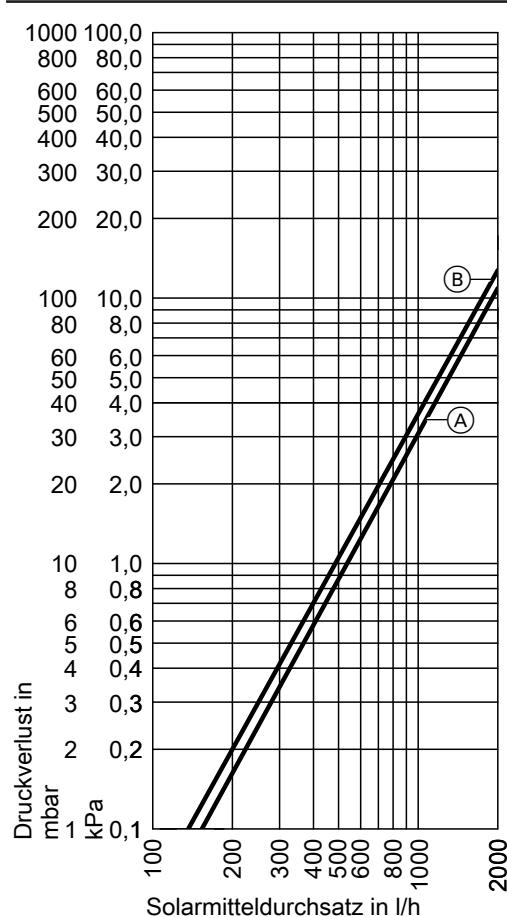

Solarseitiger Durchflusswiderstand

(A) Speicherinhalt 750 l

(B) Speicherinhalt 950 l

Auslieferungszustand

Vitocell 140-E, Typ SEIA

750 und 950 Liter

Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl.

- 4 eingeschweißte Tauchhülsen
- 3 zusätzliche Befestigungen für Thermometerfühler oder für zusätzliche Sensoren
- Stellfüße

- Wärmetauscher Solar
- Entlüftung des Wärmetauschers Solar
- Separat verpackte Wärmedämmung

Farbe der kunststoffbeschichteten Wärmedämmung vitosilber.

Vitocell 160-E, Typ SESA

750 und 950 Liter

Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl.


- 4 eingeschweißte Tauchhülsen
- 3 zusätzliche Befestigungen für Thermometerfühler oder für zusätzliche Sensoren
- Stellfüße

- Wärmetauscher Solar mit Schichtladeeinrichtung
- Entlüftung des Wärmetauschers Solar
- Separat verpackte Wärmedämmung

Farbe der kunststoffbeschichteten Wärmedämmung vitosilber.

Technische Angaben Tauchhülse

Tauchhülse für alle Typen (200, 400, 750 und 950 Liter)

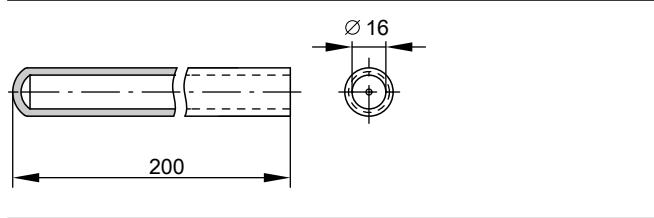


Die Tauchhülsen sind in den Heizwasser-Pufferspeicher eingeschweißt.

Planungshinweise

Speicherbatterie

Die Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E können in beliebiger Anzahl in Reihen- oder Parallelschaltung zusammengeschlossen werden. Die Verbindungsleitungen und Entlüfter sind bauseits zu stellen (dargestellt: Typ SVPA 750/950 Liter).

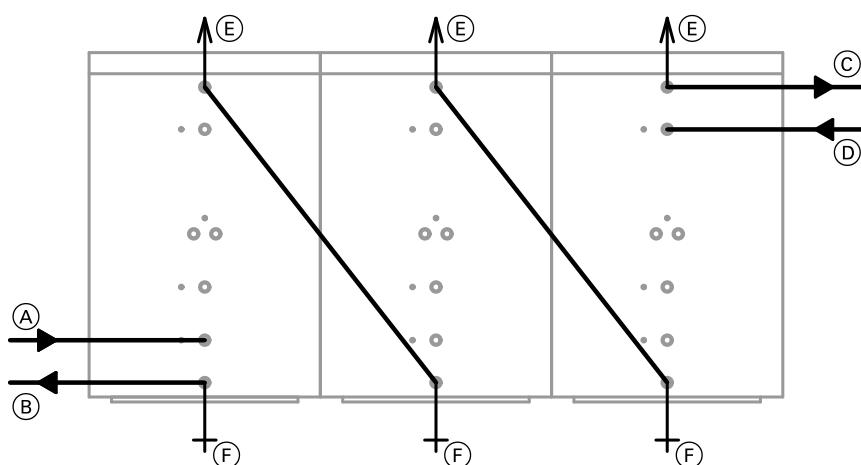


Reihenschaltung

- (A) Heizwasserrücklauf 3 (HR3) von den Heizkreisen
- (B) Heizwasserrücklauf 4 (HR4) zum Wärmeerzeuger
- (C) Heizwasservorlauf 1 (HV1) zu den Heizkreisen

- (D) Heizwasservorlauf 2 (HV2) vom Wärmeerzeuger
- (E) Entlüftung (EL)
- (F) Entleerung (E)

Planungshinweise (Fortsetzung)

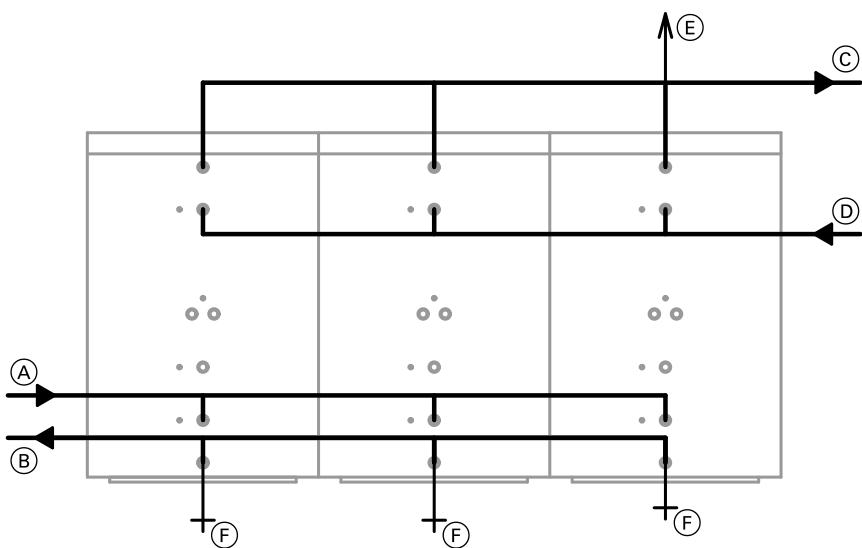

Parallelschaltung

- (A) Heizwasserrücklauf 3 (HR3) von den Heizkreisen
- (B) Heizwasserrücklauf 4 (HR4) zum Wärmeerzeuger
- (C) Heizwasservorlauf 1 (HV1) zu den Heizkreisen

- (D) Heizwasservorlauf 2 (HV2) vom Wärmeerzeuger
- (E) Entlüftung (EL)
- (F) Entleerung (E)

Elektro-Heizeinsatz

Beim Einsatz von Fremdfabrikaten muss der Einschraubheizkörper eine unbeheizte Länge von mindestens 100 mm haben.


Planungsanleitung

Weitere Hinweise zur Planung und Auslegung
siehe Planungsanleitungen:

- Vitocal
- Vitosol
- Vitoligno/Vitolig

Planungshinweise (Fortsetzung)

Installationsbeispiel Vitocell 140-E/160-E

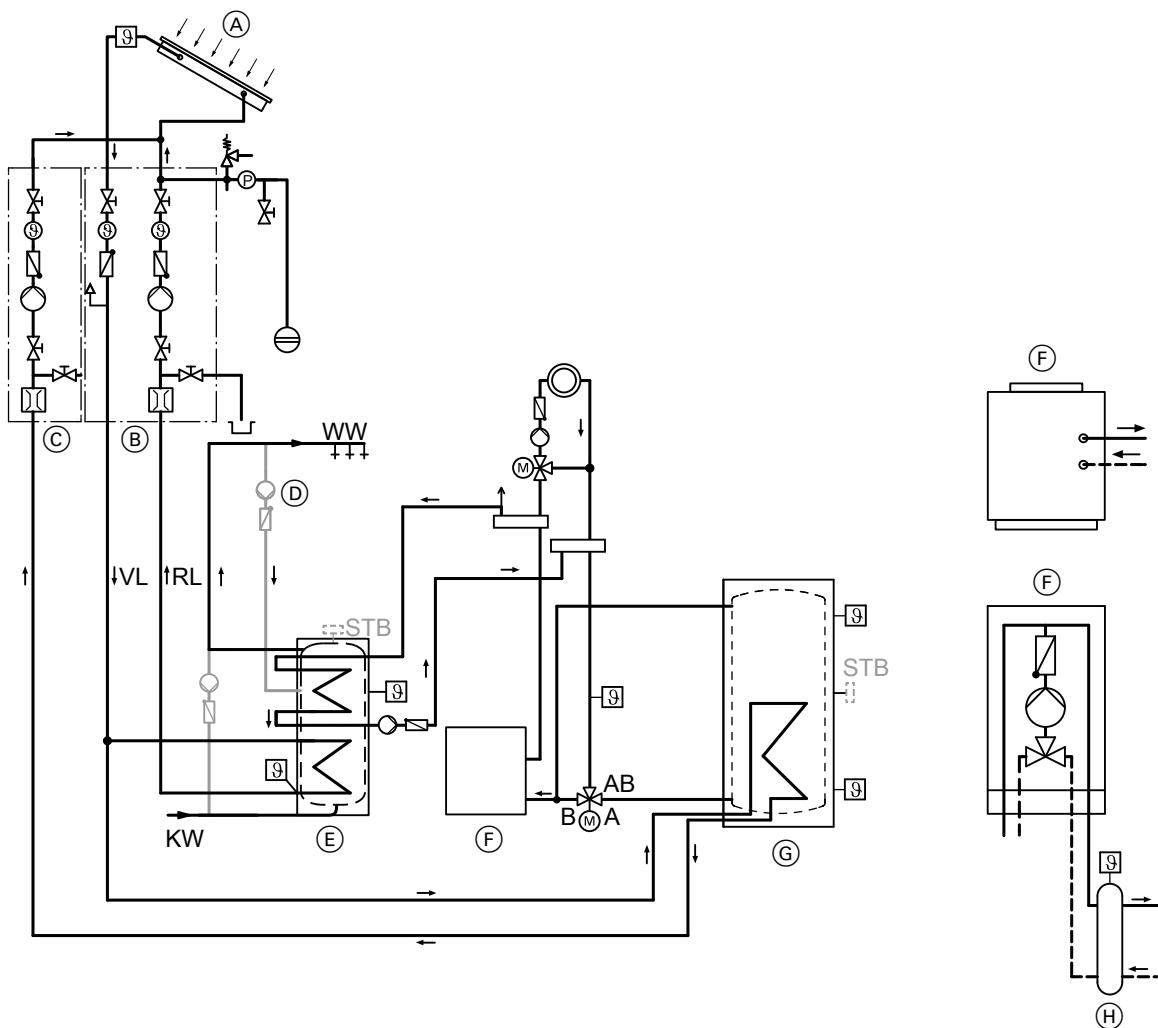

KW Kaltwasser
 WW Warmwasser
 RL Rücklauf
 VL Vorlauf
 (A) Sonnenkollektor
 (B) Solar-Divicon
 (C) Solar-Pumpenstrang

(D) Zirkulationspumpe
 (E) Speicher-Wassererwärmer
 (F) ■ Öl-/Gas-Heizkessel
 ■ Öl-/Gas-Wandgerät
 (G) Heizwasser-Pufferspeicher (Vitocell 140-E/160-E)
 (H) Hydraulische Weiche

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Systemen gemäß EN 12828 / DIN 1988 bzw. Solaranlagen gemäß EN 12977 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Speicher-Wassererwärmer sind ausschließlich für die Bevorratung und Erwärmung von Wasser in Trinkwasserqualität, Heizwasser-Pufferspeicher ausschließlich für Füllwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen. Sonnenkollektoren sind nur mit vom Hersteller freigegebenen Wärmeträgermedien zu betreiben.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifischen und zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck, als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerätes bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Gerätes durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss.

Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Systems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch direkte Trinkwassererwärmung im Kollektor).


Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zur Trinkwasserhygiene, sind einzuhalten.

Zubehör Vitocell 100-E/-W, 140-E und 160-E

Temperaturregler

Best.-Nr. 7151 989


- Mit einem thermostatischen System.
- Mit Einstellknopf außen am Gehäuse.
- Ohne Tauchhülse
Bei Viessmann Speicher-Wassererwärmern ist die Tauchhülse im Lieferumfang enthalten.
- Mit Hutschiene zum Anbau an den Speicher-Wassererwärmer oder an die Wand.



Technische Daten

Anschluss	3-adrige Leitung mit einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm ²
Schutzart	IP 41 gemäß EN 60529
Einstellbereich	30 bis 60 °C, umstellbar bis 110 °C
Schaltdifference	max. 11 K
Schaltleistung	6(1,5) A 250 V~
Schaltfunktion	bei steigender Temperatur von 2 auf 3

DIN Reg.-Nr.



DIN TR 1168

Thermometer

Best.-Nr. 7595 765

Zum Einbau in die Wärmedämmung bei Speichern mit 750 und 950 Litern Inhalt.

Hinweis

Zum Ablesen des Temperaturprofils im Speicher können bis zu 4 Thermometer eingebaut werden (z. B. in Verbindung mit Festbrennstoffkesseln)

Elektro-Heizeinsatz-EHE

Nur bei folgenden Speichern:

- Vitocell 100-E/-W, Typ SVW (200 l Inhalt)
- Vitocell 140-E, Typ SEIA (750 und 950 l Inhalt)
- Vitocell 160-E, Typ SESA (750 und 950 l Inhalt)


Schutzart: IP 54

Leistungsbereich		max. 6 kW			max. 12 kW		
Nennaufnahme Normalbetrieb/Schnellaufheizung	kW	2	4	6	4	8	12
Nennstrom	A	8,7	8,7	8,7	17,4	17,4	17,4
Aufheizzeit von 10 auf 60 °C					—	—	—
200 l	h	4,7	2,4	1,6			
750 l	h	10,9	5,4	3,6	5,4	2,7	1,8
950 l	h	12,5	6,3	4,2	6,3	3,1	2,1

Heizwasser-Pufferspeicher mit Elektro-Heizeinsatz-EHE


Vitocell	100-E/-W	140-E		160-E	
Speicherinhalt	200	750	950	750	950
Mit Heizeinsatz aufheizbarer Inhalt	163	375	431	375	431
Abmessungen					
Breite b (mit Elektro-Heizeinsatz-EHE)	mm	773	1180	1180	1180
Mindestwandabstand					
zum Einbau des					
Elektro-Heizeinsatzes-EHE	2/4/6 kW mm	650	650	650	650
	4/8/12 kW mm	—	950	950	950
Gewicht					
Vitocell	kg	80	177	199	183
Elektro-Heizeinsatz-EHE	2/4/6 kW kg	2	2	2	2
	4/8/12 kW kg	—	3	3	3

Zubehör Vitocell 100-E/-W, 140-E und 160-E (Fortsetzung)

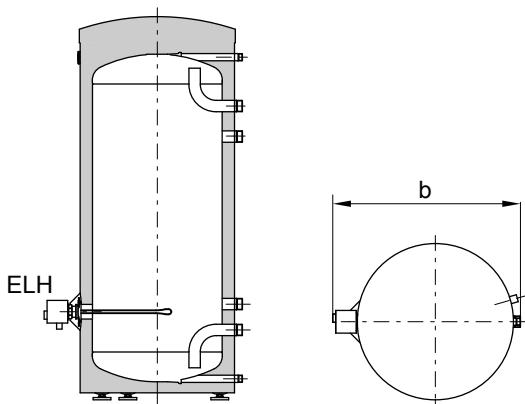


Vitocell 100-E/-W (Typ SVW) mit Elektroheizeinsatz EHE

b = Breite mit Elektro-Heizeinsatz-EHE

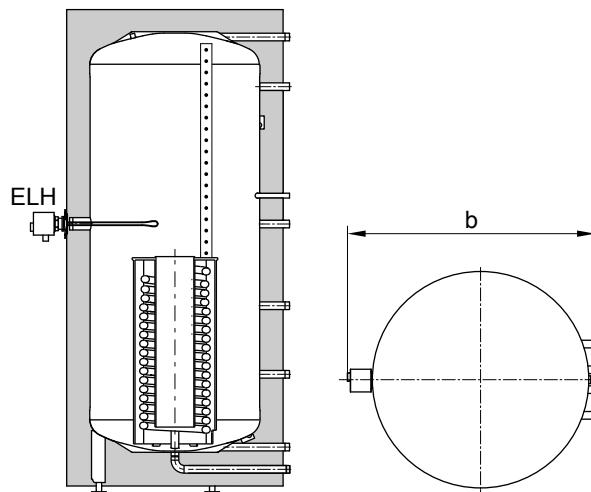

Vitocell 160-E mit Elektroheizeinsatz EHE

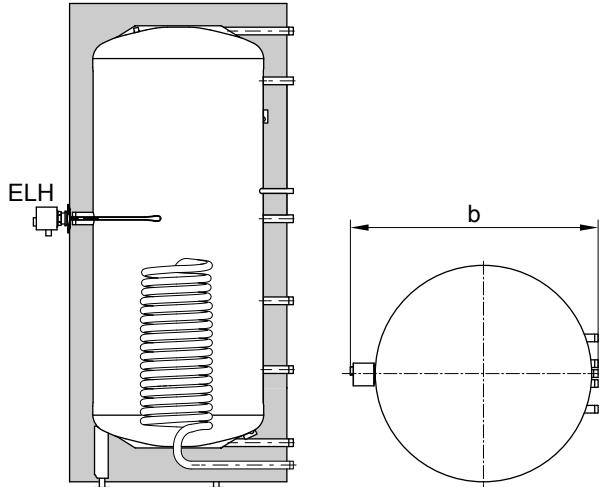

Vitocell 140-E mit Elektroheizeinsatz EHE

b = Breite mit Elektro-Heizeinsatz-EHE

Frischwasser-Modul

Kompakte und komplett vorgefertigte Station für die komfortable und hygienische Trinkwassererwärmung nach dem Durchlauferhitzer-Prinzip zur Wandmontage:

- Mit integrierter, vorverdrahteter und voreingestellter Regelung zur Einstellung der gewünschten Warmwasser-Temperatur.
- Groß dimensionierter, hocheffizienter Plattenwärmetauscher für eine geringe Rücklauftemperatur.
- Auf Wandhalter vormontiert, mit Wärmedämmung.
- Volumenstromgeber zur exakten Durchflussmessung im Trinkwasserkreis.

- Drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Primärkreis.
- Absperrventile mit integriertem Rückschlagventil.
- Kaskadenbetrieb mit 2 Modulen möglich.
- Bei Typ **mit** Zirkulationspumpe:
Drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe für die Trinkwasserkirculation.


Ausführliche Informationen siehe „Preisliste Vitoset“.

	Frischwasser-Modul		
		Ohne Zirkulationspumpe	Mit Zirkulationspumpe
Zapfmenge in l/min	Typ	Best.-Nr.	
25	Mini	7521 665	7521 666
51	Midi	7521 667	7521 668
70	Maxi	7521 669	7521 670

Zubehör Vitocell 100-E/-W, 140-E und 160-E (Fortsetzung)

Solar-Divicon mit Anschluss-Set

Best.-Nr. siehe „Viessmann Preisliste“

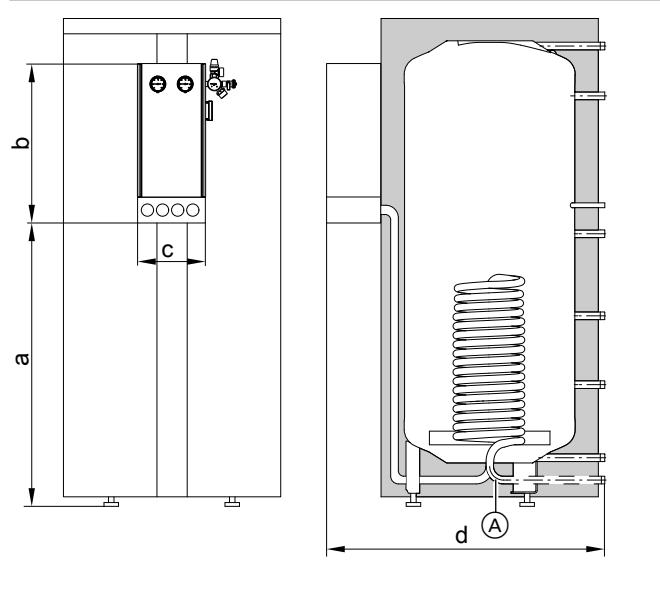

Komplett ausgestattetes Set zur solarkreisseitigen Anbindung an den Wärmetauscher Solar des Heizwasser-Pufferspeichers.

- Solar-Divicon, Typ PS10 (Pumpstation für den Kollektorkreis) zur Speichermontage mit drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe (entsprechend Energie Label A).
- Vorgefertigte Verrohrung mit Anschlussverschraubungen an den Vitocell.
- Ausführungen mit Solarregelungsmodul (Typ SM1), mit Vitosolic 100 (Typ SD1) oder ohne Solarregler.

Maßtabelle

Speicherin- halt	I	750	950
a mm		1090	1280
b mm		580	580
c mm		250	250
d mm		1250	1250

Hinweis

Für die Montage der Solar-Divicon, werden die Rohrbögen (A) zur Vorderseite des Speichers gedreht.

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

53368 781