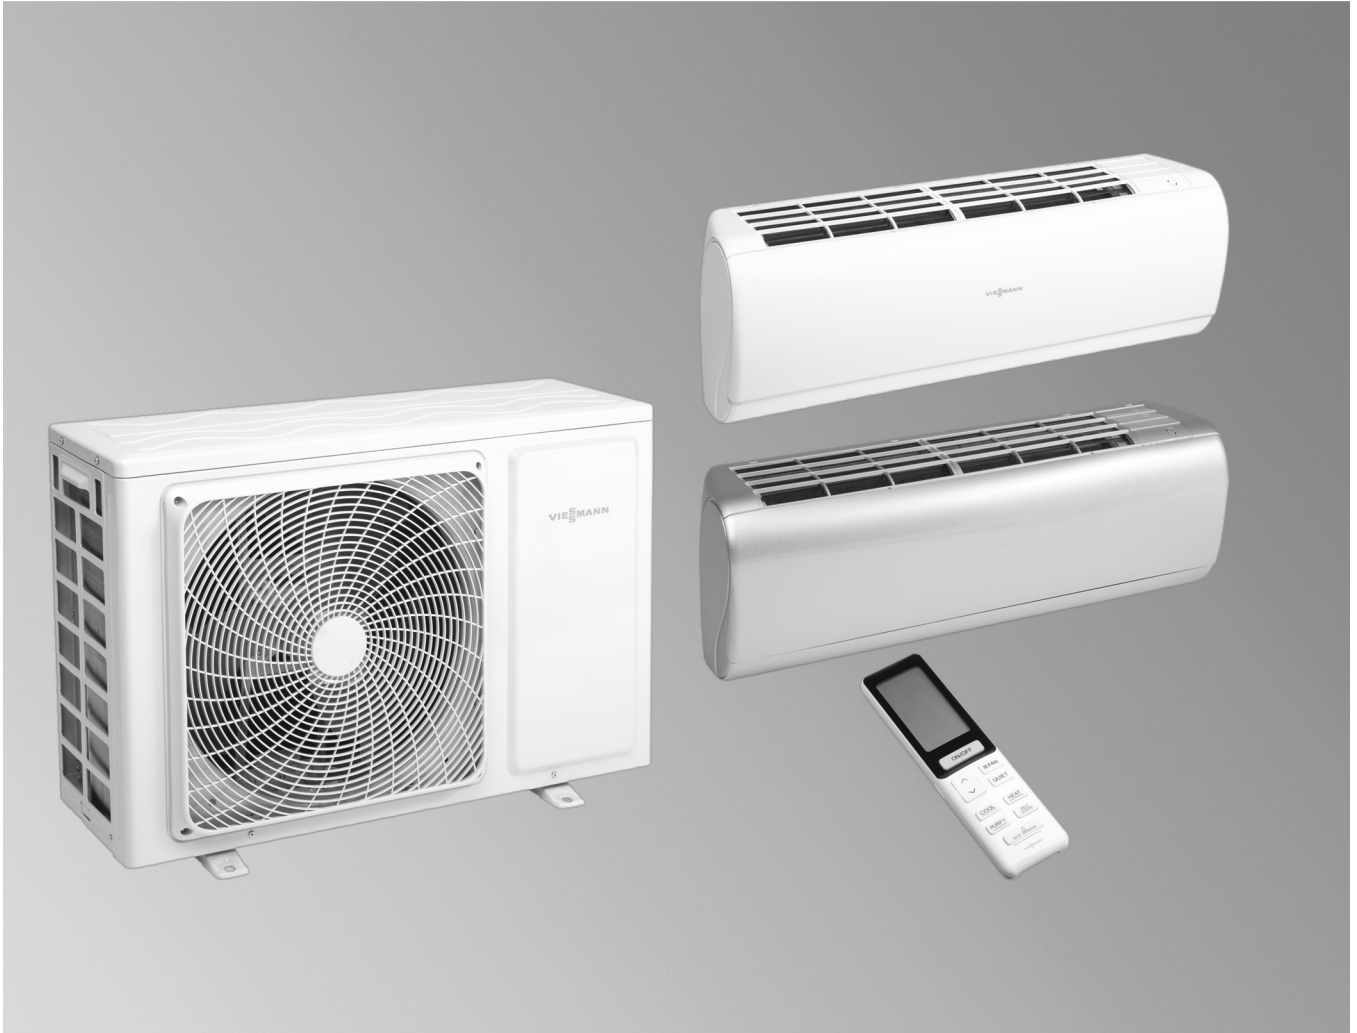


VITOClima 300-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie
Nenn-Kühlleistung 2,6 bis 5,2 kW
Nenn-Wärmeleistung 3,2 bis 6,0 kW

Kompatible Dienstleistungen

Leads Service Plus



Vitoclima 300-S

Typ IW/OFAA300MHA...

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie

- System bestehend aus Außeneinheit und Inneneinheit als Wandgerät
- Komfortable Raumklimalösung (Heizen, Kühlen und Entfeuchten durch reversible Betriebsweise sowie Luftaufbereitung)
- Inneneinheit mit Hocheffizienz Wärmetauscher und passiver und aktiver Luftfilterfunktion
- Kompakte Außeneinheit und Inneneinheiten mit beschichtetem Wärmetauscher für dauerhaft effiziente und antibakterielle Betriebsweise sowie Selbstreinigungsfunktionen

Inneneinheiten in den Farben Weiß und Silber verfügbar

- Geringe Betriebskosten durch sehr hohen SCOP/SEER und Effizienzklasse A+++/A+++ Heizen und Kühlen
- Leistungsregelung und DC Inverter für hohe Effizienz auch im Teillastbetrieb
- Einsatzbereich Heizen bis -20 °C/Kühlen bis +43 °C
- Mikroprozessorsteuerung für Überwachung und Einhaltung von Raumlufttemperatur und -feuchte
- Einfach zu bedienende Infrarot Fernbedienung mit vielen Komfortfunktionen
- Besonders leiser Betrieb durch drehzahlgeregelte Ventilatoren und Schalldämm-Maßnahmen
- Kompakte Innen- und Außeneinheiten für platzsparende Installation
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit niedrigem GWP-Wert (GWP = Global Warming Potential)
- Komfortfunktionen: Selbstreinigungsfunktion, Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit, aktiver und reinigbarer IFD-Luftfilter, Anwesenheits- und Eco-Sensor für weitere Komfort- und Energieeinsparfunktionen
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zur Bedienung der Anlage über App

10.3



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VITOCLIMA 300-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie
Inneneinheit als Wandgerät

Vitoclima 300-S	
	Vitoclima 300-S Komplettes Klimasystem bestehend aus: ■ Inneneinheit als Wandgerät ■ Außeneinheit ■ Fernbedienung Funktionen: ■ Self clean - Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit ■ Self hygiene - Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit zur Desinfektion der Wärmetauschoberflächen und Silber-Nanopartikel an den luftberührten Flächen ■ IFD-Luftfilter - Dielektrischer, aktiver und reinigbarer Filter gegen z. B. Feinstaub und zur Inaktivierung von Bakterien und Viren in der Raumluft ■ 3D-Swing - Für optimalen Luftstrom, angepasst für Heiz- und Kühlbetrieb ■ Eco-Sensor - Für maximalen Komfort und Energieeinsparung, z. B. Anwesenheits- und Lichterkennung und smarte Heiz- und Kühlfunktionen ■ Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zur Bedienung über App

VITOCLIMA 300-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie
Inneneinheit als Wandgerät

	Typ	Farbe	Nenn-Kühlleistung bei Betriebspunkt A35/A27 bzw. Nenn-Wärmeleistung bei Betriebspunkt A7/A20				MG GL
			2,6 3,2	3,5 4,2	5,2 6,0		
	IW/OFAA300MHA026	weiß	Z025386 2.357,–	–	–		Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA300MHA035	weiß	–	Z025387 2.553,–	–		Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA300MHA052	weiß	–	–	Z025388 2.748,–		Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA300MHA026-S	silber	Z025389 2.474,–	–	–		Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA300MHA035-S	silber	–	Z025390 2.671,–	–		Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA300MHA052-S	silber	–	–	Z025391 2.866,–		Best.-Nr. Euro

Technische Angaben					
Kühlleistungsbereich		1,0 - 4,0	1,0 - 4,0	1,4 - 6,0	kW
Wärmeleistungsbereich		1,1 - 5,4	1,3 - 5,8	1,4 - 6,9	kW
Leistungszahl (COP)		4,8	4,7	4,0	
Leistungszahl LT (SCOP) warm		6,2	6,2	5,6	
jahres. Leistungszahl kühl SEER		8,8	8,8	7,5	
Schalldruckpegel min. Heizlast		15	16	28	dB(A)
Schalldruckpegel max. Heizlast		36	37	41	dB(A)
Inneneinheit Breite		923	923	1050	mm
Inneneinheit Länge		215	215	235	mm
Inneneinheit Höhe		320	320	350	mm
Inneneinheit Gewicht		12	12	15	kg
Außeneinheit Breite		800	800	820	mm
Außeneinheit Länge		275	275	338	mm
Außeneinheit Höhe		553	553	614	mm
Außeneinheit Gewicht		30	30	46	kg
Abmessung Saugleitung		10	10	12	Ø mm
Abmessung Flüssigkeitsleitung		6	6	6	Ø mm

10.3

Lieferumfang/Ausstattung:

Komplettes Klimagerät bestehend aus Innen- und Außeneinheit

Inneneinheit


- Eingebauter Hochleistungsverdampfer
- Eingebaute elektronische Regelung
- Eingebauter motorisch gesteuerter Luftaustritt
- Mit elektrostatischem Hochleistungs-IFD Luftfilter, reinigbar
- Antibakteriell beschichteter Verdampfer und Verflüssiger
- Fernbedienung (LCD Infrarot)




Außeneinheit

- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R32, Bördelanschlüsse, inverter-gesteuerter, schallgedämmter Rollkolben-Verdichter, 4-Wege-Ventil und elektronisches Expansionsventil

10.3

Zubehör		
Kältemittelleitungen zur Verbindung von fest installierten Split-Geräten		MG GG
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ Einzelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen ■ Farbe der Wärmedämmung: Weiß 		
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ 6 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung	7249274 371,–	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ 10 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung	7249273 557,–	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ 12 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Heißgasleitung	7249272 685,–	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 10 x 1 mm. Doppelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen Farbe der Wärmedämmung weiß. Ring mit 20 m.	7249271 864,–	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 12 x 1 mm. Doppelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen Farbe der Wärmedämmung weiß. Ring mit 20 m.	7249270 986,–	Best.-Nr. Euro
Wärmedämmung zu Kältemittelleitungen		MG GG
Thermo-Isolierband Rolle mit 10 m, 50 x 3 mm. Farbe: Weiß. Selbstklebend Zum Überdecken von ungedämmten Bauteilen und Verbindungsstellen 	7249275 41,–	Best.-Nr. Euro
PVC-Klebeband 50 mm breit, Farbe: Weiß 	7249281 48,–	Best.-Nr. Euro
Verbindungselemente		MG GG
Verbindungsnippel Zur lötfreien Verbindung von Kupferrohren. Pro Verbindungsnippel sind 2 Bördel-Überwurfmuttern erforderlich. 		
Verbindungsnippel 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück	7249276 63,–	Best.-Nr. Euro
Verbindungsnippel 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück	7249278 90,–	Best.-Nr. Euro
Verbindungsnippel 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück	7249279 131,–	Best.-Nr. Euro

Zubehör		
Verbindungselemente		MG GG
Bördel-Überwurfmuttern 		
Bördel-Überwurfmutter 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück	7249280 31,–	Best.-Nr. Euro
Bördel-Überwurfmutter 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück	7249282 42,–	Best.-Nr. Euro
Bördel-Überwurfmutter 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück	7249283 63,–	Best.-Nr. Euro
Euro Bördeladapter Verbindungsstück (Lötverbindung) Kupferrohr zu Bördelanschluss am Gerät 		
Euro Bördeladapter 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück	7249284 148,–	Best.-Nr. Euro
Euro Bördeladapter 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück	7249285 172,–	Best.-Nr. Euro
Euro Bördeladapter 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück	7249286 181,–	Best.-Nr. Euro
Kupfer-Dichtring 7/16 10 Stück Ersatz-Dichtringe für Euro Bördeladapter	7249289 7,10	Best.-Nr. Euro
Kupfer-Dichtring 5/8 10 Stück Ersatz-Dichtringe für Euro Bördeladapter	7249290 8,90	Best.-Nr. Euro
Kupfer-Dichtring 3/4 10 Stück Ersatz-Dichtringe für Euro Bördeladapter	7249291 10,80	Best.-Nr. Euro
Innenlöt muffen aus Kupfer Zum Verbinden von Kupferrohren 		
Innenlöt muffe aus Kupfer 6 mm 10 Stück	7249287 17,50	Best.-Nr. Euro
Innenlöt muffe aus Kupfer 10 mm 10 Stück	7249277 9,70	Best.-Nr. Euro
Innenlöt muffe aus Kupfer 12 mm 10 Stück	7249288 5,80	Best.-Nr. Euro

Zubehör		
Verbindungselemente		MG GG
Dichtkappe aus Kupfer 7/16 10 Stück Zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar	7249292 6,80	Best.-Nr. Euro
Dichtkappe aus Kupfer 5/8 10 Stück Zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar	7249293 7,10	Best.-Nr. Euro
Dichtkappe aus Kupfer 3/4 10 Stück Zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar	7249294 10,80	Best.-Nr. Euro
Kondenswasserableitung		MG GG
Kondenswasserpumpe 8 m Förderhöhe. Mit Aufputz-Kanal, Farbe weiß. 	7249295 508,—	Best.-Nr. Euro
Kondenswasserpumpe 6 m Förderhöhe Zum Einbau in einen Unterputz-Kanal. 	7249298 446,—	Best.-Nr. Euro
Rückschlagventil Für Kondenswasserablauf. Zur Verbindung des Rücklaufs von Kondenswasser bei großen Förderhöhen 	7249311 32,—	Best.-Nr. Euro
Kondenswasserschlauch für Außeneinheit Zur Ableitung von Kondenswasser ■ Ø 16 mm, Rolle mit 30 m. 	7249302 131,—	Best.-Nr. Euro
Unterputz-Installationskasten Für Kondenswasserpumpe, Kondenswasserschlauch, Elektrozuleitungen usw. 	7249303 48,—	Best.-Nr. Euro
Konsolen für Außeneinheit		MG GG
Dämpfungssockel ■ Dämpfungssockel zur Montage der Außeneinheit auf befestigtem Untergrund ■ Abmessungen: Höhe 95 mm, Breite 130 mm, Länge 600 mm 	ZK06012 83,—	Best.-Nr. Euro
Konsole für Bodenmontage der Außeneinheit ■ Aus Aluminiumprofilen, Höhe 300 mm, Länge 630 mm ■ Für ebenerdige Aufstellung ■ 2 Stück 	7441142 174,—	Best.-Nr. Euro

Zubehör		
Konsolen für Außeneinheit		MG GG
Konsolen-Set für Wandmontage der Außeneinheit ■ Ausladung 560 mm, max. Belastung 100 kg. ■ Wandschiene und verstellbare Konsolen mit Endkappen, verzinkt ■ 4 Schwingungsdämpfer 42 × 10,5 mm. 	7249301 183,—	Best.-Nr. Euro
Reinigungsmittel		MG GG
Spezialreiniger 1 Liter-Sprühflasche für Reinigung des Verflüssigers	7249304 55,—	Best.-Nr. Euro
Spezialreiniger 1 Liter-Sprühflasche zur Reinigung des Verdampfers	7249305 55,—	Best.-Nr. Euro

