

VITOClima 200-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie
Nenn-Kühlleistung 2,6 bis 6,8 kW
Nenn-Wärmeleistung 2,8 bis 6,8 kW

Kompatible Dienstleistungen

Leads Service Plus



Vitoclima 200-S

Typ IW/OFAA200MHA...

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie

- System bestehend aus Außeneinheit und Inneneinheit als Wandgerät
- Komfortable Raumklimalösung (Heizen, Kühlen und Entfeuchten durch reversible Betriebsweise sowie Luftaufbereitung)
- Inneneinheit mit Hocheffizienz Wärmetauscher und passiver Luftfilterfunktion
- Kompakte Außeneinheit und Inneneinheiten mit beschichtetem Wärmetauscher für dauerhaft effiziente Betriebsweise

- Geringe Betriebskosten durch sehr hohen SCOP/SEER und Effizienzklasse A+/A++ Heizen und Kühlen
- Leistungsregelung und DC Inverter für hohe Effizienz auch im Teillastbetrieb
- Einsatzbereich Heizen bis -15 °C/Kühlen bis +43 °C
- Mikroprozessorsteuerung für Überwachung und Einhaltung von Raumlufttemperatur und -feuchte
- Einfach zu bedienende Infrarot Fernbedienung mit vielen Komfortfunktionen
- Leiser Betrieb durch drehzahlgeregelte Ventilatoren und Schalldämm-Maßnahmen
- Kompakte Innen- und Außeneinheiten für platzsparende Installation
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit niedrigem GWP-Wert (GWP = Global Warming Potential)
- Komfortfunktionen: Selbstreinigungsfunktion, Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit, UV-C Sterilisierung und Ionisation sowie 3D Luftströmung
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zur Bedienung der Anlage über App

10.1



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

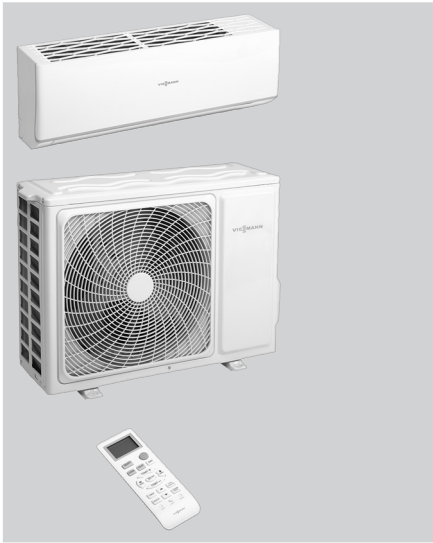
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VITOClima 200-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie
Inneneinheit als Wandgerät

Vitoclima 200-S	
	Vitoclima 200-S Komplettes Klimasystem bestehend aus: ■ Inneneinheit als Wandgerät ■ Außeneinheit ■ Fernbedienung Funktionen: ■ Self clean - Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit ■ Self hygiene - Sterilisierungsprogramm der Inneneinheit zur Desinfektion der Wärmetauschoberflächen und Silber-Nanopartikel an den luftberührten Flächen ■ UV-C Sterilisierung und Ionisation ■ 3D-Swing: Für optimalen Luftstrom angepasst für Heiz- und Kühlbetrieb ■ Zusätzliche passive Filter einsetzbar (Zubehör) ■ Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle zur Bedienung über App

VITOClima 200-S

Single-Split-Klimageräte mit DC-Inverter-Technologie
Inneneinheit als Wandgerät

	Typ	Nenn-Kühlleistung bei Betriebspunkt A35/A27 bzw. Nenn-Wärmeleistung bei Betriebspunkt A7/A20				MG GL
		2,6 2,8	3,2 3,4	5,0 5,2	6,8 7,1	
	IW/OFAA200MHA026	Z025392 1.473,-	–	–	–	Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA200MHA032	–	Z025393 1.670,-	–	–	Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA200MHA050	–	–	Z025394 2.453,-	–	Best.-Nr. Euro
	IW/OFAA200MHA068	–	–	–	Z025395 3.533,-	Best.-Nr. Euro

Technische Angaben					
Kühlleistungsbereich	0,8 - 3,0	0,8 - 3,6	1,3 - 5,8	2,2 - 8,5	kW
Wärmeleistungsbereich	0,8 - 3,2	0,8 - 4,2	1,4 - 6,0	2,4 - 9,5	kW
Leistungszahl (COP)	3,7	3,7	3,7	3,7	
Leistungszahl LT (SCOP) warm	5,1	5,1	5,1	5,1	
jahres. Leistungszahl kühl SEER	6,1	6,1	6,1	6,8	
Schalldruckpegel min. Heizlast	18	19	28	21	dB(A)
Schalldruckpegel max. Heizlast	37	37	44	45	dB(A)
Inneneinheit Breite	805	805	975	975	mm
Inneneinheit Länge	200	200	220	220	mm
Inneneinheit Höhe	290	290	320	320	mm
Inneneinheit Gewicht	8	8	12	12	kg
Außeneinheit Breite	700	700	800	890	mm
Außeneinheit Länge	245	245	275	340	mm
Außeneinheit Höhe	544	544	553	705	mm
Außeneinheit Gewicht	23	24	33	44	kg
Abmessung Saugleitung	10	10	13	13	Ø mm
Abmessung Flüssigkeitsleitung	6	6	6	6	Ø mm

10.1

Lieferumfang/Ausstattung:

Komplettes Klimagerät bestehend aus Innen- und Außeneinheit

Inneneinheit

- Eingebauter Hochleistungsverdampfer
- Eingebaute elektronische Regelung
- Eingebauter motorisch gesteuerter Luftaustritt
- Antibakteriell beschichteter Verdampfer und Verflüssiger
- Fernbedienung (LCD-Infrarot)


Außeneinheit


- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R32, Bördelanschlüsse, inverter-gesteuerter, schallgedämmter Rollkolben-Verdichter, 4-Wege-Ventil und elektronisches Expansionsventil

10.1

Zubehör		
Filter		MG GG
Vitoclima Filter Bio Sterilisation ■ Zur passiven Filterung der Raumluft ■ Für Inneneinheiten wandhängend Vitoclima 100-S und 200-S ■ Filtert und reduziert Bakterien, Viren und Luftverschmutzungen. <i>2x pro Inneneinheit erforderlich</i>	7970753 14,80	Best.-Nr. Euro
Vitoclima Filter Feinstaub ■ Zur passiven Filterung der Raumluft ■ Für Inneneinheiten wandhängend Vitoclima 100-S und 200-S ■ Filtert und reduziert Luftverschmutzungen und Feinstaub. <i>2x pro Inneneinheit erforderlich</i>	7970755 25,—	Best.-Nr. Euro
Kältemittelleitungen zur Verbindung von fest installierten Split-Geräten		MG GG
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ Einzelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen ■ Farbe der Wärmedämmung: Weiß 		
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ 6 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung	7249274 371,—	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ 10 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Flüssigkeitsleitung	7249273 557,—	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung ■ 12 x 1 mm ■ Ring mit 25 m Heißgasleitung	7249272 685,—	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 10 x 1 mm. Doppelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen Farbe der Wärmedämmung weiß. Ring mit 20 m.	7249271 864,—	Best.-Nr. Euro
Kupferrohr mit Wärmedämmung 6 x 1 mm und 12 x 1 mm. Doppelrohr in SF-Kupfer (EN 12735-1) für Bördelverschraubung oder Lötverbindungen Farbe der Wärmedämmung weiß. Ring mit 20 m.	7249270 986,—	Best.-Nr. Euro
Wärmedämmung zu Kältemittelleitungen		MG GG
Thermo-Isolierband Rolle mit 10 m, 50 x 3 mm. Farbe: Weiß. Selbstklebend Zum Überdecken von ungedämmten Bauteilen und Verbindungsstellen 	7249275 41,—	Best.-Nr. Euro
PVC-Klebeband 50 mm breit, Farbe: Weiß 	7249281 48,—	Best.-Nr. Euro

Zubehör		
Verbindungselemente		MG GG
Verbindungsniessel Zur lötfreien Verbindung von Kupferrohren. Pro Verbindungsniessel sind 2 Bördel-Überwurfmuttern erforderlich. 		
Verbindungsniessel 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück	7249276 63,—	Best.-Nr. Euro
Verbindungsniessel 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück	7249278 90,—	Best.-Nr. Euro
Verbindungsniessel 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück	7249279 131,—	Best.-Nr. Euro
Bördel-Überwurfmuttern 		
Bördel-Überwurfmutter 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück	7249280 31,—	Best.-Nr. Euro
Bördel-Überwurfmutter 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück	7249282 42,—	Best.-Nr. Euro
Bördel-Überwurfmutter 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück	7249283 63,—	Best.-Nr. Euro
Euro Bördeladapter Verbindungsstück (Lötverbindung) Kupferrohr zu Bördelanschluss am Gerät 		
Euro Bördeladapter 7/16 Für Kupferrohr 6 x 1 mm und 1/4 x 0,8 mm. 10 Stück	7249284 148,—	Best.-Nr. Euro
Euro Bördeladapter 5/8 Für Kupferrohr 10 x 1 mm und 3/8 x 0,8 mm. 10 Stück	7249285 172,—	Best.-Nr. Euro
Euro Bördeladapter 3/4 Für Kupferrohr 12 x 1 mm und 1/2 x 0,8 mm. 10 Stück	7249286 181,—	Best.-Nr. Euro
Kupfer-Dichtring 7/16 10 Stück Ersatz-Dichtringe für Euro Bördeladapter	7249289 7,10	Best.-Nr. Euro
Kupfer-Dichtring 5/8 10 Stück Ersatz-Dichtringe für Euro Bördeladapter	7249290 8,90	Best.-Nr. Euro
Kupfer-Dichtring 3/4 10 Stück Ersatz-Dichtringe für Euro Bördeladapter	7249291 10,80	Best.-Nr. Euro

Zubehör		
Verbindungselemente		MG GG
Innenlötmutfen aus Kupfer Zum Verbinden von Kupferrohren		
Innenlötmutfe aus Kupfer 6 mm 10 Stück	7249287 17,50	Best.-Nr. Euro
Innenlötmutfe aus Kupfer 10 mm 10 Stück	7249277 9,70	Best.-Nr. Euro
Innenlötmutfe aus Kupfer 12 mm 10 Stück	7249288 5,80	Best.-Nr. Euro
Dichtkappe aus Kupfer 7/16 10 Stück Zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar	7249292 6,80	Best.-Nr. Euro
Dichtkappe aus Kupfer 5/8 10 Stück Zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar	7249293 7,10	Best.-Nr. Euro
Dichtkappe aus Kupfer 3/4 10 Stück Zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen. Nur in Verbindung mit entsprechender Bördel-Überwurfmutter einsetzbar	7249294 10,80	Best.-Nr. Euro
Kondenswasserableitung		MG GG
Kondenswasserpumpe 8 m Förderhöhe Mit Aufputz-Kanal, Farbe weiß.	7249295 508,—	Best.-Nr. Euro
Kondenswasserpumpe 6 m Förderhöhe Zum Einbau in einen Unterputz-Kanal.	7249298 446,—	Best.-Nr. Euro
Rückschlagventil Für Kondenswasserablauf. Zur Verbindung des Rücklaufs von Kondenswasser bei großen Förderhöhen	7249311 32,—	Best.-Nr. Euro
Kondenswasserschlauch für Außeneinheit Zur Ableitung von Kondenswasser ■ Ø 16 mm, Rolle mit 30 m.	7249302 131,—	Best.-Nr. Euro
Unterputz-Installationskasten Für Kondenswasserpumpe, Kondenswasserschlauch, Elektrozuleitungen usw.	7249303 48,—	Best.-Nr. Euro

Zubehör		
Konsolen für Außeneinheit		MG GG
Dämpfungssockel ■ Dämpfungssockel zur Montage der Außeneinheit auf befestigtem Untergrund ■ Abmessungen: Höhe 95 mm, Breite 130 mm, Länge 600 mm		ZK06012 83,— Best.-Nr. Euro
Konsole für Bodenmontage der Außeneinheit ■ Aus Aluminiumprofilen, Höhe 300 mm, Länge 630 mm ■ Für ebenerdige Aufstellung ■ 2 Stück		7441142 174,— Best.-Nr. Euro
Konsolen-Set für Wandmontage der Außeneinheit ■ Ausladung 560 mm, max. Belastung 100 kg. ■ Wandschiene und verstellbare Konsolen mit Endkappen, verzinkt. ■ 4 Schwingungsdämpfer 42 × 10,5 mm.		7249301 183,— Best.-Nr. Euro
Reinigungsmittel		MG GG
Spezialreiniger 1 Liter-Sprühflasche für Reinigung des Verflüssigers		7249304 55,— Best.-Nr. Euro
Spezialreiniger 1 Liter-Sprühflasche zur Reinigung des Verdampfers		7249305 55,— Best.-Nr. Euro

