



Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste



H₂ READY · 100%*

VITODENS 222-F Typ B2TH

Gas-Brennwertkompaktgerät,
2,5 bis 32,0 kW
Für Erdgas und Flüssiggas

VITODENS 222-F Typ B2SH

Gas-Brennwertkompaktgerät,
2,5 bis 32,0 kW
Für Erdgas und Flüssiggas



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vorteile, Typ B2TH

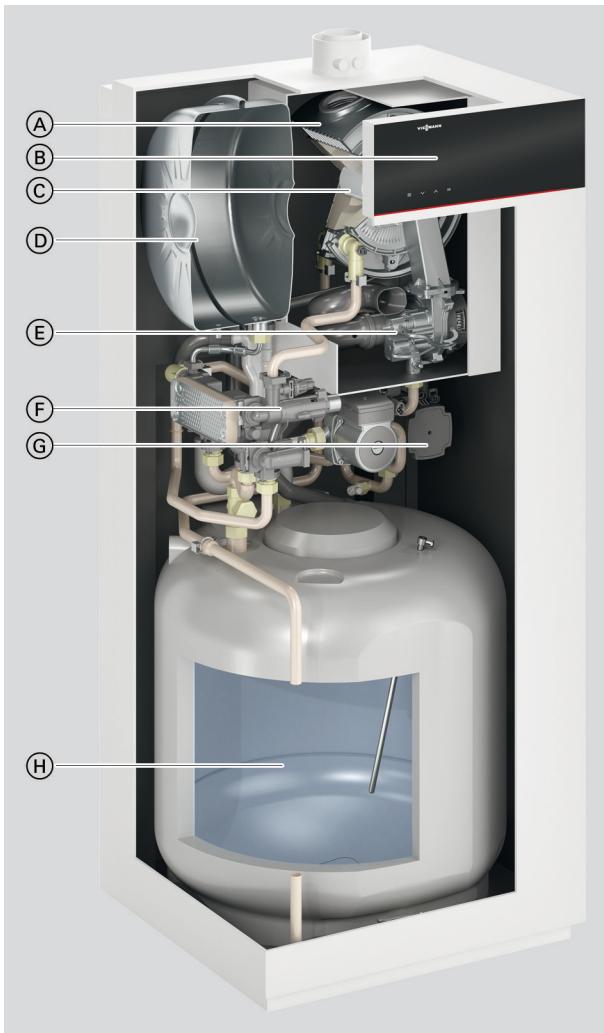

- (A) Inox-Radial-Heizflächen aus Edelstahl Rostfrei für hohe Betriebssicherheit bei langer Nutzungsdauer und groÙe Wärmeleistung auf kleinstem Raum
- (B) Digitale Kesselkreisregelung mit Schwarz/Weiß-Display
- (C) Modulierender Matrix-Plus Gasbrenner für extrem niedrige Schadstoff-Emissionen
- (D) Integriertes Membran-Druckausdehnungsgefäß
- (E) Drehzahlgeregelter Verbrennungsluftgebläse für geräuscharmen und stromsparenden Betrieb
- (F) Hydraulik
- (G) Integrierte, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- (H) Trinkwasser-Ladespeicher

Das Kompaktgerät Vitodens 222-F kombiniert die Vorteile des Vitodens 200-W mit dem hohen Trinkwasserkomfort eines separaten Warmwasser-Speichers.

Der Vitodens 222-F bietet mit dem Matrix-Plus Gasbrenner und der Inox-Radial-Heizfläche aus Edelstahl Spitzentechnik für Energieeffizienz und langfristig hohen Wärme- und Trinkwasserkomfort. Die Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung und die drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe sorgen für einen dauerhaft hohen Wirkungsgrad, zuverlässigen Betrieb und geringen Stromverbrauch. Der integrierte Trinkwasser-Ladespeicher mit 100 l Inhalt bietet den Trinkwasserkomfort eines etwa doppelt so großen separaten Speicher-Wasserwärmers.

Anwendungsempfehlungen

- Einbau in Einfamilien- und Reihenhäuser
- Neubau (z. B. Fertighäuser und Bauträgerprojekte): Einbau in Hauswirtschafts- und Dachräume
- Modernisierung: Ersatz von Gas-Umlaufwasserheizern, bodenstehenden atmosphärischen Gas-Heizkesseln und Öl-/Gas-Heizkesseln mit untergebauten Speicher-Wasserwärmern.
- Ersatz von Heizkesseln in unterschiedlichen Anlagen auch mit mehreren Heizkreisen und Fußbodenheizung

Die Vorteile auf einen Blick

- Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergie-Effizienz η_s bis 94 % (Label A).
- Geringe Takthäufigkeit auch bei geringer Wärmeabnahme durch Pausenzeitenoptimierung und großen Modulationsbereich von bis zu 1:13

- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Matrix-Plus Gasbrenner mit Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte.
- Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- 7 Zoll Graustufen-Touchdisplay oder 3,5 Zoll Schwarz/Weiß-Display mit Klartext- und Grafikanzeige, Inbetriebnahme-Assistenten, Anzeigen für Energieverbräuche sowie alternativ Bedienung über mobiles Endgerät
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle für Bedienung und Service über Viessmann App
- Aufbau-Kit in Geräteabmessungen und -design (Zubehör) zum Anschluss eines geregelten und eines ungeregelten Heizkreises
- Einzelraumregelung über ViCare App für bis zu 20 Räume in Kombination mit ViCare Smart Climate Zubehör

Auslieferungszustand

Gas-Brennkessel mit Inox-Radial-Heizfläche, modulierendem Matrix-Plus Gasbrenner für Erdgas und Flüssiggas nach DVGW-Arbeitsblatt G260, Ausdehnungsgefäß, drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe und integriertem Trinkwasser-Ladespeicher. Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet.

Regelung für witterungsgefährdeten Betrieb oder angehobenen Betrieb mit eingebauter WLAN-Schnittstelle.

Farbe der epoxidharzbeschichteten Verkleidung: Vitopearlwhite.

Vorteile, Typ B2TH (Fortsetzung)

Eingebautes Membran-Druckausdehnungsgefäß (18 l Inhalt). Vorgerichtet für Betrieb mit Erdgas. Eine Umstellung innerhalb der Gasgruppen E/LL ist nicht erforderlich (weiterhin ist der Betrieb mit Erdgas mit einer Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 Vol-% möglich). Die Umstellung auf Flüssiggas erfolgt an der Regelung (kein Umstellsatz erforderlich).

Erforderliches Zubehör (muss mitbestellt werden)

Aufputzinstallation

- Anschluss-Set für Aufputzinstallation nach oben oder
- Anschluss-Set für Aufputzinstallation nach links oder rechts oder
- Aufbau-Kit mit Mischer

Unterputzinstallation

- Anschluss-Set für Unterputzinstallation

Geprüfte Qualität



CE CE-Kennzeichnung entsprechend bestehenden EU-Richtlinien

Erfüllt die Grenzwerte des Umweltzeichens „Blauer Engel“ nach RAL UZ 61.

Technische Daten, Typ B2TH

Technische Daten

Gas-Brennwertkompaktgerät

Verwendung Einzelbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II _{2N3P}				
Typ		B2TH		
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
T _V /T _R = 50/30 °C (P(50/30))				
Erdgas	kW	1,9 bis 19	1,9 bis 25	1,9 bis 32
Flüssiggas	kW	2,5 bis 19	2,5 bis 25	2,5 bis 32
T _V /T _R = 80/60 °C (Pn(80/60))				
Erdgas	kW	1,7 bis 17,5	1,7 bis 23	1,7 bis 29,3
Flüssiggas	kW	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23	2,2 bis 29,3
Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung				
Erdgas	kW	1,7 bis 22	1,7 bis 28,6	1,7 bis 33,9
Flüssiggas	kW	2,2 bis 22	2,2 bis 28,6	2,2 bis 33,9
Nenn-Wärmebelastung (Qn)				
Erdgas	kW	1,8 bis 17,8	1,8 bis 23,4	1,8 bis 29,9
Flüssiggas	kW	2,3 bis 17,8	2,3 bis 23,4	2,3 bis 29,9
Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwassererwärmung (Qnw)	kW	22,7	29,5	34,9
Produkt-ID-Nummer	CE-0085CT0017			
Schutzart gemäß EN 60529	IP X4			
– In Verbindung mit Aufbau-Kit (Zubehör)	IP X1			
Schutzklasse	I			
NO _x	Klasse	6		
Gasanschlussdruck				
Erdgas	mbar	20	20	20
	kPa	2	2	2
Flüssiggas	mbar	50	50	50
	kPa	5	5	5
Max. zul. Gasanschlussdruck[*]				
Erdgas	mbar	25,0	25,0	25,0
	kPa	2,5	2,5	2,5
Flüssiggas	mbar	57,5	57,5	57,5
	kPa	5,75	5,75	5,75
Schall-Leistungspegel				
(Angaben nach EN ISO 15036-1)				
– bei Teillast	dB(A)	38,8	38,8	38,8
– bei Nenn-Wärmeleistung (Trinkwassererwärmung)	dB(A)	49,2	50,7	52,6
Elektr. Leistungsaufnahme im Auslieferungszustand	W	53	79	113
(einschl. Umwälzpumpe)				
Nennspannung	V	230		
Nennfrequenz	Hz	50		
Geräteabsicherung	A	6,3		
Vorsicherung (Netz)	A	16		
Kommunikationsmodul (eingebaut)				
Frequenzband WiFi	MHz	2400 bis 2483,5		
Max. Sendeleistung	dBm	17		
Frequenzband Low-Power Funk	MHz	2400 bis 2483,5		
Max. Sendeleistung	dBm	6		
Versorgungsspannung	V DC	24		
Leistungsaufnahme	W	4		
Zulässige Umgebungstemperatur				
– bei Betrieb	°C	+5 bis +35		
– bei Lagerung und Transport	°C	-5 bis +60		
Einstellung elektronischer Temperaturwächter (TN)	°C	91		
Einstellung elektronischer Temperaturlbegrenzer	°C	110		
Gewicht ohne Heizwasser	kg	111,5		
Zul. Betriebsdruck heizwasserseitig (PMS)	bar	3		
	MPa	0,3		
Wasserinhalt (ohne Membran-Druckausdehnungsgefäß)	l	3,0	3,0	3,0
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82	82

*1 Liegt der Gasanschlussdruck über dem max. zul. Gasanschlussdruck, muss ein separater Gasdruckregler der Anlage vorgeschaltet werden.

Technische Daten, Typ B2TH (Fortsetzung)

Verwendung Einzelbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II _{N3P}				
Typ		B2TH		
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
T _V /T _R = 50/30 °C (P(50/30))		kW	1,9 bis 19	1,9 bis 25
Erdgas		kW	2,5 bis 19	2,5 bis 25
Flüssiggas				1,9 bis 32
T _V /T _R = 80/60 °C (Pn(80/60))		kW	1,7 bis 17,5	1,7 bis 23
Erdgas		kW	2,2 bis 17,5	1,7 bis 29,3
Flüssiggas				2,2 bis 29,3
Max. Volumenstrom	l/h	Siehe Diagramme Restförderhöhen		
(Grenzwert für Einsatz einer hydraulischen Entkopplung)				
Nenn-Umlaufwassermenge	l/h		818	1076
bei T _V /T _R = 80/60 °C				1374
Ausdehnungsgefäß				
Inhalt	l		18	18
Vordruck	bar		0,75	0,75
	kPa		75	75
Zul. Betriebsdruck	bar		3	3
	MPa		0,3	0,3
Anschlüsse (mit Anschlusszubehör)				
Kesselvorlauf und -rücklauf	R		¾	¾
Kalt- und Warmwasser	R		½	½
Zirkulation	R		½	½
Abmessungen				
Länge	mm		595	595
Breite	mm		600	600
Höhe	mm		1400	1400
Gasanschluss (mit Anschlusszubehör)	R		½	½
Trinkwasser-Ladespeicher				
Inhalt	l		100	100
Zul. Betriebsdruck (trinkwasserseitig)	bar		10	10
	MPa		1	1
Trinkwasser-Dauerleistung	kW		19,74	26,53
bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C	l/h		484,80	648,80
Leistungskennzahl N _L * ²			1,4	2,1
Warmwasser-Ausgangsleistung	l/10 min		163,70	196,20
bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C				215,50
Anschlusswerte				
bezogen auf die max. Belastung und 1013 mbar/15 °C				
Erdgas E	m ³ /h		2,40	3,12
Erdgas LL	m ³ /h		2,79	3,63
Flüssiggas	kg/h		1,76	2,29
Abgaskennwerte				
Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 30 °C)				
– bei Max.-Wärmeleistung	°C		41	46
– bei Teillast	°C		38	38
Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 60 °C)	°C		65	67
Massestrom (bei Trinkwassererwärmung)				
Erdgas				
– bei Max.-Wärmeleistung	kg/h		31,7	41,6
– bei Teillast (Einzelbelegung)	kg/h		3,3	3,3
Flüssiggas				
– bei Nenn-Wärmeleistung	kg/h		30,1	41,0
– bei Teillast	kg/h		3,9	3,9
Verfügbarer Förderdruck (Einzelbelegung Heizen) * ³	Pa		200	341
	mbar		2,0	3,41
Verfügbarer Förderdruck (Einzelbelegung Warmwasserbereitung) * ⁴	Pa		341	600
	mbar		3,41	6,0
Max. Kondenswassermenge	l/h		3,2	4,1
nach DWA-A 251				4,9

*² Bei 70 °C mittlerer Kesselwassertemperatur und Speicherbevorratungstemperatur Tsp = 60 °C.

Die Warmwasser-Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur Tsp.

Richtwerte: Tsp = 60 °C → 1,0 × N_L Tsp = 55 °C → 0,75 × N_L Tsp = 50 °C → 0,55 × N_L Tsp = 45 °C → 0,3 × N_L.

*³ CH: Verfügbarer Förderdruck 200 Pa; 2,0 mbar

*⁴ CH: Verfügbarer Förderdruck 200 Pa; 2,0 mbar



Technische Daten, Typ B2TH (Fortsetzung)

Verwendung Einzelbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II _{N3P}				
Typ B2TH				
Nenn-Wärmeverteilungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
$T_V/T_R = 50/30^\circ\text{C}$ ($P(50/30)$)	kW	1,9 bis 19	1,9 bis 25	1,9 bis 32
Erdgas	kW	2,5 bis 19	2,5 bis 25	2,5 bis 32
$T_V/T_R = 80/60^\circ\text{C}$ ($Pn(80/60)$)	kW	1,7 bis 17,5	1,7 bis 23	1,7 bis 29,3
Erdgas	kW	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23	2,2 bis 29,3
Kondenswasseranschluss (Schlauchfüllung)	Ø mm	20 bis 24	20 bis 24	20 bis 24
Abgasanschluss	Ø mm	60	60	60
Zuluftanschluss	Ø mm	100	100	100
Norm-Nutzungsgrad bei				
$T_V/T_R = 40/30^\circ\text{C}$	%		bis 98 (H_s)	
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung				
Nr. 813/2013		A	A	A
-Heizen ($D \rightarrow A+++$)		A	A	A
-Trinkwassererwärmung, Zapfprofil XL ($F \rightarrow A+$)				
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	93	94
Ƞs				

Hinweis

Bei Geräten für den Einsatz in Mehrfachbelegung (vertikal) und Kaskade (horizontal) gelten die Technischen Daten der Tabelle „Verwendung Einzelbelegung“ mit Ausnahme der Technischen Daten in folgender Tabelle „Verwendung Mehrfachbelegung“.

Verwendung Mehrfachbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II _{N3P}				
Typ B2TH				
Nenn-Wärmeverteilungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
$T_V/T_R = 50/30^\circ\text{C}$ ($P(50/30)$)	kW	5,6 bis 19	5,6 bis 25	5,6 bis 32
Erdgas	kW	5,1 bis 17,5	5,1 bis 23	5,1 bis 29,3
$T_V/T_R = 80/60^\circ\text{C}$ ($Pn(80/60)$)	kW	5,1 bis 22	5,1 bis 28,6	5,1 bis 33,9
Erdgas	kW	5,3 bis 17,8	5,3 bis 23,4	5,3 bis 29,9
Nenn-Wärmebelastung (Qn)				
Erdgas	kW	17,8	23,4	29,9
Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwassererwärmung (Qnw)	kW			
Massestrom (bei Trinkwassererwärmung)				
Erdgas	kg/h	31,7	41,6	54,9
- bei Max.-Wärmeverteilung		9,7	9,7	9,7
- Teillast Mehrfachbelegung Überdruck				
Verfügbarer Förderdruck C_{10} (an Schnittstelle Sammelrohrsystem)	Pa	25	25	25
	mbar	0,25	0,25	0,25
Minimal zulässige Druckdifferenz zwischen Abgasauslass und Lufteinlass bei Abgassystemen nach C_{10}	Pa	-200 ^{*5}	-200 ^{*5}	-200 ^{*5}


Hinweis

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z. B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden.

Bezug: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

^{*5} -100 Pa für Winddruck reserviert/enthalten

Technische Daten, Typ B2TH (Fortsetzung)

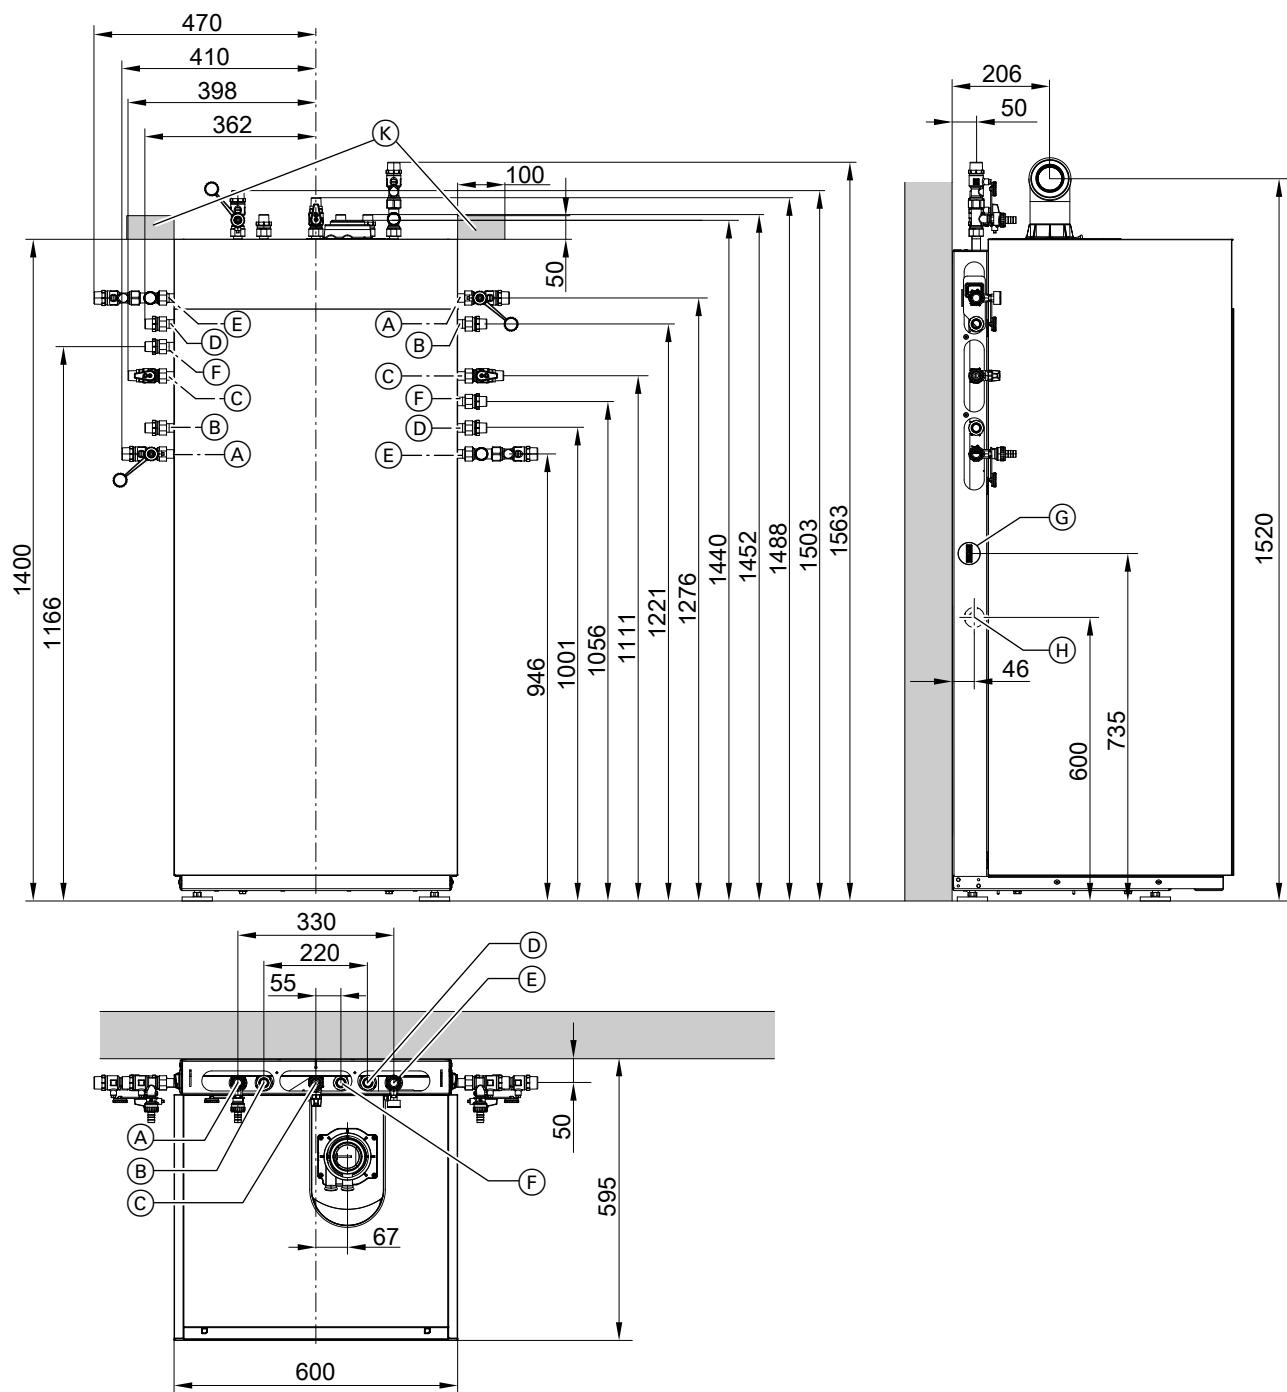

- A Heizungsvorlauf R $\frac{3}{4}$
 - B Warmwasser R $\frac{1}{2}$
 - C Gasanschluss R $\frac{1}{2}$
 - D Kaltwasser R $\frac{1}{2}$
 - E Heizungsrücklauf R $\frac{3}{4}$
 - F Zirkulation R $\frac{1}{2}$ (separates Zubehör)
 - G Außenliegender Stecker
 - H Seitliche Ableitung Kondenswasser
 - K Bereich für elektrische Leitungen (bauseitige Elektro-Anschlussdose)

Hinweis

Hinweis:
In der Maßzeichnung sind beispielhaft Armaturen für Aufputz-Montage nach oben und links/rechts dargestellt.

Die Anschluss-Sets sind separat als Zubehör zu bestellen.

Hinweis

Eine flexible Netzanschlussleitung (1,5 m lang) ist im Auslieferungszustand angeschlossen. Die erforderlichen elektrischen Versorgungsleitungen müssen bauseits verlegt und an der Rückseite des Heizkessels eingeführt werden.

Hinweis

Alle Höhenmaße haben durch die Stellfüße eine Toleranz von +15 mm.

Hinweis zur Aufstellung

Vitodens 222-F mit der Rückseite wandbündig aufstellen.

Technische Daten, Typ B2TH (Fortsetzung)

Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe im Vitodens 222-F

Die integrierte Umwälzpumpe ist eine hocheffiziente Umwälzpumpe mit deutlich reduziertem Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Pumpen.

Die Pumpendrehzahl und damit die Förderleistung wird in Abhängigkeit von Außentemperatur und Schaltzeiten für Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb geregelt. Die Regelung überträgt über ein PWM-Signal die aktuellen Drehzahlvorgaben an die Umwälzpumpe.

Zur Anpassung an die vorhandene Heizungsanlage kann die min. und max. Drehzahl sowie die Drehzahl im reduzierten Betrieb in Parametern an der Regelung eingestellt werden.

Einstellung (%) in Gruppe Heizkreis 1:

- Min. Drehzahl: Parameter 1102.0
- Max. Drehzahl: Parameter 1102.1

- Die minimale Förderleistung und die maximale Förderleistung sind im Auslieferungszustand auf folgende Werte eingestellt:

Hinweis

Die Mindestdrehzahl von 60 % wird nicht unterschritten, um den erforderlich Volumenstrom über das interne Überströmventil zu gewährleisten. Mit der Einstellung der Min. Förderleistung = 40 % wird erreicht, dass die Pumpe bei witterungsgefährter Betriebsweise energiesparender arbeitet.

Nenn-Wärmeleistung in kW	Drehzahlansteuerung im Auslieferungszustand in %	
	Min. Förderleistung	Max. Förderleistung
11	40	60
19	40	70
25	40	85

- In Verbindung mit hydraulischer Weiche, Heizwasser-Pufferspeicher und Heizkreisen mit Mischer wird die interne Umwälzpumpe mit konstanter Drehzahl betrieben.

Technische Angaben Umwälzpumpe

Nenn-Wärmeleistung	kW	11	19	25
Umwälzpumpe	Typ	UPM4 15-75	UPM4 15-75	UPM4 15-75
Nennspannung	V~	230	230	230
Leistungsaufnahme				
– max.	W	63	63	63
– min.	W	2	2	2
– Auslieferungszustand	W	17,5	27,6	45,8
Energieeffizienzklasse		A	A	A
Energieeffizienzindex (EEI)		≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
 - Hochwertige Produkte
 - Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
 - Exzenter Kundenservice
 - Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten, Typ B2TH (Fortsetzung)

Restförderhöhen der eingebauten Umwälzpumpe

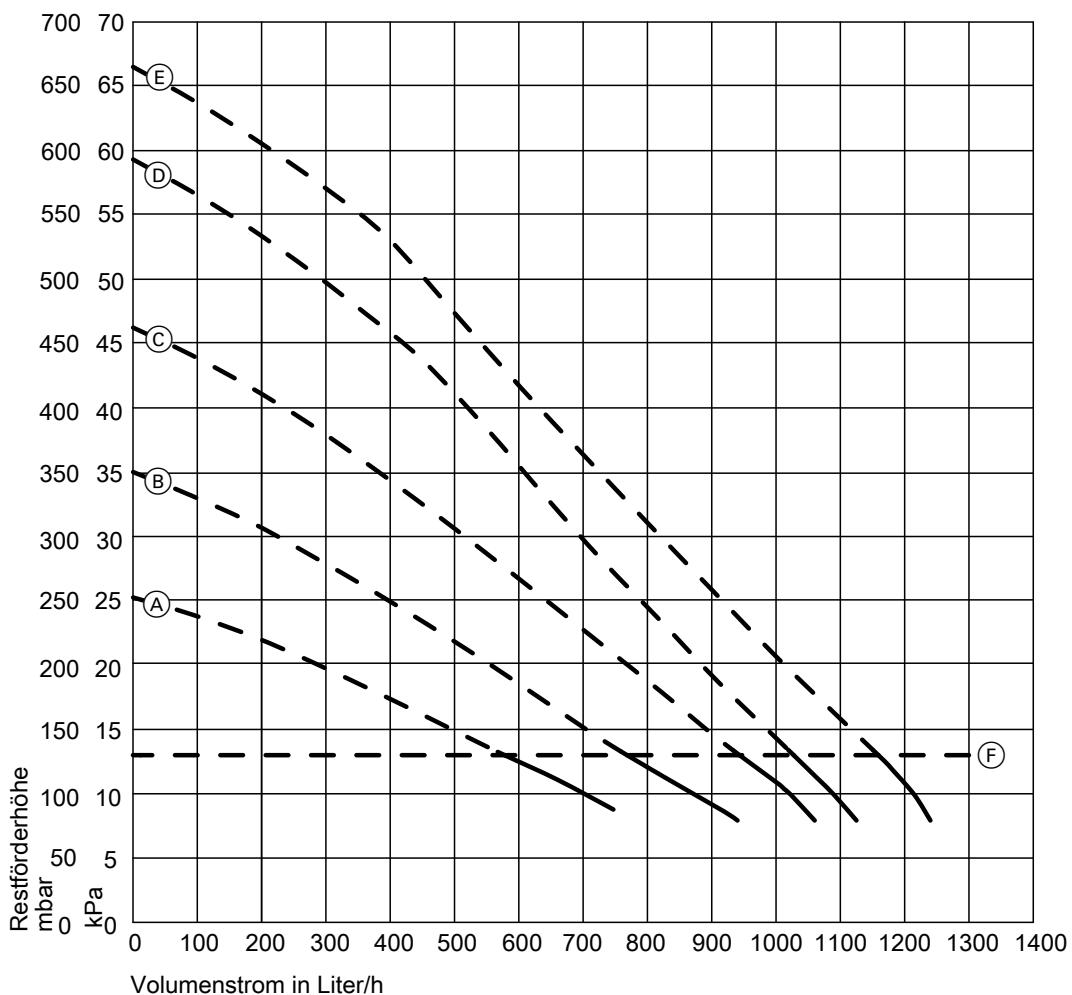

(F) Obergrenze Arbeitsbereich (integrierter Bypass öffnet)


Kennlinie	Förderleistung Umwälzpumpe
(A)	60 %
(B)	70 %
(C)	80 %
(D)	90 %
(E)	100 %

Mindestabstände

Freiraum für Wartungsarbeiten und Betätigung Netzschalter:

- Vor dem Heizkessel 700 mm
- Links oder rechts neben dem Heizkessel min. 100 mm zur Betätigung des Netzschalters

Vorteile, Typ B2SH

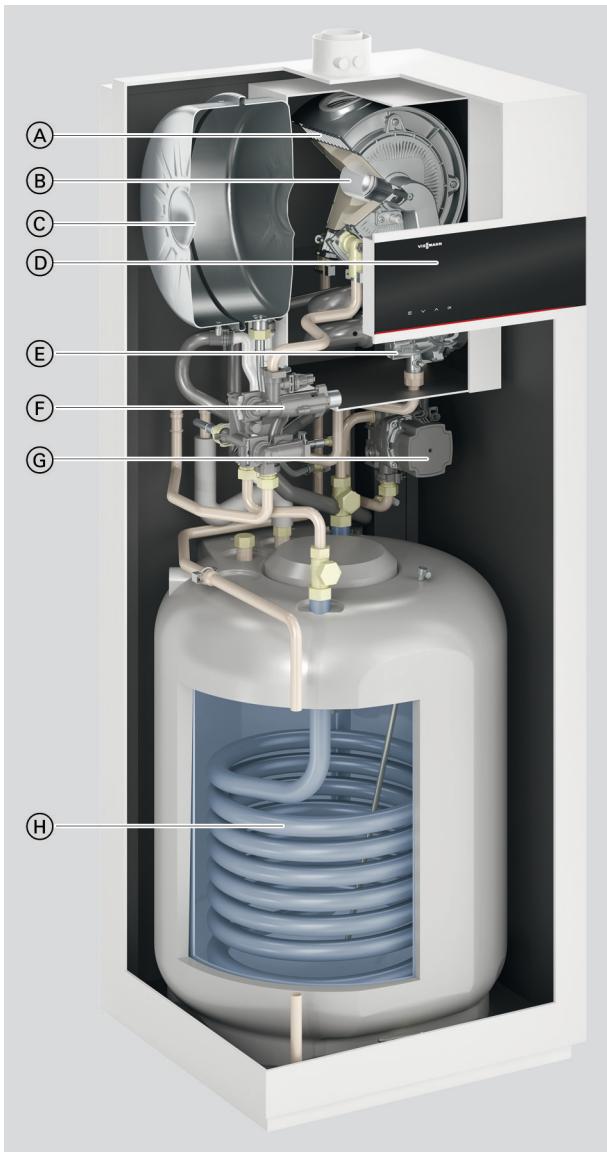

- (A) Integriertes Membran-Druckausdehnungsgefäß
- (B) Digitale Kesselkreisregelung mit 3,5" Schwarz/Weiß-Display
- (C) Drehzahlgeregelter Verbrennungsluftgebläse für geräuscharmen und stromsparenden Betrieb
- (D) Hydraulik
- (E) Integrierte, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- (F) Speicher-Wassererwärmer

- (A) Inox-Radial-Heizflächen aus Edelstahl Rostfrei für hohe Betriebssicherheit bei langer Nutzungsdauer und große Wärmeleistung auf kleinstem Raum
- (B) Modulierender MatriX-Plus Gasbrenner für extrem niedrige Schadstoff-Emissionen

Das Kompaktgerät Vitodens 222-F kombiniert die Vorteile des Vitodens 200-W mit dem hohen Trinkwasserkomfort eines separaten Speicher-Wassererwärmers.

Der Vitodens 222-F bietet mit dem MatriX-Plus Gasbrenner und der Inox-Radial-Heizfläche aus Edelstahl Spitzentechnik für Energieeffizienz und langfristig hohen Wärme- und Trinkwasserkomfort. Die Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung und die drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe sorgen für einen dauerhaft hohen Wirkungsgrad, zuverlässigen Betrieb und geringen Stromverbrauch. Der Vitodens 222-F, Typ B2SH mit integriertem 130 l Rohrwendelspeicher ist speziell für Gebiete mit hartem Wasser geeignet. Die Rohrwendel mit ihrer glatten Oberfläche ist unempfindlich gegen Kalkablagerungen.

Anwendungsempfehlungen

- Einbau in Einfamilien- und Reihenhäuser
- Neubau (z. B. Fertighäuser und Bauträgerprojekte): Einbau in Hauswirtschafts- und Dachräume

- Modernisierung: Ersatz von Gas-Umlaufwasserheizern, bodenstehenden atmosphärischen Gas-Heizkesseln und Öl-/Gas-Heizkesseln mit untergebauten Speicher-Wassererwärmern
- Ersatz von Heizkesseln in unterschiedlichen Anlagen auch mit mehreren Heizkreisen und Fußbodenheizung

Die Vorteile auf einen Blick

- Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergie-Effizienz η_S bis 94 % (Label A).
- Geringe Takthäufigkeit auch bei geringer Wärmeabnahme durch Pausenzeitenoptimierung und großen Modulationsbereich von bis zu 1:13
- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl
- MatriX-Plus Gasbrenner mit Lambda Pro Plus Verbrennungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte
- Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe

Vorteile, Typ B2SH (Fortsetzung)

- 7 Zoll Graustufen-Touchdisplay oder 3,5 Zoll Schwarz/Weiß-Display mit Klartext- und Grafikanzeige, Inbetriebnahme-Assistenten, Anzeigen für Energieverbräuche sowie alternativ Bedienung über mobiles Endgerät
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle für Bedienung und Service über Viessmann App
- Aufbau-Kit in Geräteabmessungen und -design (Zubehör) zum Anschluss eines geregelten und eines ungeregelten Heizkreises
- Einzelaumregelung über ViCare App für bis zu 20 Räume in Kombination mit ViCare Smart Climate Zubehör

Auslieferungszustand

Gas-Brennwertkessel mit Inox-Radial-Heizfläche, modulierendem MatriX-Plus Gasbrenner für Erdgas und Flüssiggas nach DVGW-Arbeitsblatt G260, Ausdehnungsgefäß, drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe und integriertem Speicher-Wassererwärmer. Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet.

Regelung für witterungsgefährdeten Betrieb oder angehobenen Betrieb mit eingebauter WLAN-Schnittstelle.

Farbe der epoxidharzbeschichteten Verkleidung: Vitopearlwhite.

Eingebautes Membran-Druckausdehnungsgefäß (18 l Inhalt).

Vorgerichtet für Betrieb mit Erdgas. Eine Umstellung innerhalb der Gasgruppen E/LL ist nicht erforderlich (weiterhin ist der Betrieb mit Erdgas mit einer Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 Vol-% möglich). Die Umstellung auf Flüssiggas erfolgt an der Regelung (kein Umstellsatz erforderlich).

Erforderliches Zubehör (muss mitbestellt werden)

Aufputzinstallation

- Anschluss-Set für Aufputzinstallation nach oben oder
- Anschluss-Set für Aufputzinstallation nach links oder rechts oder
- Aufbau-Kit mit Mischer

Unterputzinstallation

- Anschluss-Set für Unterputzinstallation

Geprüfte Qualität

 CE-Kennzeichnung entsprechend bestehenden EU-Richtlinien

Erfüllt die Grenzwerte des Umweltzeichens „Blauer Engel“ nach RAL UZ 61.

Technische Daten, Typ B2SH

Verwendung Einzelbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II_{2N3P}

Typ	B2SH			
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
T _V /T _R = 50/30 °C				
Erdgas	kW	2,5 bis 11,0	2,5 bis 19,0	2,5 bis 25,0
Flüssiggas	kW	2,5 bis 11,0	2,5 bis 19,0	2,5 bis 25,0
T _V /T _R = 80/60 °C				
Erdgas	kW	2,2 bis 10,1	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23,0
Flüssiggas	kW	2,2 bis 10,1	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23,0
Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung				
Erdgas	kW	2,2 bis 17,6	2,2 bis 22,0	2,2 bis 28,6
Flüssiggas	kW	2,2 bis 17,6	2,2 bis 22,0	2,2 bis 28,6
Nenn-Wärmebelastung (Qn)				
Erdgas	kW	2,3 bis 10,3	2,3 bis 17,8	2,3 bis 23,4
Flüssiggas	kW	2,3 bis 10,3	2,3 bis 17,8	2,3 bis 23,4
Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwassererwärmung (Qnw)	kW	18,1	22,7	29,5
Produkt-ID-Nummer		CE-0085CT0017		
Schutztarif gemäß EN 60529		IP X4		
– In Verbindung mit Aufbau-Kit (Zubehör)		IP X1		
Gasanschlussdruck				
Erdgas	mbar	20	20	20
	kPa	2	2	2
Flüssiggas	mbar	50	50	50
	kPa	5	5	5
Max. zul. Gasanschlussdruck ⁶				
Erdgas	mbar	25,0	25,0	25,0
	kPa	2,5	2,5	2,5
Flüssiggas	mbar	57,5	57,5	57,5
	kPa	5,75	5,75	5,75
Schall-Leistungspegel				
(Angaben nach EN ISO 15036-1)				
– Bei Teillast	dB(A)	38,8	38,8	38,8
– Bei Nenn-Wärmeleistung (Trinkwassererwärmung)	dB(A)	47,1	49,2	50,7

⁶ Liest der Gasanschlussdruck über dem max. zul. Gasanschlussdruck, muss ein separater Gasdruckregler der Anlage vorgeschaltet werden.

Technische Daten, Typ B2SH (Fortsetzung)

Verwendung Einzelbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II_{2N3P}

Typ	B2SH			
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
T _V /T _R = 50/30 °C	kW	2,5 bis 11,0	2,5 bis 19,0	2,5 bis 25,0
Erdgas	kW	2,5 bis 11,0	2,5 bis 19,0	2,5 bis 25,0
Flüssiggas				
T _V /T _R = 80/60 °C	kW	2,2 bis 10,1	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23,0
Erdgas	kW	2,2 bis 10,1	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23,0
Flüssiggas				
Nennspannung	V		230	
Nennfrequenz	Hz		50	
Geräteabsicherung	A		6,3	
Vorsicherung (Netz)	A		16	
Kommunikationsmodul (eingebaut)				
Frequenzband WiFi	MHz		2400 bis 2483,5	
Max. Sendeleistung	dBm		17	
Frequenzband Low-Power Funk	MHz		2400 bis 2483,5	
Max. Sendeleistung	dBm		6	
Versorgungsspannung	V ...		24	
Elektr. Leistungsaufnahme im Auslieferungszustand (einschl. Umwälzpumpe)	W	40	53	79
Zulässige Umgebungstemperatur	°C			
– Bei Betrieb	°C		+5 bis +35	
– Bei Lagerung und Transport	°C		-5 bis +60	
Einstellung elektronischer Temperaturwächter (TN)	°C		91	
Einstellung elektronischer Temperaturbegrenzer	°C		110	
Einstellung elektronischer Abgastemperaturbegrenzer	°C		110	
Gewicht	kg	132	132	132
Ohne Heiz- und Trinkwasser				
Inhalt Heizwasser (ohne Membran-Druckausdehnungsgefäß)	l	3,0	3,0	3,0
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82	82
Max. Volumenstrom (Grenzwert für Einsatz einer hydraulischen Entkopplung)	l/h		Siehe Diagramme Restförderhöhen	
Nenn-Umlaufwassermenge bei T _V /T _R = 80/60 °C	l/h	434	752	988
Ausdehnungsgefäß				
Inhalt	l	18	18	18
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75
	kPa	75	75	75
Zul. Betriebsdruck	bar	3	3	3
	MPa	0,3	0,3	0,3
Anschlüsse (mit Anschlusszubehör)				
Kesselvorlauf und -rücklauf	R	¾	¾	¾
Kalt- und Warmwasser	R	½	½	½
Zirkulation	R	½	½	½
Abmessungen				
Länge	mm	595	595	595
Breite	mm	600	600	600
Höhe	mm	1600	1600	1600
Gasanschluss (mit Anschlusszubehör)	R	½	½	½
Speicher-Wassererwärmer				
Inhalt	l	130	130	130
Zul. Betriebsdruck (trinkwasserseitig)	bar	10	10	10
	MPa	1	1	1
Trinkwasser-Dauerleistung	kW	17,1	21,3	24
bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C	l/h	418,8	515,4	586,8
Leistungskennzahl N _L *7		1,4	1,5	1,7
Warmwasser-Ausgangsleistung	l/10 min	167,0	170,3	179,5
bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C				
Anschlusswerte				
bezogen auf die max. Belastung und 1013 mbar/15 °C				
Erdgas E	m ³ /h	1,92	2,40	3,12
Erdgas LL	m ³ /h	2,23	2,79	3,63
Flüssiggas	kg/h	1,41	1,76	2,29

*7 Bei 70 °C mittlerer Kesselwassertemperatur und Speicherbevorratungstemperatur Tsp = 60 °C.

Die Warmwasser-Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur Tsp.

Richtwerte: Tsp = 60 °C → 1,0 × N_L Tsp = 55 °C → 0,75 × N_L Tsp = 50 °C → 0,55 × N_L Tsp = 45 °C → 0,3 × N_L.

Technische Daten, Typ B2SH (Fortsetzung)

Verwendung Einzelbelegung				
Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II _{N3P}				
Typ	B2SH			
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
T _V /T _R = 50/30 °C	kW	2,5 bis 11,0	2,5 bis 19,0	2,5 bis 25,0
Erdgas	kW	2,5 bis 11,0	2,5 bis 19,0	2,5 bis 25,0
Flüssiggas				
T _V /T _R = 80/60 °C	kW	2,2 bis 10,1	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23,0
Erdgas	kW	2,2 bis 10,1	2,2 bis 17,5	2,2 bis 23,0
Flüssiggas				
Abgaskennwerte				
Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 30 °C)	°C	39	41	46
– Bei Nenn-Wärmeleistung	°C	38	38	38
– Bei Teillast	°C	65	67	72
Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 60 °C)	°C	120	120	120
Überhitzungstemperatur der Abgase				
Massestrom (bei Trinkwassererwärmung)				
Erdgas	kg/h	31,7	31,7	41,6
– Bei Max. Wärmeleistung	kg/h	4,3	4,3	4,3
– Bei Teillast Einzelbelegung	kg/h			
Flüssiggas	kg/h	30,6	39,8	53,2
– Bei Nenn-Wärmeleistung	kg/h	3,9	3,9	3,9
– Bei Teillast	kg/h			
Verfügbarer Förderdruck (Einzelbelegung Heizen)⁸	Pa	77	200	341
	mbar	0,77	2,0	3,41
Verfügbarer Förderdruck (Einzelbelegung Warmwasserbereitung)⁹	Pa	200	341	600
	mbar	2,0	3,41	6,0
Max. Kondenswassermenge	l/h	2,5	3,2	4,1
nach DWA-A 251				
Kondenswasseranschluss (Schlauchfülle)	Ø mm	20 bis 24	20 bis 24	20 bis 24
Abgasanschluss	Ø mm	60	60	60
Zuluftanschluss	Ø mm	100	100	100
Norm-Nutzungsgrad bei				
T _V /T _R = 40/30 °C	%		bis 98 (H _s)	
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013				
– Heizen (D→A+++)		A	A	A
– Trinkwassererwärmung, Zapfprofil XL (F→A+)		A	A	A
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	ηs (%)	92	93	93

Hinweis

Bei Geräten für den Einsatz in Mehrfachbelegung (vertikal) und Kaskade (horizontal) gelten die Technischen Daten der Tabelle „oben“ mit Ausnahme der folgenden Daten, siehe Tabelle „Geräte für Mehrfachbelegung“.

Verwendung Mehrfachbelegung				
Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II _{N3P}				
Typ	B2SH			
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)				
T _V /T _R = 50/30 °C	kW	5,6 bis 11,0	5,6 bis 19,0	5,6 bis 25,0
Erdgas	kW	5,6 bis 11,0	5,6 bis 19,0	5,6 bis 25,0
T _V /T _R = 80/60 °C	kW	5,1 bis 10,1	5,1 bis 17,5	5,1 bis 23,0
Erdgas	kW	5,1 bis 10,1	5,1 bis 17,5	5,1 bis 23,0
Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung				
Erdgas	kW	5,1 bis 17,5	5,1 bis 17,5	5,1 bis 23,0
Nenn-Wärmebelastung (Qn)				
Erdgas	kW	5,3 bis 10,3	5,3 bis 17,8	5,3 bis 23,4
Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwassererwärmung (Qnw)	kW	17,8	17,8	23,4
Massestrom (bei Trinkwassererwärmung)				
Erdgas	kg/h	31,7	31,7	41,6
– Bei Max. Wärmeleistung	kg/h	9,7	9,7	9,7
– Bei Teillast Mehrfachbelegung Überdruck				

⁸ CH: Verfügbarer Förderdruck 200 Pa; 2,0 mbar

⁹ CH: Verfügbarer Förderdruck 200 Pa; 2,0 mbar

Technische Daten, Typ B2SH (Fortsetzung)

Verwendung Mehrfachbelegung

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II_{2N3P}


Typ	B2SH			
	kW	5,6 bis 11,0	5,6 bis 19,0	5,6 bis 25,0
Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502) T _V /T _R = 50/30 °C				
Erdgas	kW	5,1 bis 10,1	5,1 bis 17,5	5,1 bis 23,0
T _V /T _R = 80/60 °C				
Erdgas	kW	25	25	25
Verfügbarer Förderdruck C ₁₀ (an Schnittstelle Sammelrohrsystem)	Pa	0,25	0,25	0,25
	mbar			
Minimal zulässige Druckdifferenz zwischen Abgasauslass und Lufteinlass bei Abgassystemen nach C ₁₀	Pa	-200 ^{*10}	-200 ^{*10}	-200 ^{*10}

Hinweis

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z. B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden.
Bezug: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

^{*10}-100 Pa für Winddruck reserviert/enthalten

Technische Daten, Typ B2SH (Fortsetzung)

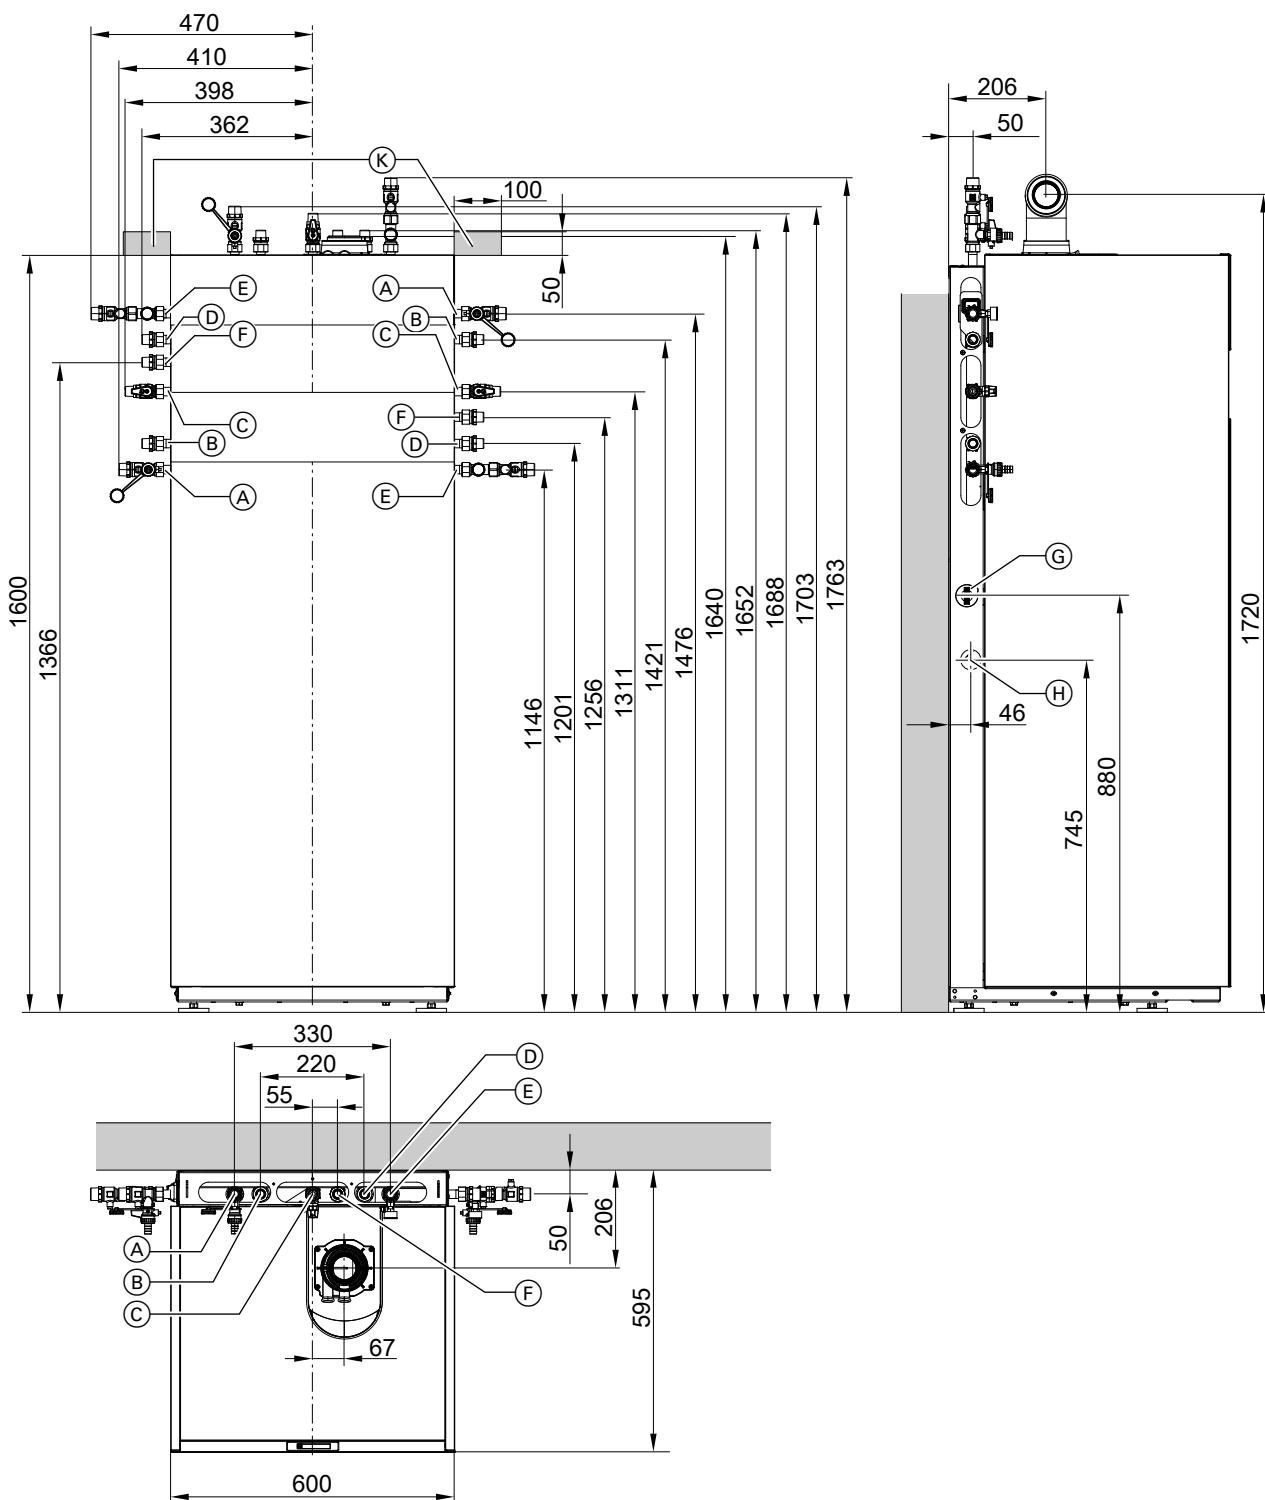

- (A) Heizungsvorlauf R 3/4"
- (B) Warmwasser R 1/2"
- (C) Gasanschluss R 1/2"
- (D) Kaltwasser R 1/2"
- (E) Heizungsrücklauf R 3/4"
- (F) Zirkulation R 1/2" (separates Zubehör)
- (G) Außenliegender Stecker
- (H) Seitliche Ableitung Kondenswasser
- (K) Bereich für elektrische Leitungen (bauseitige Elektro-Anschlussdose)

Hinweis

In der Maßzeichnung sind beispielhaft Armaturen für Aufputz-Montage nach oben und links/rechts dargestellt.
Die Anschluss-Sets sind separat als Zubehör zu bestellen.

Hinweis

Eine flexible Netzanschlussleitung (1,5 m lang) ist im Auslieferungszustand angeschlossen. Die erforderlichen elektrischen Versorgungsleitungen müssen bauseits verlegt und an der Rückseite des Heizkessels eingeführt werden.

Technische Daten, Typ B2SH (Fortsetzung)

Hinweis

Alle Höhenmaße haben durch die Stellfüße eine Toleranz von +15 mm.

Hinweis zur Aufstellung

Vitodens 222-F mit der Rückseite wandbündig aufstellen.

Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe im Vitodens 222-F

Die integrierte Umwälzpumpe ist eine hocheffiziente Umwälzpumpe mit deutlich reduziertem Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Pumpen.

Die Pumpendrehzahl und damit die Förderleistung wird in Abhängigkeit von Außentemperatur und Schaltzeiten für Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb geregelt. Die Regelung überträgt über ein PWM-Signal die aktuellen Drehzahlvorgaben an die Umwälzpumpe.

Zur Anpassung an die vorhandene Heizungsanlage kann die min. und max. Drehzahl sowie die Drehzahl im reduzierten Betrieb in Parametern an der Regelung eingestellt werden.

Einstellung (%) in Gruppe Heizkreis 1:

- Min. Drehzahl: Parameter 1102.0
- Max. Drehzahl: Parameter 1102.1

- Die minimale Förderleistung und die maximale Förderleistung sind im Auslieferungszustand auf folgende Werte eingestellt:

Hinweis

Die Mindestdrehzahl von 60 % wird nicht unterschritten, um den erforderlich Volumenstrom über das interne Überströmventil zu gewährleisten. Mit der Einstellung der Min. Förderleistung = 40 % wird erreicht, dass die Pumpe bei witterungsgeführter Betriebsweise energiesparender arbeitet.

Nenn-Wärmeleistung in kW	Drehzahlansteuerung im Auslieferungszustand in %	
	Min. Förderleistung	Max. Förderleistung
11	40	60
19	40	70
25	40	85


- In Verbindung mit hydraulischer Weiche, Heizwasser-Pufferspeicher und Heizkreisen mit Mischer wird die interne Umwälzpumpe mit konstanter Drehzahl betrieben.

Technische Angaben Umwälzpumpe

Nenn-Wärmeleistung Umwälzpumpe	kW Typ	11 UPM4 15-75	19 UPM4 15-75	25 UPM4 15-75
Nennspannung	V~	230	230	230
Leistungsaufnahme				
– max.	W	63	63	63
– min.	W	2	2	2
– Auslieferungszustand	W	17,5	27,6	45,8
Energieeffizienzklasse		A	A	A
Energieeffizienzindex (EEI)		≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20

Technische Daten, Typ B2SH (Fortsetzung)

Restförderhöhen der eingebauten Umwälzpumpe

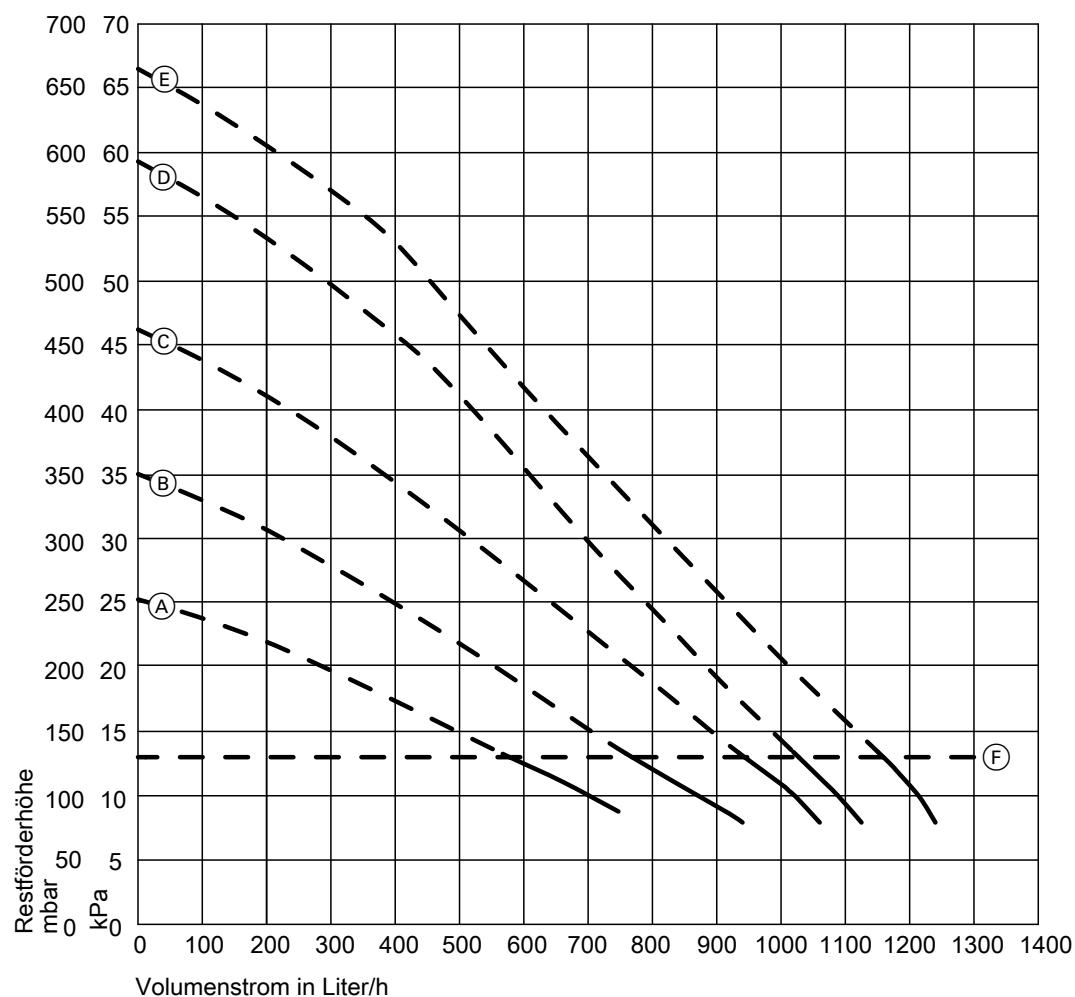

(F) Obergrenze Arbeitsbereich (integrierter Bypass öffnet)

Kennlinie	Förderleistung Umwälzpumpe
(A)	60 %
(B)	70 %
(C)	80 %
(D)	90 %
(E)	100 %

Mindestabstände

Freiraum für Wartungsarbeiten und Betätigung Netzschalter:

- Vor dem Heizkessel 700 mm
- Links oder rechts neben dem Heizkessel min. 100 mm zur Betätigung des Netzschalters

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
A Carrier Company
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de