


Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: Siehe Preisliste

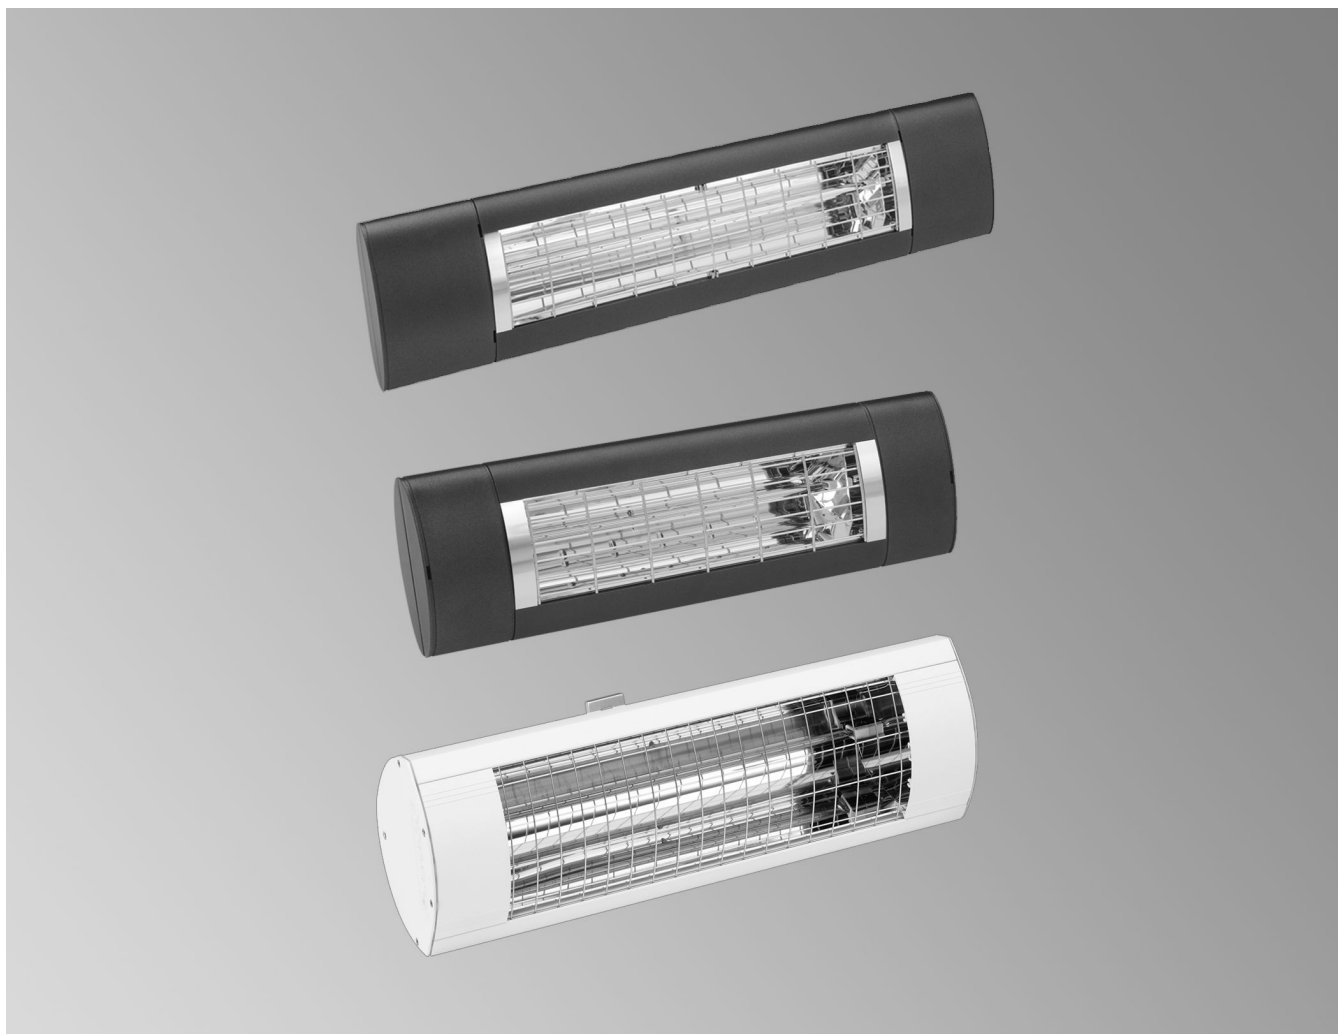

VITOPLANAR EG2

Premium-Dunkelstrahler

- Geringer Restlichtanteil ($< 1 \text{ lux/kW/m}^2$)
- Leistung 2000 W
- Farbe: Weiß und Nano-Anthrazit
- Integriertes Bluetooth-Dimm-Modul

Premium-Hellstrahler

- Leistung 2500 W
- Farbe: Weiß und Nano-Anthrazit
- Hohe Lebensdauer dank innovativem Heizelement
- Integriertes Bluetooth-Dimm-Modul

VITOPLANAR EG3

Hellstrahler mit modularem Aufbau

- Leistung 1400 W und 2000 W
- Farbe: Weiß und Nano-Anthrazit
- Optional: Dimm-Modul und Funk-Fernbedienung

VITOPLANAR EG5

Basis-Infrarotstrahler

- Infrarot-/Halogenstrahler
- Leistung 1400 W und 2000 W



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vitoplanar EG2 und Vitoplanar EG3

Produktinformation

Typ EG2.A2000D

- Premium-Dunkelstrahler
- Integriertes Bluetooth-Dimm-Modul
- Farbe: Weiß oder Nano-Anthrazit
- Vertikale Wandmontage
- Für den Außenbereich

Typ EG2.A2500B

- Premium-Hellstrahler
- Integriertes Bluetooth-Dimm-Modul
- Farbe: Weiß oder Nano-Anthrazit

- Vertikale Wandmontage
- Für den Außenbereich

Typ EG3.A1400B und EG3.A2000B

- Hellstrahler
- Modularer Aufbau
- Farbe: Weiß oder Nano-Anthrazit
- Vertikale Wandmontage
- Für den Außenbereich
- Dimm-Modul und Funk-Fernbedienung optional erhältlich

Vorteile

- Hohe Lebensdauer (ca. 5000 Betriebsstunden) dank langlebigem und innovativem Heizelement
- Dimmbare Leistung, mit LED-Anzeige
- Schnellmontagesystem für Wandinstallation
- Über Funk-Fernbedienung steuerbar (Zubehör)
- Leistungsauswahl:
 - 1400 W bis zu 12 m²
 - 2000 W bis zu 14 m²
 - 2500 W bis zu 16 m²

Typ EG2.A2500B

- Elektrischer Premium-Infrarotstrahler als Hellstrahler-Ausführung
- Anschlussleitung, 1,8 m lang, mit Schuko-Stecker

Typ EG3.A1400B und EG3.A2000B

- Elektrischer modularer Infrarotstrahler als Hellstrahler-Ausführung
- Anschlussleitung, 0,5 m lang, mit Hirschmann-Anschluss

Auslieferungszustand

Typ EG2.A2000D

- Elektrischer Premium-Infrarotstrahler als Dunkelstrahler-Ausführung
- Anschlussleitung, 0,5 m lang, mit Schuko-Stecker

Technische Angaben

Typ	EG2.A2000 D W	EG2.A2000 D NA	EG2.A2500 B W	EG2.A2500 B NA	EG3.A1400 B W	EG3.A1400 B NA	EG3.A2000 B W	EG3.A2000 B NA
Farbe	Weiß	Nano-Anthrazit	Weiß	Nano-Anthrazit	Weiß	Nano-Anthrazit	Weiß	Nano-Anthrazit
Dimm-Modul	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Elektrische Werte								
Leistung W	2000		2500		1400		2000	
Nennspannung V~	230		230		230		230	
Schutzart	IP 44		IP 65		IP 44		IP 44	
Schutzklasse	I		I		I		I	
Beheizbare Fläche (T_U = 15 °C)	max. 14		max. 16		max. 12		max. 14	
Abmessungen								
Breite mm	200		200		200		200	
Länge mm	866		866		520		520	
Tiefe mm	92		92		92		92	
Gewicht kg	5,1		5,1		4		4	

Hinweis

Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe www.viessmann.de/e-planer

Vitoplanar EG5

Produktinformation

Typ EG5.A1400B und EG5.A2000B

- Basis Infrarot-/Halogeninfrarotstrahler
- Solides Aluminium-Gehäuse

- Vertikale Wandmontage
- Für den Außenbereich

Vorteile

- Schnelle und einfache Installation dank der Leichtbauweise
- Leistungsoptimierter Infrarotstrahler, ideal für Außenbereiche
- Hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse
- Variable Installation dank des Stativ-Systems
- Leistungsauswahl:
 - 1400 W bis zu 12 m²
 - 2000 W bis zu 14 m²

Auslieferungszustand

Typ EG5.A1400B und EG5.A2000B

- Basis-Infrarotstrahler
- Wand-/Deckenhalterung
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², 1,8 m lang, mit Schuko-Stecker

Technische Angaben

Typ		EG5.A1400B	EG5.A2000B
Elektrische Werte			
Leistung	W	1400	2000
Nennspannung	V~	230	230
Schutzart		IP 24	IP 24
Schutzklasse		I	I
Beheizbare Fläche (T_u = 15 °C)	m ²	max. 12	max. 14
Abmessungen			
Breite	mm	444	444
Höhe	mm	110	110
Tiefe	mm	144	144
Gewicht	kg	2,1	2,1

Hinweis

Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe
www.viessmann.de/e-planer


Zubehör Vitoplanar EG2

Funk-Fernbedienung

Best.-Nr. ZK05341

4-Kanal-Fernbedienung mit Bluetooth zur Bedienung des Dimm-Moduls

- Max. 4 steuerbare Geräte
- Farbe Grau

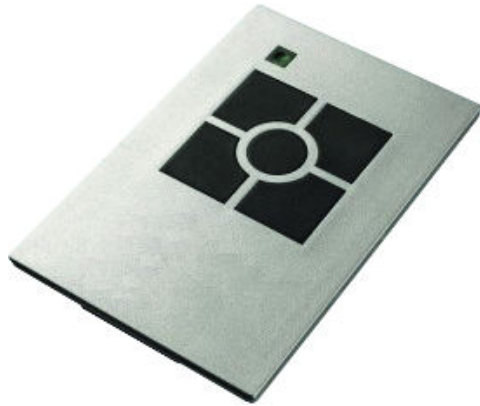

Technische Daten

Anzahl steuerbarer Geräte	4
Wirkungsweise	Bluetooth
Funkreichweite	max. 20 m
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	8 x 55 x 80 mm

Zubehör Vitoplanar EG3

Dimm-Modul

Bestell-Nr.:

- Weiß: ZK05339
- Nano-Anthrazit: ZK05338

Zur Verbindung von Vitoplanar mit dem entsprechenden Steuermodul

- Nur in Verbindung mit Vitoplanar Funk-Fernbedienung einsetzbar
- Dimmbar

Technische Daten

Anzahl steuerbarer Geräte	1
Wirkungsweise	Dimm-Modul
Funkfrequenz	433 MHz
Funkreichweite	max. 20 m
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	200 x 115 x 92 mm



Set: Dimm-Modul und Funk-Fernbedienung

Bestell-Nr.:

- Weiß: ZK05357
- Nano-Anthrazit: ZK05356

Set bestehend aus:

- Dimm-Modul: Zur Verbindung des Infrarotstrahlers mit der Funk-Fernbedienung
- Funk-Fernbedienung: 4-Kanal-Funksender zur Bedienung des Dimm-Moduls

Technische Daten

Anzahl steuerbarer Geräte	4
Wirkungsweise	ARC
Funkfrequenz	433 MHz
Funkreichweite	max. 20 m
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	8 x 55 x 80 mm

Dimm-Modul

Technische Daten siehe Seite 5.

Funk-Fernbedienung

4-Kanal-Funksender zur Bedienung des Dimm-Moduls

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

6172775