

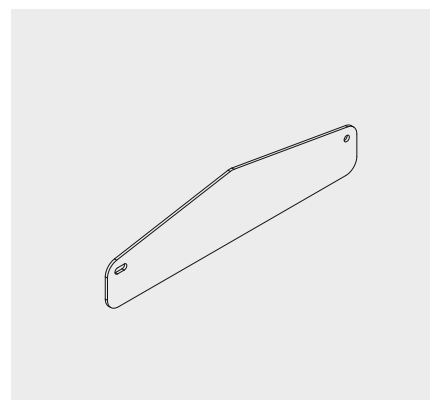
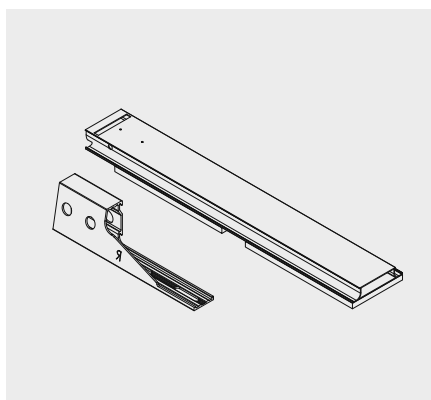
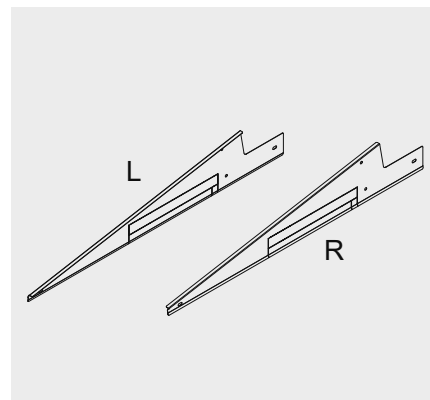
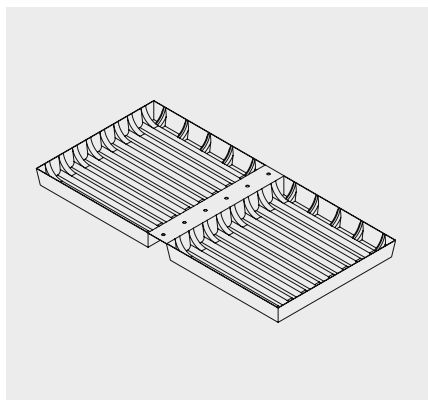
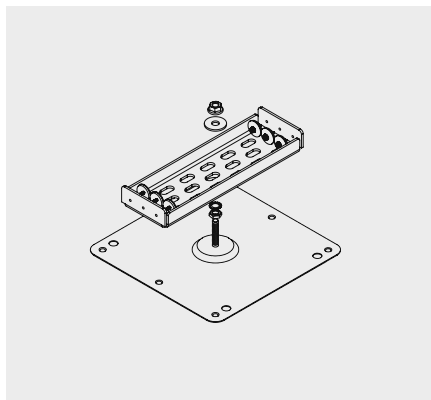


Zubehör für Unterkonstruktion Flachdach für Vitovolt 300 Ost-West System 10°

- Kabelkanaldeckel
- Firstverbinder in Schienenrichtung
- Firstverbinder in Modulrichtung
- Profil für Solmont
- Ballastwanne V01, V02
- Seitenverkleidung
- Trassenanbindung in Modulrichtung mit Adapter Querstrebe
- Trassenanbindung in Schienenrichtung
- Mittelabstützung Quer- und Ballaststrebe
- Mittelabstützung

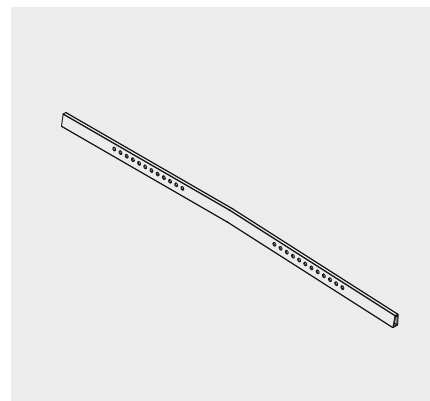

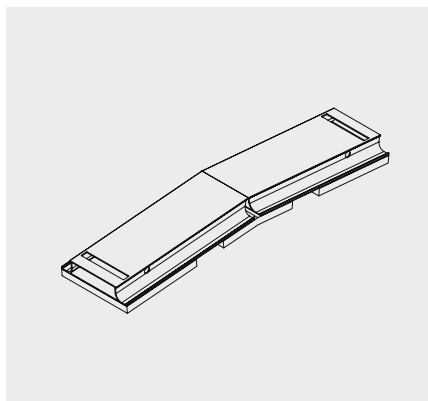

Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Inhalt

Kabelkanaldeckel	3
Firstverbinder in Schienenrichtung	4
Firstverbinder in Modulrichtung	5
Profil für Solmont	6
Ballastwanne V01	7
Ballastwanne V02	8
Seitenverkleidung	9
Trassenanbindung in Modulrichtung	10
Trassenanbindung in Schienenrichtung	11
Mittelabstützung Quer- und Ballaststrebe	12
Mittelabstützung	13

Kabelkanaldeckel




Bauteil

Kabelkanaldeckel

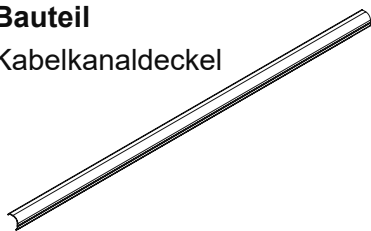



Benötigtes Werkzeug

Gummihammer

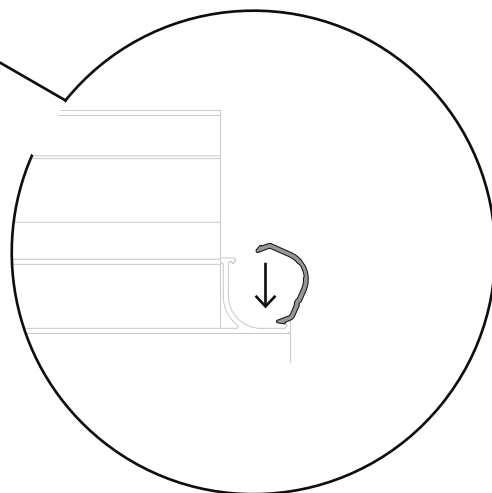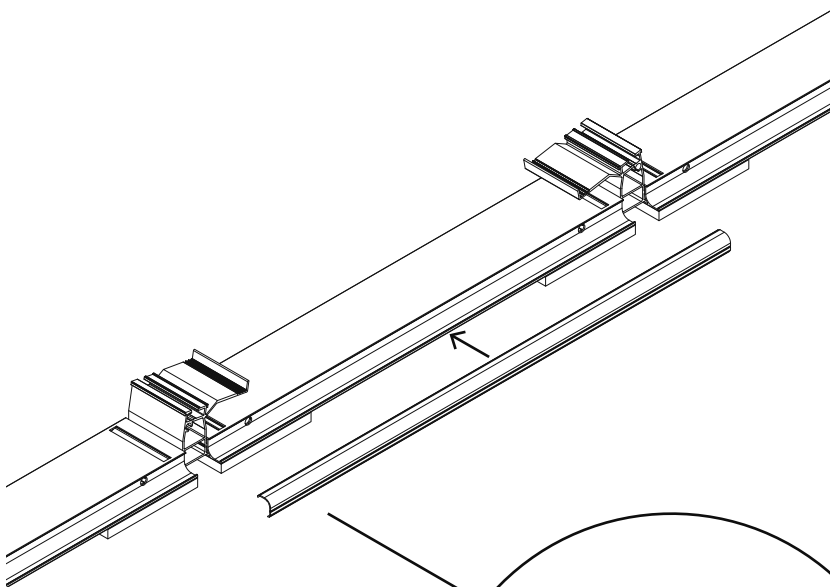

! Achtung


Beim Anbringen des Kabelkanaldeckels darauf achten, dass die Leitungen nicht beschädigt werden.

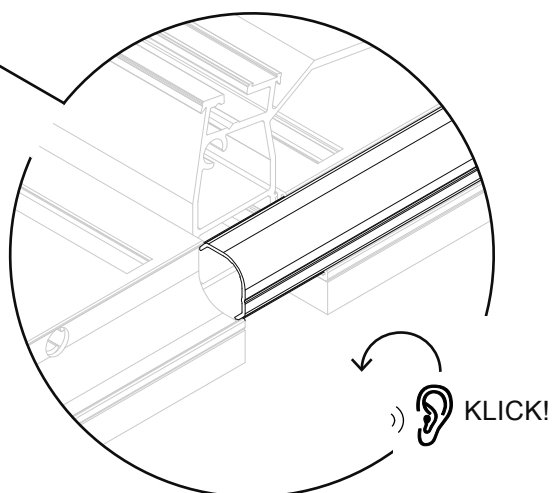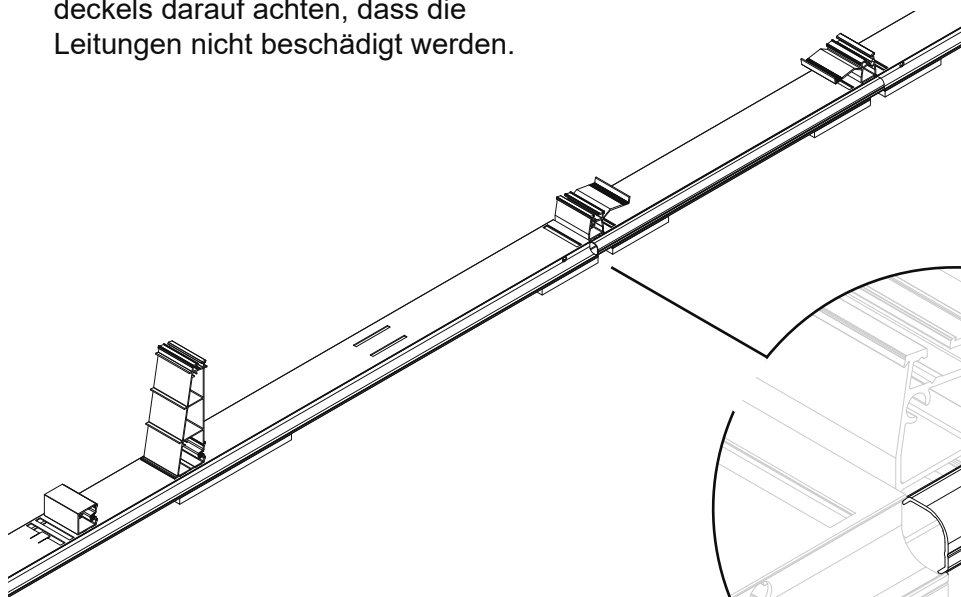

Firstverbinder in Schienenrichtung

Bauteil


Firstverbinder in Schienenrichtung

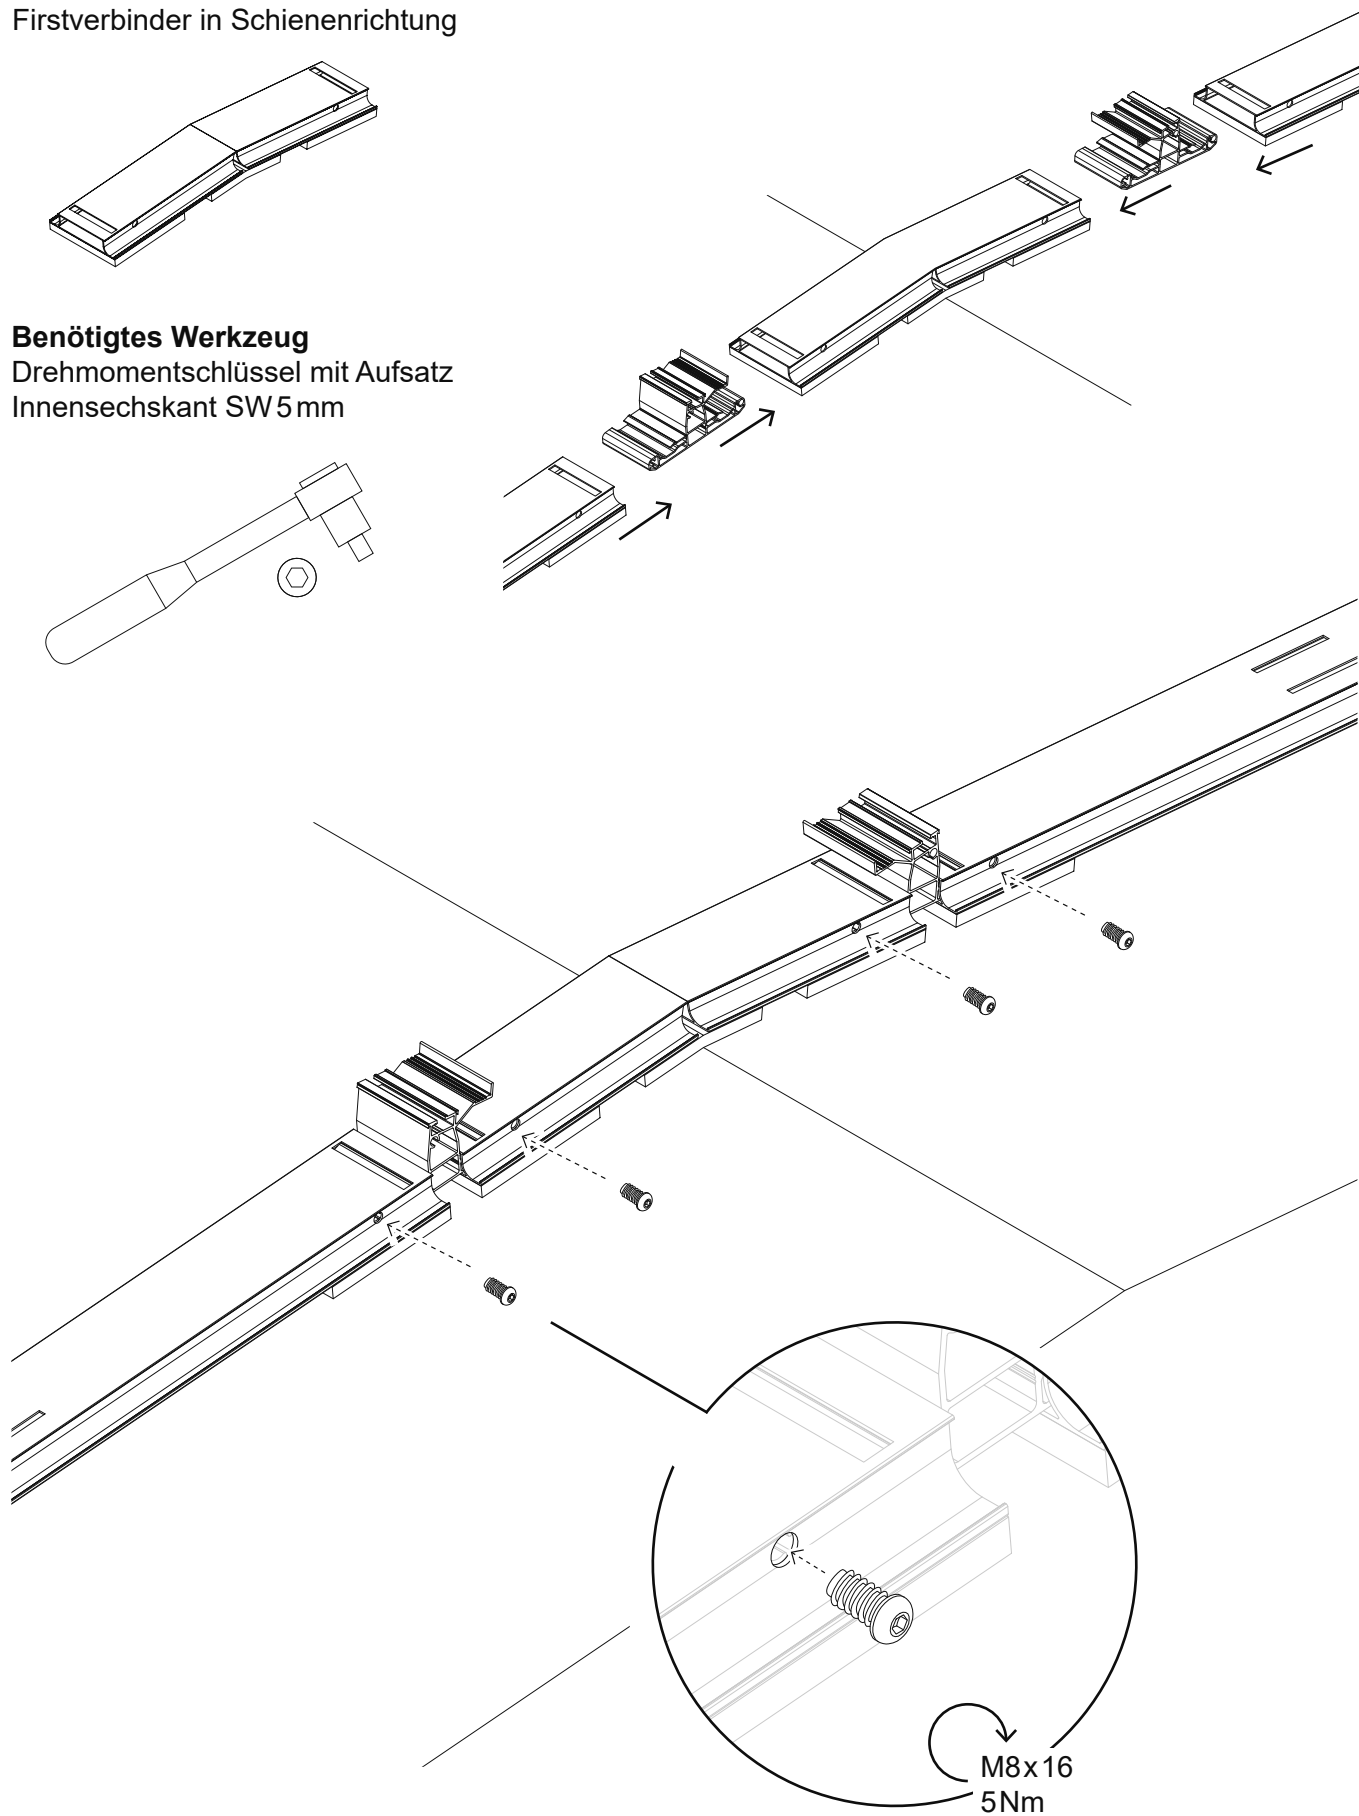

Firstverbinder in Modulrichtung


Bauteil

Firstverbinder in Modulrichtung




Benötigtes Werkzeug


Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5mm



Überbauen des Firstes ohne Zusatzbauteile

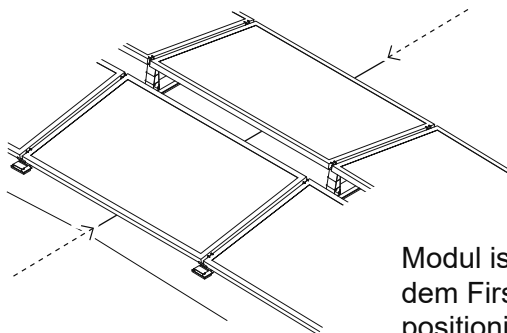


Modul ist mittig über
dem First
positioniert und die
Dachneigung
ist kleiner 1,5°

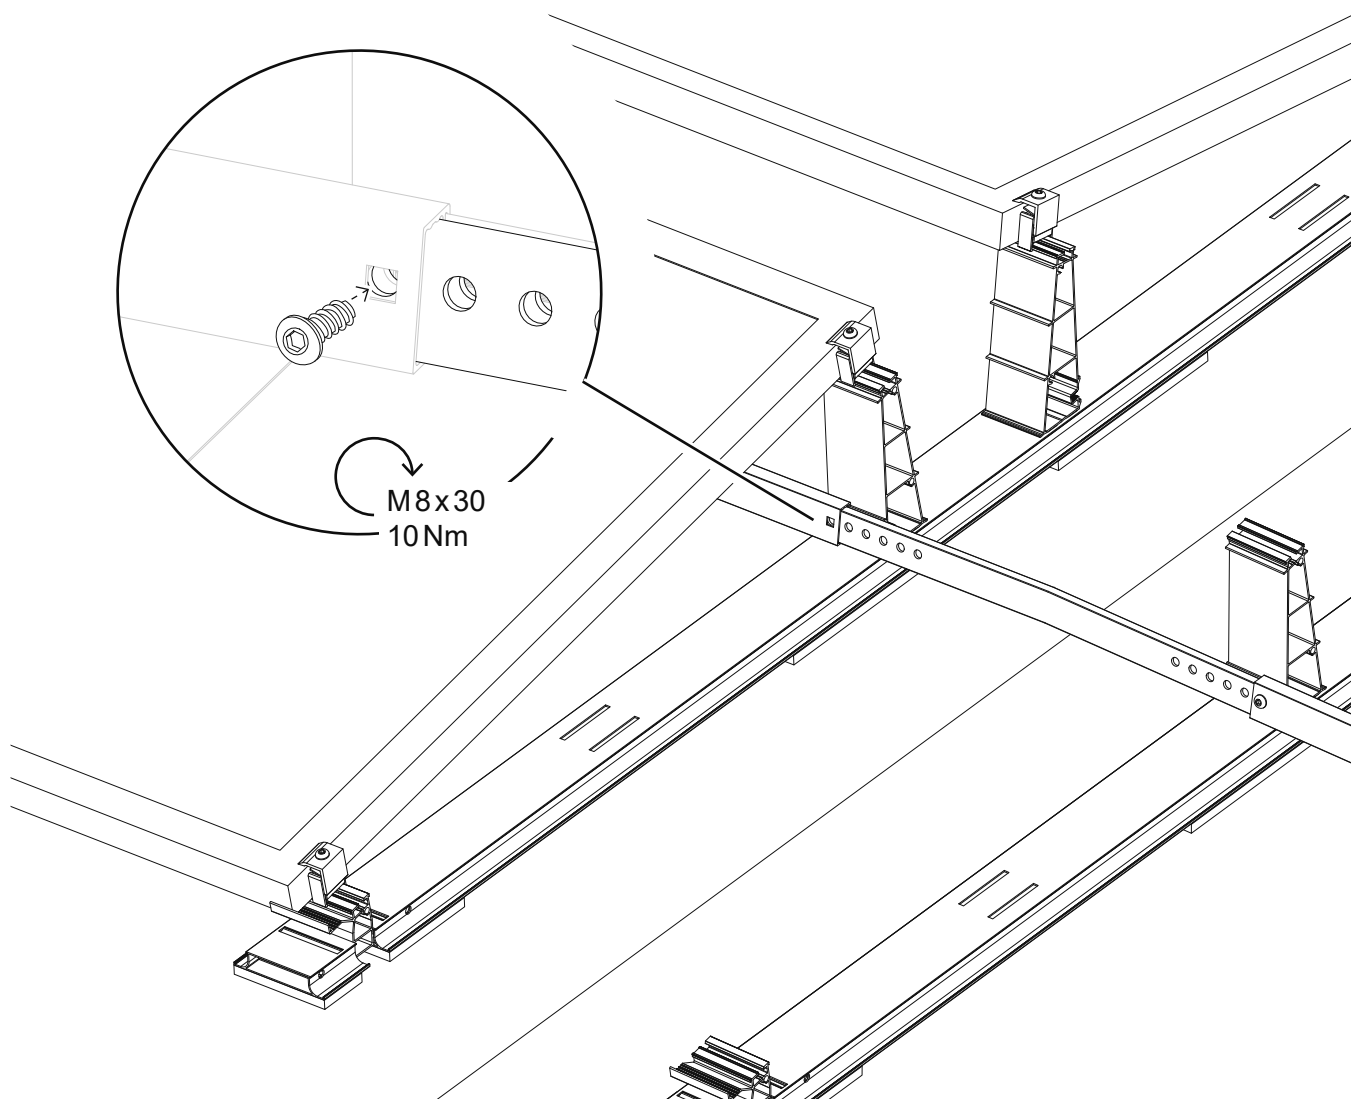

Profil für Solmont





Bauteil

Profil für Solmont



Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW 8 mm und
Maulschlüssel SW 18 mm

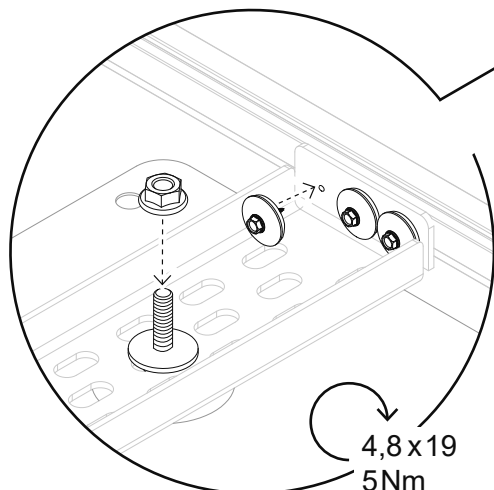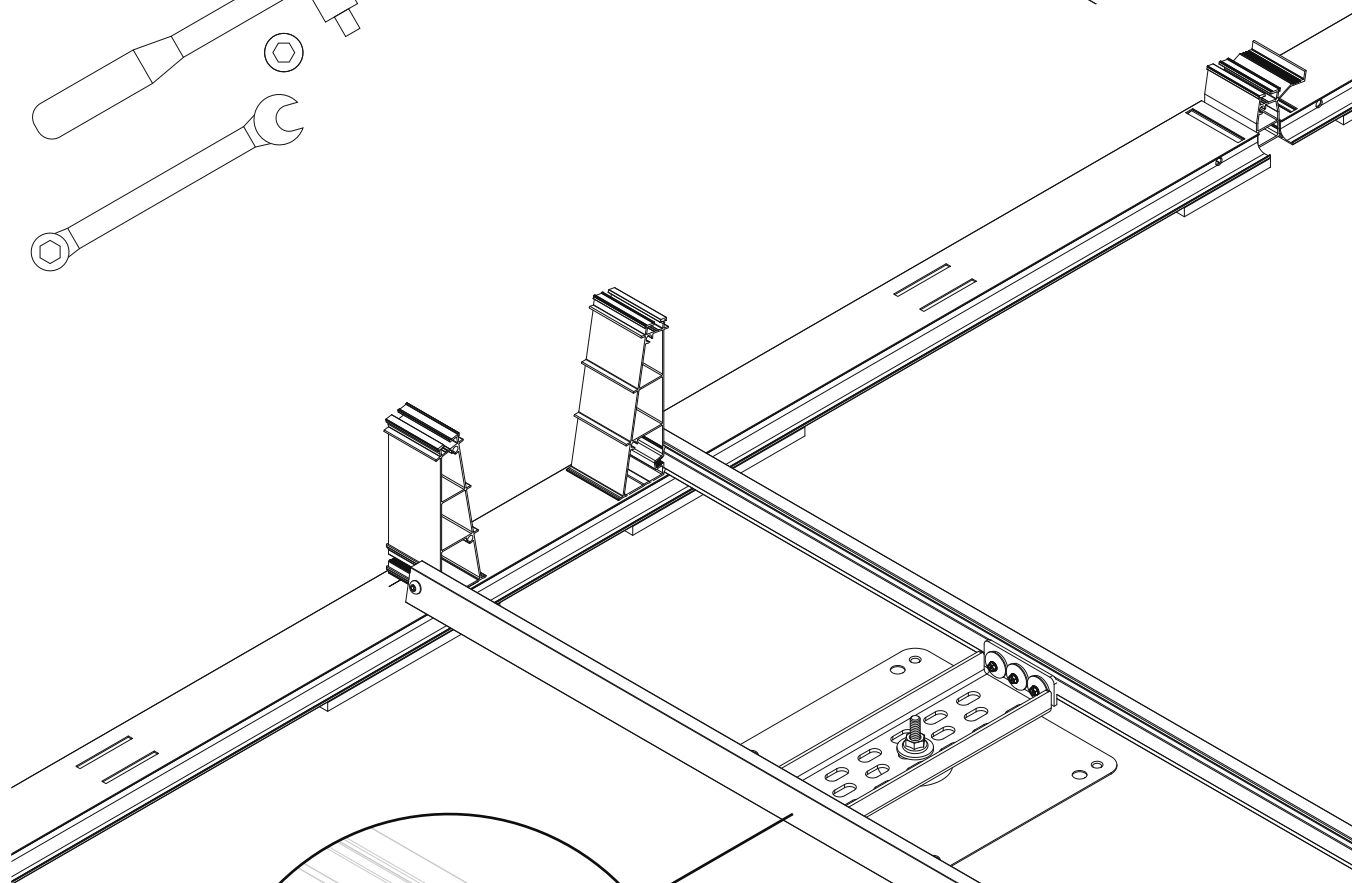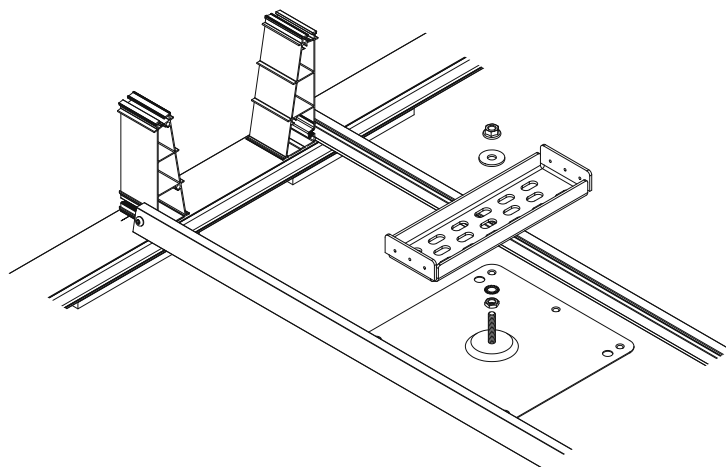


Ballastwanne V01

für Dächer mit bereits vorhandener Kies- oder Substratschüttung


Bauteil

Ballastwanne V01


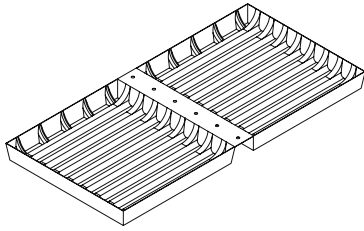


Benötigtes Werkzeug


Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW 8 mm



Aushub **min. 50 mm**
und **max. 70 mm** Tiefe

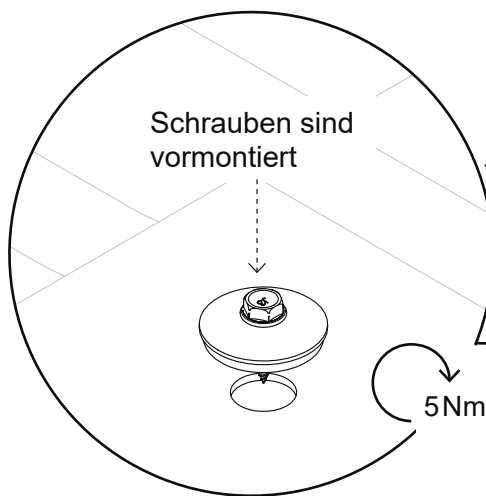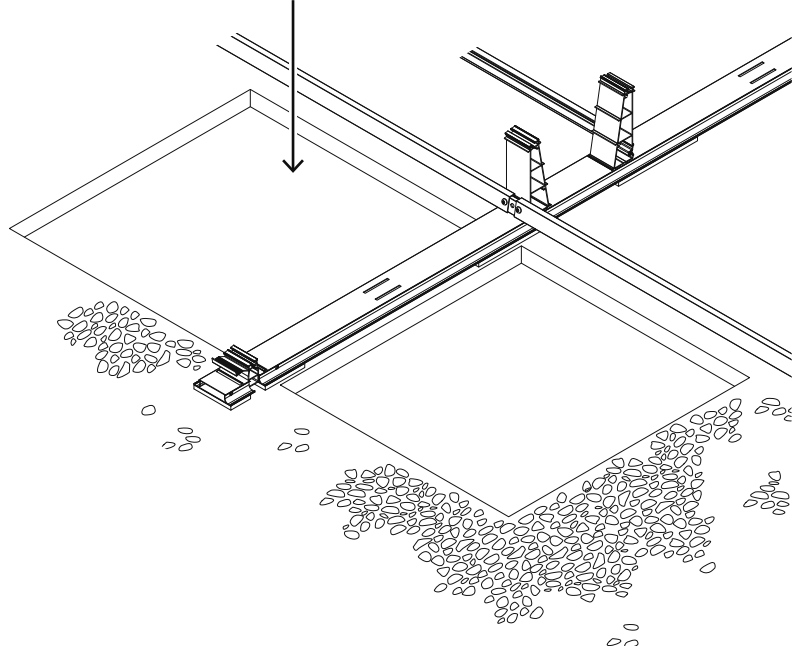

Schüttung
(Kies oder Substrat)
in die Ballastwanne

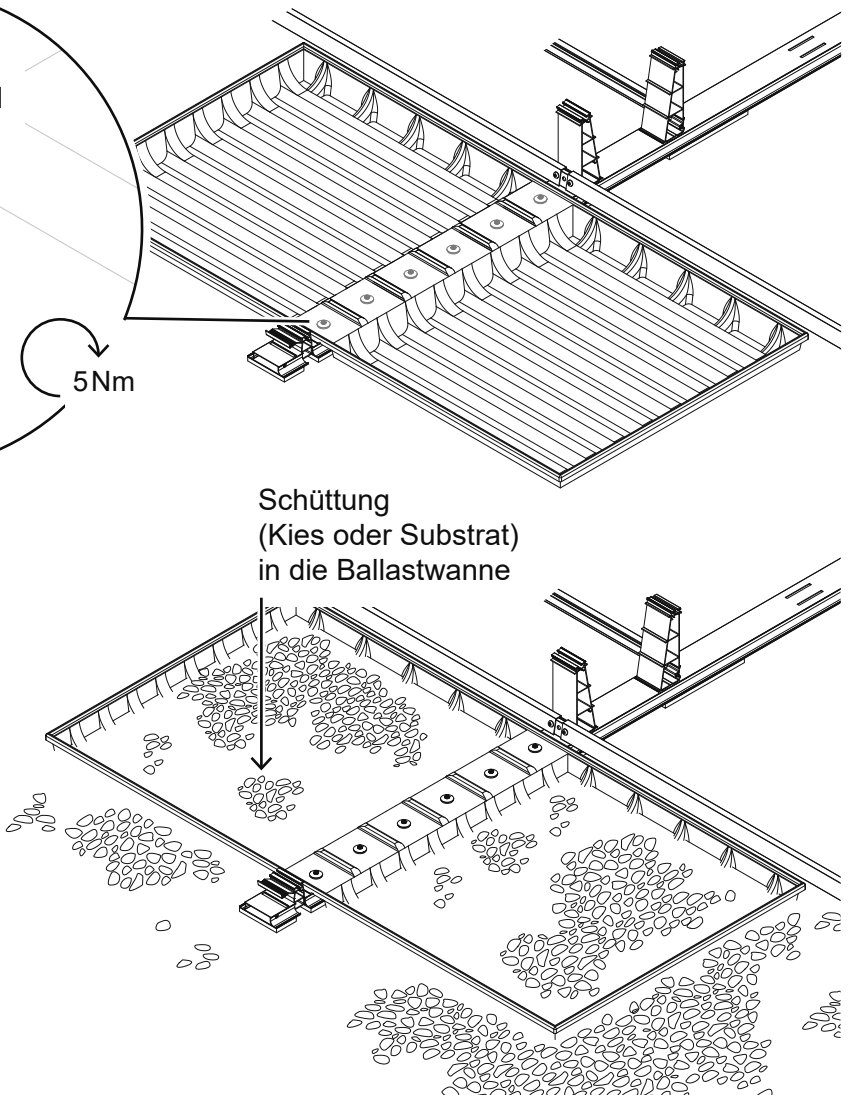

! Achtung


Mindestdeckung in der
Ballastwanne laut
Projektunterlagen ausführen.
Maximale Schütthöhe von 70 mm
nicht überschreiten.

Ballastwanne V02

für noch nicht bekieste Dächer

Bauteil



Ballastwanne V02

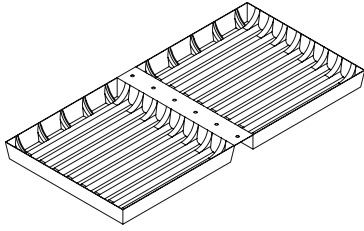

Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz

Außensechskant SW8mm

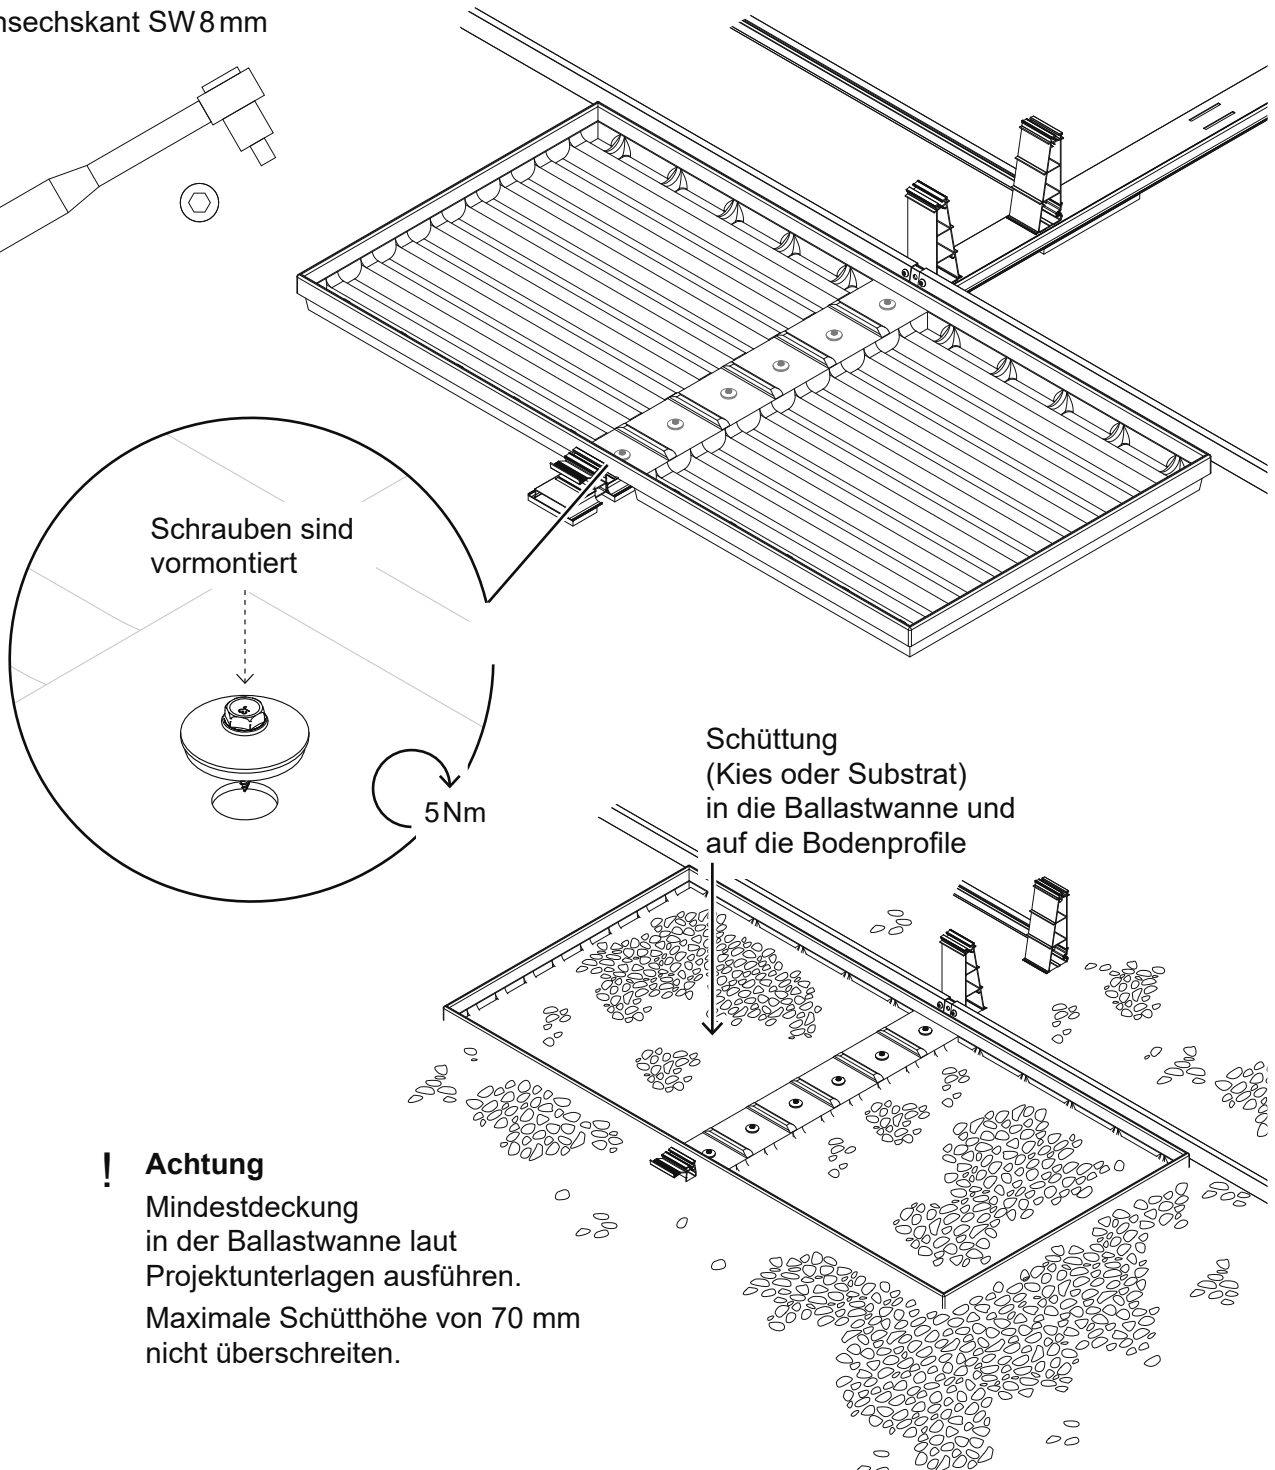

! Achtung

Mindestdeckung
in der Ballastwanne laut
Projektunterlagen ausführen.

Maximale Schütthöhe von 70 mm
nicht überschreiten.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Seitenverkleidung



Bauteile

Seitenverkleidung

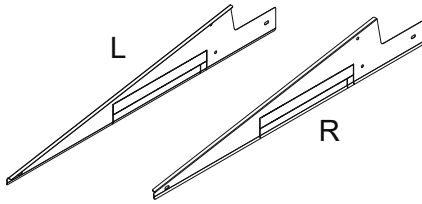

Benötigtes Werkzeug


Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Außensechskant SW5mm

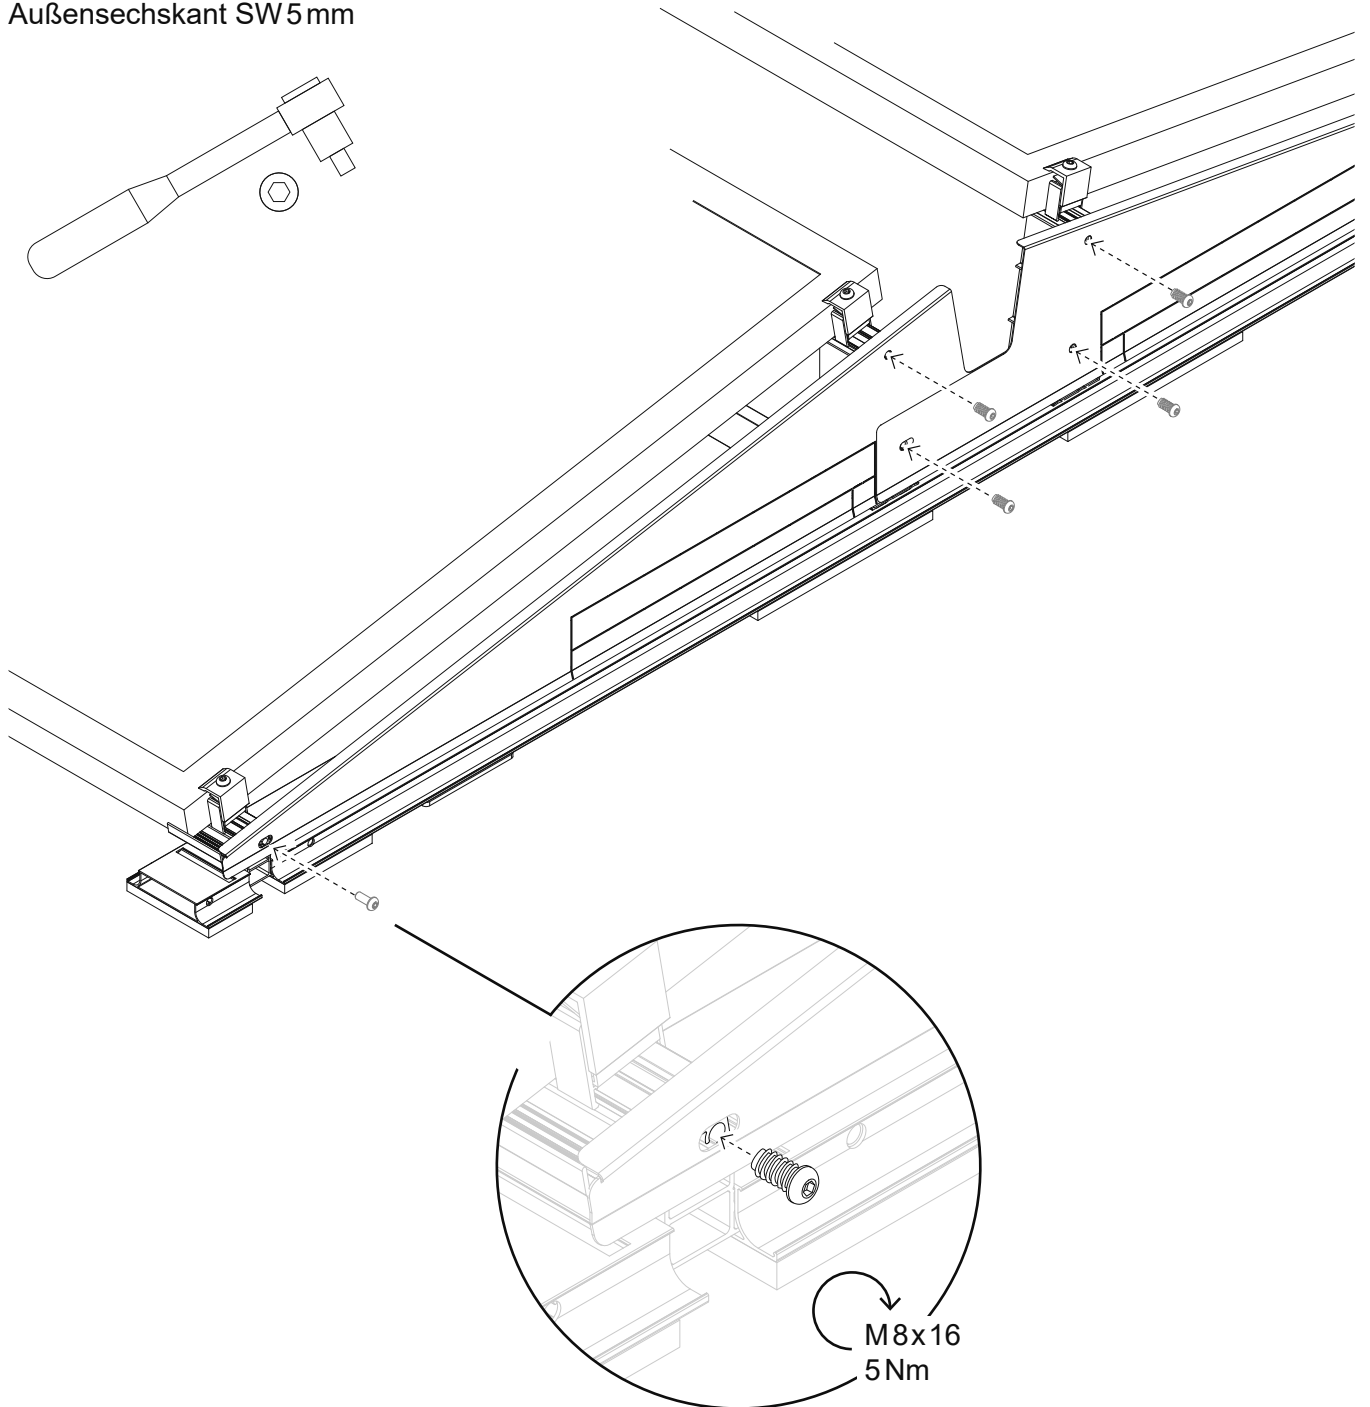


Trassenanbindung in Modulrichtung

Bauteile

Adapter Querstrebe





Trassenanbindung




Benötigtes Werkzeug



Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5 mm
und Außensechskant SW8 mm

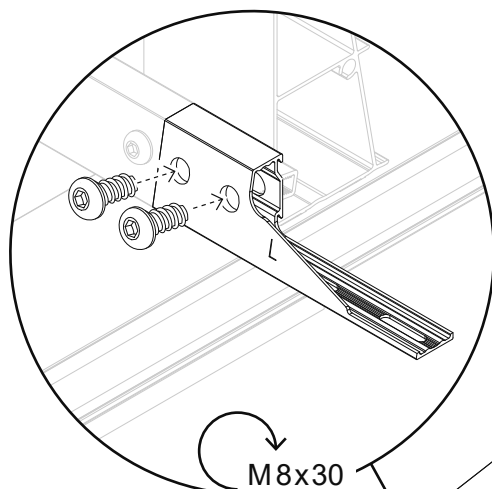

M8x30
10Nm

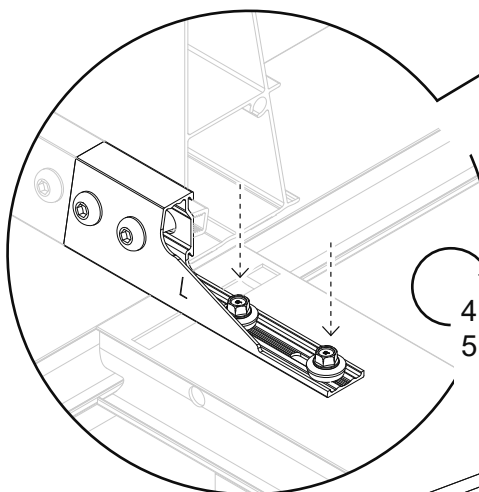


4,8x19
5Nm

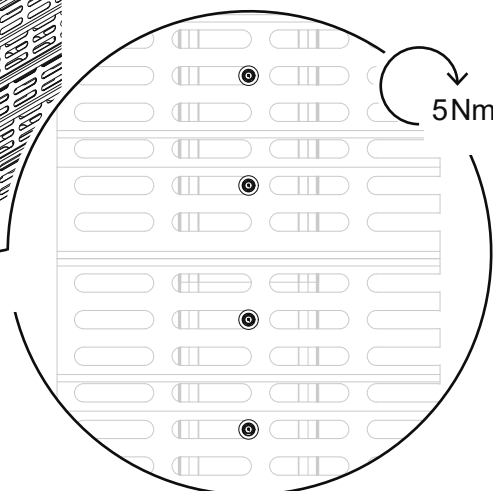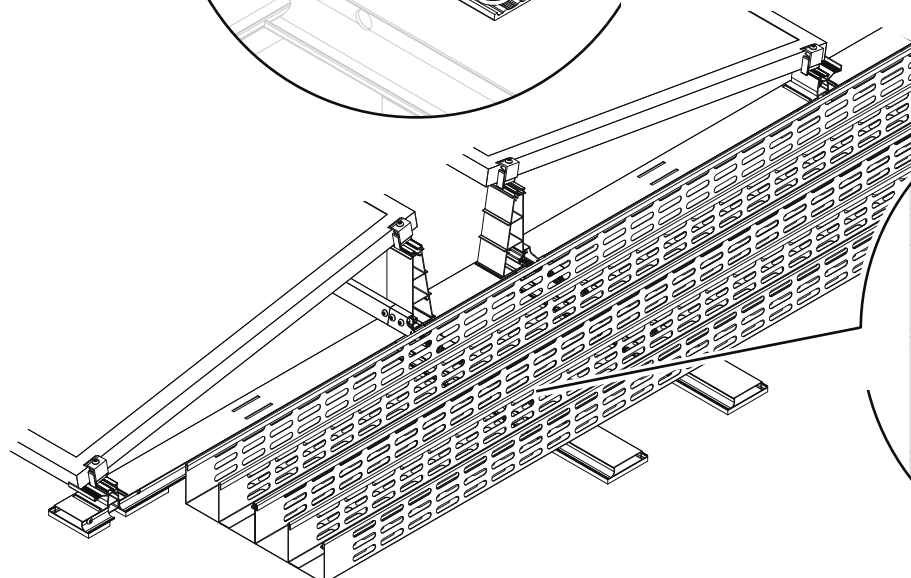



5Nm

Trassenanbindung in Schienenrichtung

Bauteil
Auflage Trasse



Benötigtes Werkzeug
Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5mm
und Außensechskant SW8mm

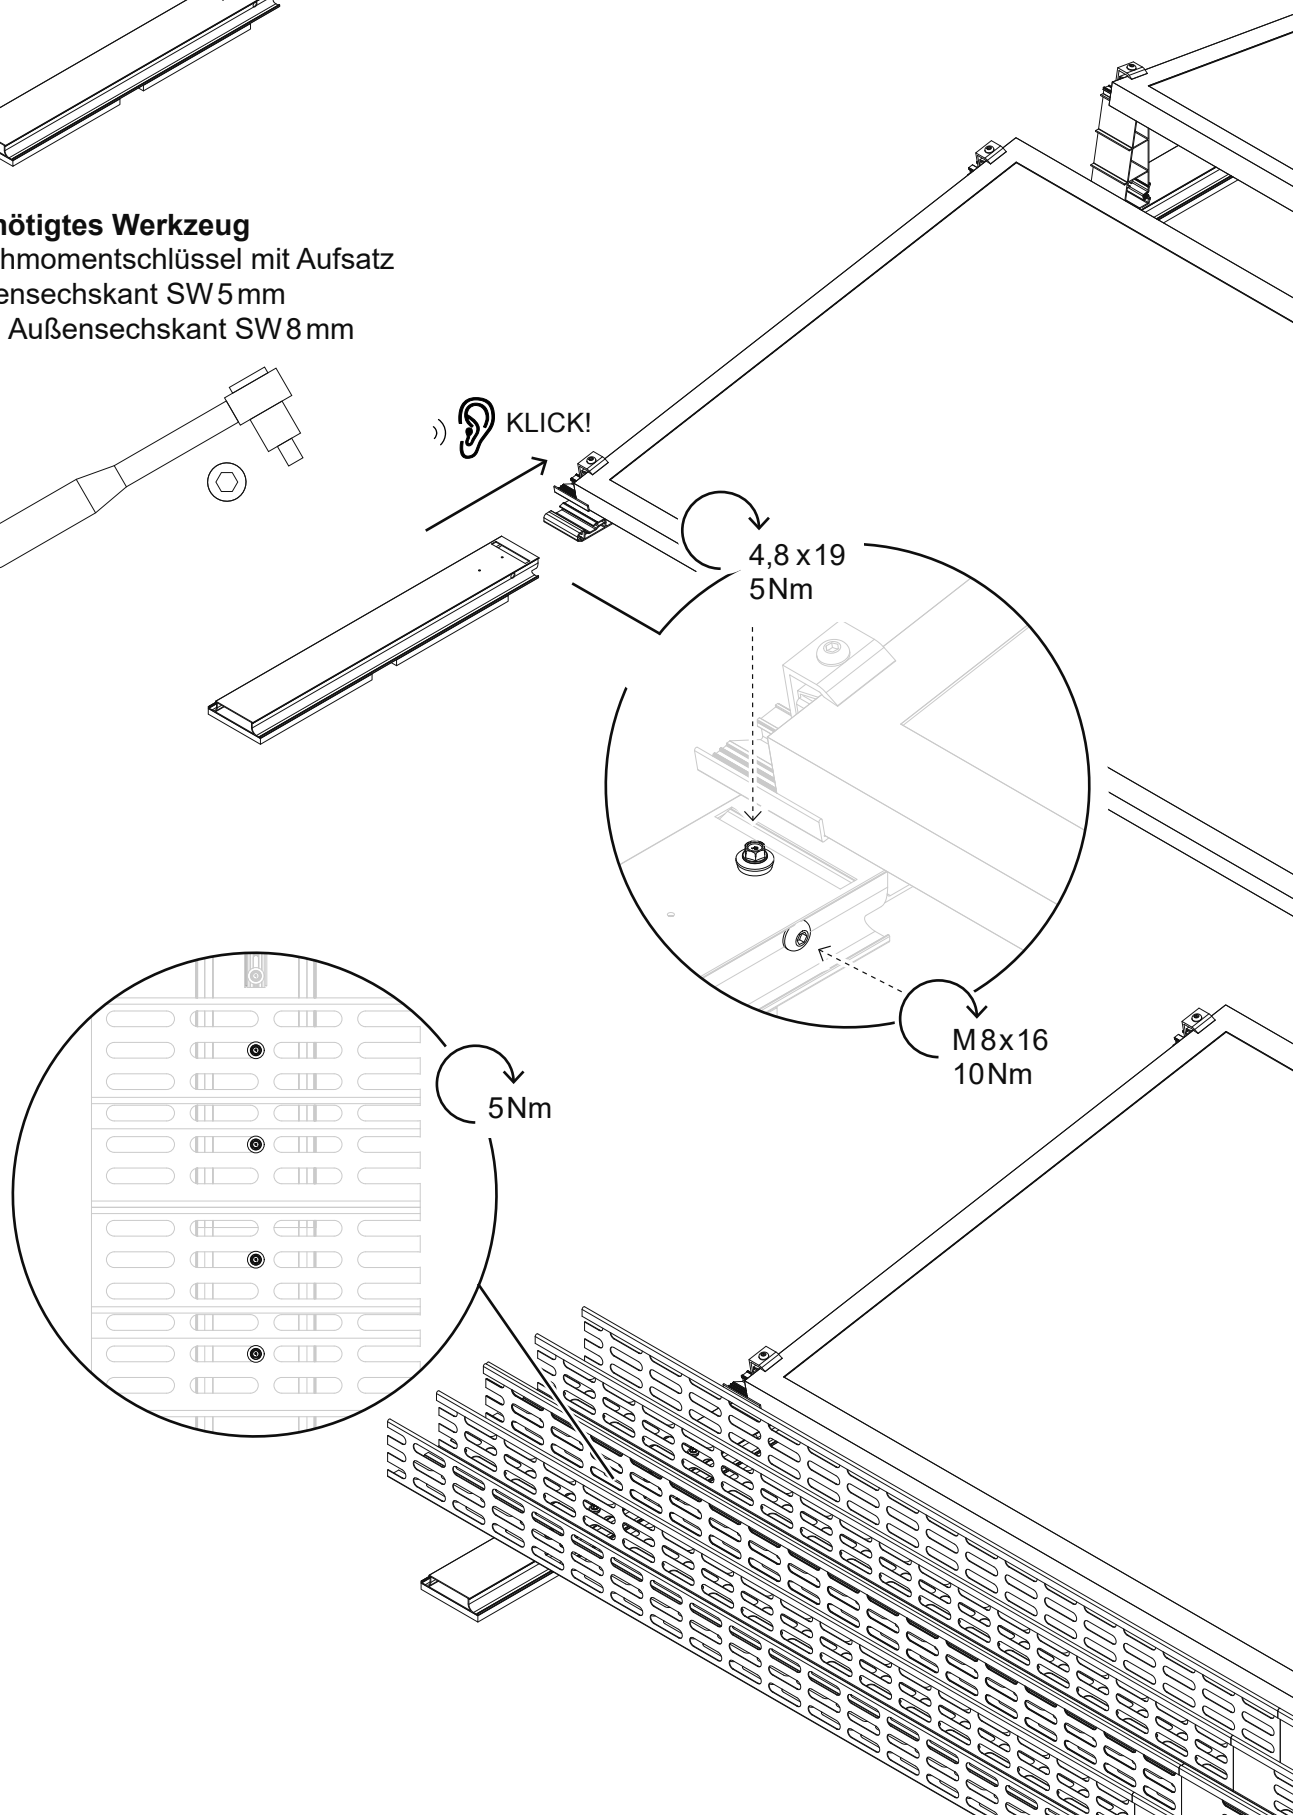


Mittelabstützung Quer- und Ballaststrebe

Mittelabstützung für Quer- und Ballaststrebe
Anschraubpunkt für Seitenverkleidung

Bauteil


Mittelabstützung Quer- und
Ballaststrebe

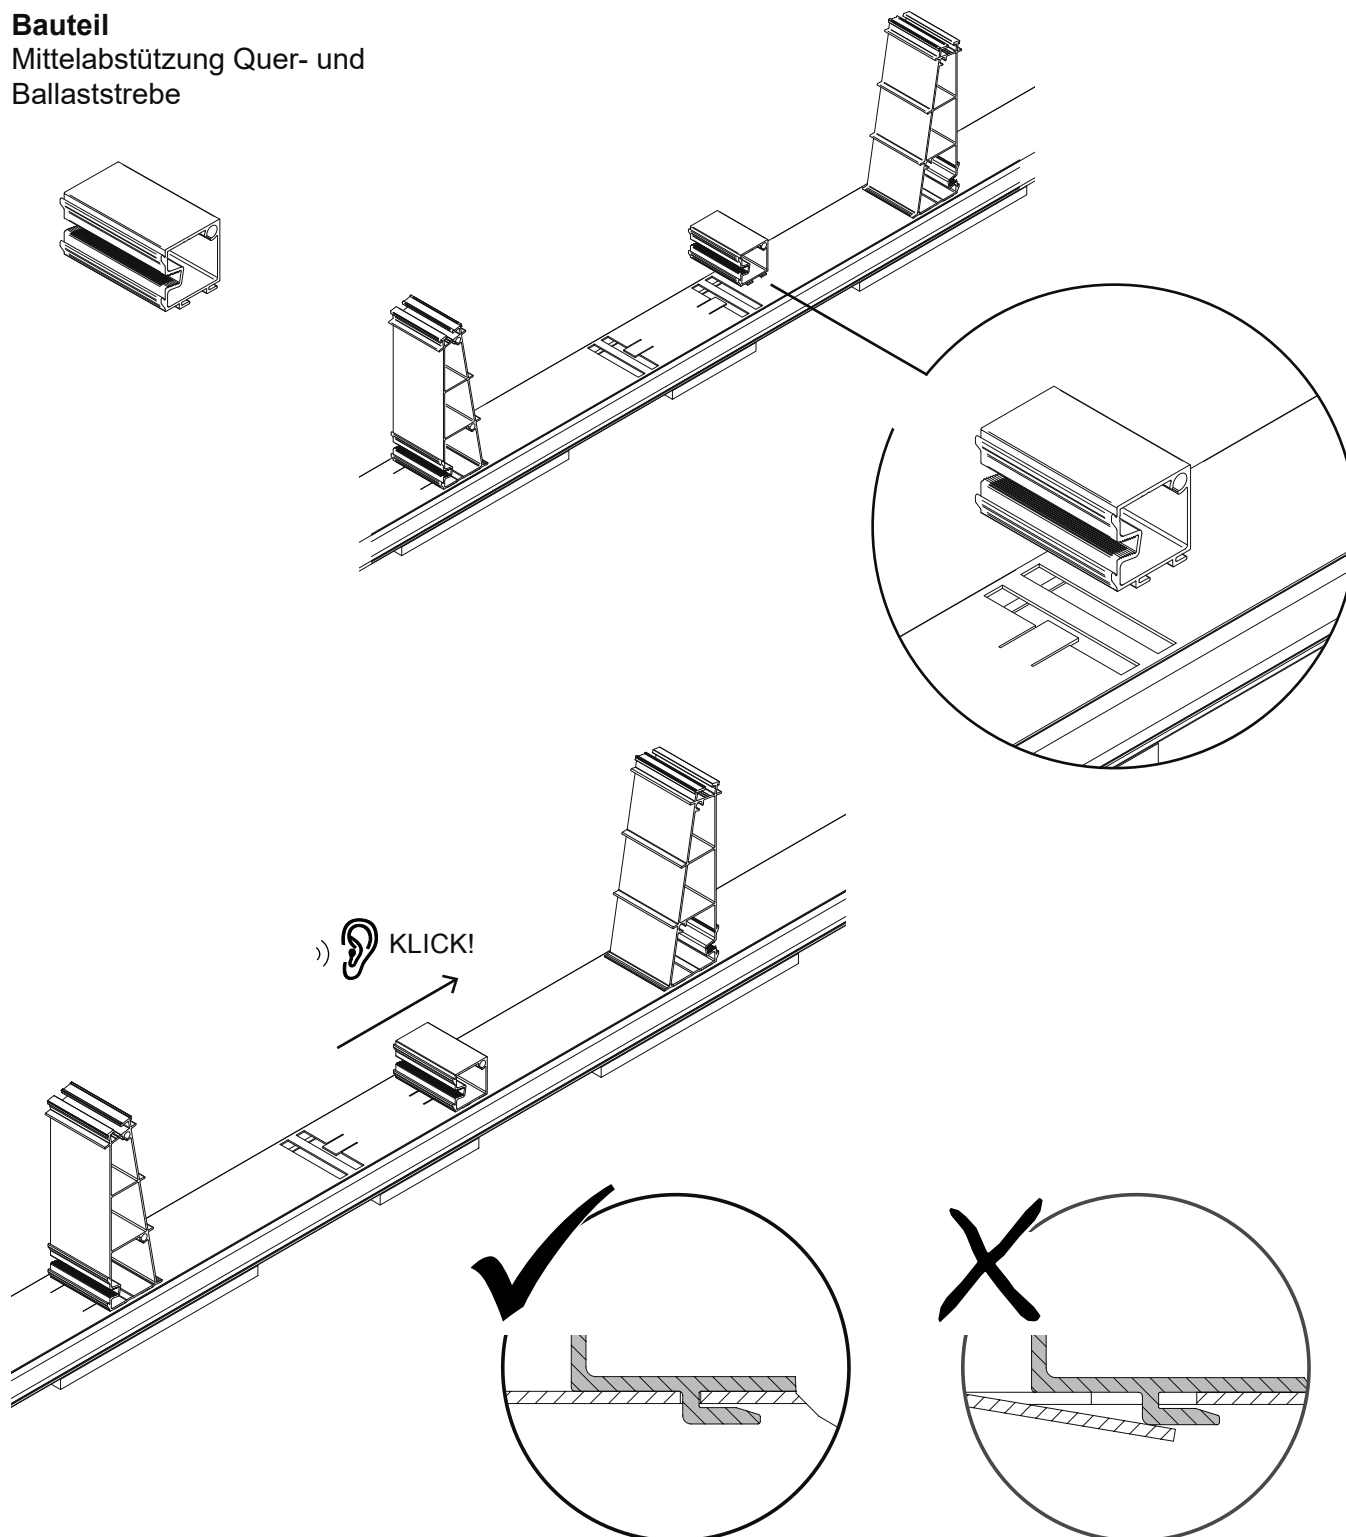

Mittelabstützung



Bauteil

Mittelabstützung




Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz
Innensechskant SW5mm

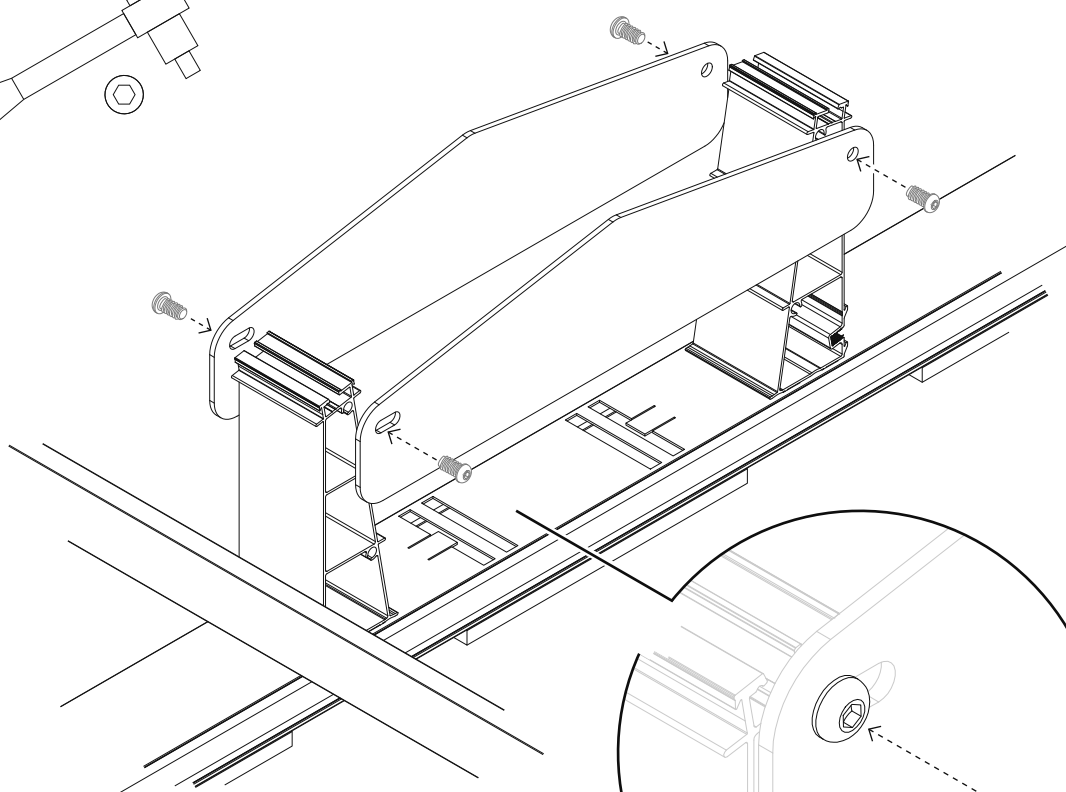

M8x16
5Nm

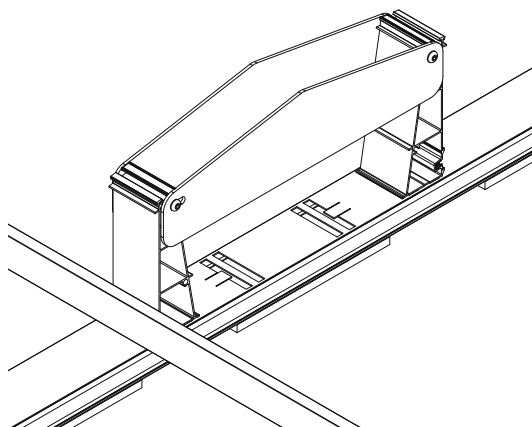

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

6176151 Technische Änderungen vorbehalten!