



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

Hoffentlich schon alles dicht?

Abdichtung ist nämlich Pflicht!



**Dauerhafter Schutz bei undichten Silikonfugen
mit der Poresta® 3D Abdichtung**

Hoffentlich schon alles dicht?

Abdichtung gemäß der DIN 18534-1

Abdichtung erfordert eine fachgerechte Planung und Ausführung mit den geeigneten Produkten




Eine langfristig wirkungsvolle Abdichtung ist ein Zusammenspiel aus fachgerechter Planung und Ausführung. Alle Beteiligten wie z.B. Planer, Installateur und Fliesenleger sollten sich im Sinne einer erfolgreichen Abdichtungsmaßnahme abstimmen.

i Anforderungen an die Abdichtung gemäß der DIN 18534-1

Die Abdichtung muss angrenzende Bauteile wie z.B. Wand-, Boden- oder Deckenkonstruktionen vor Einwirkungen aus Brauch- und Reinigungswasser schützen.

Die Funktion der Abdichtung muss für die vorgesehene Nutzungsdauer sichergestellt werden.

Aus der Norm ergeben sich Vorgaben für die Ausführungsart der Abdichtung entsprechend der Wassereinwirkung und der baulichen Gegebenheiten.

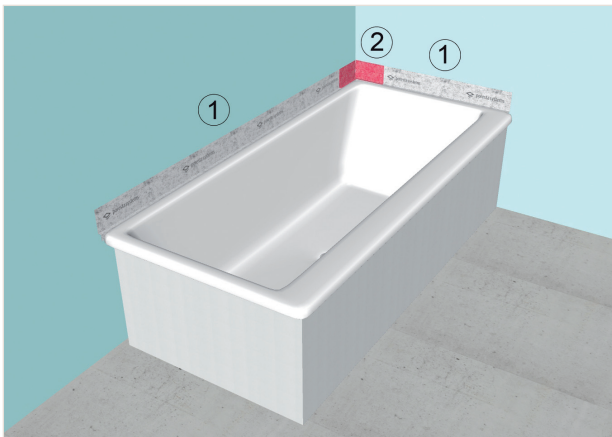

Einbausituation Badewanne:

1. Poresta®3D T Wannenrand-Dichtband
2. Poresta®3D TI Wannenrand-Dichtecke

Abdichtung ist nämlich Pflicht!

Abdichtung gemäß der DIN 18534-1



Abdichtungen von Bereichen hinter Bade- oder Duschwannen

Bereiche hinter Bade- oder Duschwannen müssen vor Wassereinwirkung geschützt werden. Dieser Schutz kann beispielsweise durch die Verarbeitung von Wannenranddichtbändern oder durch die Weiterführung der Abdichtung hinter der Wanne realisiert werden.

Bei der Weiterführung der Abdichtung hinter der Wanne dürfen dort nur die für den Betrieb der Wanne erforderlichen Rohre und Leitungen eingeplant bzw. verlegt werden. Diese Art der Abdichtung bringt jedoch die Problemstellung der Anschlüsse von Durchdringungen der Rohre und Leitungen an die Abdichtung mit sich.



Einbausituation Duschwanne:


1. Poresta®3D T Wannenrand-Dichtband
2. Poresta®3D TI Wannenrand-Dichtecke
3. Poresta®3D Multidichteckenset

Abdichtung von Bade- und Duschwannen

i Silikon ist keine Abdichtung

Silikonfugen stellen keine Abdichtung im Sinne der Norm DIN 18534-1 dar. Sie sind Wartungsfugen.

Ohne eine fachgerechte Abdichtung mit z.B. Wannenranddichtbändern kann bei defekten Silikonfugen Wasser in den Baukörper eindringen und massive Schäden verursachen.

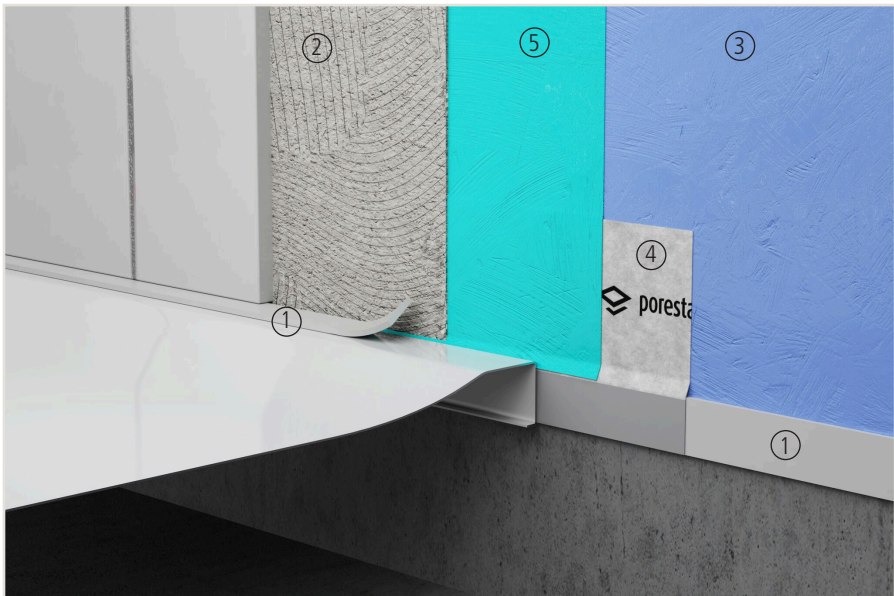

Abdichtungsvariante:

1. Poresta® Schutz- und Schalldämmband
2. Fliesenkleber
3. 1. Abdichtungsebene

4. Poresta® 3D T Wannenrand-Dichtband
5. 2. Abdichtungsebene

Die Lösung:

Poresta® 3D Abdichtung

Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset


Professionelles Dichtsystem für viele, gängige Wannenkonturen.

Die Vorteile im Überblick:

- 3D Dichtecke für einen spannungsfreien Einbau
- zuverlässiger Schutz bei undichten Silikonfugen
- verwendbar für Dusch- und Badewannen
- in Kombination mit den Poresta® Schallschutzsets, Poresta® Wannenträger oder Ferroplast® Montagerahmen und Wannenfußsysteme geeignet

Wannenrand-Dichtecke, vorgeformt für verschiedene Wannenkonturen mit selbstklebendem Butylstreifen

Schalldämm- und Schutzband, selbstklebend, für eine verbesserte Schallentkopplung




Wannenrand-Dichtband, selbstklebend

Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset 3,0 m
Art.-Nr. 18.800.040

Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset 2,0 m
Art.-Nr. 18.800.041

Poresta® 3D Multi-Dichteckenset

Zum Andichten des Wannenrandes an die Wand und an den angrenzenden Boden (Estrich) für bodenebene Duschwannen.




Vorgeprägte Faltlinien vereinfachen das Hochklappen nach links oder rechts.

Linke Seite hochgeklappt

Auslieferungszustand

Rechte Seite hochgeklappt



Poresta® 3D Multi-Dichteckenset
Art.-Nr. 18.800.072

Die Lösung:

Poresta® 3D TI Wannenrand-Dichtecke

Dichtheitsnachweis

Der Nachweis der Dichtheit wurde erfolgreich durch eine Prüfung in Anlehnung an ETAG 022, Teil 1 Anhang A geführt. Der Bereich der Fuge war nicht durch einen Dichtstoff geschützt und wurde direkt in 3000 Zyklen mit Heißwasser beaufschlagt.



Poresta® 3D TI Wannenrand-Dichtecke

Durch die passgenaue, dreidimensionale Dichtecke ist ein optimaler und spannungsfreier Einbau im Eckbereich der Bade- und Duschwannen gegeben.

Vorteile im Überblick:

- Keine Gefahr des Einreißens durch Überdehnung
- Keine Rückstellkräfte
- Kein umständliches Falten der Ecke
- Die Ecke liegt an der Wanne an und bleibt auch dort



[Hier zu Montagefilm](#)

Poresta® 3D TI Wannenrand-Dichtecke

Art.-Nr. 18.800.043

