


Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 98 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

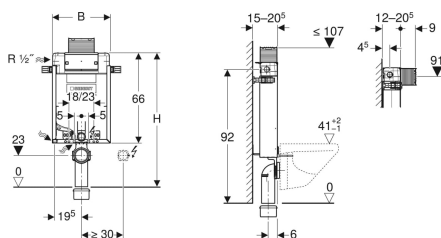

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung

Eigenschaften

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos

- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
110.010.00.1	42 cm	98 cm	12 cm	1 St.	24 St.

Zubehör

- Geberit Kombifix Set Fußstützen
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte
- Geberit UP-Dose für Massivbau



- Der WC-Deckel hält nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand des WC-Deckels zur Wand > 2,5 cm misst. Für WC-Keramikserien wie z. B. Renova Nr. 1 Comprimo 203245/206145, iCon xs 204070/204030 (Keramag), Viala 765310 und 765210 (Villeroy & Boch) ist die Betätigung von oben zwingend.
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller