

EAN: 4015474257528
static.hansa.com/08382212



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) DN15
 Warmwasserversorgung max. +80°C
 Arbeitsdruck 1-10 bar
 Anschlussgröße G1/2
 Installationsabstand cc150 ± 20 mm
 Projection 245 mm
 Werkstoff Messing






Vorschriften

EN Standard EN 1111
 Geräuschklasse I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP PA-IX 29306/IA

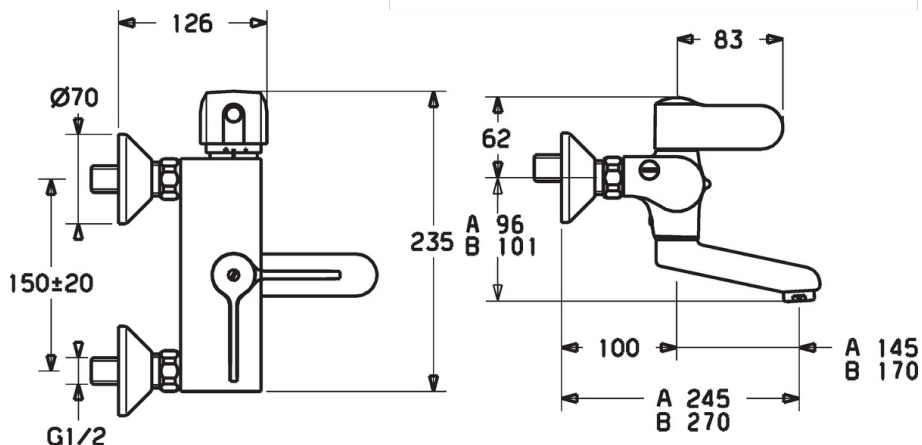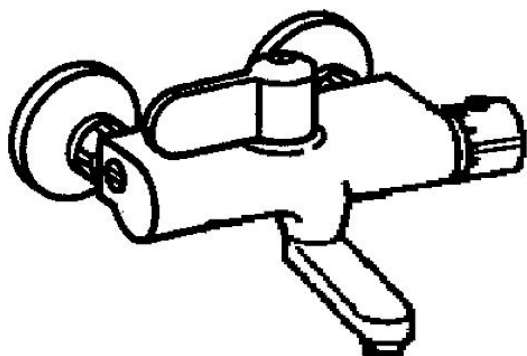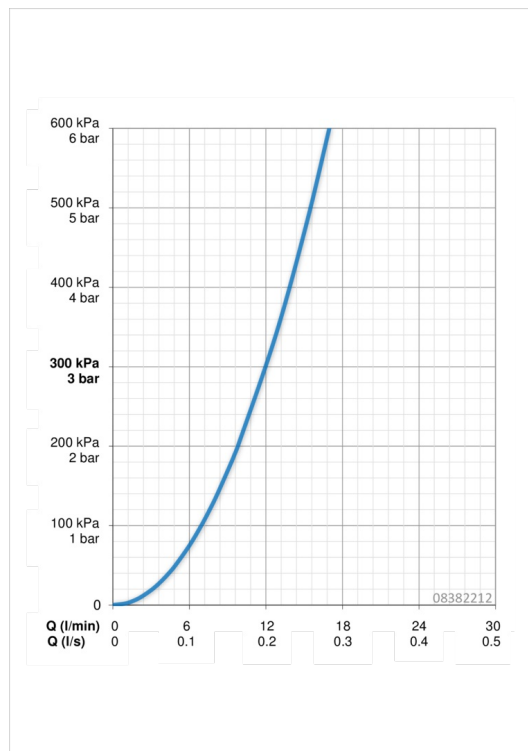



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ersatzteile

SP08382212

	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Anschlussnippel	59911075
1.3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
2	Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Rosette	59904796
3	Hebel	59912712
3.1	Schraube, M4x12	59912714
4	Oberteil, G1/2	59913457
5	Temperatureinstellgriff, (2011-), desinfektion	59913869
5.1	Temperaturanschlag	59911660
5.2	Schraube, M6x9.5	59901609
5.3	Blindstopfen	59911840
6	Thermostatkartusche	59911525
6.1	O-Ring, d 26x2	59911081
6.2	Gegenmutter, M34x1, SW45	59911082
7	Rückflussverhinderer	59905714
8	Auslauf, L=96	59910419
8	Auslauf, L=145	59911380
8	Auslauf, L=145 (2019-)	59914768
8	Auslauf, L=170	59911183
8	Auslauf, L=235	59910417
8.1	O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2	Begrenzer	59910422
8.3	Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.4	Wartungsset	59912230
9	Begrenzer	59910421
10	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
10.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
N.I.	Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527

