

EAN: 4057304012235
static.hansa.com/56452103



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W-K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

21.0 / 18.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

CC150 ± 15 mm

Projection

164 mm

Werkstoff

Messing



Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I(ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW




DW-6506CS0548

ABP

PA-IX 29498/IDB

CSTB

322-M1-20/1

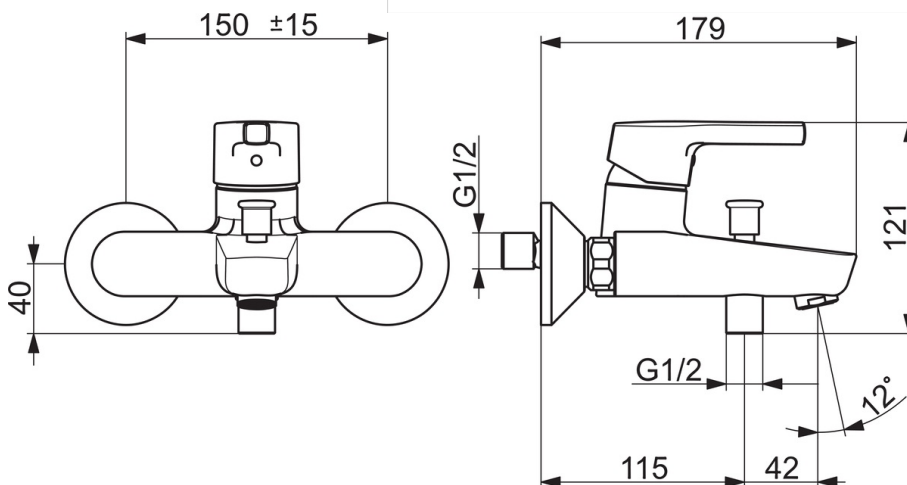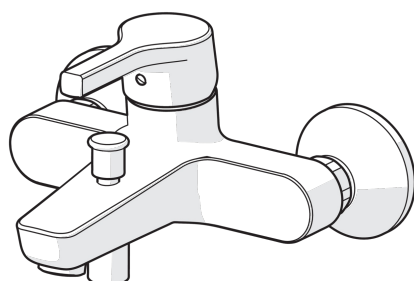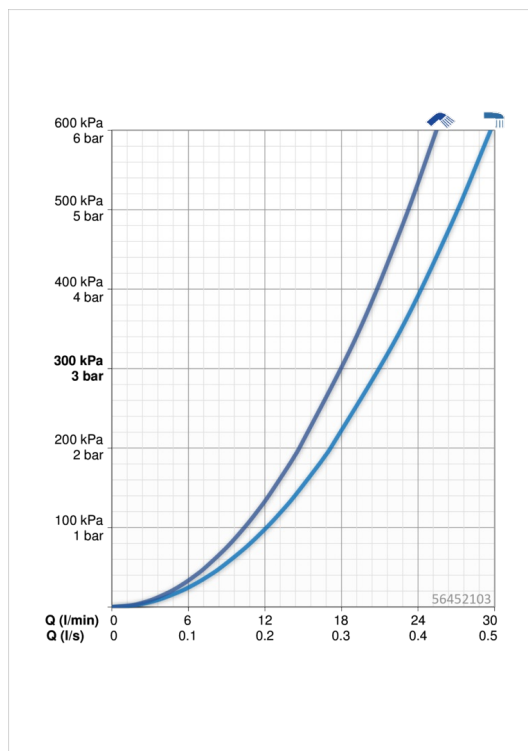



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

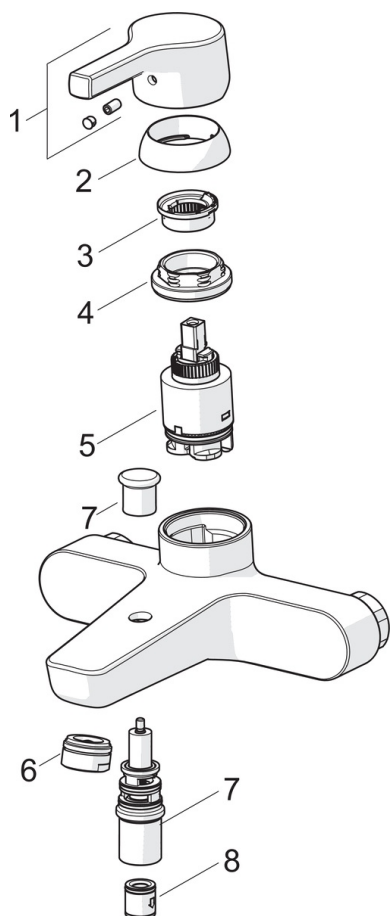

SP56452103

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umsteller, automatisch	59912706
08	Rückflussverhinderer	59905714

JNIDOMO®