


KSP 28/14

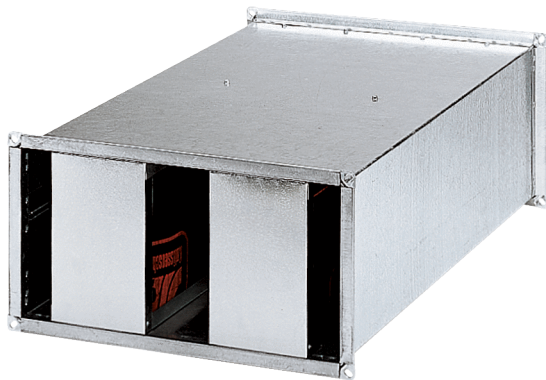

Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 600 mm x 300 mm

Artikelnummer

0092.0303

Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	17,96 kg
Kanalmaß	600 mm x 300 mm
Breite	640 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	600 mm
A	600 mm
B	300 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	17 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	8 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923039



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

KSP 28/14

Kennlinie

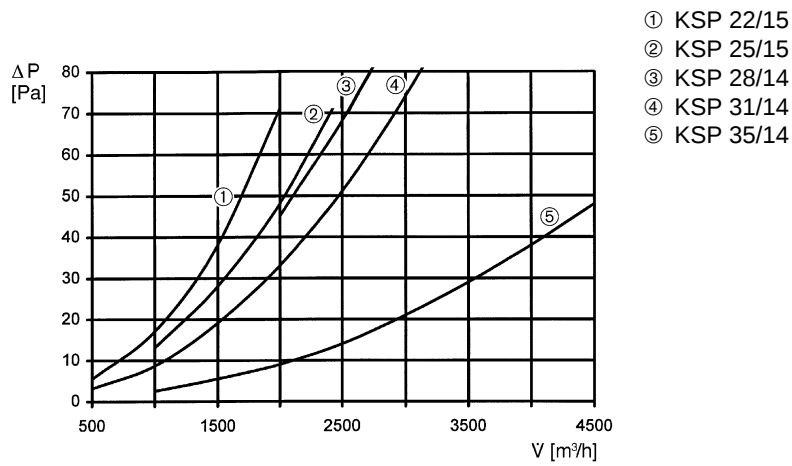

Maßzeichnung [mm]

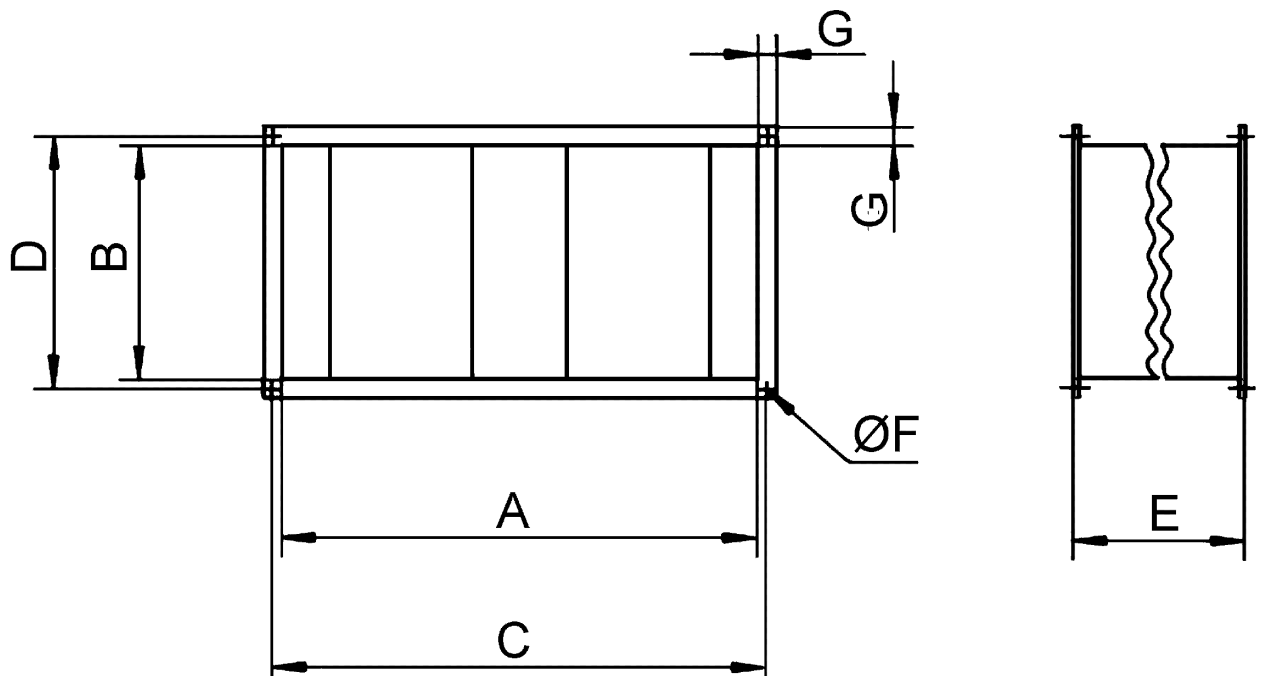



KSP 28/14

A	B	C	D	E	F	G
600	300	620	320	600	9	20