


■ Beschreibung

Der Roth Aufputz-Montageschrank mit integrierter Estrichabschlussblende und verriegelbarer Tür aus verzinktem Stahlblech, mit einer Materialstärke von 1,2 mm und pulverbeschichteten Oberfläche im Farbton weiß (RAL9016), dient zum Einbau der Wohnungsstation BM 15/20 in den unterschiedlichen Varianten. Ausziehbare Montagefüße lassen eine Höhenverstellung bis 150 mm zu. In der Rückwand sind blechkonforme Befestigungsvorrichtungen zur Montage des Versorgungsmoduls und der Kugelhahnleiste enthalten. Der Drehriegelverschluss der Tür besteht aus einem Gehäuse und einklappbarem Griff aus Polyamid und einer Zunge aus verz. Stahl. Im unteren Teil des Aufputz-Montageschranks ist eine solide höhen- und tiefenverstellbare Halterung zur Aufnahme eines Heizkreisverteilers bis 12 Abgängen angebracht. Zur fachgerechten Verlegung der Stromleitungen für die Roth Regelungskomponenten, ist ein VDE-geprüfter Verdrahtungskanal aus PVC enthalten. Eine flexible Rohrleitungsführung ermöglichen diverse Laserausschnitte mit ausbrechbaren Haltestegen in der Rückwand. Die Befestigung des Aufputz-Montageschranks an einer leichten und massiven Trennwand erfolgt durch 4 Durchgangslöcher in Schlüssellochform Ø 12 mm. Auf der Rückwand sind hochelastische Elastomerstreifen zur Körperschallentkopplung angebracht. Um der Anforderung an elektrische Anlagen nach VDE 0100 Teil 410/542 gerecht zu werden, enthält der Aufputz-Montageschrank Gr. 1 einen Verbindungsanschluss für einen Potenzialausgleich Ø 4 mm². Als Montagehilfe ist ein Aufkleber mit Beschriftung der Anschlüsse an der Rückwand des Montageschranks angebracht.

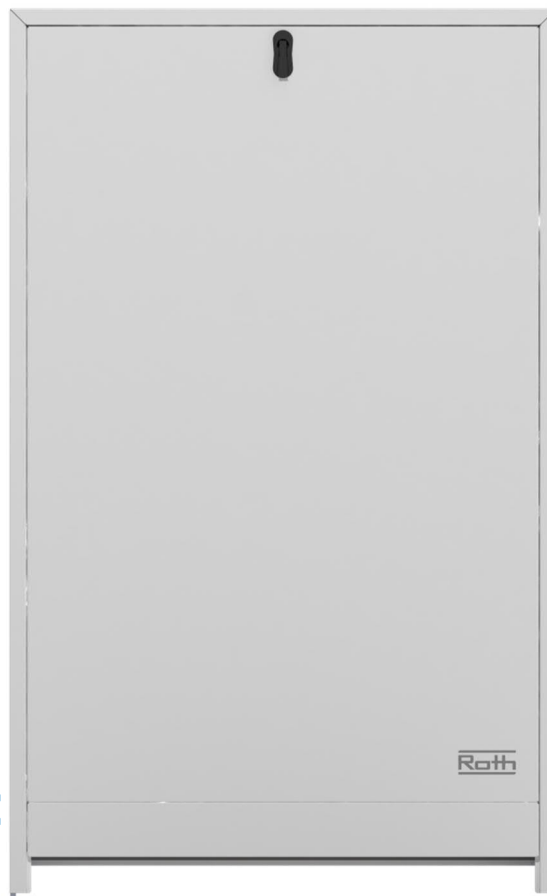

■ Lieferumfang

Aufputz-Montageschrank Gr.1:

- Aufputz Montageschrank
- Integrierte Estrichblende



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

■ Abmessungen Montageschrank

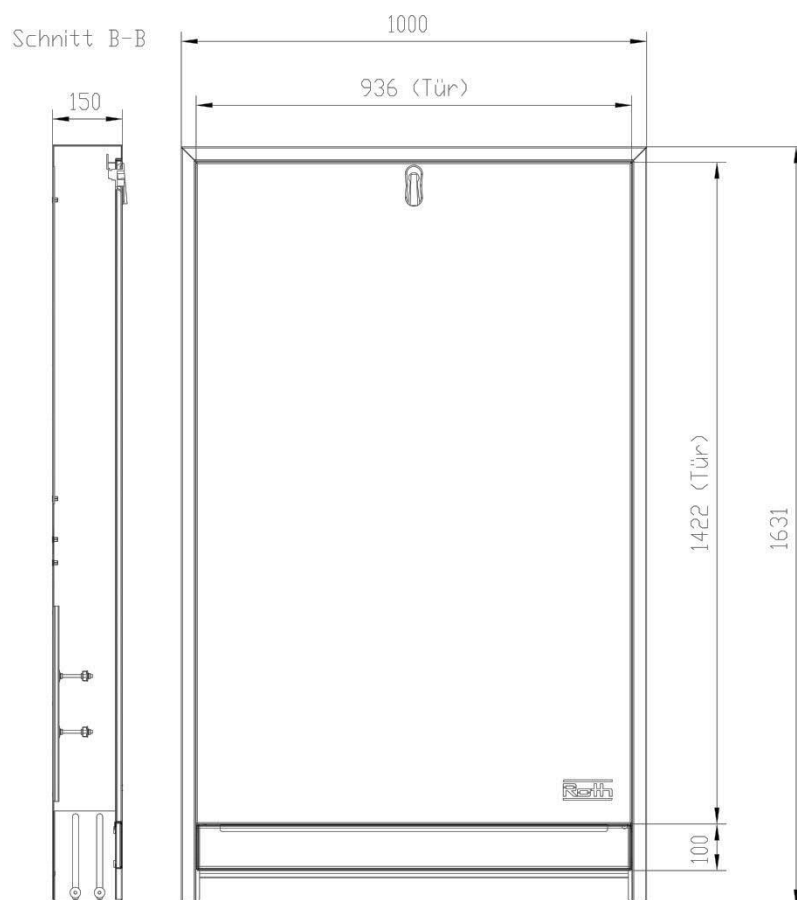

■ Technische Daten

AP-Montageschrank Gr. 1	
Montageart	Aufputz
Größe	1
max. Anzahl Heizkreise HKV-MS/KU	12 HK
Breite [mm]	1000
Höhe [mm]	1631 – 1781
Tiefe [mm]	150
Material	Stahlblech
Materialstärke [mm]	1,2
Oberflächenvergütung	verzinkt, pulverbeschichtet im Farbton weiß RAL 9016
Höhenverstellbar [mm]	150
Gewicht [kg]	41,5
Materialnummer	1150011323