


DATENBLATT VERTEILER

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Dynamischer Verteiler Typ 90-3 aus Edelstahl

für Flächenheiz- und Kühlsysteme,
Verteilerstämme aus Edelstahl

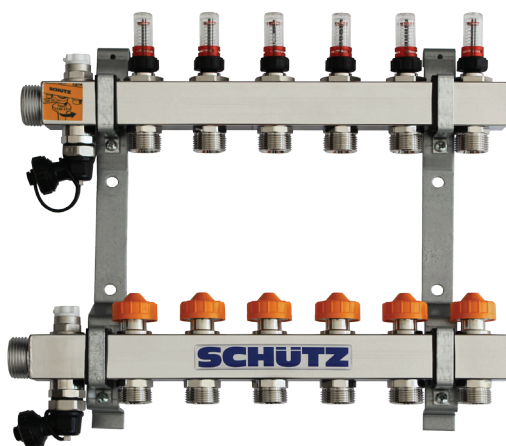

TECHNISCHE DATEN

Vorlaufverteiler DN 25	integrierte, absperrbare Durchflussanzeiger 0,1 - 5 Ltr./min
Rücklaufsammler DN 25	integrierte, absperrbare Feinventile für Heizmittelstromein- stellung, Handrad- Schutzkappe und Adaptergewinde für Stellantriebmontage
Schließmaß	11,8 mm
Verp.-Einheit	1 St.

Überwachung:
Eigenüberwachung

Produktbeschreibung:

- selbstregulierender Heizkreisverteiler-
dynamischer Abgleich in einem Dreh
- Verteiler mit einseitigem 1" Außenge-
winde für Systemanschluss, wahlweise
rechts/links oder wechselseitig
- Entleerungs- und Entlüftungsarmatur
in den Verteilerstämmen integriert
- montagefreundliche, flachdichtende
Anschlussstechnik

Zubehör:

Konsolenset für Verteiler
Artikel-Nr. 5004824



Rücklaufthermometer
Artikel-Nr. 5004133



Einbauset für Wärmemengenzähler

- Einbau senkrecht
3/4" Artikel-Nr. 5006582
1" Artikel-Nr. 5006580
- Einbau waagrecht
3/4" Artikel-Nr. 5006583
1" Artikel-Nr. 5006581





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DATENBLATT VERTEILER



www.schuetz.net

Artikel-Informationen

Artikel-Nr.	Anzahl Heizkreise	Länge
4037250	2 Heizkreise	170 mm
4037251	3 Heizkreise	220 mm
4037252	4 Heizkreise	270 mm
4037253	5 Heizkreise	320 mm
4037254	6 Heizkreise	370 mm
4037255	7 Heizkreise	420 mm
4037256	8 Heizkreise	470 mm
4037257	9 Heizkreise	520 mm
4037258	10 Heizkreise	570 mm
4037259	11 Heizkreise	620 mm
4037260	12 Heizkreise	670 mm

Zubehör:

Kugelhahnset 1" IG/1" IG

- Standard


Artikel-Nr. 5000732

- Standard mit Thermometer

Artikel-Nr. 5004132

- Vertikal

Artikel-Nr. 5004111



Strang-Regulierventilset 1"

Artikel-Nr. 5000736



Minikugelhahn

Artikel-Nr. 5004118



Überströmset Verteiler

Artikel-Nr. 1258095



Differenzdruckregler

Artikel-Nr. 5006294 (PV 25)

Artikel-Nr. 5006293 (PV 20)



Adapter Klemmverbindung 3/4"

- in verschiedenen Größen



DATENBLATT VERTEILER



www.schuetz.net

Einregelung

Einstellung des Regulierventils

		Einstellung l/h																											
VE *	mbar	1	1,5	2	2,3	2,5	2,8	3	3,3	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5	5,3	5,5	5,8	6	6,3	6,5	6,8	7	7,3	7,5	7,8	8	
50		0	0	0	0	0	20	30	45	50	70	90	95	100	105	110	120	130	130	135	140	145	150	155	160	160	160	160	
100		0	0	20	20	20	30	40	55	65	80	100	110	125	140	150	160	170	180	185	190	200	220	215	220	220	220	220	
150		0	20	25	30	35	40	50	70	80	90	115	120	140	150	170	180	190	200	221	220	240	260	270	280	280	280	280	
200		20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340	
300		20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340	
400		20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340	
500		20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340	

		Einstellung l/min																										
VE *	mbar	1	1,5	2	2,3	2,5	2,8	3	3,3	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5	5,3	5,5	5,8	6	6,3	6,5	6,8	7	7,3	7,5	7,8	8
50		0	0	0	0	0	0,33	0,50	0,75	0,83	1,17	1,50	1,58	1,67	1,75	1,83	2,00	2,17	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50	2,58	2,67	2,67	2,67	2,67
100		0	0	0,33	0,33	0,33	0,50	0,67	0,92	1,08	1,33	1,67	1,83	2,08	2,33	2,50	2,67	2,83	3,00	3,08	3,17	3,33	3,67	3,58	3,67	3,67	3,67	3,67
150		0	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,83	1,17	1,33	1,50	1,92	2,00	2,33	2,50	2,83	3,00	3,17	3,33	3,68	3,67	4,00	4,33	4,50	4,67	4,67	4,67	4,67
200		0,33	0,42	0,58	0,67	0,75	0,92	1,08	1,33	1,50	1,67	1,92	2,25	2,42	2,67	2,83	3,08	3,33	3,58	3,83	4,08	4,33	4,58	4,83	5,00	5,25	5,50	5,67
300		0,33	0,42	0,58	0,67	0,75	0,92	1,08	1,33	1,50	1,67	1,92	2,25	2,42	2,67	2,83	3,08	3,33	3,58	3,83	4,08	4,33	4,58	4,83	5,00	5,25	5,50	5,67
400		0,33	0,42	0,58	0,67	0,75	0,92	1,08	1,33	1,50	1,67	1,92	2,25	2,42	2,67	2,83	3,08	3,33	3,58	3,83	4,08	4,33	4,58	4,83	5,00	5,25	5,50	5,67
500		0,33	0,42	0,58	0,67	0,75	0,92	1,08	1,33	1,50	1,67	1,92	2,25	2,42	2,67	2,83	3,08	3,33	3,58	3,83	4,08	4,33	4,58	4,83	5,00	5,25	5,50	5,67

0	Einstellbereich < 20 l/h nicht wählen
	Statisches Regelverhalten
	Dynamischer Arbeitsbereich
* VE= Ventileinstellungen	

Gesamtdruckverlust für statischen Bereich

