

PolyClassic/PolyTwin-Luft-Abgassysteme

Verlängerung für konzentrische Dachhochführungen der Artikel-Nr.

DN 60/100

0457, 0458, 240457, 240458,
700757, 700758, 710757, 710758

DN 80/125

1457, 1458, 1459, 1460, 241457,
241458, 701757, 701758, 711757,
711758

DN 110/160

3459, 3460

1 Allgemeine Hinweise

Mündungen von Abgasanlagen müssen Mindestabstände über Dach und zu den nächst gelegenen, zu öffnenden Belichtungsöffnungen einhalten.

Gemäß MFeuVo § 9.3 muss der Mindestabstand der Mündungen $\geq 1,0$ m zur Oberkante der Belichtungsöffnung betragen, wenn der seitliche Abstand zu Fenstern und zu den Belichtungsöffnungen $\leq 1,5$ m ist (Abb. 1). In regionalen Feuerungsverordnungen können die Forderungen für seitliche Abstände auch bis ≤ 8 m gelten. Zur Einhaltung der baurechtlichen Höhen über Dach können die Dachhochführungen mit Verlängerungen erhöht werden. Es werden senkrechte Mündungshöhen bis 1,6 m über der Universaldachpfanne erreicht. Im Bedarfsfall ist die Verlängerung auch individuell kürzbar.

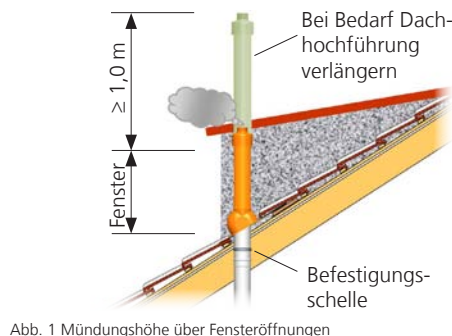


Abb. 1 Mündungshöhe über Fensteröffnungen

2 Geltungsbereich und Zuständigkeiten

Dieses Dokument gilt für die Erhöhung der standardmäßigen Dachhochführung. Die „Allgemein gültigen Hinweise für ATEC-Abgasanlagen“ A.-Nr. [10003400](#) sind ebenfalls zu beachten. Die Montage obliegt dem Fachhandwerk. Wir empfehlen eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister(in).

3 Erforderliche Luft-Abgas-Bauelemente



Abb. 2 Dachhochführung
650 oder 1.100 mm



Abb. 3 Verlängerung 955 mm

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

4 Dachhochführung und Verlängerung umbauen

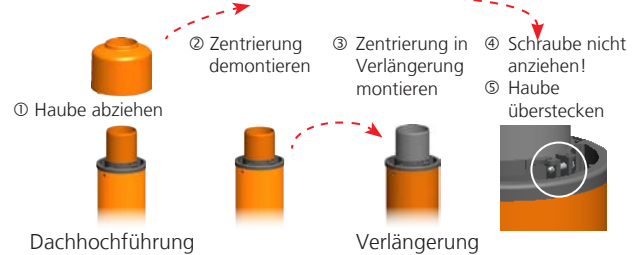


Abb. 4 Umbau der Dachhochführung und der Verlängerung

5 Montage



Abb. 5 Dachhochführung
fertig verlängert

Abb. 6 Dachhochführung mit Verlängerung

⚠ Achtung Vergiftungsgefahren

Prüfen Sie alle Rohrsteckverbindungen und lassen Sie die Leitungen vor Inbetriebnahme durch den (die) zust. Bezirksschornsteinfegermeister(in) überprüfen! Durch undichte Leitungen kann eine Lebensgefahr entstehen!



ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstraße 55 · D-21629 Neu Wulmstorf
Tel. (040) 700 100-60 · Fax (040) 700 100-89
info@atec-abgas.de · www.atec-abgas.de



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de