

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Artikelnummer :

60212597

Customer pos. no.:

Artikel:

Esy Box Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko

Pumpendaten

Nennndruck 0,75 MPa
SETTABLE CONSTANT PRESSURE FROM 0,1 TO 0,55 MPa
Mindesttemperatur der Flüssigkeit: 0 °C
Höchsttemperatur der Flüssigkeit: 40 °C
Max Umgebungstemperatur: 50 °C

Erforderliche Betriebsdaten

Fördermenge :
Förderhöhe :
Gepumpte Flüssigkeit : Wasser
Temperatur der Flüssigkeit: 20 °C
Dichte 998,3 kg/m³
kinematische Viskosität 1,005 mm²/s
Dampfdruck 0,00 MPa


Materialien

Motor liner Rostfreier Stahl AISI 304
O-Ring NBR
Mechanische Dichtung Impregnated carbon-resin/Ceramic/NBR
Plugs PA 6.6 30% FV / PP OMO 30% FV
Ansaugkörper PP OMO 30% GF
Insert Messing
Spring AISI 303
Diffusor Noryl
Lauftrad Noryl
Discharge section PP OMO 30% GF
Non-return valve Technopolymer/Rubber/Steel
Tank Technopolymer/Rubber
Pressure sensor body Technopolymer
Motorkörper PP OMO 30% GF
Seal disk PA 6.6 30% GF
Selfpriming shutter POM
Heat sink Messing
Flowmeter wheel POM

Motordaten


Leistungsaufnahme P1(max) 0,85 kW
Nenngeschwindigkeit: 3.000 1/min
Nennspannung: 1~ 220-240 V 50 Hz
Nennstrom: 4,8 A
Schutzart: IP X4

Curve tolerance according to ISO 9906

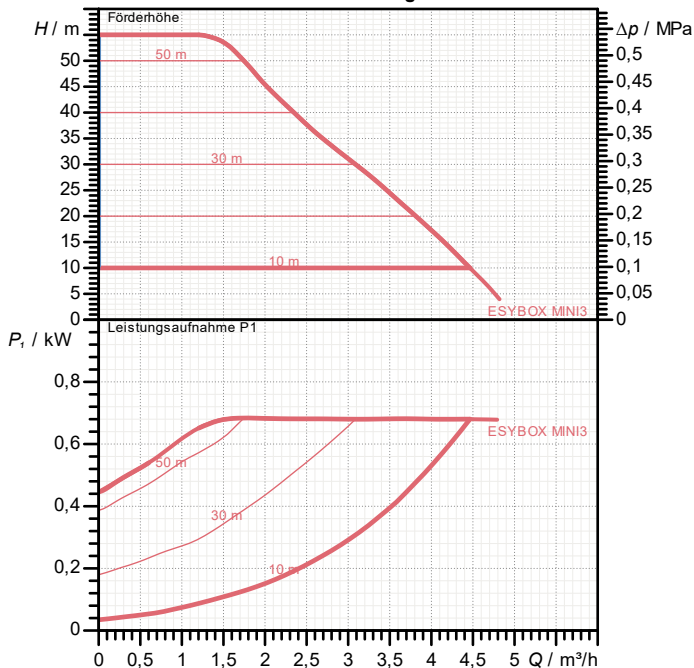

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Fördermenge :
Förderhöhe :

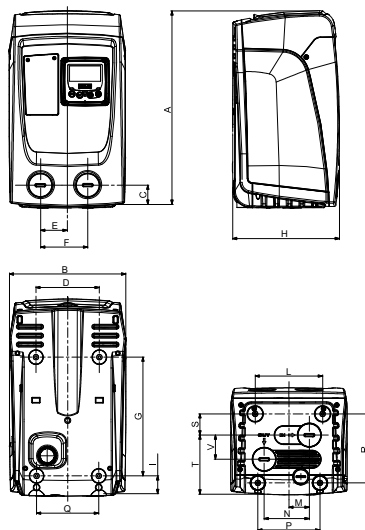

Platzbedarf mm

A	439	G	279,5	P	140		
B	263	H	236	Q	160		
C	46	I	40,5	R	155,5		
D	143	L	152	S	47,8		
E	60,7	M	46	T	133		
F	106,7	N	101,7	V	54,5		

Gewicht: 14,6 kg

Pumpenanschlüsse

Saugseite 1" G / 0,75 MPa
Druckseite 1" G / 0,75 MPa



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

EsyBox Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko

Curve tolerance according to ISO 9906

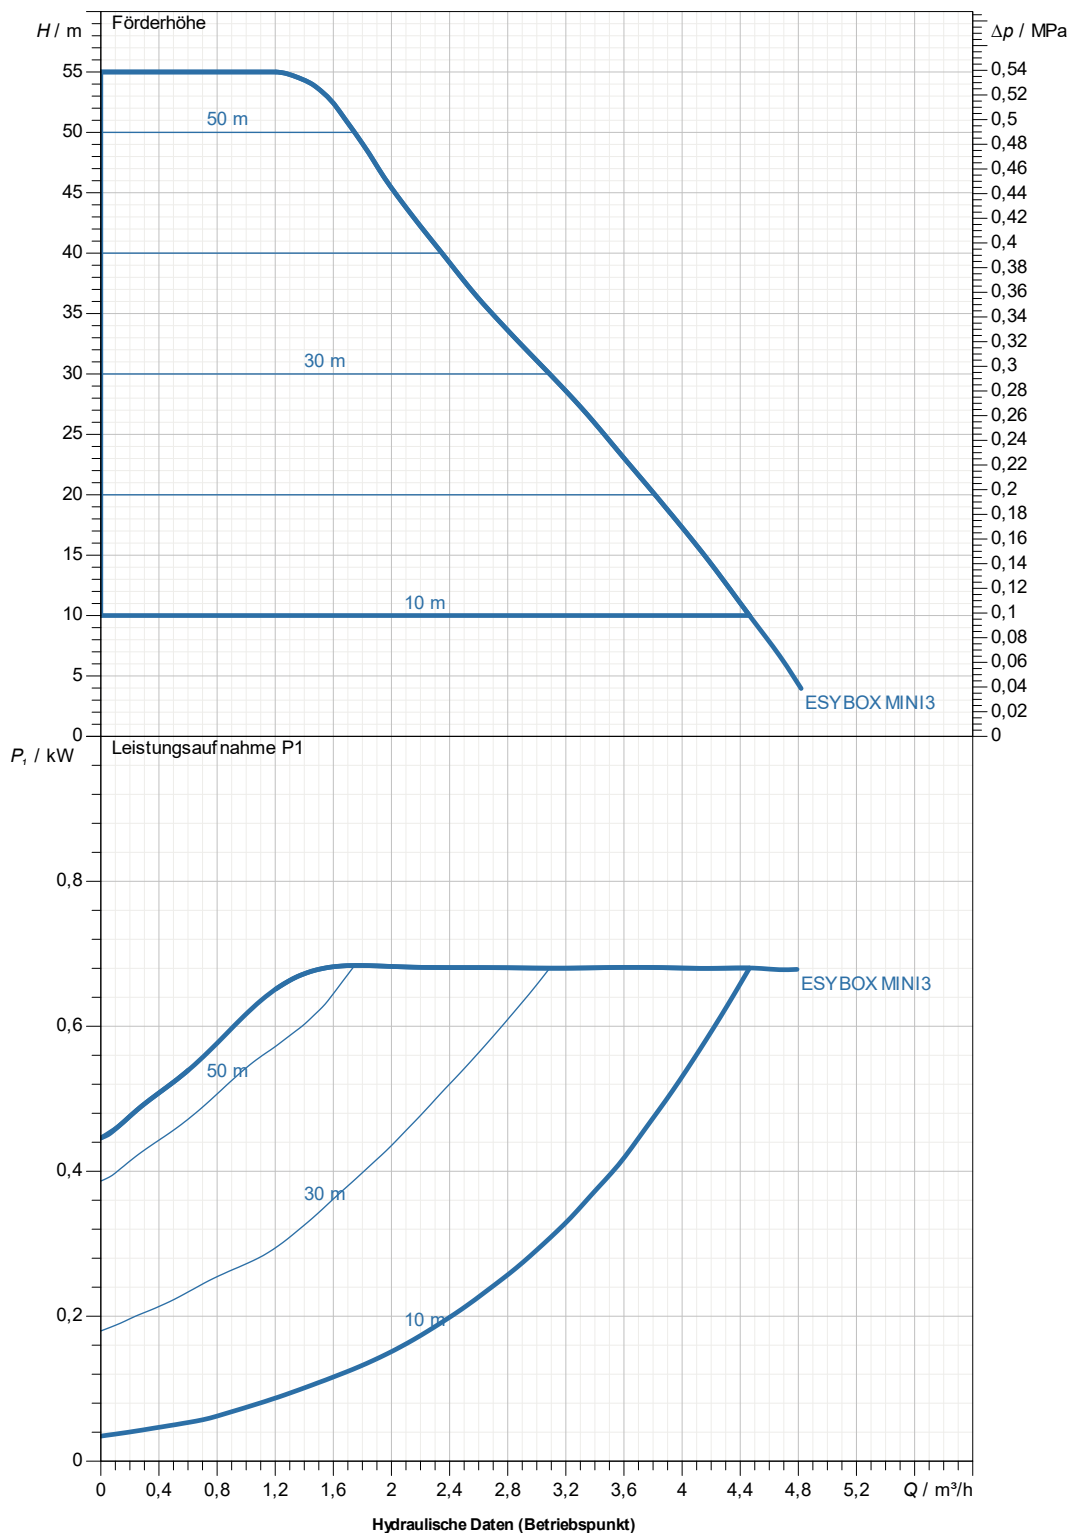

Saugseite
1" G
0,75 MPa

Druckseite
1" G
0,75 MPa

Fördermenge :

Förderhöhe :

Nenngeschwindigkeit:
3.000 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

2026-05-16

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

EsyBox Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko

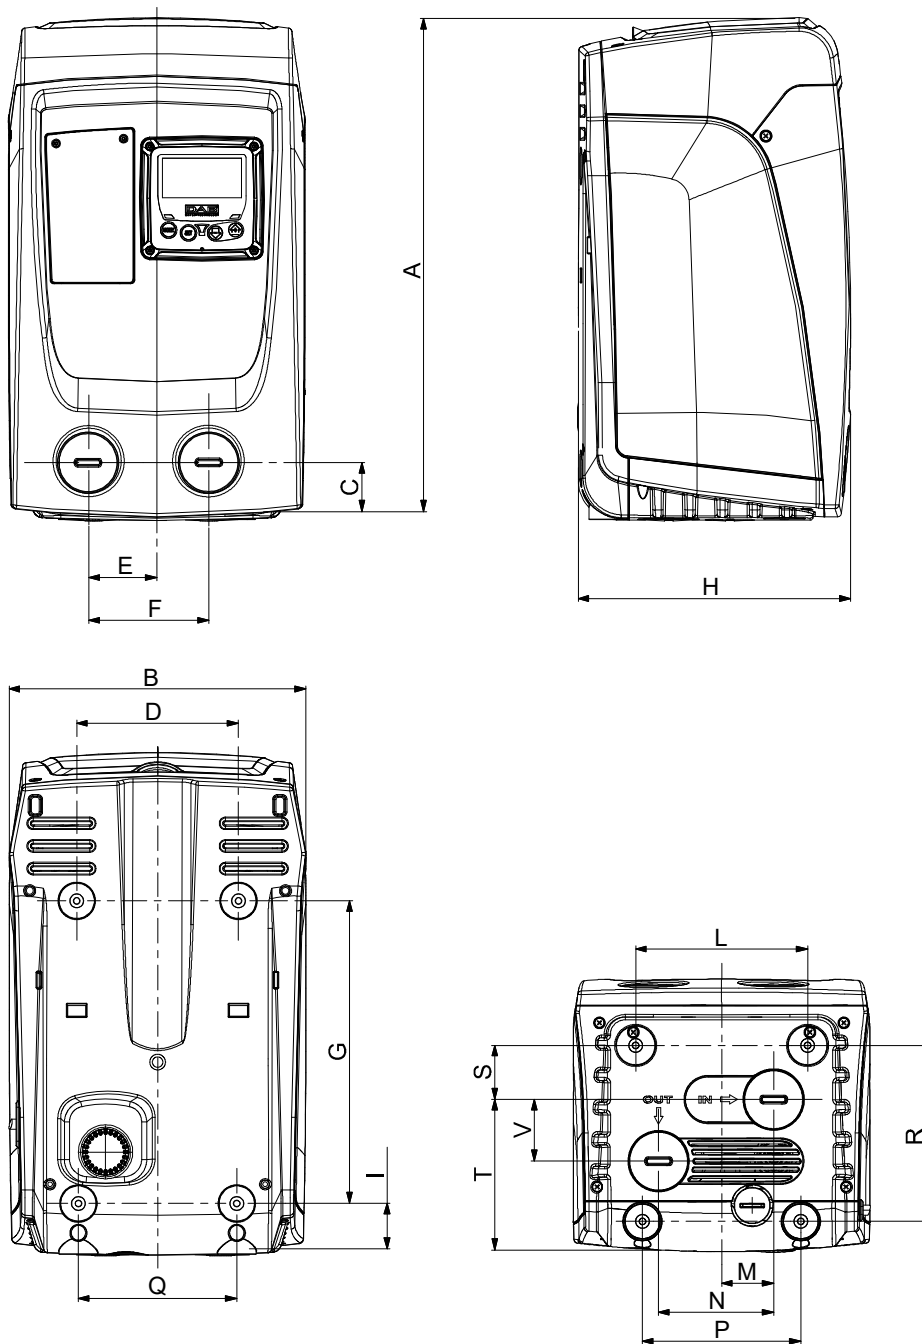

Abmessungen in mm

Pumpenanschlüsse

1	A	439	P	140				
2	B	263	Q	160				
3	C	46	R	155,5				Saug
4	D	143	S	47,8				1" G
5	E	60,7	T	133				0,75 MPa
6	F	106,7	V	54,5				
7	G	279,5						Discharge
8	H	236						1" G
9	I	40,5						0,75 MPa
10	L	152						
11	M	46						
12	N	101,7						

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2026-05-16