



## Sperrfix-Rückstauverschluss

### Typ 5

- für Zulauf unten
- 3-fache Rückstausicherung (zweimal automatisch und ein manueller Notverschluss)


### Ausstattung

Röhrengeruchverschluss, 2 Pendelklappen, Handbetätigung, Wandhalterung

**güteüberwacht nach DIN EN 13564**

**Modell 4995.1**

**Artikel 607 135**

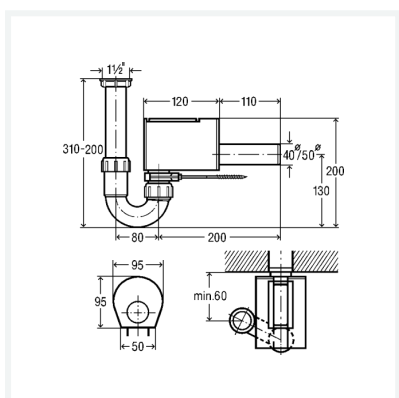

## Eigenschaften

|                     |            |    |
|---------------------|------------|----|
| Gewinde zylindrisch | G          | 1½ |
| Durchmesser Nominal | DN         | 50 |
| Gewicht             | 599 g      |    |
| Volumen             | 12432 cm³  |    |
| Werkstoff           | Kunststoff |    |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**