

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Absender
Artikelnummer :

60150964

Artikel:

EVOPLUS B 60/220.40 M

Pumpendaten

Nennndruck: 1,6 MPa
Mindesttemperatur der Flüssigkeit: -10 °C
Höchsttemperatur der Flüssigkeit: 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Minimaler Ansaugdruck:

Temperatur: °C 90 100
Minimaler Ansaugdruck: m 20 25

Erforderliche Betriebsdaten



Fördermenge :
Förderhöhe :
Gepumpte Flüssigkeit (%) :
Temperatur der Flüssigkeit: 20 °C
Dichte 998,3 kg/m³
kinematische Viskosität 1,005 mm²/s
Dampfdruck: 0,00 MPa

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Fördermenge :
Förderhöhe :

Materialien

Pumpenkörper Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Lauftrad Technopolymer
Motorwelle Rostfreier Stahl
Absperrring EPDM
Motorgehäuse Aludruckguss
Verschlussflansch Rostfreier Stahl
Halterung für Drucklagerring Rostfreier Stahl

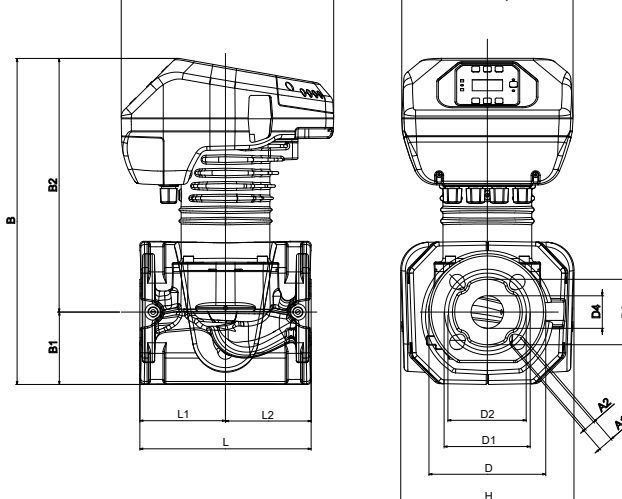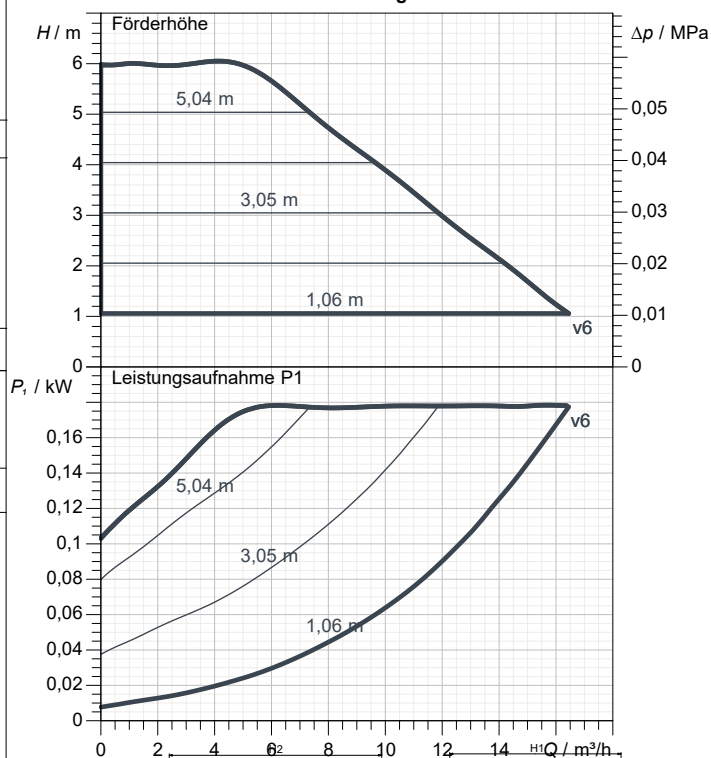Curve tolerance according to ISO 9906

Motordaten

Marke: DAB
Leistungsaufnahme P1 0,1749 kW
Nennspannung: 1~ 220-240 V 50 Hz
Nennstrom : 1 A
Schutzart: IP 44

Platzbedarf mm

A1	19	D1	110	H2	273		
A2	14	D2	100	L	220		
B	419	D3	84	L1	110		
B1	93	D4	42	L2	110		
B2	326	H	222				
D	150	H1	220				

Gewicht: 20,8 kg

Pumpenanschlüsse

Saugseite DN 40 / PN6, PN10, PN16
Druckseite DN 40 / PN6, PN10, PN16



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Empfänger

Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 60/220.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906

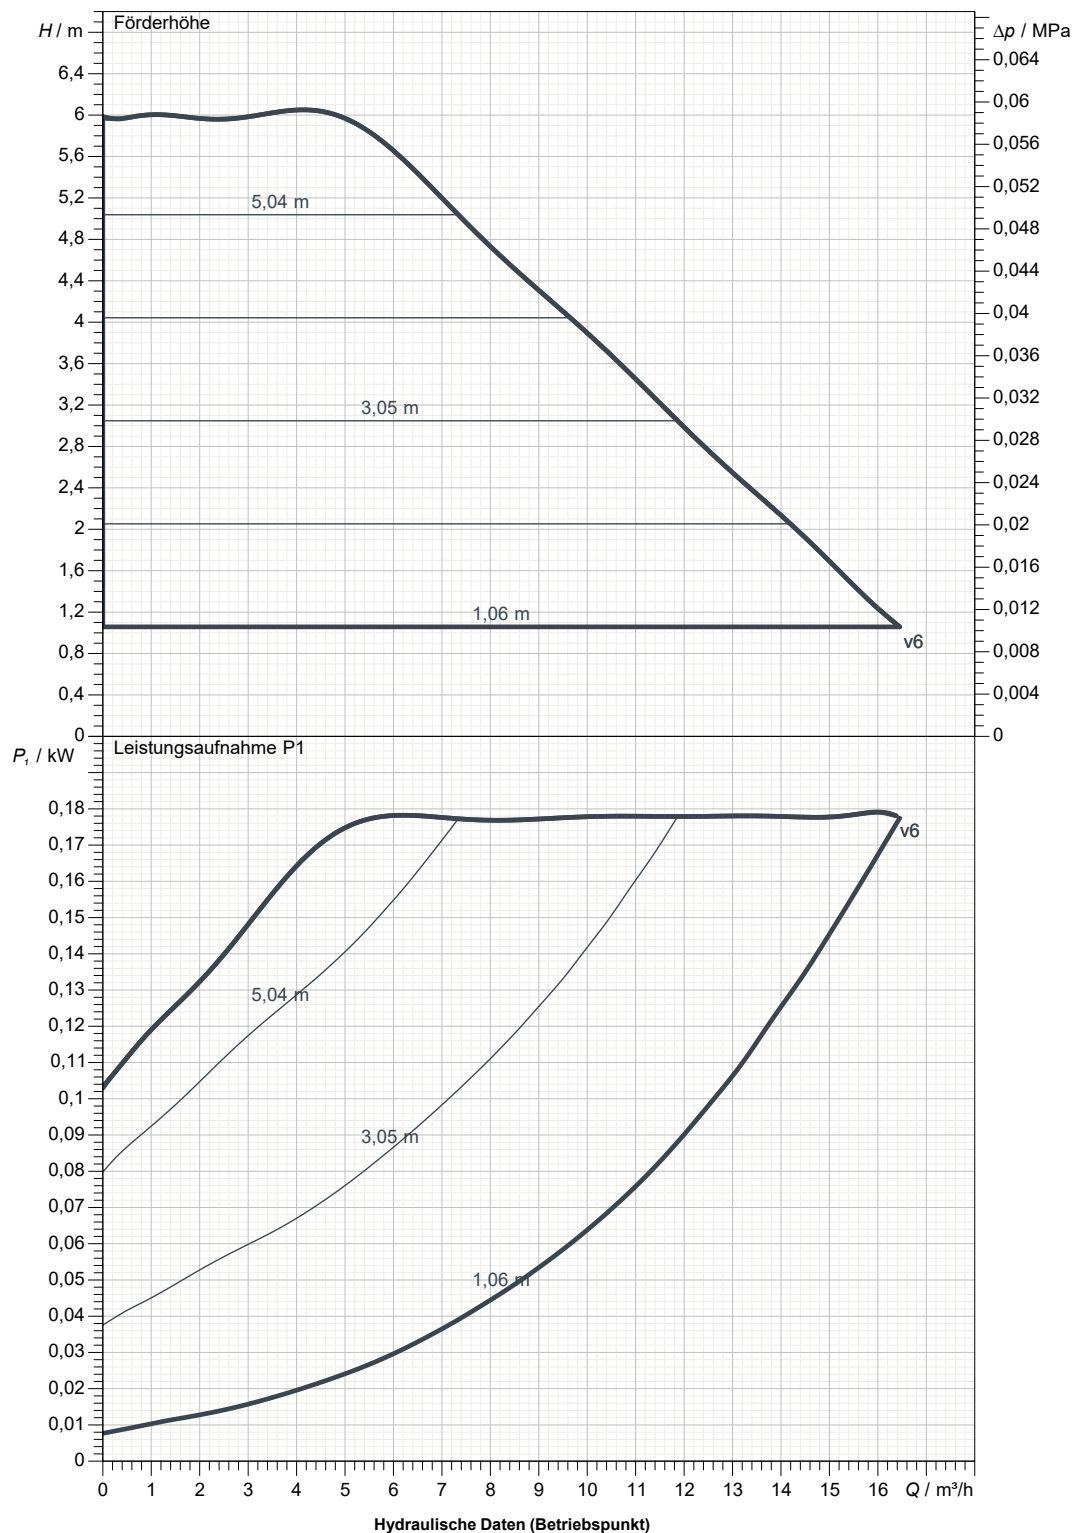

Saugseite
DN 40
PN6, PN10, PN16

Druckseite
DN 40
PN6, PN10, PN16

Fördermenge :

Förderhöhe :

Nenngeschwindigkeit:
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

30/05/2022



DIMENSIONAL DRAWING

30/05/2022

Seite 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Empfänger

Absender

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 60/220.40 M

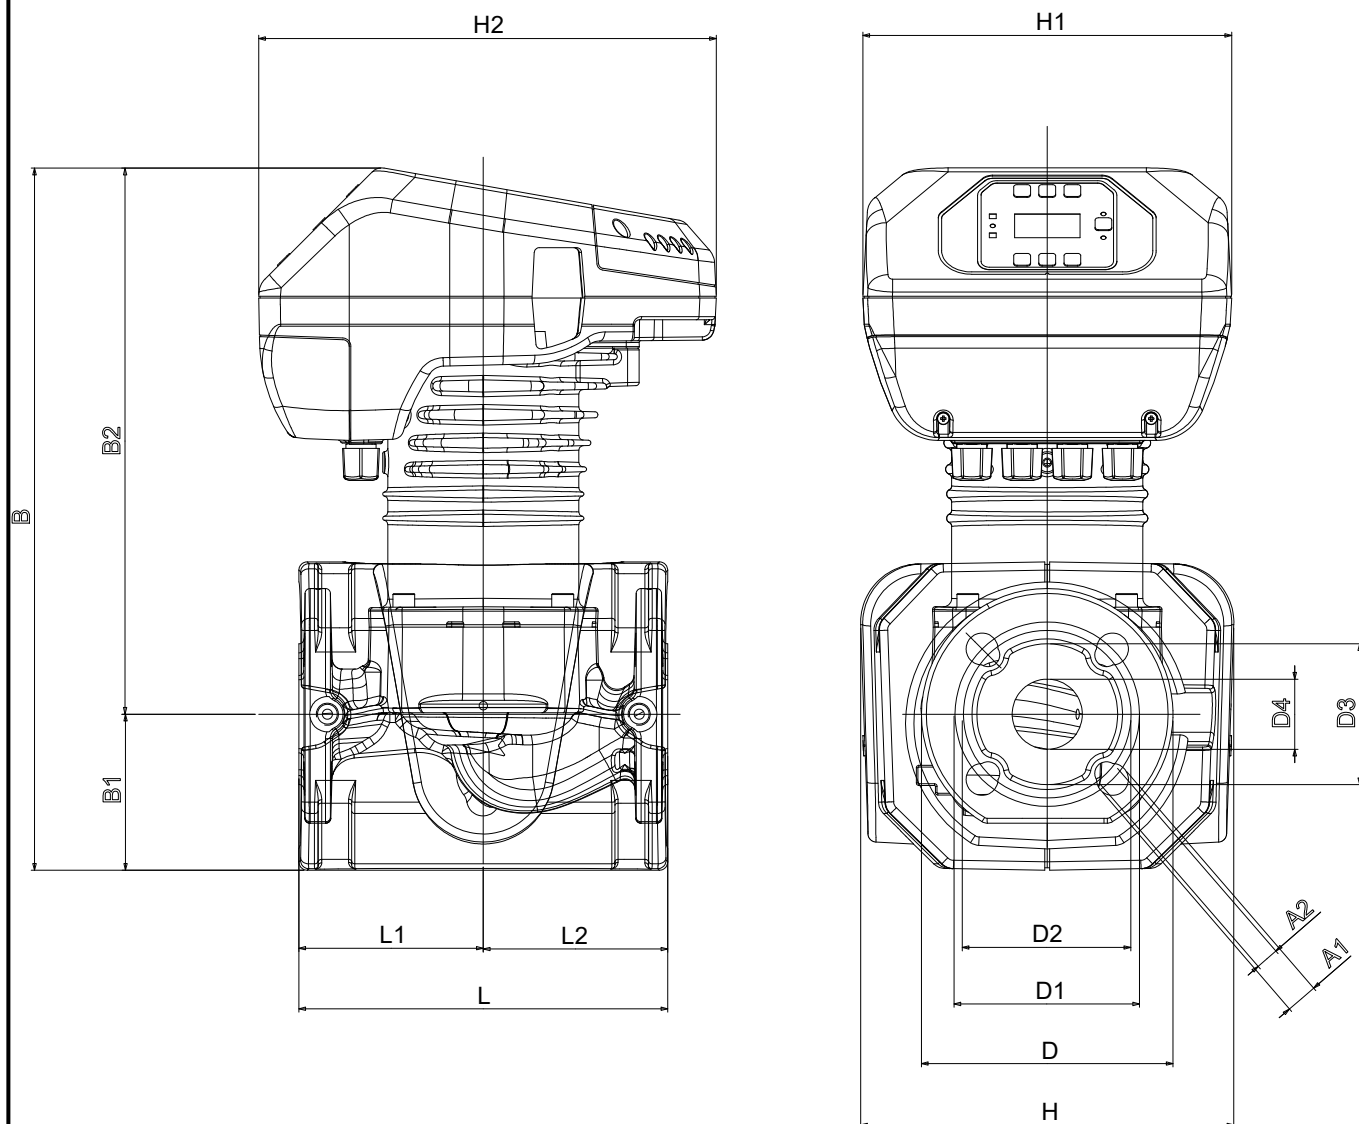

Abmessungen in mm

Pumpenanschlüsse

1	A1	19	H2	273			
2	A2	14	L	220			
3	B	419	L1	110			Saug
4	B1	93	L2	110			DN 40
5	B2	326					PN6, PN10, PN16
6	D	150					
7	D1	110					Discharge
8	D2	100					DN 40
9	D3	84					PN6, PN10, PN16
10	D4	42					
11	H	222					
12	H1	220					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

30/05/2022