

Thermostatmodul Select 670/90 für 5 Verbraucher Unterputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **18358000**



Beschreibung

Merkmale

- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflußreduzierung und integrierter Absperrfunktion
- 5 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button
- Thermostatkartusche, Select Ventil
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge: 26 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Brausehalter integriert
- Lieferumfang: Griffe, Hülsen, Rosette, Funktionsblock, Tasten, integrierter FixFit und Porter, Rückflussverhinderer
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B, B

Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung

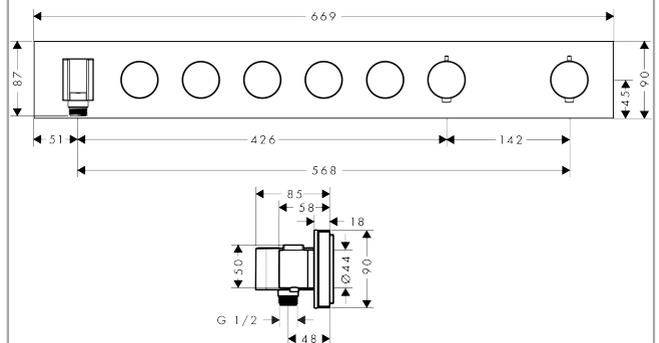

Thermostatmodul Select 670/90 für 5 Verbraucher Unterputz
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **18358000**



Einbaubeispiel

AXOR Select

1831318X/18358XXX

