

AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 162 mm, Kreuzgriffe und Rosetten für Wandmontage

Oberflächen: chrom Artikelnummer: 39313000



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 162 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 9380/IA


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung

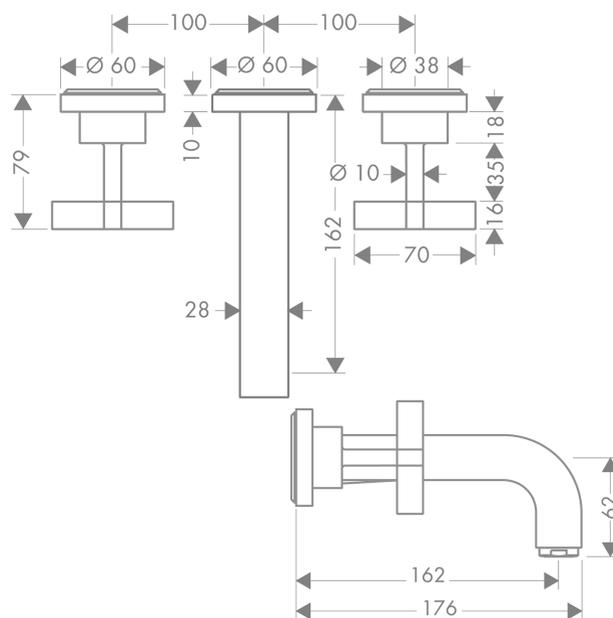

Durchflussdiagramm

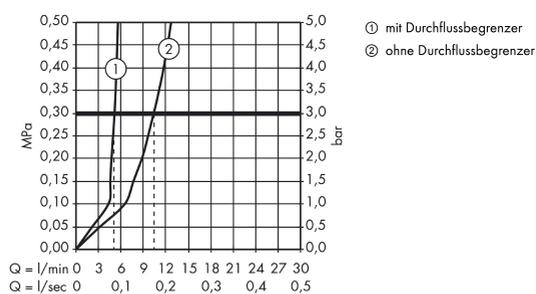



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de