



Pumpe und Siphon für flache Duschtasse.

Einlasshöhe = 8 cm



3 m
↑

SANISHOWER® Flat

VORTEILE

- Sehr niedrige Einschalthöhe: 30 mm
- Geringer Platzbedarf
- Ultraflacher Siphon ist kompatibel mit Großteil der handelsüblichen Duschtassen



Funktionsweise

Das Wasser fließt in den Auffangbehälter. Sobald es einen bestimmten Stand erreicht hat, wird die Pumpe über die Steuermembran in Betrieb gesetzt.

Einschalhöhe: 30 mm

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 8 cm

Einleitungsöffnung: 1 x DN 25 / Ø 32 mm (Dusche),
1 x DN 32 / Ø 40 mm (Waschbecken)

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz


Motorleistung: 250 W

Max. Stromaufnahme: 1,3 A • **Schutzklasse:** I


Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers:
40 °C

Schutzart: IP44 • **Nettogewicht:** 3,7 kg


Rückstauklappe im Lieferumfang

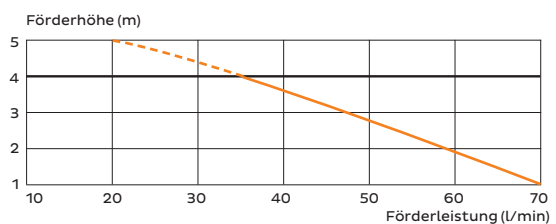

Siphonabmessungen

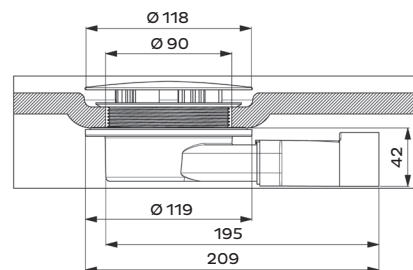

Installationsschema SANISHOWER® Flat

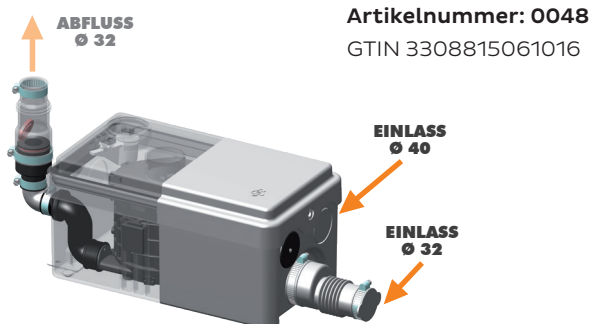

Artikelnummer: 0048
GTIN 3308815061016



Ihr Online-Fachhändler für:

Sanibroy  GROUP

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de