



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Ausgleichselement Typ EPS 150-11 (DEO) Artikel-Nr. 4011671

ohne Rohthalenocken
EPS Wärmedämmung
HBCD frei

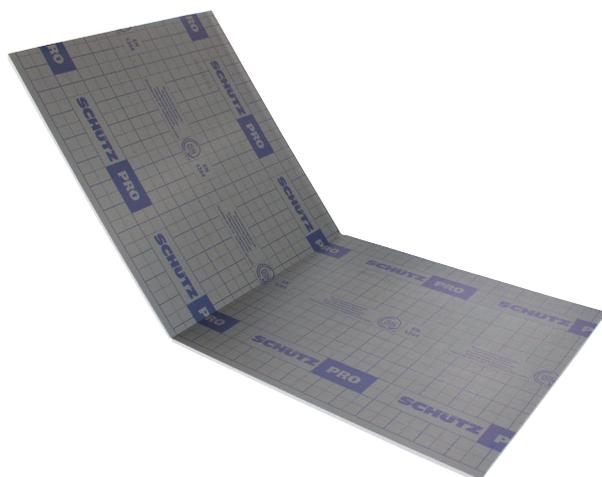

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DEO dh
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-BS200-
CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
DOP: L1-10-132
Artikel-Nr. 3024672
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

Zubehör:

Tür- und Anchlusselement
Artikel-Nr. 3018230

Stand 05/19_Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	4,80 m ² /Paket ohne Heizrohrhalter
VPE/ Palette	192 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Plattenstärke d _N	11 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,32 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung nach EN 13163	150 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2