



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**


# DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

## Zusatz-Wärmedämmung PUR DEO dh Typ E30 Artikel-Nr. 5004093

HBCD frei

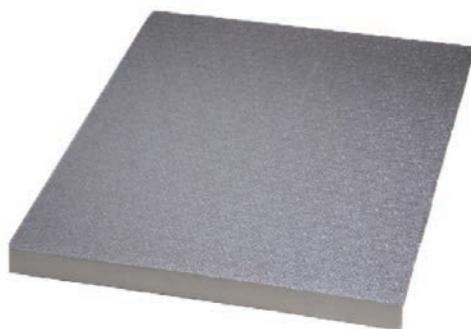

### Normen:

DIN EN 13165  
DIN EN 4108-10

### Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13165)

### Aufbau:

- z Dämmkern: PUR P/R Hartschaum nach DIN 13165
- z Beidseitige Alu-Deckschicht
- z Anwendungstyp PUR 024:  
PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-  
CS(10/Y)120
- z Kantenverbindung: ringsum, stumpf,  
geschnitten

### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	11,52 m <sup>2</sup> /Paket
VPE/ Palette	115,20 m <sup>2</sup>
Plattenabmessungen	1 200 x 600 mm
Plattenstärke	30 mm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,022 W/mK
Wärmeleitwider- stand $R_\lambda$	1,36 m <sup>2</sup> K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13165)	100 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2