



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

Zusatz-Wärmedämmung PUR DEO dh Typ E40 Artikel-Nr. 5004094

HBCD frei

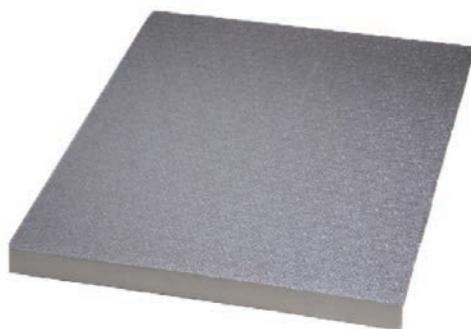

Normen:

DIN EN 13165
DIN EN 4108-10

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13165)

Aufbau:

- z Dämmkern: PUR P/R Hartschaum nach DIN 13165
- z Beidseitige Alu-Deckschicht
- z Anwendungstyp PUR 024:
PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-
CS(10/Y)120
- z Kantenverbindung: ringsum, stumpf,
geschnitten

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	8,64 m ² /Paket
VPE/ Palette	86,40 m ²
Plattenabmessungen	1 200 x 600 mm
Plattenstärke	40 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,022 W/mK
Wärmeleitwider- stand R_λ	1,82 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13165)	100 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2