



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Einbauhinweis

Poresta® BF Brandschutz-Set

Für zwei Einsatzbereiche verwendbar:

Einsatzbereich 1: nur bis zu einer maximalen Aufbauhöhe von 10 mm unter dem Duschelement!

Einsatzbereich für Standardformate (Sonderformate auf Anfrage) zur Verwendung direkt verklebt auf Rohdecke bzw. unter Einsatz einer optionalen 5 mm Schallentkopplungsmatte.

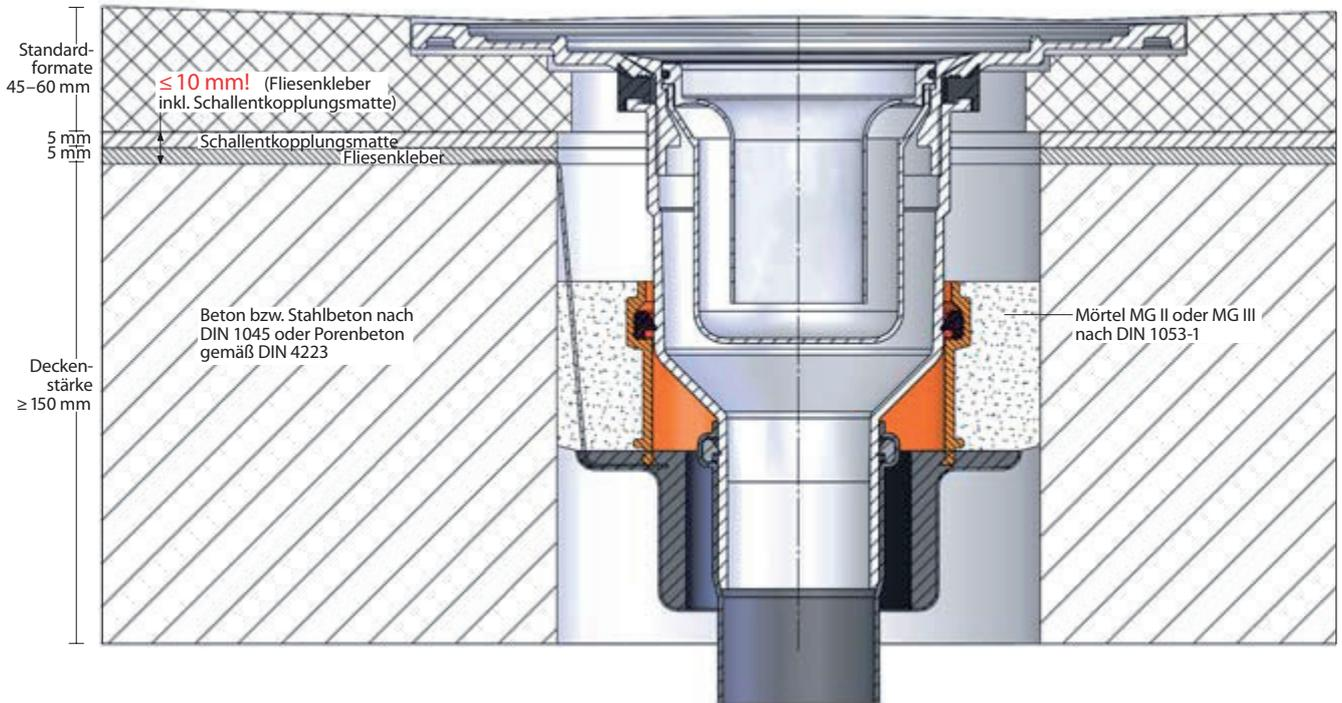

Einsatzbereich 2: nur ab einer Mindestaufbauhöhe von 70 mm unter dem Duschelement!

Einsatzbereich für Standardformate (Sonderformate auf Anfrage) zur Verwendung mit Unterbau verklebt auf Rohdecke bzw. unter Einsatz einer optionalen 5 mm Schallentkopplungsmatte.

