



Wärmepumpenboiler emailliert Typ PRO - SP - WP

NEU



PROTHERM

200-500

750-1000

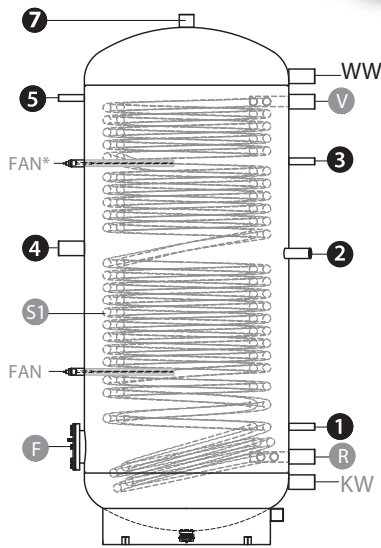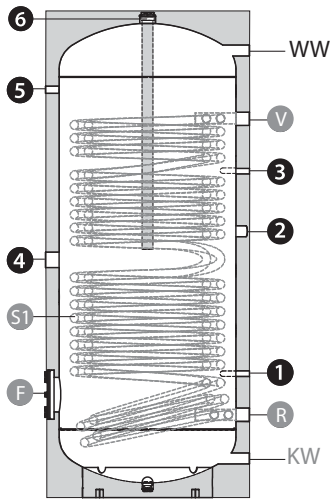

Abmessungen

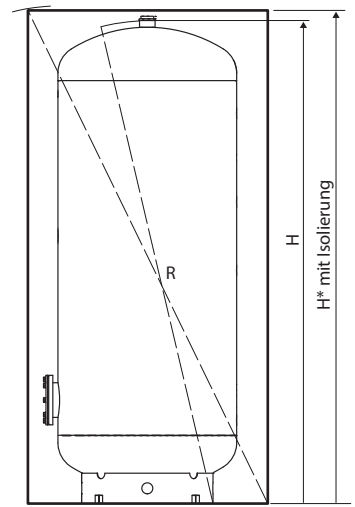

Hauptmerkmale:

Speicher

aus Qualitätsstahl S235J emailliert nach DIN 4753.


Korrosionsschutz:

- 200 - 500 L Magnesiumanode
- 750 L Fremdstromanode einfach
- 1000 L Fremdstromanode doppelt

Isolierung

- Bis 500 L fix eingeschäumt mit 50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B
- ab 750 L 100 mm Polystyrol-Isolierung Brandschutzklasse B mit PVC Mantel
- Farbe: Silbergrau

Installationsbeispiel

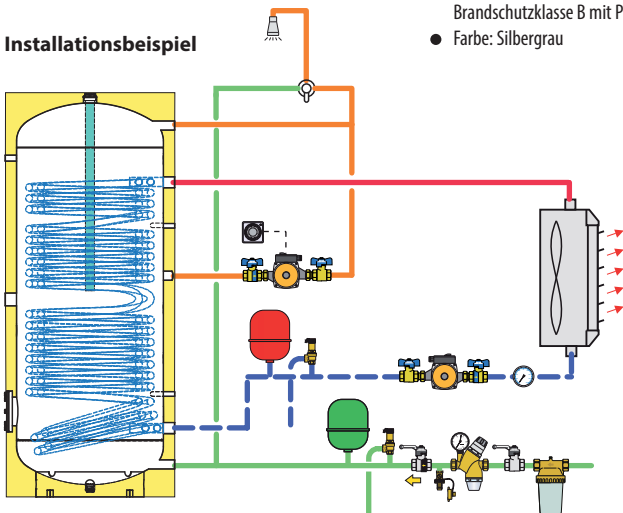

Legende

1	Fühler	200-500	Hülse ø20
3		750-1000	Muffe 1/2"
2	Muffe für Zirkulation		1"
4	Einschraubheizung		1" 1/2
5	Thermometer		1/2"
6	Magnesium Anode		1" 1/2
7	Frei / Entlüftung		1" 1/2
FAN	Fremdstromanode	750-1000	1/2"
FAN*		1000	
R	WP Rücklauf	200-500	1" 1/4
		750-1000	1" 1/2
V	WP Vorlauf	200-500	1" 1/4
		750-1000	1" 1/2
KW	Kaltwasser	200-500	1"
		750-1000	1" 1/2
WW	Warmwasser	200-500	1"
		750-1000	1" 1/2
FL	Inspektionsflansch		ø180

Technische Daten:

Speicher:

Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Maximale Betriebstemperatur 95°C

Rohrregister:

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Maximale Betriebstemperatur 110°C

Model	1	2	3	4	5	FL	KW	WW	R	V	Ø D1	Ø D2	R	H1	H2	ErP EU 812/2013	A (W)	S1 (m²)	G (kg)
200	398	763	909	696	1076	323	132	1178	253	1050	500	600	1457	1307	1328	B	63	2.8	110
300	428	848	1068	848	1268	358	138	1397	278	1228	550	650	1664	1511	1532	B	70	3.7	135
400	453	833	1043	733	1225	376	143	1367	303	1183	650	750	1688	1491	1512	B	79	4.7	165
500	453	973	1195	865	1490	376	143	1632	303	1386	650	750	1929	1756	1777	C	94	5.8	198
750	489	1106	1450	1106	1730	374	237	1815	336	1716	750	950	2085	2055	2090	C	127	7.0	262
1000	458	1132	1490	1152	1736	380	243	1820	342	1722	790	990	2090	2055	2090	C	142	8.5	289

Legende: A - Warmhalteverluste; ErP - Energieeffizienzklasse



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de