


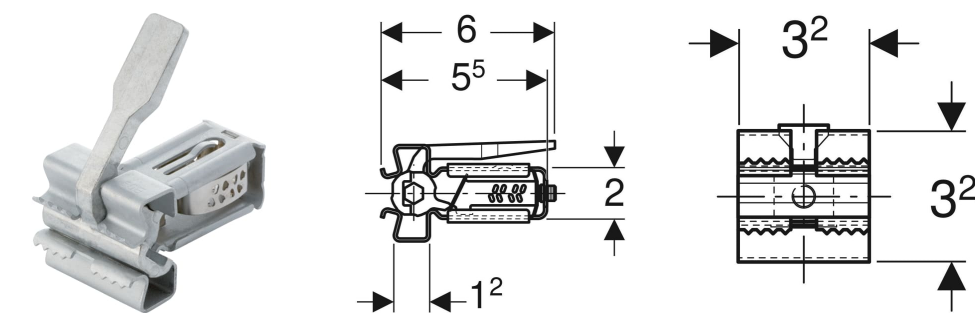

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen

EIGENSCHAFTEN

- Maximale Einstecktiefe markiert
- Klammer aus Federstahl, korrosionsgeschützt
- Längen bis zu 1 cm je Profilseite ausgleichbar
- Hebel zur manuellen Betätigung aus Zinkdruckguss

- Vorarretierungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
461.200.00.1	3.2	3.2	6	50	150	750	6000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de