


Geberit AP-Spülkasten AP127, Spül-Stopp-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel

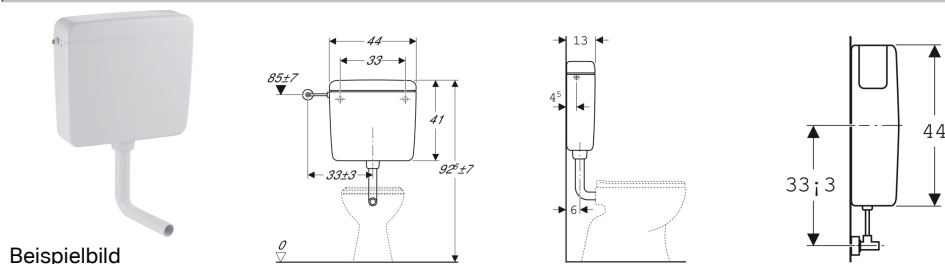

Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1
127.014.11.1	weiß-alpin	44 cm	41 cm	13 cm	1 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller