


Geberit Mapress Edelstahl Systemrohr CrMoTi

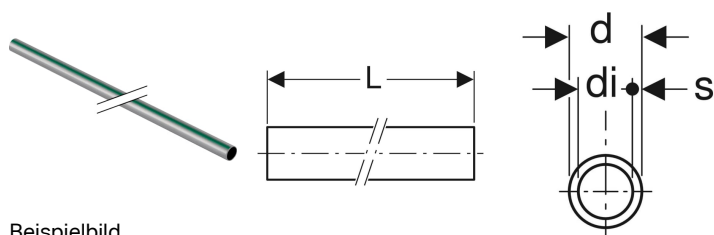

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide

Eigenschaften

- LABS-frei
- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	CrMoTi-Stahl 1.4521 (DIN EN 10088)
Oberflächenrauheit	1.5 µm
Wärmeausdehnung	0.0104 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	23 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	430 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE5
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl						
39041	10	12 mm	10 mm	1 mm	6 m	366 m
39042	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m	762 m
39043	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m	366 m
39044	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m	366 m
39045	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m	222 m
39046	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	222 m
39047	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	114 m
39048	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	114 m
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl (FKM blau)						
39042	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m	762 m
39043	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m	366 m
39044	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m	366 m
39045	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m	222 m
39046	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	222 m
39047	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	114 m
39048	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	114 m
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl (LABS-frei)						
39042	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m	762 m
39043	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m	366 m
39044	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m	366 m
39045	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m	222 m
39046	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	222 m
39047	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	114 m
39048	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	114 m

Zubehör

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

-
- Lieferung in Stangen

