


Geberit Mapress Edelstahl Bund mit Einschubende, für Losflansch PN 6

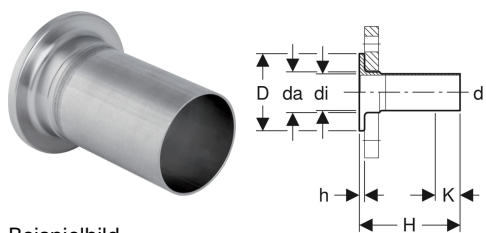

Beispielbild

- Passend zu Losflansch nach EN 1092-1, Flansch Typ 02

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Eigenschaften

- LABS-frei

Zusätzlich zu bestellen

- Losflansch

Art.-Nr.	DN	d, ø	da	di, ø	D	H	h	K	PN	VE1
36149	20	22 mm	27 mm	19.6 mm	5 cm	13.5 cm	0.6 cm	3.9 cm	6 bar	1 St.
36150	25	28 mm	32 mm	25.6 mm	6 cm	13.5 cm	0.6 cm	3.7 cm	6 bar	1 St.
36151	32	35 mm	40 mm	32 mm	7 cm	13.5 cm	0.6 cm	2.7 cm	6 bar	1 St.
36152	40	42 mm	47 mm	39 mm	8 cm	13.5 cm	0.6 cm	0 cm	6 bar	1 St.
36153	50	54 mm	59 mm	51 mm	9 cm	13.5 cm	0.8 cm	0 cm	6 bar	1 St.
36154	65	76.1 mm	78 mm	73.1 mm	11 cm	13.5 cm	0.8 cm	0 cm	6 bar	1 St.
36155	80	88.9 mm	91 mm	84.9 mm	12.8 cm	13.5 cm	1 cm	0 cm	6 bar	1 St.
36156	100	108 mm	110 mm	104 mm	14.8 cm	13.5 cm	1 cm	0 cm	6 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Flanschdichtung PN 6



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller