


Geberit Mapress C-Stahl Anschluss mit Überwurfmutter

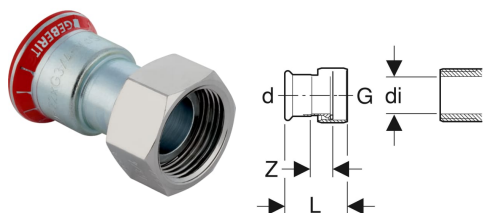

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Für Heizung und Kühlung

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	G	di, Ø	L	Z	VE2	VE3
25042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm	5 St.	25 St.
25048	15	18 mm	1/2 "	10 mm	5.3 cm	2.6 cm	5 St.	25 St.
25049	20	22 mm	3/4 "	13 mm	5.4 cm	2.7 cm	10 St.	50 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller