


## Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox

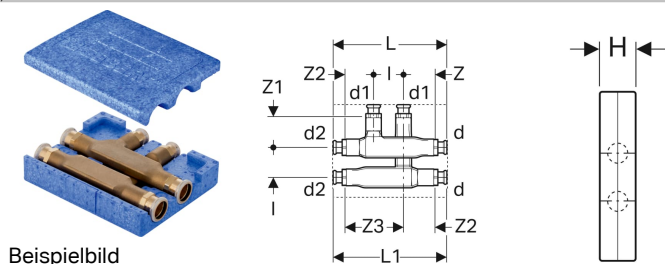

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen

### Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Werkstoff                  | DR-Messing CC752S |
| Werkstoff Dämmung          | EPP               |
| Dämmstärke                 | 8.5 mm            |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.038 W/(m·K)     |

| Art.-Nr. | DN           | d, ø  | d1, ø | d2, ø | L       | L1      | I    | H    | Z      | Z1     | Z2     | Z3     | VE1   | VE2   |
|----------|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 63110    | 10 / 10 / 10 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 18.8 cm | 18.8 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm   | 5.4 cm | 5.5 cm | 10 cm  | 1 St. |       |
| 63111    | 12 / 10 / 10 | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 18.9 cm | 18.9 cm | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.4 cm | 5.5 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63112    | 12 / 10 / 12 | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 19 cm   | 19 cm   | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.4 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63113    | 12 / 12 / 12 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 19 cm   | 19 cm   | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.2 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63114    | 15 / 10 / 15 | 18 mm | 12 mm | 18 mm | 19 cm   | 19 cm   | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.2 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63115    | 15 / 12 / 15 | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 19 cm   | 19 cm   | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.2 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63125    | 15 / 15 / 15 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 19 cm   | 19 cm   | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.2 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63116    | 20 / 10 / 20 | 22 mm | 12 mm | 22 mm | 19.2 cm | 19.2 cm | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.4 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63117    | 20 / 12 / 20 | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 19.2 cm | 19.2 cm | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.2 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |
| 63118    | 20 / 15 / 20 | 22 mm | 18 mm | 22 mm | 19.2 cm | 19.2 cm | 5 cm | 5 cm | 4.8 cm | 5.2 cm | 5.3 cm | 9.8 cm | 1 St. | 5 St. |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

**OR remeha**

**DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller