


Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel

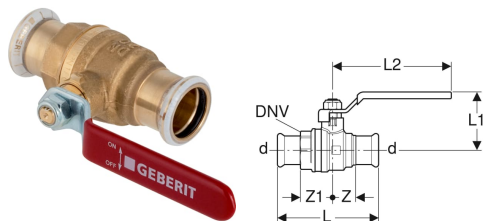

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Installationen mit Geberit Mapress C-Stahl
- Für Installationen mit Geberit Mapress Edelstahl
- Für Installationen mit Geberit Mapress Kupfer

Eigenschaften

- Kugel aus Messing, verchromt
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +120 °C
Werkstoff	Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	DNV	d, Ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN	VE1	VE2
94922	12	15	15 mm	7.7 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar	1 St.	25 St.
94923	15	15	18 mm	8 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar	1 St.	25 St.
94924	20	20	22 mm	8.9 cm	5.2 cm	10.6 cm	2.1 cm	2.9 cm	16 bar	1 St.	25 St.
94925	25	25	28 mm	9.6 cm	5.6 cm	10.6 cm	2.4 cm	3.1 cm	16 bar	1 St.	25 St.
94926	32	32	35 mm	10.9 cm	6.1 cm	10.6 cm	2.7 cm	3.4 cm	16 bar	1 St.	10 St.
94927	40	40	42 mm	14.1 cm	7.9 cm	15.5 cm	3.6 cm	4.5 cm	16 bar	1 St.	10 St.
94928	50	50	54 mm	15.7 cm	9.4 cm	17.5 cm	3.9 cm	4.8 cm	16 bar	1 St.	5 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller