


## Geberit Mapress Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

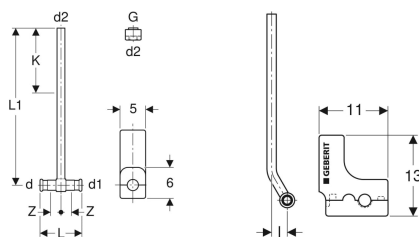

### Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

### Technische Daten

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Werkstoff                  | Messing / Kupfer |
| Werkstoff Dämmung          | EPP              |
| Dämmstärke                 | 7.5 mm           |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.04 W/(m·K)     |

### Lieferumfang

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

| Art.-Nr. | DN           | d, ø  | G     | d1, ø | d2, ø | arc  | L      | L1    | I      | Z      | K     | VE2   | VE3    |
|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 63127    | 12 / 20 / 12 | 15 mm | 3/4 " | 15 mm | 15 mm | 90 ° | 8 cm   | 30 cm | 2.5 cm | 2 cm   | 17 cm | 2 St. | 20 St. |
| 63128    | 15 / 20 / 15 | 18 mm | 3/4 " | 18 mm | 15 mm | 90 ° | 9.4 cm | 30 cm | 2.5 cm | 2.7 cm | 17 cm | 2 St. | 20 St. |



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller