

EAN: 4015474228504
static.hansa.com/03012173



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **Ø10**
 Projection **125 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 29286/IA**

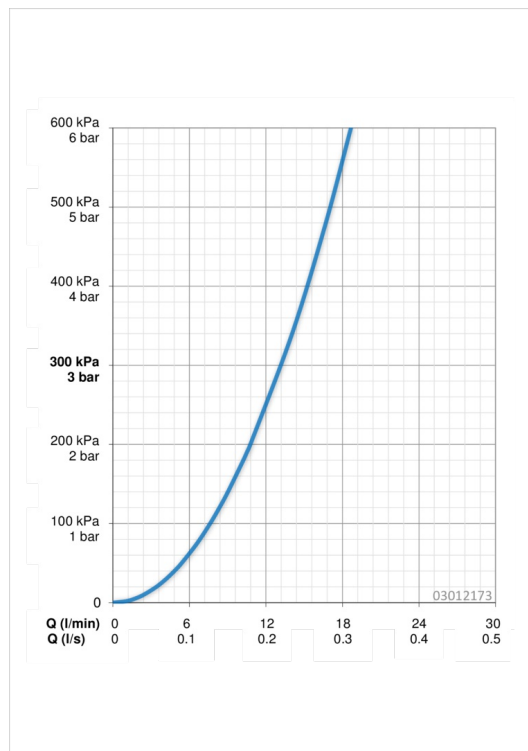



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

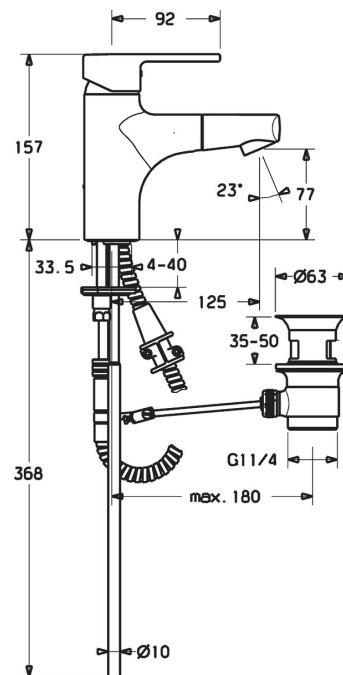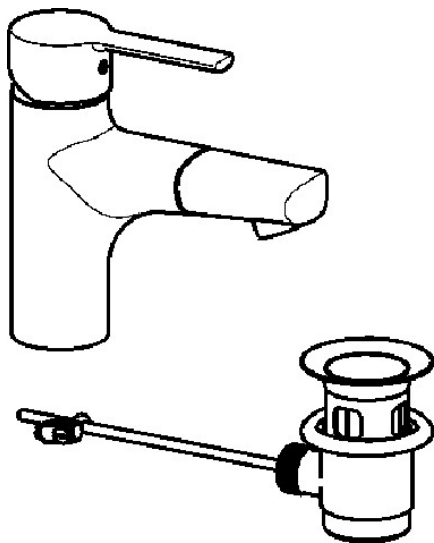

Ersatzteile

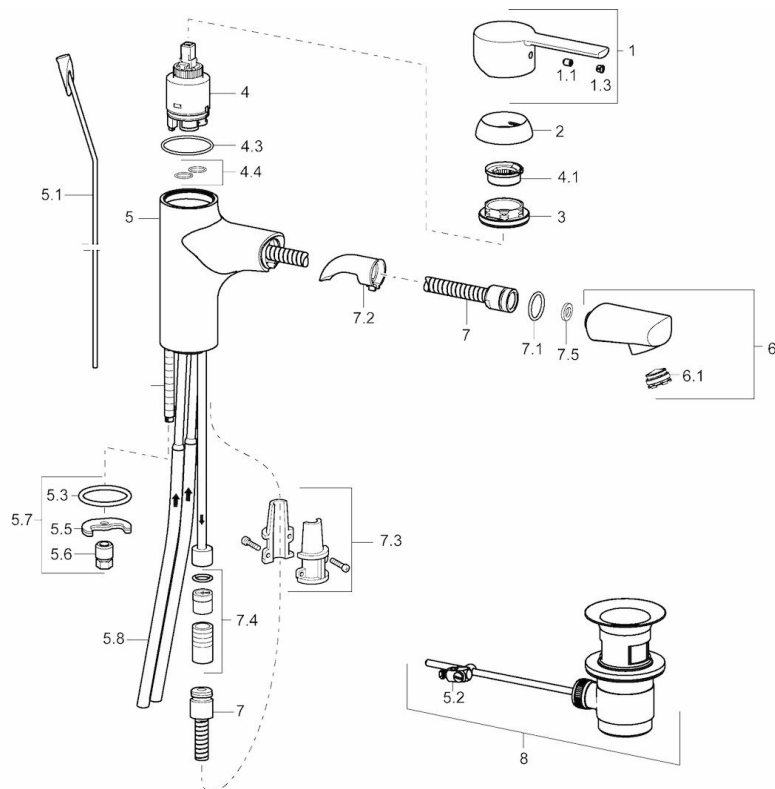

SP03012173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913761
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf	59913652
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Rohr	59913764
6	Ausziehbarer Auslauf	59912814
6.1	Luftsprudler, M24x1 A, 8 l/min	59913130
7	Schlauch, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-Ring, d 16x2	59906703
7.2	Schlauchdurchführung	59911625
7.3	Halter	59906600
7.4	RV-Patrone, M16x1/M14x1	59913418
7.5	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
8	Ablaufgarnitur	59904620
N.I.	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108