


EAN: 4057304010958
static.hansa.com/44350100

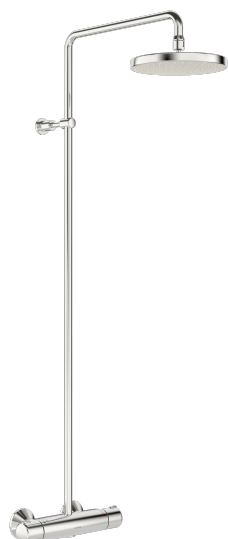

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Brausestange, Kopfbrause, Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	16.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.7 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Projection	427 - 452 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	P-IX 29854/IS
ACS	20 ACC LY 145

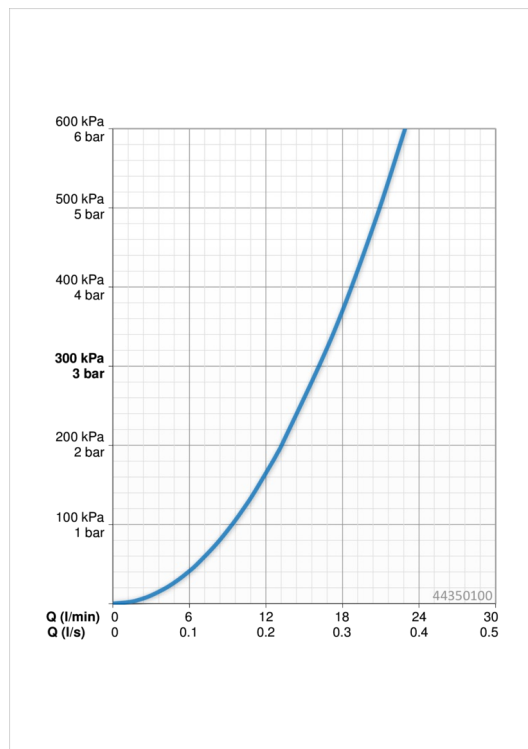



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

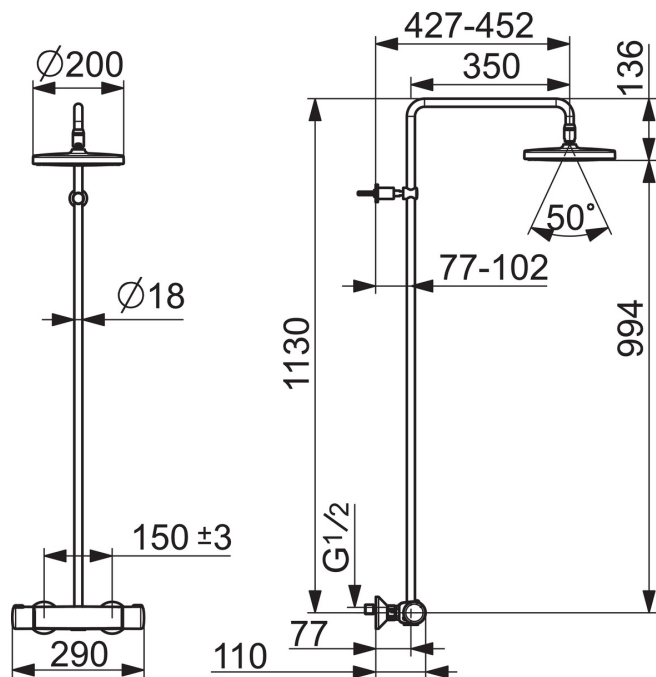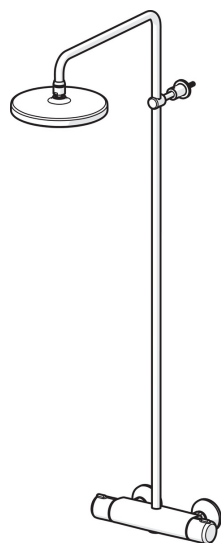

Ersatzteile

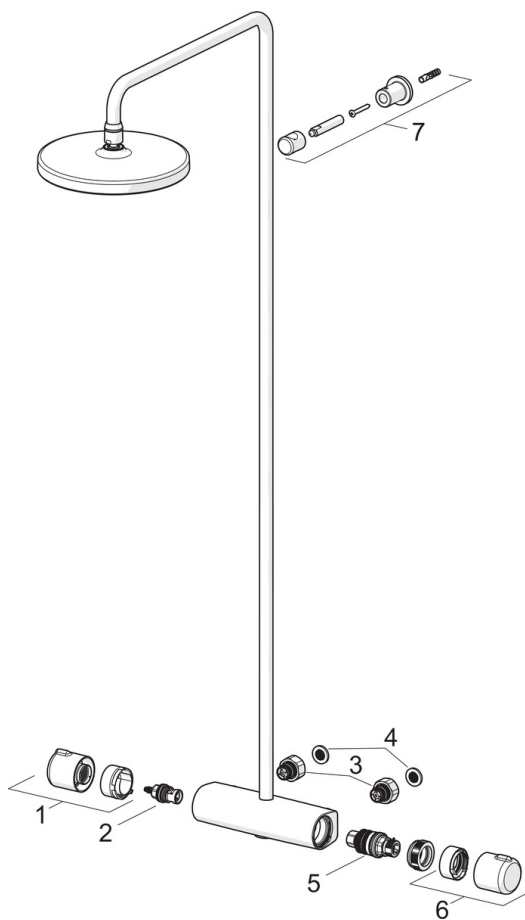

SP44350100

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff	59914395
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Kombinator	59914472
04	Schmutzfilter, G3/4	59911076
05	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06	Temperatureinstellgriff	59914396
07	Brausestangenhalter	59914773
N.I.	Kopfbrause, d 200 mm	44740100