


EAN: 4057304007262
static.hansa.com/44539583

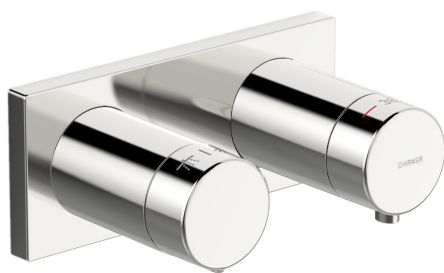

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rosetteplateframe, Squarewallrosette, Functionunit, Sleeve, BLUECLICK
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

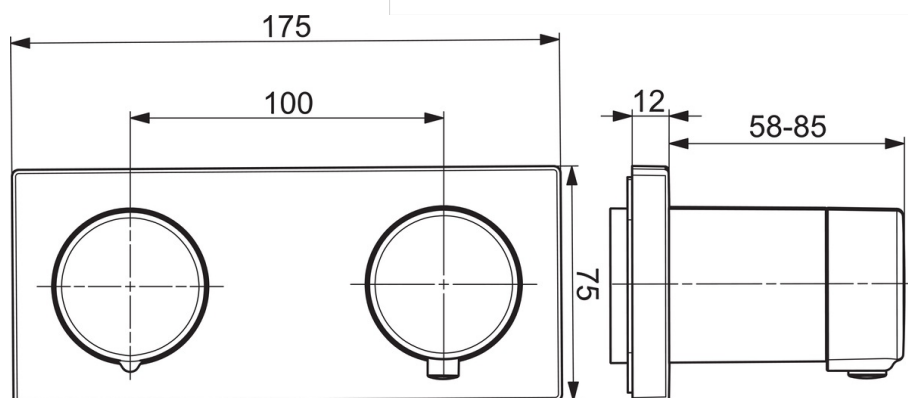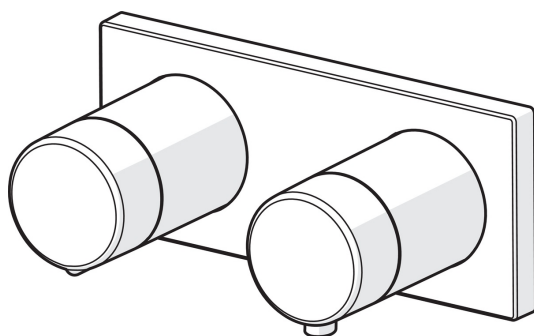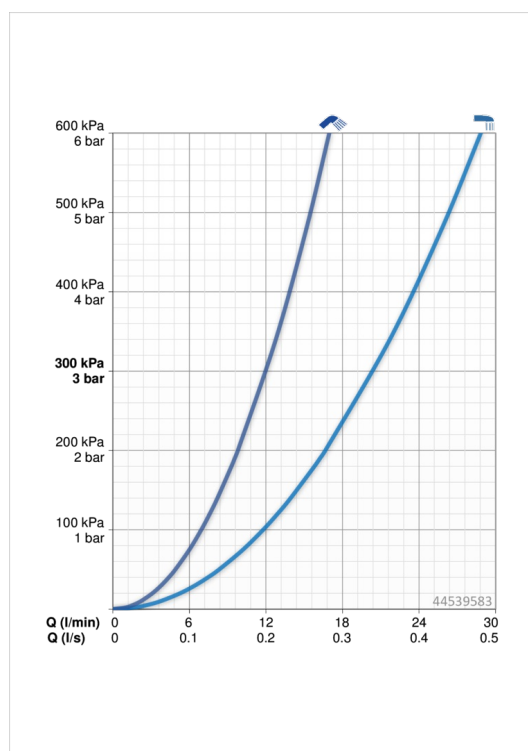



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ersatzteile

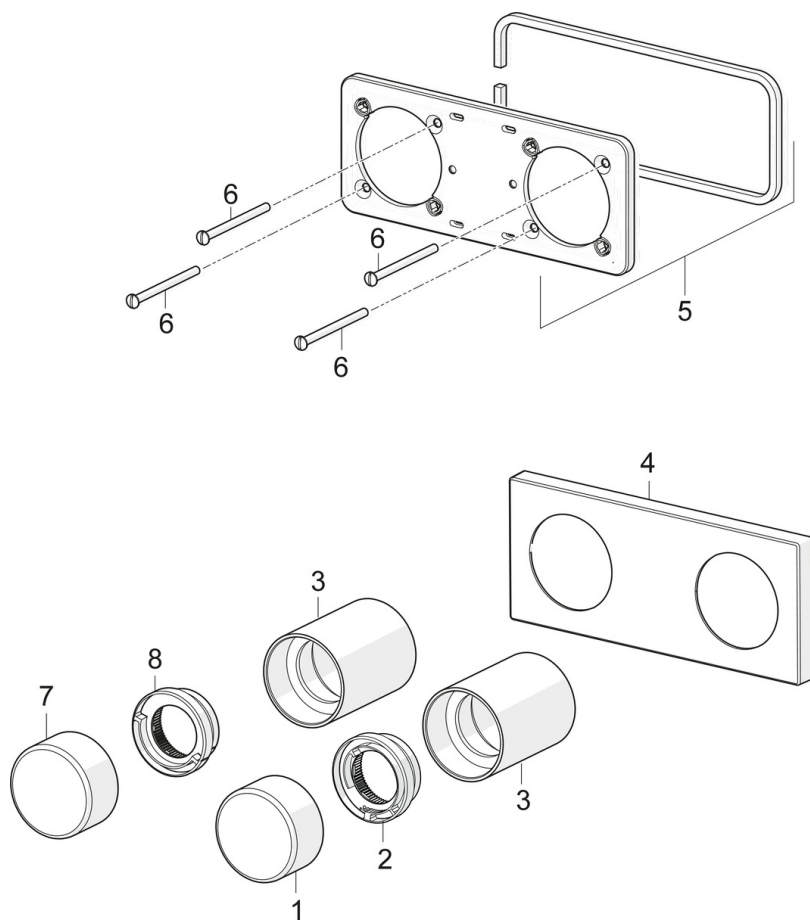

SP44529583

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatureinstellgriff	59914704
02	Temperaturanschlag	59914705
03	Abdeckhülse	59914671
04	Deckplatte	59914702
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Absperrgriff, (4453)	59914707
07	Absperrgriff, (4452)	59914706
08	Durchflussbegrenzer	59914708

