

EAN: 4057304002564
static.hansa.com/44640300



- Dusche
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Innengewinde

Technische Daten

Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112**

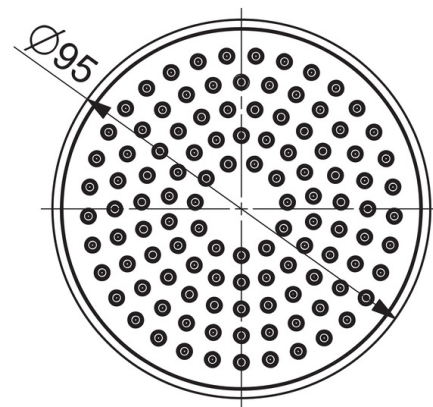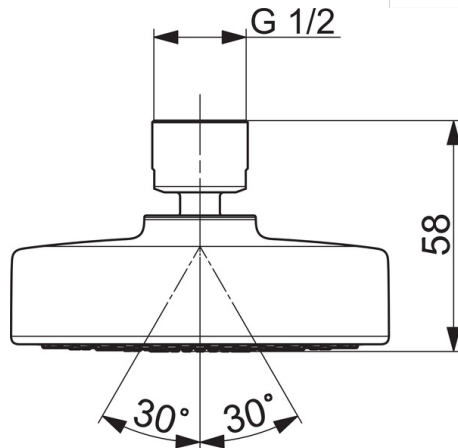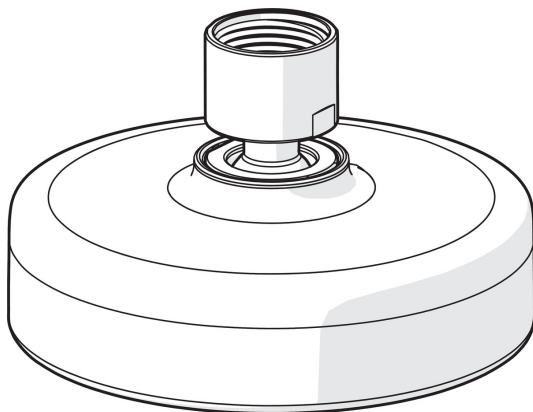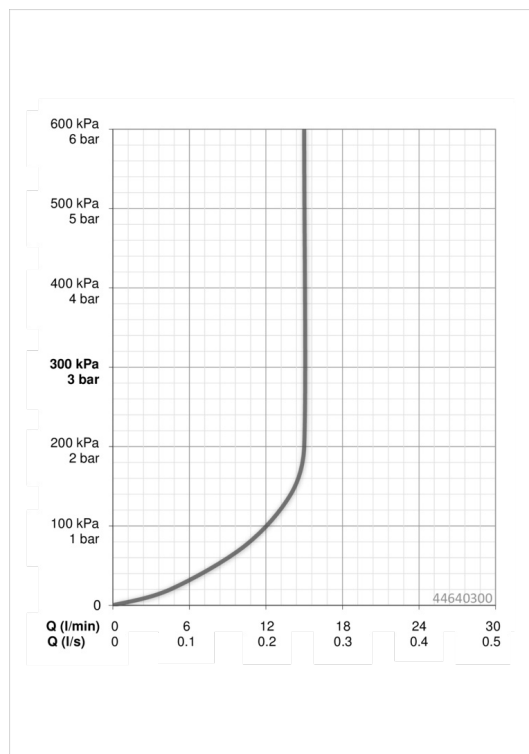



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller