

EAN: 4057304015151
static.hansa.com/44740100



- Dusche
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik

- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Innengewinde

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **21.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

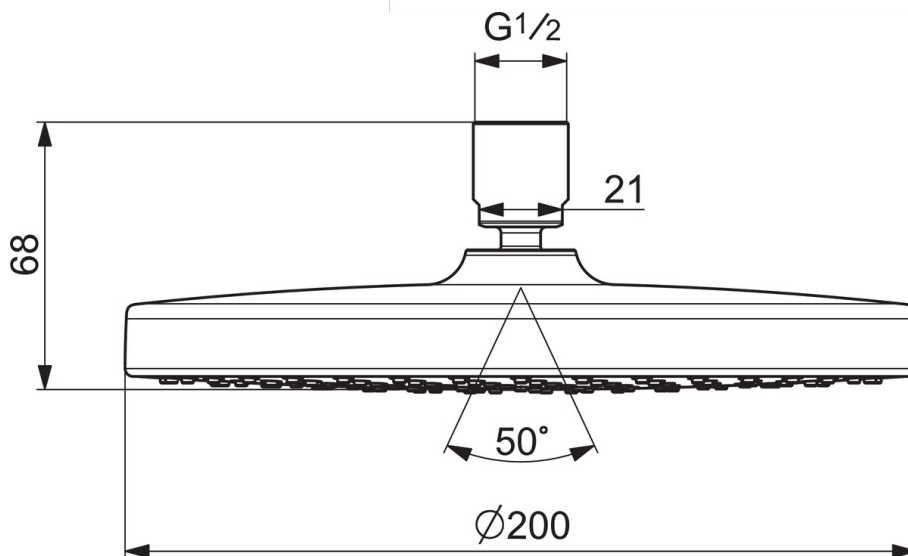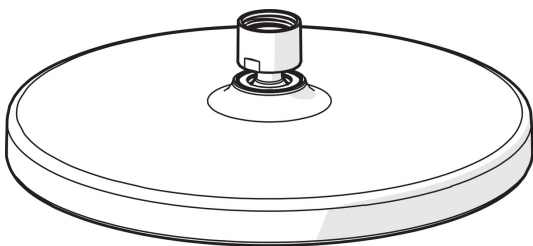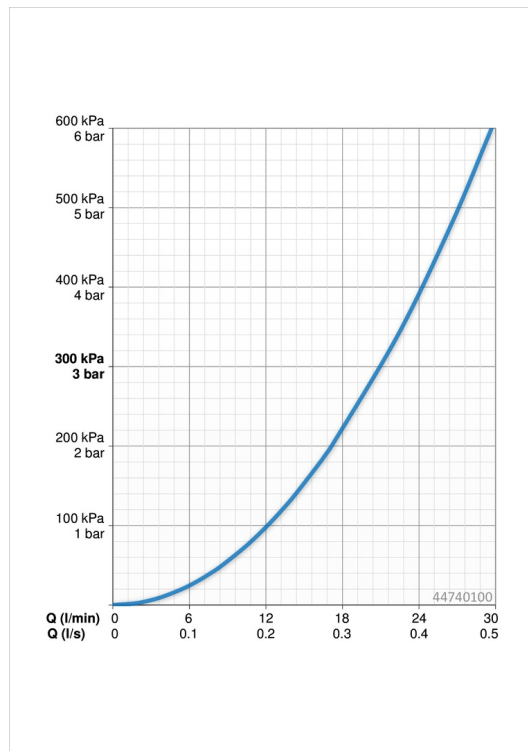



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller