

EAN: 4057304007484
static.hansa.com/44870051



- Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

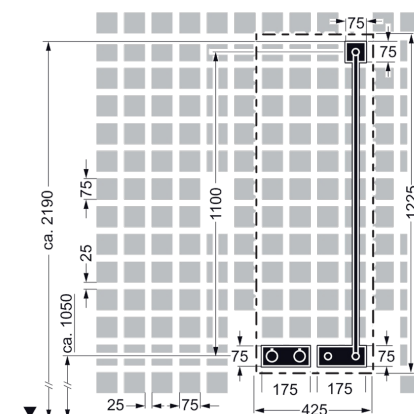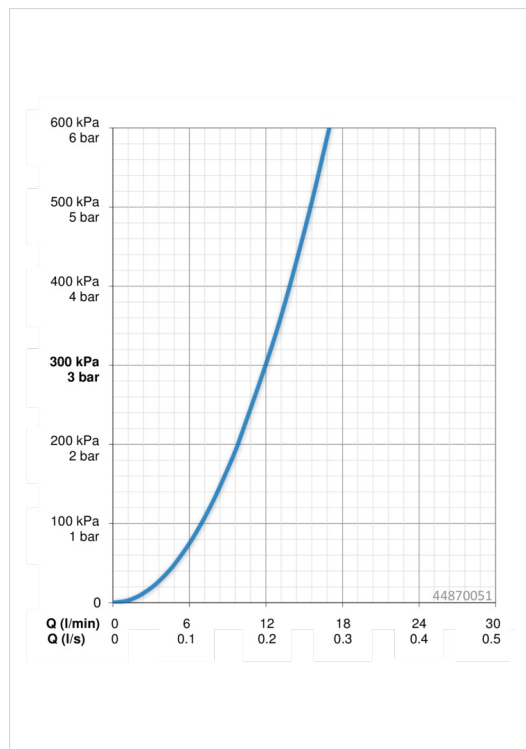



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

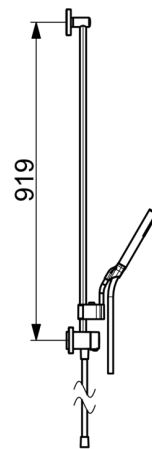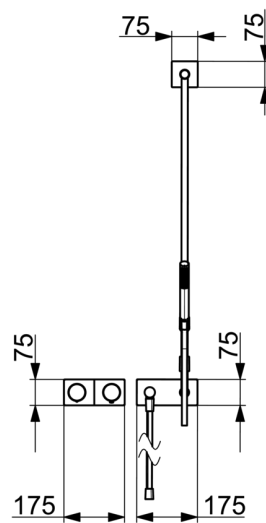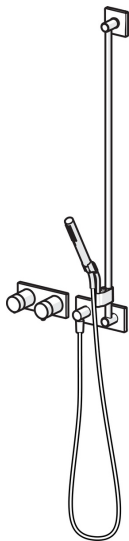

 **UNIDOMO®**