

EAN: 4057304015625
static.hansa.com/46022286



- Waschtisch
- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf

- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Bügelhebel, Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	0.95 bar


Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	114 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

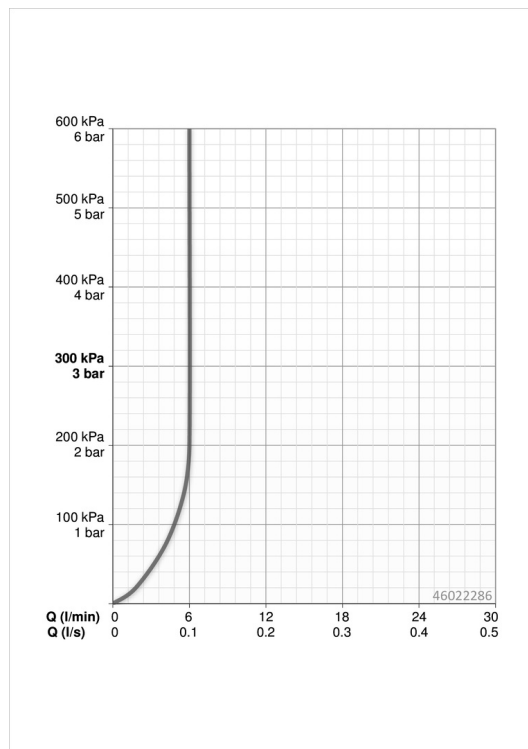



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

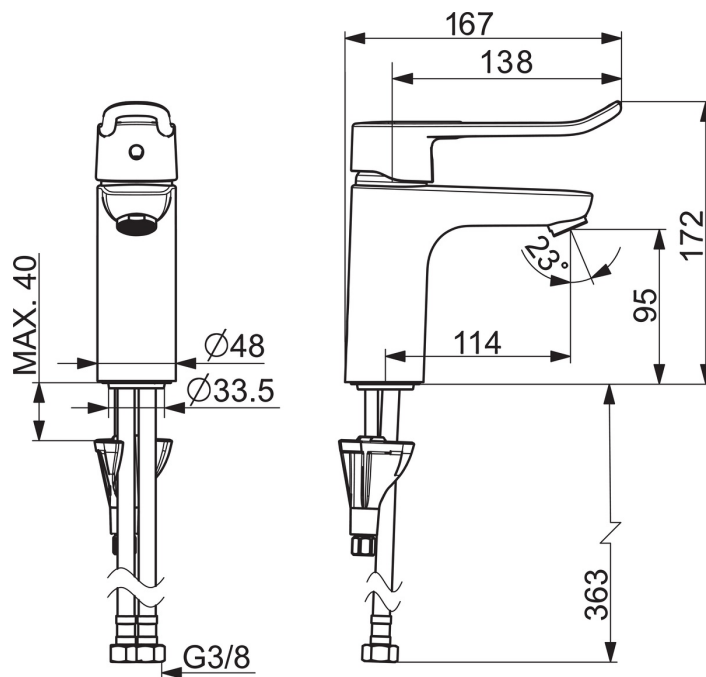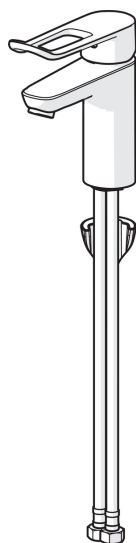

Ersatzteile

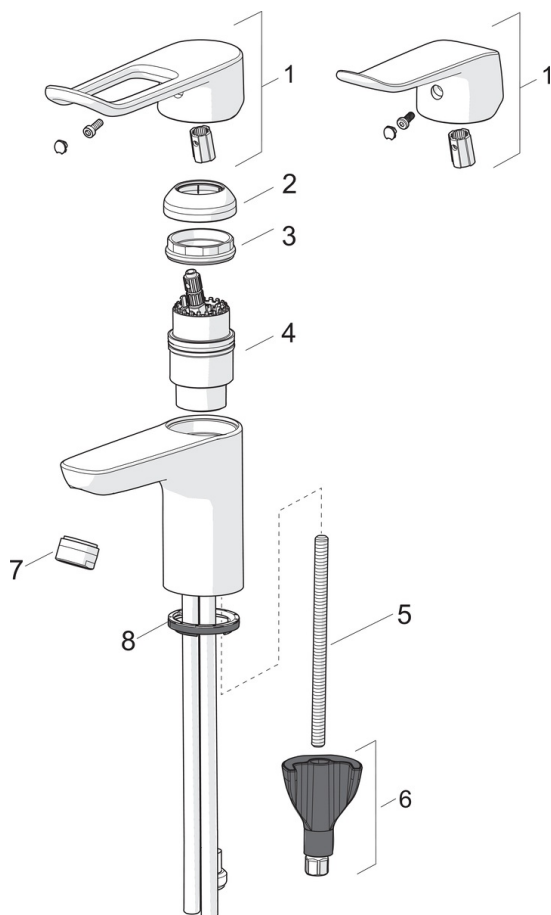

SP45022186

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel, L=136	59914719
01	Langer Hebel, L=162	59914716
02	Abdeckkappe	59914478
03	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
07	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
08	Bodendichtung	59914591
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I.	Schlauch, L=1750	54120300
N.I.	Wandhalter	04430100
N.I.	Handbrause Bidetta	59914162