

EAN: 4057304006418
static.hansa.com/51072281



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Brauseschlauch (1500 mm), Brausehalter
- Mit fernbedienbarer Funktionsbrause
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kontrolleinheit
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	1 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	151 mm
Werkstoff	Messing



Software-Einstellungen

Max. Fließdauer	2 min
-----------------	-------

Elektronische Eigenschaften


Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
----------	-----------------------------------

Vorschriften

EMC Directive	C € 2014/30/EU
EN Standard	EN 15091, EN 817, EN 1113, EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
--------	----------------------

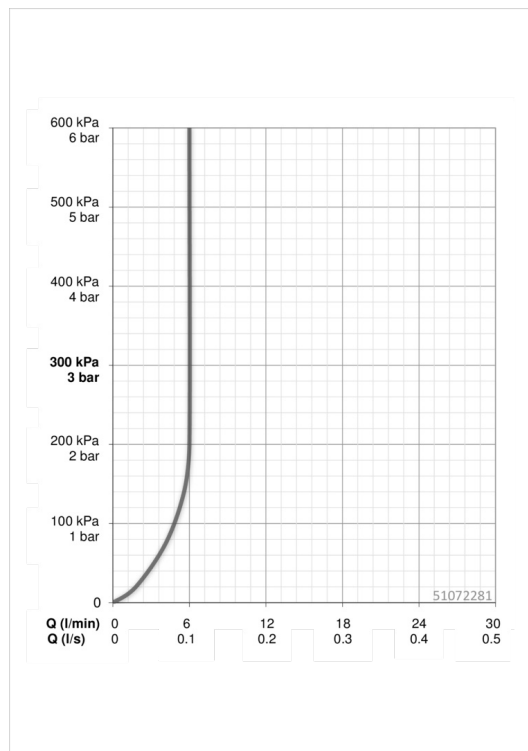



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

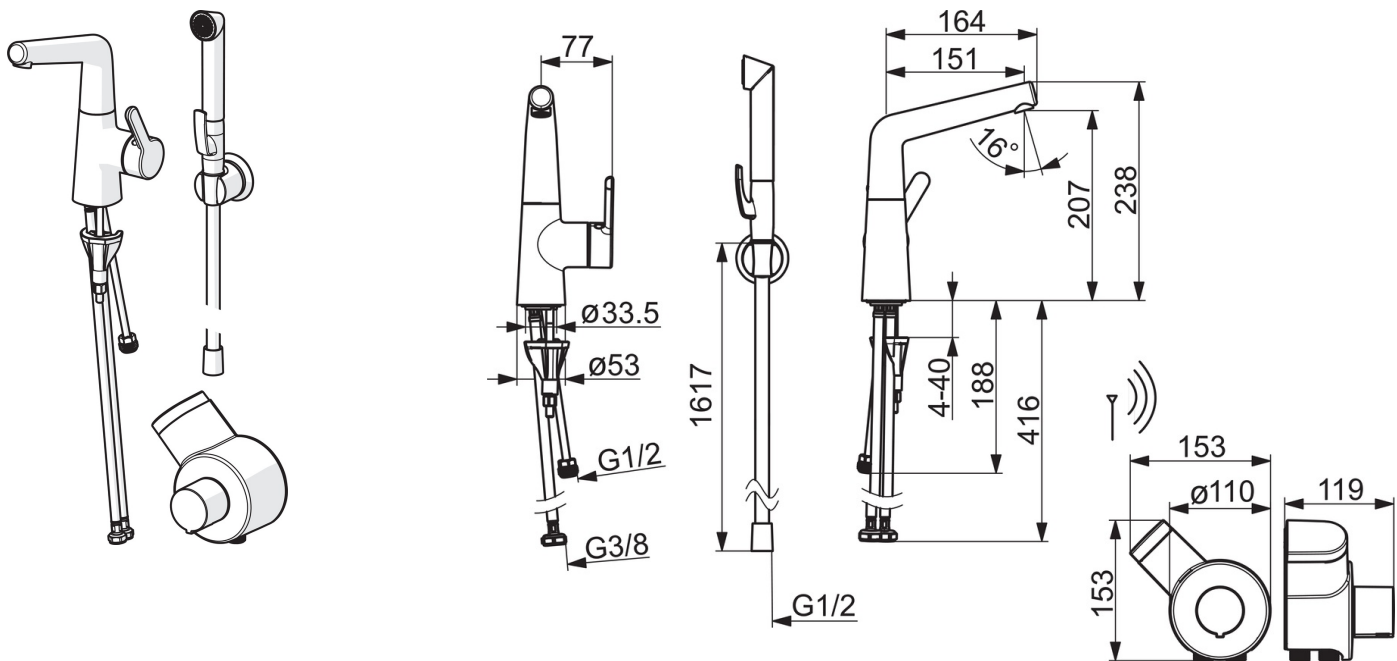

Ersatzteile

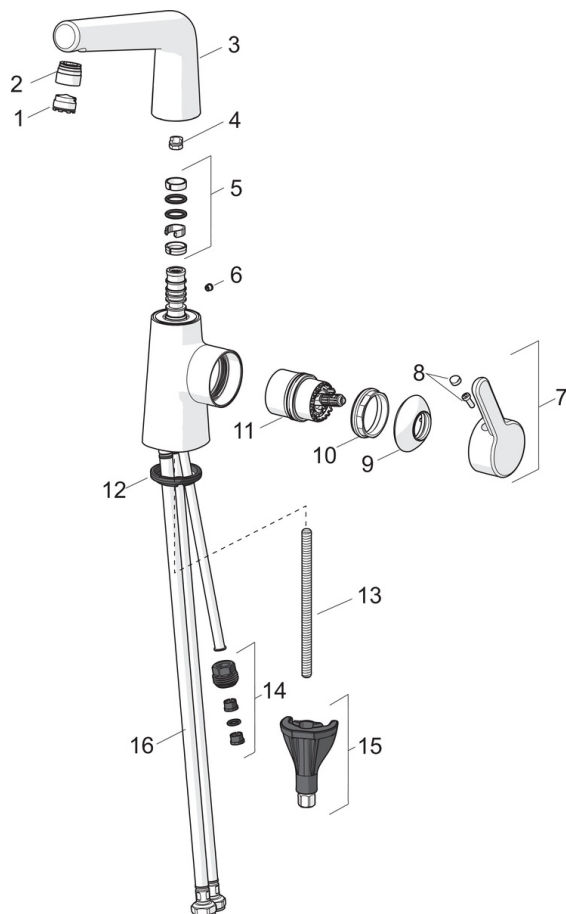

SP51032283

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02 Montagering für Luftsprudler	59914645
03 Auslauf	59914651
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
05 Dichtungsset	59914263
06 Blindstopfen	59913762
07 Hebel	59914652
08 Dekorkappe	59914573
09 Abdeckkappe	59914649
10 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
11 Kartusche	59914665
12 Bodendichtung	59914591
13 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14 Anschlusnippel Ausgelaufen	59914133
15 Befestigungssatz	59914475
16 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I. Ablaufgarnitur	59911441
N.I. Zugstange mit Knopf	59913459