

EAN: 4057304014659
static.hansa.com/53549470



- Wanne & Dusche
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**


Arbeitsdruck **0.5-5 bar**

Werkstoff **Verbundwerkstoff**



Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

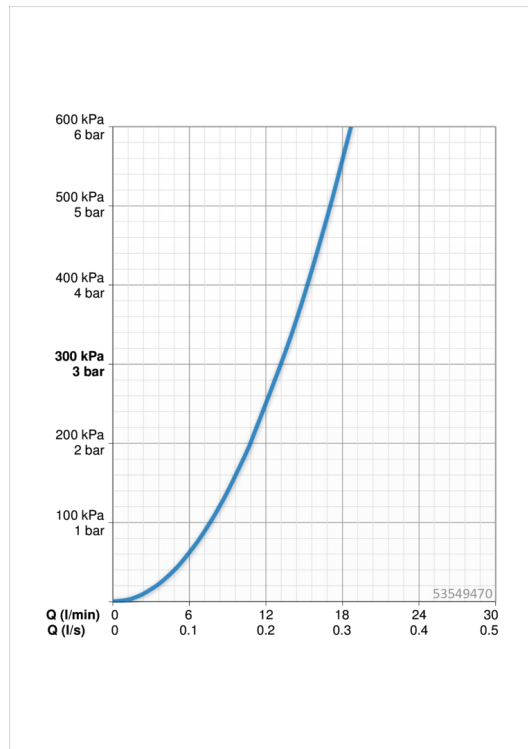



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

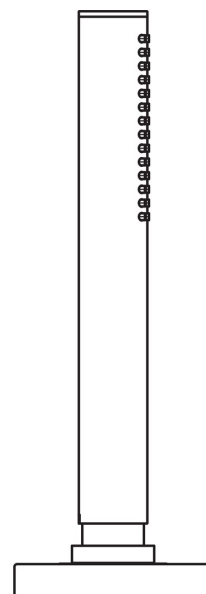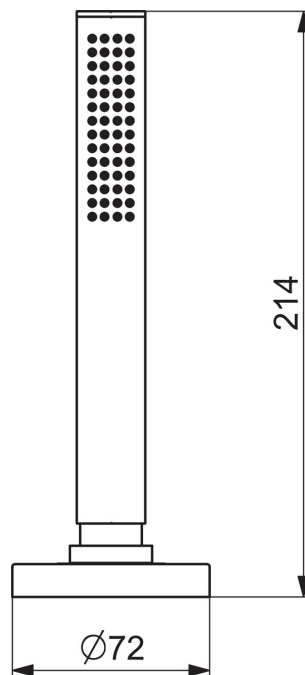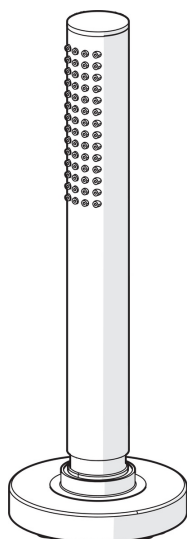

 **UNIDOMO®**