

EAN: 4057304014130
static.hansa.com/64912019



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **115 mm**
 Werkstoff **Messing**



Software-Einstellungen


Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **230 / 9 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**

Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55 / transformer IP 20**

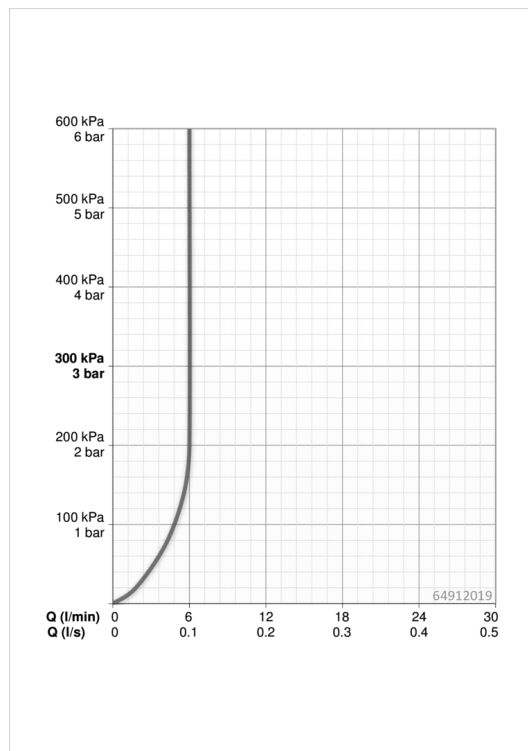



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

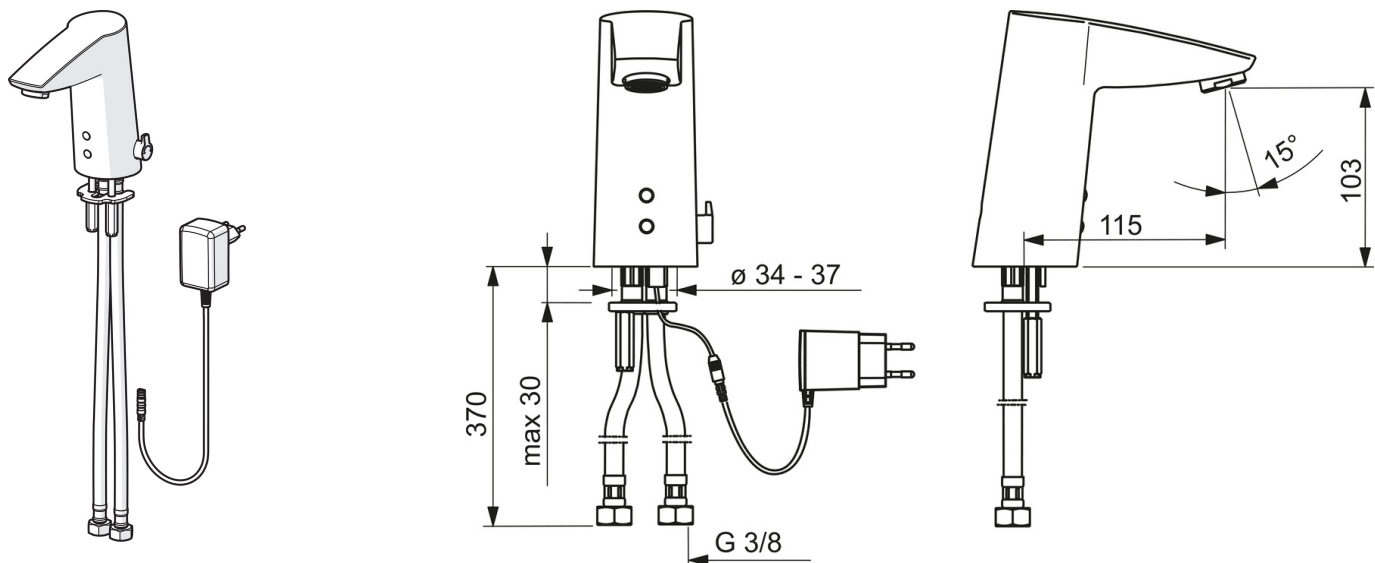

Ersatzteile

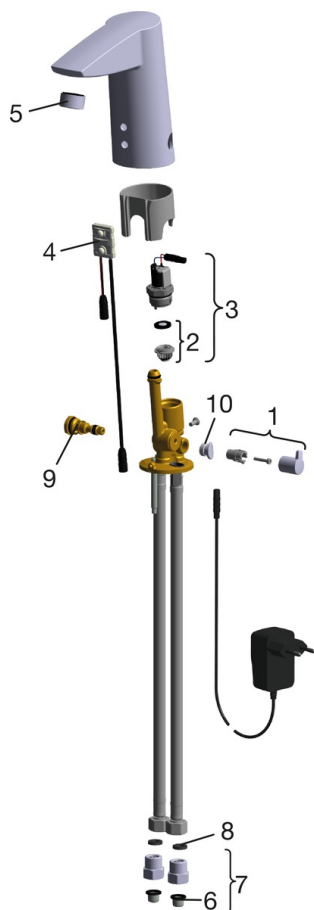

SP64912010

Name	Art.-Nr.
1 Temperatureinstellgriff	59914108
2 Membrane	59914090
3 Magnetventil	59914091
4 Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914228
4 Sensor, 12 V / 72h Ausgelaufen	59914229
4 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
5 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
6 Schmutzfangsiebe	59914085
7 Stopfen Rückschlagventil	59914086
8 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
9 Temperatureinstellsatz	59914089
10 Abdeckstopfen	59914109
N.I. Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914095
N.I. Begrenzer	59914106
N.I. Netzteil, 230/12 V, 500 mA	64490100