




|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DE</b> | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung               | <b>2</b>  |
| <b>FR</b> | Mode d'emploi / Instructions de montage             | <b>4</b>  |
| <b>EN</b> | Instructions for use / Assembly instructions        | <b>6</b>  |
| <b>IT</b> | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per installazione | <b>8</b>  |
| <b>ES</b> | Modo de empleo / Instrucciones de montaje           | <b>10</b> |
| <b>NL</b> | Gebruiksaanwijzing / Handleiding                    | <b>12</b> |
| <b>DK</b> | Brugsanvisning / Monteringsvejledning               | <b>14</b> |
| <b>PT</b> | Instruções para uso / Manual de Instalação          | <b>16</b> |
| <b>PL</b> | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu             | <b>18</b> |
| <b>CS</b> | Návod k použití / Montážní návod                    | <b>20</b> |
| <b>SK</b> | Návod na použitie / Montážny návod                  | <b>22</b> |
| <b>ZH</b> | 用户手册 / 组装说明                                         | <b>24</b> |
| <b>RU</b> | Руководство пользователя /<br>Инструкция по монтажу | <b>26</b> |
| <b>FI</b> | Käyttöohje / Asennusohje                            | <b>28</b> |
| <b>SV</b> | Bruksanvisning / Monteringsanvisning                | <b>30</b> |
| <b>LT</b> | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos      | <b>32</b> |
| <b>HR</b> | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju          | <b>34</b> |
| <b>RO</b> | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare       | <b>36</b> |
| <b>EL</b> | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης              | <b>38</b> |
| <b>SL</b> | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo           | <b>40</b> |
| <b>ET</b> | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                     | <b>42</b> |
| <b>LV</b> | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija          | <b>44</b> |
| <b>SR</b> | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu          | <b>46</b> |
| <b>NO</b> | Bruksanvisning / Montasjeveiledning                 | <b>48</b> |
| <b>BG</b> | Инструкция за употреба /<br>Ръководство за монтаж   | <b>50</b> |
| <b>JP</b> | 取扱説明書 / 施工説明書                                       | <b>52</b> |
| <b>UA</b> | Інструкції з використання / Інструкція по збірці    | <b>54</b> |
| <b>AR</b> | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع                    | <b>57</b> |
| <b>TR</b> | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                 | <b>58</b> |
| <b>HU</b> | Használati útmutató / Szerelési útmutató            | <b>60</b> |
| <b>HE</b> | הוראות שימוש / הוראות הרכבה                         | <b>63</b> |



**DuoTurn S**  
75418XXX



**DuoTurn E**  
75417XXX



**DuoTurn Q**  
75414XXX



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

## Technische Daten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Betriebsdruck:             | max. 1 MPa    |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prüfdruck:                 | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |               |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Heißwassertemperatur:    | max. 60 °C    |
| Thermische Desinfektion: | 70 °C / 4 min |

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## Symbolerklärung

 Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

## Wartung (siehe Seite 67)

- Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).

## Maße (siehe Seite 66)

## Durchflussdiagramm (siehe Seite 66)

freier Durchfluss

- ① Abgang 1
- ② Abgang 2



## Serviceteile (siehe Seite 70)

XXX = Farbcodierung  
000 = Chrom  
140 = Brushed Bronze  
670 = Mattschwarz  
700 = Mattweiß



## Sonderzubehör (siehe Seite 70)

nicht im Lieferumfang enthalten

- Verlängerung 5 mm (bei geringer Einbautiefe) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Verlängerung 25 - 75 mm #13632000
- Verlängerung 25 mm #13638000
- Sicherungskombination nach EN 1717 #13077000



## Reinigung (siehe Seite 72)



## Bedienung (siehe Seite 71)



## Prüfzeichen (siehe Seite 72)



| Störung                                                                                                   | Ursache                                            | Abhilfe                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenig Wasser                                                                                              | - Versorgungsdruck nicht ausreichend               | - Leitungsdruck prüfen                                                             |
|                                                                                                           | - Siebdichtung der Brause verschmutzt              | - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen                               |
|                                                                                                           | - Rückflussverhindererpatrone verschmutzt / defekt | - Rückflussverhindererpatrone reinigen ggf. austauschen #94928000 (siehe Seite 67) |
| Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | - Rückflussverhindererpatrone verschmutzt / defekt | - Rückflussverhindererpatrone reinigen ggf. austauschen                            |
| Umsteller schwergängig / Umsteller undicht                                                                | - Umsteller defekt                                 | - Umsteller austauschen                                                            |



## Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

## Informations techniques

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Pression de service autorisée:  | max. 1 MPa                            |
| Pression de service conseillée: | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Pression maximum de contrôle:   | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Température d'eau chaude:       | max. 60°C                             |
| Désinfection thermique:         | 70°C / 4 min                          |

- Avec dispositif anti-retour
- Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

## Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



## Entretien (voir pages 67)

- Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).



## Dimensions (voir pages 66)



## Diagramme du débit (voir pages 66)

débit libre

- ① Sortie 1
- ② Sortie 2



## Pièces détachées (voir pages 70)

XXX = Couleurs  
000 = Chromé  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Accessoires en option

(voir pages 70)

ne fait pas partie de la fourniture

- Rallonge de 5 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- jeu de rallonge 25 - 75 mm #13632000
- jeu de rallonge 25 mm #13638000
- Combinaison de sécurité EN 1717 #13077000



## Nettoyage (voir pages 72)



## Instructions de service

(voir pages 71)



## Classification acoustique et débit

(voir pages 72)



| Dysfonctionnement                                                                                            | Origine                                                 | Solution                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas assez d'eau                                                                                              | - Pression d'alimentation insuffisante                  | - Contrôler la pression                                                                               |
|                                                                                                              | - Joint-filtre de douchette encrassé                    | - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible                                          |
|                                                                                                              | - Cartouche de clapet anti-retour encrassée/défectueuse | - Nettoyer la cartouche du clapet anti-retour, la remplacer le cas échéant. #94928000 (voir pages 67) |
| Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé | - Cartouche de clapet anti-retour encrassée/défectueuse | - Nettoyer la cartouche du clapet anti-retour, la remplacer le cas échéant.                           |
| Fonctionnement de l'inverseur difficile / L'inverseur n'est pas étanche                                      | - Inverseur défectueux                                  | - Changez l'inverseur                                                                                 |



## Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

## Technical Data

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Operating pressure:             | max. 1 MPa                 |
| Recommended operating pressure: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Test pressure:                  | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature:          | max. 60°C                  |
| Thermal disinfection:           | 70°C / 4 min               |

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



## Maintenance (see page 67)

- The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



## Dimensions (see page 66)



## Flow diagram (see page 66)

free flow

- ① Outlet 1
- ② Outlet 2



## Spare parts (see page 70)

XXX = Colors  
000 = Chrome Plated  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black

700 = Matt White



## Special accessories (see page 70)

order as an extra

- Extension Set 5 mm (when wall is not deep enough) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- extension 25 - 75 mm #13632000
- extension 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Cleaning (see page 72)



## Operation (see page 71)



## Test certificate (see page 72)



| Fault                                                                                       | Cause                                            | Remedy                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insufficient water                                                                          | - Supply pressure inadequate                     | - Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). |
|                                                                                             | - Shower filter seal dirty                       | - Clean filter seal between shower and hose                                                |
|                                                                                             | - Backflow preventer cartridge dirty / defective | - Clean backflow preventer cartridge, exchange if necessary #94928000 (see page 67)        |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | - Backflow preventer cartridge dirty / defective | - Clean backflow preventer cartridge, exchange if necessary                                |
| Diverter stiff / Diverter leaking                                                           | - Diverter defective                             | - Exchange diverter                                                                        |



## Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

## Dati tecnici

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione d'uso:              | max. 1 MPa                            |
| Pressione d'uso consigliata:  | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Pressione di prova:           | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60 °C                            |
| Disinfezione termica:         | 70 °C / 4 min                         |

- Sicurezza antiriflusso
- Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



## Manutenzione (vedi pagg. 67)

- La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



## Ingombri (vedi pagg. 66)



## Diagramma flusso (vedi pagg. 66)

portata libero

- ① Uscita 1
- ② Uscita 2



## Parti di ricambio (vedi pagg. 70)

XXX = Trattamento  
000 = Cromato  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Accessori speciali (vedi pagg. 70)

non contenuto nel volume di fornitura

- Prolunga 5 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- prolunga 25 - 75 mm #13632000
- Prolunga 25 mm #13638000
- Valvola di sicurezza secondo norma EN1717 #13077000



## Pulitura (vedi pagg. 72)



## Procedura (vedi pagg. 71)



## Segno di verifica (vedi pagg. 72)



| Problema                                                                                                    | Possibile causa                                             | Rimedio                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarsità d'acqua                                                                                            | - Pressione di erogazione insufficiente                     | - Provare la pressione di erogazione                                                      |
|                                                                                                             | - Guarnizione del filtro della doccia sporca                | - Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile                                |
|                                                                                                             | - Cartuccia del dispositivo antiriflusso sporca / difettosa | - Pulire o sostituire la cartuccia del dispositivo antiriflusso #94928000 (vedi pagg. 67) |
| Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | - Cartuccia del dispositivo antiriflusso sporca / difettosa | - Pulire o sostituire la cartuccia del dispositivo antiriflusso                           |
| Deviatore duro / Deviatore non ermetico                                                                     | - deviatore difettoso                                       | - sostituire deviatore                                                                    |



## Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

## Datos técnicos

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Presión en servicio:             | max. 1 MPa                            |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Presión de prueba:               | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura del agua caliente:   | max. 60°C                             |
| Desinfección térmica:            | 70°C / 4 min                          |

- Seguro contra el retorno
- El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

## Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



## Mantenimiento (ver página 67)

- Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).



## Dimensiones (ver página 66)



## Diagrama de circulación

(ver página 66)

caudal libre

- ① Salida 1
- ② Salida 2



## Repuestos (ver página 70)

XXX = Acabados  
000 = Cromado  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Opcional (ver página 70)

no incluido en el suministro

- Alargo 5 mm (en caso de pared delgada)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
#13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Alargo 22 mm (en caso de pared delgada)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Prolongación 25 - 75 mm #13632000
- Prolongación 25 mm #13638000
- Combinación de seguridad según EN 1717  
#13077000



## Limpiar (ver página 72)



## Manejo (ver página 71)



## Marca de verificación (ver página 72)



| Problema                                                                         | Causa                                      | Solución                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sale poca agua                                                                   | - presión insuficiente                     | - comprobar presión                                                    |
|                                                                                  | - Filtro de la teleducha sucio             | - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha                     |
|                                                                                  | - Cartucho antirretorno sucio o defectuoso | - Limpiar o cambiar el cartucho antirretorno #94928000 (ver página 67) |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | - Cartucho antirretorno sucio o defectuoso | - Limpiar o cambiar el cartucho antirretorno                           |
| Inversor va duro / Inversor pierde agua                                          | - inversor defecto                         | - cambiar inversor                                                     |



## Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamsreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

## Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.

## Technische gegevens

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Werkdruk: max.          | max. 1 MPa                 |
| Aanbevolen werkdruk:    | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Getest bij:             | 1,6 MPa                    |
|                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatuur warm water: | max. 60 °C                 |
| Thermische desinfectie: | 70 °C / 4 min              |

- Beveiligd tegen terugstromen
- Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

## Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



### Onderhoud (zie blz. 67)

- Keerkleppen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)



### Maten (zie blz. 66)



### Doorstroomdiagram (zie blz. 66)

vrije doorstroom

- ① Uitgang 1
- ② Uitgang 2



### Service onderdelen (zie blz. 70)

XXX = Kleuren

000 = Verchroomd  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



### Toebehoren (zie blz. 70)

behoort niet tot het leveringspakket

- verlengset 5 mm (bij geringe inbouwdiepte)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- verlengset 22 mm (bij geringe inbouwdiepte)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Verlengstuk 25 - 75 mm #13632000
- Verlengstuk 25 mm #13638000
- veiligheidscombinatie volgens EN 1717  
#13077000



### Reinigen (zie blz. 72)



### Bediening (zie blz. 71)



### Keurmerk (zie blz. 72)



| Storing                                                                                 | Oorzaak                                                                                                                                                        | Oplossing                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weinig water                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk te laag</li> <li>- Zeefdichting handdouche verstopt</li> <li>- Terugslagkleppatroon vervuild / defect</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk controleren</li> <li>- Zeefdichting handdouche reinigen</li> <li>- Terugslagkleppatroon reinigen en indien nodig vervangen #94928000 (zie blz. 67)</li> </ul> |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugslagkleppatroon vervuild / defect</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugslagkleppatroon reinigen en indien nodig vervangen</li> </ul>                                                                                                 |
| Omstelling gaat zwaar / Omstelling lekt                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omstelling defect</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omstelling uitwiss</li> </ul>                                                                                                                                      |



## Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
- ⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

## Tekniske data

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Driftstryk:           | max. 1 MPa                 |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetryk:            | 1,6 MPa                    |
|                       | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvandstemperatur: | max. 60 °C                 |
| Termisk desinfektion: | 70 °C / 4 min              |

- Med indbygget kontraventil
- Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

## Symbolbeskrivelse



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!



### Service (se s. 67)

- Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



### Målene (se s. 66)



### Gennemstrømningsdiagram

(se s. 66)

fri gennemstrømning

- ① Afgang 1
- ② Afgang 2



### Reserve dele (se s. 70)

XXX = Overflade

000 = Krom

140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



### Specialtilbehør (se s. 70)

ikke med i leveringsomfang

- Forlænger 5 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Forlængersæt 25 - 75 mm #13632000
- Forlængersæt 25 mm #13638000
- Sikkerhedskombination EN 1717 #13077000



### Rengøring (se s. 72)



### Brugsanvisning (se s. 71)



### Godkendelse (se s. 72)



| Fejl                                                    | Årsag                                                                                                                                                                              | Hjælp                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For lidt vand                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forsyningstrykket er ikke højt nok</li> <li>- Sien mellem bruser og slange er snavset</li> <li>- Kontraventil snavset / defekt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afprøv forsyningstrykket</li> <li>- Rengør sien mellem bruser og slange</li> <li>- Rengør kontraventilen, eller udskift den om nødvendigt #94928000 (se s. 67)</li> </ul> |
| Kryds-flow, varmt vand i koldtvandsledningen og omvendt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontraventil snavset / defekt</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengør kontraventilen, eller udskift den om nødvendigt</li> </ul>                                                                                                         |
| Omstiller går trægt / Omstiller utæt                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Defekt omstiller</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udskift omstilleren</li> </ul>                                                                                                                                            |



## Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

## Dados Técnicos

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pressão de funcionamento:     | max. 1 MPa                 |
| Pressão de func. recomendada: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pressão testada:              | 1,6 MPa                    |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura da água quente:   | max. 60 °C                 |
| Desinfecção térmica:          | 70 °C / 4 min              |

- Função anti-retorno e anti-vácuo
- Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



## Manutenção (ver página 67)

- As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).



## Medidas (ver página 66)



## Fluxograma (ver página 66)

caudal livre

- ① Saída 1
- ② Saída 2



## Peças de substituição

(ver página 70)

XXX = Acabamentos  
000 = Cromado  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Acessórios especiais (ver página 70)

não incluído no volume de fornecimento

- Crescente 5 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Crescente 25 - 75 mm #13632000
- Crescente 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Limpeza (ver página 72)



## Funcionamento (ver página 71)



## Marca de controlo (ver página 72)



| Falha                                                                                                                       | Causa                                         | Solução                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água insuficiente                                                                                                           | - Pressão não adequada                        | - Verificar a pressão da água                                                              |
|                                                                                                                             | - Filtro do vedante do chuveiro sujo          | - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível                                       |
|                                                                                                                             | - Cartucho de antirretorno sujo / com defeito | - Limpe o cartucho de antirretorno e, se necessário, substitua-o #94928000 (ver página 67) |
| Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | - Cartucho de antirretorno sujo / com defeito | - Limpe o cartucho de antirretorno e, se necessário, substitua-o                           |
| Inversor perro / Inversor a pingar                                                                                          | - Inversor defeituoso                         | - Substituir o inversor                                                                    |



## Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

## Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

## Dane techniczne

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ciśnienie robocze:          | maks. 1 MPa   |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Ciśnienie próbne:           | 1,6 MPa       |
| (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |               |
| Temperatura wody gorącej:   | maks. 60°C    |
| Dezynfekcja termiczna:      | 70°C / 4 min  |

- Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

## Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



## Konserwacja (patrz strona 67)

- Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).



## Wymiary (patrz strona 66)



## Schemat przepływu (patrz strona 66)

swobodny przepływ

- ① Wylot 1
- ② Wylot 2



## Części serwisowe (patrz strona 70)

XXX = Kody kolorów  
000 = Chrom  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Wyposażenie specjalne (patrz strona 70)

Nie jest częścią dostawy

- Rozeta maskująca 5 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Przedłużka 25 - 75 mm #13632000
- Przedłużka 25 mm #13638000
- System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717 #13077000



## Czyszczenie (patrz strona 72)



## Obsługa (patrz strona 71)



## Znak jakości (patrz strona 72)



| Usterka                                                                                               | Przyczyna                                           | Pomoc                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mała ilość wody                                                                                       | - Zbyt niskie ciśnienie zasilające                  | - Sprawdzić ciśnienie w instalacji                                                            |
|                                                                                                       | - Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu        | - Oczyszczyć uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a węzłem                                 |
|                                                                                                       | - Zanieczyszczony/uszkodzony wkład zaworu zwrotnego | - Wyczyścić wkład zaworu zwrotnego i wymienić go w razie potrzeby #94928000 (patrz strona 67) |
| Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | - Zanieczyszczony/uszkodzony wkład zaworu zwrotnego | - Wyczyścić wkład zaworu zwrotnego i wymienić go w razie potrzeby                             |
| Przetłacznik pracuje z wysiłkiem / Nieszczelny przetłacznik                                           | - Uszkodzony przetłacznik                           | - Wymienić przetłacznik                                                                       |



## Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

## Technické údaje

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Provozní tlak:            | max. 1 MPa                 |
| Doporučený provozní tlak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Zkušební tlak:            | 1,6 MPa                    |
|                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Teplota horké vody: | max. 60 °C    |
| Teplná desinfekce:  | 70 °C / 4 min |

- Vlastní jištění proti zpětnému nasátí.
- Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

## Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



## Údržba (viz strana 67)

- U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).



## Rozměry (viz strana 66)



## Diagram průtoku (viz strana 66)

volný průtok

- ① odpad 1
- ② odpad 2



## Servisní díly (viz strana 70)

XXX = Kód povrchové úpravy  
000 = Chrom  
140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



**Zvláštní příslušenství** (viz strana 70)  
není součástí dodávky

- prodloužení 5 mm (při malé hloubce zabudování) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- prodloužení 25 - 75 mm #13632000
- prodloužení 25 mm #13638000
- Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 #13077000



## Čištění (viz strana 72)



## Ovládání (viz strana 71)



## Zkušební značka (viz strana 72)



| Porucha                                                                                    | Příčina                                                                                                                                                                                 | Odstranění                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Málo vody                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nízký tlak v přívodu.</li> <li>- Sítko v těsnění u sprchy zanesené</li> <li>- Patrona blokování zpětného toku je znečištěná / vadná</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolovat tlak v potrubí</li> <li>- Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí</li> <li>- Vyčistěte případně vyměňte patronu blokování zpětného toku #94928000 (viz strana 67)</li> </ul> |
| Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | - Patrona blokování zpětného toku je znečištěná / vadná                                                                                                                                 | - Vyčistěte případně vyměňte patronu blokování zpětného toku                                                                                                                                                                              |
| Netěsný přepínač / Netěsný přepínač                                                        | - přepínač defektní                                                                                                                                                                     | - Přepínač vyměnit                                                                                                                                                                                                                        |



## Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

## Technické údaje

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Prevádzkový tlak:            | max. 1 MPa                 |
| Doporučený prevádzkový tlak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Skúšobný tlak:               | 1,6 MPa                    |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Teplota teplej vody:  | max. 60 °C    |
| Termická dezinfekcia: | 70 °C / 4 min |

- Vlastná poisťka proti spätnému nasatiu.
- Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## Popis symbolov

 Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

 **Údržba** (viď strana 67)

- Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).

 **Rozmery** (viď strana 66)

 **Diagram prietoku** (viď strana 66)

volný prietok

- ① odtok 1
- ② odtok 2

 **Servisné diely** (viď strana 70)

XXX = Farebné označenie  
 000 = Chróm  
 140 = Brushed Bronze  
 670 = Matt Black

700 = Matt White



**Zvláštnie príslušenstvo**  
 (viď strana 70)

nie je súčasťou dodávky

- Predĺženie 5 mm (pri malej montážnej hĺbke)  
 #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke)  
 #13617XXX + #13628XXX,  
 #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX +  
 #13631XXX
- Predĺženie 25 - 75 mm #13632000
- Predĺženie 25 mm #13638000
- bezpečnostná kombinácia podľa EN 1717  
 #13077000



**Čistenie** (viď strana 72)



**Obsluha** (viď strana 71)



**Osvedčenie o skúške** (viď strana 72)



| Porucha                                                                                     | Príčina                                                                                                                                                                            | Pomoc                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Málo vody                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nízky tlak v prívode.</li> <li>- Sitko v tesnení sprchy je znečistené</li> <li>- Vložka spätného ventilu je znečistená/chybná.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolovať tlak v potrubí</li> <li>- Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou</li> <li>- Vyčistíte, prípadne vymeňte vložku spätného ventilu. #94928000 (viď strana 67)</li> </ul> |
| Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vložka spätného ventilu je znečistená/chybná.</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistíte, prípadne vymeňte vložku spätného ventilu.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Prepínanie funguje ťažko / Netesný prepínač                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepínač defektný</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepínač vymeniť</li> </ul>                                                                                                                                                                |



## 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
- △ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用.
- △ 不得让儿童和肢体, 精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统. 受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统.
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

## 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- 请遵守当地国家现行的安装规定.

## 技术参数

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 工作压力:   | 最大 1 MPa                   |
| 推荐工作压力: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| 测试压强:   | 1,6 MPa                    |
|         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 热水温度:   | 最大 60°C                    |
| 热力消毒:   | 70°C / 4 分钟                |

- 自动防止回流
- 该产品专为饮用水设计!

## 符号说明

 请勿使用含有乙酸的硅胶!

 **保养** (参见第页 67)

- 单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照EN 806-5定期检查 (至少一年一次).

 **大小** (参见第页 66)

 **流量示意图** (参见第页 66)

时的流速

① 出水口 1

② 出水口 2

 **备用零件** (参见第页 70)

XXX = 颜色代码

000 = 镀铬

140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## 选装附件 (参见第页 70)

不在供货范围内

- 加长件5mm (墙壁不够深时) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- 加长件22mm (墙壁不够深时) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- 加长件 25 - 75 mm #13632000
- 加长 25 mm #13638000
- 符合EN1717标准的安全组件 #13077000



## 清洗 (参见第页 72)



## 操作 (参见第页 71)



## 检验标记 (参见第页 72)



| 问题                                | 原因          | 补救                                     |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 龙头出水量小                            | - 水压不足      | - 检查总水压                                |
|                                   | - 花洒滤网有垃圾堵塞 | - 清洗花洒和软管间的过滤网                         |
|                                   | - 止回阀芯脏污/损坏 | - 清洁并在必要时更换止回阀芯<br>#94928000 (参见第页 67) |
| 串水, 在龙头关闭的状态下, 热水被强迫流入冷水管路, 或者相反. | - 止回阀芯脏污/损坏 | - 清洁并在必要时更换止回阀芯                        |
| 分流器不灵活 / 分流器泄漏                    | - 分流器损坏     | - 更换分流器                                |



## Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- ⚠ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

## Технические данные

Рабочее давление: не более. 1 МПа  
 Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,5 МПа  
 Давление: 1,6 МПа  
 (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)  
 Температура горячей воды: не более. 60°C  
 Термическая дезинфекция: 70°C / 4 мин

- укомплектован клапаном обратного тока воды
- Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



## Техническое обслуживание (см. стр. 67)

- Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



## Размеры (см. стр. 66)



## Схема потока (см. стр. 66)

свободное истечение

- ① Выход 1
- ② Выход 2



## Комплект (см. стр. 70)

XXX = Цветная кодировка  
 000 = Хром  
 140 = Brushed Bronze  
 670 = Matt Black  
 700 = Matt White



## Специальные принадлежности (см. стр. 70)

не включено в объем поставки!

- Удлинение 5 мм (при малой глубине установки) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Удлинение 25 - 75 мм #13632000
- Удлинение 25 мм #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Очистка (см. стр. 72)



## Эксплуатация (см. стр. 71)



## Знак технического контроля (см. стр. 72)



| Неиспр вность                                                                                  | Причин                                                            | Устр нение неиспр вности                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| недостаточный давление (если устан напор воды)                                                 | - Проблемы водоснабжения                                          | - Проверить овлен насос проверить работу насоса                                                              |
|                                                                                                | - Фильтр душа загрязнен                                           | - Очистить фильтр                                                                                            |
|                                                                                                | - Клапан предотвращения обратного потока загрязнен или неисправен | - Очистите клапан предотвращения обратного потока и, при необходимости, замените его #94928000 (см. стр. 67) |
| Подмес воды, в закрытом положении горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот | - Клапан предотвращения обратного потока загрязнен или неисправен | - Очистите клапан предотвращения обратного потока и, при необходимости, замените его                         |
| Переключатель заедает / Переключатель негерметичен                                             | - Переключатель неисправен                                        | - Замените переключатель                                                                                     |



## Turvallisuusohjeet

- Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygieniä- ja puhdistustarkoituksiin.
- Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitännöiden välillä on tasattava.

## Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

## Tekniset tiedot

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Käyttöpaine:             | maks. 1 MPa                |
| Suosittelua käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Koestuspaine:            | 1,6 MPa                    |
|                          | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Kuuman veden lämpötila:  | maks. 60 °C                |
| Lämpödesinfektio:        | 70 °C / 4 min              |

- Estää itsestään paluuvirtauksen
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

## Merkin kuvaus

 Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

## Huolto (katso sivu 67)

- Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).

## Mitat (katso sivu 66)

## Virtausdiagrammi (katso sivu 66)

vapaa läpivirtaus

- ① Lähtö 1
- ② Lähtö 2

## Varaosat (katso sivu 70)

XXX = Värikoodaus  
000 = Kromi  
140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## Erityisvaruste (katso sivu 70)

ei kuulu toimitukseen

- Pidennys 5 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Pidennys 25 - 75 mm #13632000
- Pidennys 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Puhdistus (katso sivu 72)



## Käyttö (katso sivu 71)



## Koestusmerkki (katso sivu 72)



| Häiriö                                                                                                  | Syy                                                                                                                                                                                 | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähän vettä                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syöttöpaine ei ole riittävä</li> <li>- Käsisiuhkun sihttiiviste likaantunut</li> <li>- Suuntaispatruuna likaantunut / viallinen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta putkiston paine</li> <li>- Puhdista suihkukahvan ja letkun välissä oleva sihttiiviste</li> <li>- Puhdista suuntaispatruuna, vaihda tarvittaessa #94928000 (katso sivu 67)</li> </ul> |
| Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmin vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai päinvastoin. | - Suuntaispatruuna likaantunut / viallinen                                                                                                                                          | - Puhdista suuntaispatruuna, vaihda tarvittaessa                                                                                                                                                                                       |
| Valitsin raskaskäyttöinen / Valitsin vuotoa                                                             | - Valitsin rikki                                                                                                                                                                    | - Vaihda valitsin                                                                                                                                                                                                                      |



## Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

## Tekniska data

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Driftstryck:             | max. 1 MPa                 |
| Rek. driftstryck:        | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa                    |
|                          | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur:    | max. 60 °C                 |
| Termisk desinfektion:    | 70 °C / 4 min              |

- Självspärr mot återflöde
- Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

## Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



### Skötsel (se sidan 67)

- Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).



### Måttén (se sidan 66)



### Flödesschema (se sidan 66)

fri genomströmning

- ① Avlopp 1
- ② Avlopp 2



### Reservdelar (se sidan 70)

XXX = Färgkodning  
000 = Krom  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Specialtillbehör (se sidan 70)

medföljer ej leveransen

- Förlängning 5 mm (vid litet monteringsdjup)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Förlängning 25 - 75 mm #13632000
- Förlängning 25 mm #13638000
- Säkringskombination EN 1717 #13077000



## Rengöring (se sidan 72)



## Hantering (se sidan 71)



## Testsgill (se sidan 72)



| Störning                                                                                         | Orsak                                                                                                                                                                  | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För lite vatten                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattentrycket är för lågt</li> <li>- Silfiltret i duschen smutsigt</li> <li>- Backventilpatronen är smutsig/defekt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera ledningstryck</li> <li>- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten</li> <li>- Rengör backventilpatronen eller byt vid behov #94928000 (se sidan 67)</li> </ul> |
| Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten- inloppet, och vice versa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Backventilpatronen är smutsig/defekt</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengör backventilpatronen eller byt vid behov</li> </ul>                                                                                                                          |
| Omkopplare trög / Omkopplare otät                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omkopplare defekt</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Byt ut omkopplare</li> </ul>                                                                                                                                                      |



## Saugumo technikos nurodymai

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Gaminyss turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- ⚠ Gaminį draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminį taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

## Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

## Techniniai duomenys

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa  
Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa  
Bandomasis slėgis: 1,6 MPa  
(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)  
Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 60 °C  
Terminis dezinfekavimas: 70 °C / 4 min

- Su atbuliniu vožtuvu
- Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

## Simbolio aprašymas



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



## Techninis aptarnavimas (žr. psl. 67)

- Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.



## Išmatavimai (žr. psl. 66)



## Pralaidumo diagrama (žr. psl. 66)

laisvas vandens pralaidumas

- ① Ištekėjimas 1
- ② Ištekėjimas 2



## Atsarginės dalys (žr. psl. 70)

XXX = Spalvos

000 = Chrom

140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## Specialūs priedai (žr. psl. 70)

nėra pridedama

- Ilgiklis 5 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Ilgiklis 22 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Ilgiklis 25 - 75 mm #13632000
- Ilgiklis 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Valymas (žr. psl. 72)



## Eksplotacija (žr. psl. 71)



## Bandymo pažyma (žr. psl. 72)



| Gedimas                                                                                | Priežastis                                                                                                                                                                   | Priemonė                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per maža srovė                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slėgis nepakankamas</li> <li>- Dušo galvos filtras užsikimšęs</li> <li>- Užsikimšusi / pažeista atbulinio vožtuvo kasetė</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinti vamzdžių spaudimą</li> <li>- Išvalyti dušo galvos filtrą</li> <li>- Išvalykite ar, jei reikia, pakeiskite atbulinio vožtuvo kasetę #94928000 (žr. psl. 67)</li> </ul> |
| Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | - Užsikimšusi / pažeista atbulinio vožtuvo kasetė                                                                                                                            | - Išvalykite ar, jei reikia, pakeiskite atbulinio vožtuvo kasetę                                                                                                                                                          |
| Perjungėjas sunkiai valdosi / Perjungėjas nesandarus                                   | - Pažeistas perjungėjas                                                                                                                                                      | - Pakeisti perjungėją                                                                                                                                                                                                     |



## Sigurnosne upute

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

## Tehnički podatci

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa                 |
| Preporučeni tlak:       | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Probni tlak:            | 1,6 MPa                    |
|                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | tlak 60°C                  |
| Termička dezinfekcija:  | 70°C / 4 min               |

- Funkcije samo-čišćenja
- Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



## Održavanje (pogledaj stranicu 67)

- Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).



## Mjere (pogledaj stranicu 66)



## Dijagram protoka

(pogledaj stranicu 66)

slobodan protok

- ① izlaz 1
- ② izlaz 2



## Rezervni djelovi

(pogledaj stranicu 70)

XXX = Boje  
000 = Krom  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Posebni pribor (pogledaj stranicu 70)

Nije sadržano u isporuci!

- Produljenje 5 mm (kod manje dubine ugradnje) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Produljenje 25 - 75 mm #13632000
- Produljenje 25 mm #13638000
- Kombinacija osigurača u skladu s normom EN 1717 #13077000



## Čišćenje (pogledaj stranicu 72)



## Upotreba (pogledaj stranicu 71)



## Oznaka testiranja

(pogledaj stranicu 72)



| Greška                                                                                     | Uzrok                                             | Otklanjanje                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedovoljno vode                                                                            | - Prenizak pritisak vode                          | - Ispitajte tlak u cijevima                                                                      |
|                                                                                            | - Filter tuša je prljav                           | - Očistite filter između tuša i crijeva                                                          |
|                                                                                            | - Uložak nepovratnog ventila onečišćen/neispravan | - Očistite ili po potrebi zamijenite uložak nepovratnog ventila #94928000 (pogledaj stranicu 67) |
| Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | - Uložak nepovratnog ventila onečišćen/neispravan | - Očistite ili po potrebi zamijenite uložak nepovratnog ventila                                  |
| Selektor je neprohodan / Selektor ne brtvi                                                 | - Selektor je neispravan                          | - Zamijenite selektor                                                                            |



## Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

## Date tehnice

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Presiune de funcționare:             | max. 1 MPa                 |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presiune de verificare:              | 1,6 MPa                    |
|                                      | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura apei calde:              | max. 60°C                  |
| Dezinfecție termică:                 | 70°C / 4 min               |

- Asigurat contra scurgere înapoi
- Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

## Descrierea simbolurilor

 Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

 **Întreținere** (vezi pag. 67)

- Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).

 **Dimensiuni** (vezi pag. 66)

 **Diagrama de debit** (vezi pag. 66)  
debit cu curgere liberă

- ① Evacuare 1
- ② Evacuare 2

 **Piese de schimb** (vezi pag. 70)

XXX = Coduri de culori  
000 = Crom  
140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



**Accesorii opționale** (vezi pag. 70)  
nu este inclus în setul livrat

- Prelungitor 5 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Prelungitor 25 - 75 mm #13632000
- Prelungitor 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



**Curățare** (vezi pag. 72)



**Utilizare** (vezi pag. 71)



**Certificat de testare** (vezi pag. 72)



| <b>Deranjament</b>                                                                                 | <b>Cauza</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Măsuri de remediere</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prea puțină apă                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiune de alimentare insuficientă.</li> <li>- S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș.</li> <li>- S-a murdărit / s-a defectat cartușul antiretur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați presiunea din conducte.</li> <li>- Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.</li> <li>- Curățați sau schimbați cartuul antiretur dacă este cazul #94928000 (vezi pag. 67)</li> </ul> |
| Curgere încucișată, apa caldă intră în conducta de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | - S-a murdărit / s-a defectat cartușul antiretur                                                                                                                                                                 | - Curățați sau schimbați cartuul antiretur dacă este cazul                                                                                                                                                                                           |
| Cartușul se mișcă greu. / Cartușul nu este etanș                                                   | - Cartuș defect                                                                                                                                                                                                  | - Schimbați cartușul.                                                                                                                                                                                                                                |



## Υπ δείξεις σφ λεί ς

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- ⚠ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτομα υπό την επήρεια οινόπνευματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## Οδηγίες σ ν ρμ λόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

## Τεχνικά Χ ρ κτηριστικά

Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa  
 Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 - 0,5 MPa  
 Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 60 °C  
 Θερμική απολύμανση: 70 °C / 4 min

- Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!.

## Περιγρ φή σ μβόλων



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!



## Σ ντήρηση (βλ. Σελίδα 67)

- Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο) .



## Δι στάσεις (βλ. Σελίδα 66)



## Διάγρ μμ ρ ής (βλ. Σελίδα 66)

Ελεύθερη ροή

- ① Εξοδος 1
- ② Εξοδος 2



## Αντ λλ κτικά (βλ. Σελίδα 70)

XXX = Χρώματα  
 000 = Επιχρωμασμένο  
 140 = Brushed Bronze  
 670 = Matt Black  
 700 = Matt White



## Ειδικά ξισ άρ (βλ. Σελίδα 70)

δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό

- Σωλήνας επιμήκυνσης 5 mm (σε μειωμένο βάθος τοποθέτησης) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μειωμένο βάθος τοποθέτησης) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Σωλήνας επιμήκυνσης 25 - 75 mm #13632000
- Επιμήκυνση 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Κ θ ρισμός (βλ. Σελίδα 72)



## Χειρισμός (βλ. Σελίδα 71)



## Σήμ ελέγχ (βλ. Σελίδα 72)



| Βλάβη                                                                                                                 | Αιτί                                                              | Διόρθωση                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ανεπαρκές νερό                                                                                                        | - Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής                               | - Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης                                                     |
|                                                                                                                       | - Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα                  | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ         |
|                                                                                                                       | - Η φύσιγγα της βαλβίδας αντεπιστροφής είναι βρώμικη/ελαττωματική | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη φύσιγγα της βαλβίδας αντεπιστροφής #94928000 (βλ. Σελίδα 67) |
| Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντίστροφα | - Η φύσιγγα της βαλβίδας αντεπιστροφής είναι βρώμικη/ελαττωματική | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη φύσιγγα της βαλβίδας αντεπιστροφής                           |
| Η λειτουργία του διακόπτη επιλογής είναι δύσκολη / Ο διακόπτης επιλογής δεν έχει στεγανοποιηθεί                       | - Βλάβη στο διακόπτη επιλογής                                     | - Αλλάξτε το διακόπτη επιλογής                                                                          |



## Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

## Tehnični podatki

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak:             | maks. 1 MPa                |
| Priporočeni delovni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Preskusni tlak:           | 1,6 MPa                    |
|                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode:   | maks. 60°C                 |
| Termična dezinfekcija:    | 70°C / 4 min               |

- Zaščita proti povratnemu toku
- Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

## Opis simbola



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocatno kislino!



## Vzdrževanje (glejte stran 67)

- Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).



## Mere (glejte stran 66)



## Diagram pretoka (glejte stran 66)

prost pretok

- ① Odvod 1
- ② Odvod 2



## Rezervni deli (glejte stran 70)

XXX = Barve  
000 = Krom

140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## Poseben pribor (glejte stran 70)

Ni vključeno

- Podaljšek 5 mm (če zid ni dovolj globok)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Podaljšek 25 - 75 mm #13632000
- Podaljšek 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717  
#13077000



## Čiščenje (glejte stran 72)



## Upravljanje (glejte stran 71)



## Preskusni znak (glejte stran 72)



| Napaka                                                                          | Vzrok                                                   | Pomoč                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malo vode                                                                       | - Ne zadosten oskrbovalni tlak                          | - Preverite tlak v ceveh                                                                         |
|                                                                                 | - Filtrirna mrežica prhe je umazana                     | - Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo                                             |
|                                                                                 | - Kartuša protipovratnega ventila je umazana/pokvarjena | - Očistite kartušo protipovratnega ventila, po potrebi jo zamenjajte #94928000 (glejte stran 67) |
| Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | - Kartuša protipovratnega ventila je umazana/pokvarjena | - Očistite kartušo protipovratnega ventila, po potrebi jo zamenjajte                             |
| Preklapljanje preklopnika je težko / Preklopnik ne tesni                        | - Preklopnik je pokvarjen                               | - Zamenjajte preklopnik                                                                          |



## Ohutusjuhised

- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapihustamiseesmärkidel.
- ⚠ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelevalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- ⚠ Kui külma ja kuumade vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

## Tehnilised andmed

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Töörõhk                    | maks. 1 MPa                  |
| Soovitatav töörõhk:        | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Kontrollsurve:             | 1,6 MPa                      |
|                            | (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuumade vee temperatuur:   | maks. 60 °C                  |
| Termiline desinfitatsioon: | 70 °C / 4 min                |

- Tagasivooluklapp
- Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

## Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!



## Hooldus (vt lk 67)

- Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).



## Mõõtude (vt lk 66)



## Läbivooludiagramm (vt lk 66)

äravoolu surve

- ① väljavool 1
- ② väljavool 2



## Varuosad (vt lk 70)

XXX = Värv  
000 = Kroom  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black

700 = Matt White



**Spetsiaalne lisavarustus** (vt lk 70)  
ei sisaldu komplektis

- pikendus 5 mm (kui sein ei ole piisavalt paks)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- pikendus 22 mm (kui sein ei ole piisavalt paks)  
#13617XXX + #13628XXX,  
#13618XXX + #13628XXX, #13624XXX +  
#13631XXX
- Pikendus 25 - 75 mm #13632000
- pikendus 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717  
#13077000



**Puhastamine** (vt lk 72)



**Kasutamine** (vt lk 71)



**Kontrollsertifikaat** (vt lk 72)



| Rike                                                                                                   | Põhjus                                       | Lahendus                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähe vett                                                                                              | - Surve ebapiisav                            | - Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab) |
|                                                                                                        | - Duši sõeltihend must                       | - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend                                            |
|                                                                                                        | - Tagasivooluklapi padrun määrdunud / vigane | - Puhastada tagasilöögiklapi padrun, vajadusel vahetada #94928000 (vt lk 67)               |
| Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külmaveetoru või vastupidi, kui segisti on suletud | - Tagasivooluklapi padrun määrdunud / vigane | - Puhastada tagasilöögiklapi padrun, vajadusel vahetada                                    |
| Ümberlülitit käib raskelt / Ümberlülitit lekib                                                         | - Ümberlülitit defektne                      | - Ümberlülitit välja vahetada                                                              |



## Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- ⚠ Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Cauru/vadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

## Tehniskie dati

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Darba spiediens:             | maks. 1 MPa                |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pārbaudes spiediens:         | 1,6 MPa                    |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Karstā ūdens temperatūra:    | maks. 60°C                 |
| Termiskā dezinfekcija :      | 70°C / 4 min               |

- Drošības vārsts
- Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

## Simbolu nozīme



Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!



**Apkope** (skat. lpp. 67)

- Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



**Izmērus** (skat. lpp. 66)



**Caurplūdes diagramma**

(skat. lpp. 66)

brīva caurplūde

- ① Izteka 1
- ② Izteka 2



**Rezerves daļas** (skat. lpp. 70)

XXX = Krāsu kodi

000 = Hroma  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



**Speciāli aksesuāri** (skat. lpp. 70)

komplektā netiek piegādāts

- Pagarinājums 5 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Pagarinājums 25 - 75 mm #13632000
- Pagarinājums 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



**Tīrīšana** (skat. lpp. 72)



**Lietošana** (skat. lpp. 71)



**Pārbaudes zīme** (skat. lpp. 72)



| Traucējums                                                                                         | Iemesls                                                                                                                                                              | Bojājumu novēršana                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maz ūdens                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problēmas ar ūdens apgādi</li> <li>- Netīrs dušas filtra blīvējums</li> <li>- Netīra / bojāta pretvārsta patrona</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā</li> <li>- Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni</li> <li>- Iztīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt pretvārsta patronu #94928000 (skat. lpp. 67)</li> </ul> |
| Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens cauruļvados un otrādi. | - Netīra / bojāta pretvārsta patrona                                                                                                                                 | - Iztīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt pretvārsta patronu                                                                                                                                                                               |
| Pārslēdzējs grūti pārslēdzams / Pārslēdzējs nav blīvs                                              | - Bojāts pārslēdzējs                                                                                                                                                 | - Nomainīt pārslēdzēju                                                                                                                                                                                                                        |



## Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotine moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.

## Tehnički podaci

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Radni pritisak:             | maks. 1 MPa                |
| Preporučeni radni pritisak: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Probni pritisak:            | 1,6 MPa                    |
|                             | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode:     | maks. 60 °C                |
| Termička dezinfekcija:      | 70 °C / 4 min              |

- Zaštita od povratnog toka
- Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!



## Održavanje (vidi stranu 67)

- Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).



## Mere (vidi stranu 66)



## Dijagram protoka (vidi stranu 66)

slobodan protok

- ① izlaz 1
- ② izlaz 2



## Rezervni delovi (vidi stranu 70)

XXX = Oznake boja

000 = Hrom

140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## Poseban pribor (vidi stranu 70)

Nije sadržano u isporuci

- Produžetak 5 mm (kod manje dubine ugradnje) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Produžetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Produžetak 25 - 75 mm #13632000
- Produžetak 25 mm #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Čišćenje (vidi stranu 72)



## Rukovanje (vidi stranu 71)



## Ispitni znak (vidi stranu 72)



| Smetnja                                                                                    | Uzrok                                          | Pomoć                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedovoljno vode                                                                            | - Prenizak pritisak vode                       | - Ispitajte pritisak u cevima                                                            |
|                                                                                            | - Mrežasta zaptivka tuša je prljava            | - Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva                                       |
|                                                                                            | - Uložak nepovratnog ventila prljav/neispravan | - Očistite ili po potrebi zamenite uložak nepovratnog ventila #94928000 (vidi stranu 67) |
| Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | - Uložak nepovratnog ventila prljav/neispravan | - Očistite ili po potrebi zamenite uložak nepovratnog ventila                            |
| Preusmerivač se teško pomera / Preusmerivač ne zaptiva                                     | - Preusmerivač je неисправan                   | - Zamenite preusmerivač                                                                  |



## Sikkerhetshenvisninger

- △ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- △ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- △ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

## Tekniske data

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Driftstrykk            | maks. 1 MPa                |
| Anbefalt driftstrykk:  | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetrykk             | 1,6 MPa                    |
|                        | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur   | maks. 60 °C                |
| Termisk desinfisering: | 70 °C / 4 min              |

- Egensikker mot tilbakeflyt
- Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

## Symbolbeskrivelse

 Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

## Vedlikehold (se side 67)

- Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).

## Mål (se side 66)

## Gjennomstrømningsdiagram (se side 66)

fri gjennomstrømning

- ① Utgang 1
- ② Utgang 2

## Servicedeler (se side 70)

XXX = Fargekode  
000 = Krom  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black

700 = Matt White



## Ekstratilbehør (se side 70)

ikke med i leveransen

- Forlengelse 5 mm (ved liten montasjedybde) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Forlengelse 25 - 75 mm #13632000
- Forlengelse 25 mm #13638000
- Sikkerhetskombinasjon (EN1717) #13077000



## Rengjøring (se side 72)



## Betjening (se side 71)



## Prøvermerke (se side 72)



| Feil                                                                                       | Årsak                                               | Feilrettelse                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lite vann                                                                                  | - Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig             | - Ledningstrykk sjekkes                                                        |
|                                                                                            | - Dusjens silpakning er skitten                     | - Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres                                  |
|                                                                                            | - Tilbakestrømningsvernets patron tilsmusset/defekt | - Rengjør hhv. skift ut tilbakestrømningsvernets patron #94928000 (se side 67) |
| Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt | - Tilbakestrømningsvernets patron tilsmusset/defekt | - Rengjør hhv. skift ut tilbakestrømningsvernets patron                        |
| Omstiller er ikke lett bevegelig / Omstiller er utett                                      | - Omstiller defekt                                  | - Omstiller byttes                                                             |



## Ук з ния з безоп сност

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- ⚠ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## Ук з ния з монт ж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтира, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.

## Технически д нни

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Работно налягане:                | макс. 1 МПа                |
| Препоръчително работно налягане: | 0,1 - 0,5 МПа              |
| Контролно налягане:              | 1,6 МПа                    |
|                                  | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода:    | макс. 60 °C                |
| Термична дезинфекция:            | 70 °C / 4 мин              |

- Самозащитен против обратно изтичане
- Продуктът е разработен само за питейна вода!

## Опис ние н символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцветна киселина!



## Поддръжк (вижте стр. 67)

- Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).



## Р змери (вижте стр. 66)



## Ди гр м н поток (вижте стр. 66)

свободен поток

- ① Извод 1
- ② Извод 2



## Сервизни ч сти (вижте стр. 70)

XXX = Цветово кодиране  
 000 = Хром  
 140 = Brushed Bronze  
 670 = Matt Black  
 700 = Matt White



## Специ лни прин длежности (вижте стр. 70)

не се съдържа в обема на доставка

- Удължител 5 мм (при малка монтажна дълбочина) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + #13628XXX, #13614XXX + #13631XXX
- Удължител 22 мм (при малка монтажна дълбочина) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Удължител 25 - 75 мм #13632000
- Удължител 25 мм #13638000
- Security combination according to EN 1717 #13077000



## Почиств не (вижте стр. 72)



## Обслужв не (вижте стр. 71)



## Контролен зн к (вижте стр. 72)



| Неизпр вност                                                                                               | Причин                                                                                                                                                                                                                           | Помощ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малко вода                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Захранващото налягане не е достатъчно</li> <li>- Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя</li> <li>- Патронът на предпазителя за обратен поток замърсен / дефектен</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете налягането на тръбопровода</li> <li>- Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча</li> <li>- Почистете, респективно сменете патрона на предпазителя за обратен поток #94928000 (вижте стр. 67)</li> </ul> |
| Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Патронът на предпазителя за обратен поток замърсен / дефектен</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете, респективно сменете патрона на предпазителя за обратен поток</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Трудно подвижен превключвател / Не херметичен превключвател                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефектен превключвател</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сменете превключвателя</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |



## 安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ この製品は、体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください。
- △ 製品に関する危険性をご理解いただけない方や、身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください。生命に重大な危険が及ぶことや、物的損害の危険があります。アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1(MPa)以内としてください。

## 施工上の注意

- ・ 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせていただきます。
- ・ 配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- ・ 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。

## 技術資料

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 使用圧力:      | 最大 1 MPa                   |
| 推奨使用水圧:    | 0,1 - 0,5 MPa              |
| 耐圧試験圧力:    | 1,6 MPa                    |
|            | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 給湯温度:      | 最大 60°C                    |
| お湯による高温消毒: | 70°C / 4 分                 |

- ・ 逆流防止処置がされています
- ・ この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水)!

## アイコンの説明



酢酸系シリコンをご使用にならないでください!



**メンテナンス** (次のページを参照 67)

- ・ 逆止弁は、EN 806-5に従って定期的 (少なくとも年に1回) に確認をしてください (日本においては関連法規に従ってください)。



**寸法** (次のページを参照 66)



**流量曲線図** (次のページを参照 66)

何も接続しない時の吐水

- ① 吐水用取出口 1
- ② 吐水用取出口 2



**スペアパーツ** (次のページを参照 70)

XXX = 仕上り色

000 = Chrome  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



**スペシャルパーツ**

(次のページを参照 70)

別手配部品

- ・ 5 mm延長部材 (壁裏が浅い場合)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- ・ 22 mm延長部材 (壁裏が浅い場合)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- ・ 延長部材 25 - 75 mm #13632000
- ・ 25 mm延長部材 #13638000
- ・ Security combination according to EN 1717  
#13077000



**お手入れ方法** (次のページを参照 72)



**使用方法** (次のページを参照 71)



**認証について** (次のページを参照 72)



| 症状                                 | 原因                     | 対応策                                                    |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 流量が少ない                             | - 水圧不足                 | - 1次側の圧力を確認してください                                      |
|                                    | - シャワーのフィルターパッキンにゴミが付着 | - シャワーとホースの間のフィルターパッキンを清掃してください                        |
|                                    | - 逆流防止装置カートリッジの汚染/欠陥   | - 逆流防止カートリッジを清掃し、必要に応じて交換する<br>#94928000 (次のページを参照 67) |
| クロスコネクション, 水栓が閉時に水が湯側に逆流, 又はその逆の現象 | - 逆流防止装置カートリッジの汚染/欠陥   | - 逆流防止カートリッジを清掃し、必要に応じて交換する                            |
| セクター動作が重い / セクターから水が漏れる            | - セクターの故障              | - セクターを交換してください                                        |



## Примітки з безпеки

- ⚠ Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.
- ⚠ Виріб можна використовувати лише для купання, гігієни та очищення тіла.
- ⚠ Діти, а також дорослі з фізичними, розумовими та/або сенсорними вадами не повинні використовувати цей продукт без належного нагляду. Особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, забороняється використовувати цей продукт.
- ⚠ Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

## Інструкції зі вст новлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.

## Технічні д ні

Робочий тиск: макс. 1 МПа  
Рекомендований робочий тиск: 0,1 - 0,5 МПа  
Випробувальний тиск: 1,6 МПа  
(1 МПа = 10 бар = 147 PSI)  
Температура гарячої води: макс. 60 °C  
Термічна дезінфекція: 70 °C / 4 мін

- Захист від зворотнього потоку
- Продукт призначений виключно для питної води!

## Опис символу



Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!



## Технічне обслуговування

(дивіться сторінку 67)

- Зворотні клапани необхідно регулярно перевіряти відповідно до EN 806-5 згідно з національними або регіональними нормами (принаймні один раз на рік).



## Розміри (дивіться сторінку 66)



## Ді гр м потоку

(дивіться сторінку 66)

вільний потік

- ① Вихід 1
- ② Вихід 2



## З пч стини (дивіться сторінку 70)

XXX = Кольори

000 = Хром

140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## Спеці льні ксесу ри

(дивіться сторінку 70)

в комплект поставки не входить

- Набір подовження 5 мм (якщо стіна недостатньо глибока) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Набір подовження 22 мм (якщо стіна недостатньо глибока) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- подовження 25 - 75 мм #13632000
- подовження 25 мм #13638000
- Комбінація безпеки відповідно до EN 1717 #13077000



## Чищення (дивіться сторінку 72)



## Експлу т ція (дивіться сторінку 71)



## Тестовий сертифік т

(дивіться сторінку 72)



| Неспр вність                                                                                       | Причин                                                       | З соби пр вового з хисту                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Недостатня кількість води                                                                          | - Тиск подачі невідповідний                                  | - Перевірте тиск води (якщо встановлено насос, перевірте, чи насос працює).                   |
|                                                                                                    | - Ущільнювач душового фільтра забруднений                    | - Очистіть ущільнення фільтра між душем і шлангом                                             |
|                                                                                                    | - Патрон запобіжника зворотного потоку забруднений/дефектний | - Очистьте або замініть патрон запобіжника зворотного потоку #94928000 (дивіться сторінку 67) |
| Перехресний потік, гаряча вода надходить у трубу холодної води або навпаки, коли змішувач закритий | - Патрон запобіжника зворотного потоку забруднений/дефектний | - Очистьте або замініть патрон запобіжника зворотного потоку                                  |
| Дивертер жорсткий / Дивертер протікає                                                              | - Перемикач несправний                                       | - Замініть дивертер                                                                           |



| العطل                                                                         | السبب                                     | العلاج والإصلاح                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الماء غير كافٍ                                                                | - ضغط الإمداد ليس كافيًا                  | - افحص ضغط المواسير                                     |
|                                                                               | - سدادة مصفاة الدش متسخة                  | - نظف سدادة المصفاة بين الدش                            |
|                                                                               | - خرطوشة مانع التدفق العكسي متسخة / تالفة | - نظف خرطوشة مانع التدفق العكسي والخرطوم                |
|                                                                               |                                           | - نظف خرطوشة مانع التدفق العكسي واستبدلها إذا لزم الأمر |
|                                                                               |                                           | #94928000 (راجع صفحة 67)                                |
| تدفق منعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلاط مغلق. | - خرطوشة مانع التدفق العكسي متسخة / تالفة | - نظف خرطوشة مانع التدفق العكسي واستبدلها إذا لزم الأمر |
| المحول ثقيل الحركة / المحول غير محكم                                          | - المحول تالف                             | - قم بتغيير المحول                                      |

## قطع الغيار (راجع صفحة 70)

XXX = الألوان  
000 = كروم  
Brushed Bronze = 140  
Matt Black = 670  
Matt White = 700

## ملحقات خاصة (راجع صفحة 70)

غير مدرج مع المحتويات المسلمة

- طقم الملحقات 5 مم (عندما لا يكون الجدار عميقاً بما يكفي), #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX

- طقم الملحقات 22 مم (عندما لا يكون الجدار عميقاً بما يكفي), #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + 13631XXX

- وصلة إطالة 25 - 75 مم #13632000

- وصلة إطالة 25 مم #13638000

- Security combination according to EN 1717 #13077000

## التنظيف (راجع صفحة 72)



## التشغيل (راجع صفحة 71)



## شهادة اختبار (راجع صفحة 72)



## تنبيهات الأمان

- ⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.
- ⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.
- ⚠ لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.
- ⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

## تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

## المواصفات الفنية

- ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال
- ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 - 0,5 ميجاباسكال
- ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال
- (1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)
- درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 60°C
- تعقيم حراري: 70°C / 4 الدقيقة
- خاصية عدم التدفق العكسي
- المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

## وصف الرمز

- هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض! 

## الصيانة (راجع صفحة 67)

- يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة EN 806-5 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).

## أبعاد (راجع صفحة 66)

## رسم للصرف (راجع صفحة 66)

التدفق الحر

- ① مخرج 1
- ② مخرج 2

## Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ⚠ Bedensel, ruhsal ve/veya sensörük engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

## Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

## Teknik bilgiler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| İşletme basıncı:                | azami 1 MPa                |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Kontrol basıncı:                | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı:             | azami 60°C                 |
| Termik dezenfeksiyon:           | 70°C / 4 dak               |

- Geri emme önleyici
- Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

## Simge açıklaması

 Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

## Bakım (bakınız sayfa 67)

- EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)

## Ölçüleri (bakınız sayfa 66)

## Akış diyagramı (bakınız sayfa 66)

serbest akış

- ① Çıkış 1
- ② Çıkış 2

## Yedek Parçalar (bakınız sayfa 70)

XXX = Renkler  
000 = Krom  
140 = Brushed Bronze

670 = Matt Black

700 = Matt White



## Özel aksesuarlar (bakınız sayfa 70)

Teslimat kapsamına dahil değildir

- Uzatma 5 mm (montaj derinliği düşükken)  
#13612XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşükken)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Uzatma 25 - 75 mm #13632000
- Uzatma 25 mm #13638000
- Entegre güvenlik kombinasyonu EN1717 için  
#13077000



## Temizleme (bakınız sayfa 72)



## Kullanımı (bakınız sayfa 71)



## Kontrol işareti (bakınız sayfa 72)



| arıza                                                                                  | sebeb                                                                                                              | yardım                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az su geliyor                                                                          | - Besleme basıncı yeterli değil<br>- Duşun süzgeci tıkanmış olabilir<br>- Geri akış önleme kartuşu kirli / arızalı | - Hat basıncını kontrol edin<br>- El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın<br>- Geri akış önleme kartuşunu temizleyip gerekirse değiştirin #94928000 (bakınız sayfa 67) |
| Çapraz akış, batarya kapalıyken sıcak su soğuk su hattına gönderiliyor ya da tam tersi | - Geri akış önleme kartuşu kirli / arızalı                                                                         | - Geri akış önleme kartuşunu temizleyip gerekirse değiştirin                                                                                                                 |
| Divertör zor hareket ediyor / Divertör sızdırıyor                                      | - Divertör arızalı                                                                                                 | - Divertörü değiştirin                                                                                                                                                       |

## Garanti Belgesi

### Üretici veya İthalatçı Firmanın

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti  
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C  
Mecidiyeköy Şişli İstanbul  
Telefonu: (0-212) 273 07 30  
Faks: (0-212) 273 07 40  
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

### Genel Müdür

Albert Emlek

Satıcı Firmanın:

Unvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Faks:  
e-posta:

### Malın

Markası: Hansgrohe  
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi  
Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Fatura Tarih ve Sayısı:  
Marka ve Modeli:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



## Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ⚠ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

## Műszaki adatok

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás:           | max. 1 MPa                 |
| Ajánlott üzemi nyomás:  | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Nyomáspróba:            | 1,6 MPa                    |
|                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet:   | max. 60 °C                 |
| Termikus fertőtlenítés: | 70 °C / 4 perc             |

- Visszafolyás gátlóval
- A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

## Szimbólumok leírása



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!



## Karbantartás (lásd a oldalon 67)

- A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!



## Méretet (lásd a oldalon 66)



## Átfolyási diagramm

(lásd a oldalon 66)

szabad átfolyás

- ① Kifolyó 1
- ② Kifolyó 2



## Tartozékok (lásd a oldalon 70)

XXX = Szinkódolás

000 = Króm  
140 = Brushed Bronze  
670 = Matt Black  
700 = Matt White



## Egyéb tartozék (lásd a oldalon 70)

a szállítási egység nem tartalmazza

- Hosszabító készlet 5 mm (kis beépítési mélység esetén) #13612XXX + #13628XXX, #13613XXX + 13628XXX, #13614XXX + 13631XXX
- Hosszabító készlet 22 mm (kis beépítési mélység esetén) #13617XXX + #13628XXX, #13618XXX + #13628XXX, #13624XXX + #13631XXX
- Hosszabbítás 25 - 75 mm #13632000
- Hosszabbítás 25 mm #13638000
- Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető #13077000



## Tisztítás (lásd a oldalon 72)



## Használat (lásd a oldalon 71)



## Vizsgajel (lásd a oldalon 72)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉS CsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.



- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

| Hiba                                                                                        | Ok                                           | Megoldás                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kevés víz                                                                                   | - a nyomás nem megfelelő                     | - a vezetékek nyomását ellenőrizni kell                                               |
|                                                                                             | - A zuhany szűrőtömitése koszos              | - A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani                                 |
|                                                                                             | - A visszafolyásgátló patron piszkos / hibás | - A visszafolyásgátló patron tisztítsa ill. cserélje ki #94928000 (lásd a oldalon 67) |
| Kereszfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékekbe áramlik és fordítva | - A visszafolyásgátló patron piszkos / hibás | - A visszafolyásgátló patron tisztítsa ill. cserélje ki                               |
| Átváltószelep nehezen mozog. / Az átváltószelep nem szigetel                                | - A kádváltó szelep hibás                    | - Az átállító cseréje                                                                 |



## עברית

| תקלה                                                                       | סיבה                                 | אופן התיקון                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| אין מספיק מים                                                              | - לחץ האספקה לא תקין                 | - בדוק את לחץ המים (אם הותקנה משאבה, בדוק שהיא פועלת)               |
|                                                                            | - אטם מסנן המקלחת מלוכלך             | - נקה את אטם המסנן בין המקלחת והצינור                               |
|                                                                            | - מחסנית מניעת החזרה מלוכלכת / פגומה | - נקה והחלף בעת הצורך את מחסנית מניעת החזרה #94928000 (ראה עמוד 67) |
| זרימה צולבת, מים חמים מוזרמים לצינור המים הקרים או להפך, כשברז הערבוב סגור | - מחסנית מניעת החזרה מלוכלכת / פגומה | - נקה והחלף בעת הצורך את מחסנית מניעת החזרה                         |
| המסיט נוקשה / המסיט דולף                                                   | - מסיט לא תקין                       | - החלף את המסיט                                                     |



הרכבה (ראה עמוד 64)



Matt White = 700

**אביזרים מיוחדים** (ראה עמוד 70)  
הזמנה של פריט אקסטרה



• סט הארכה 5 מ"מ (כשהקיר עמוק מספיק)  
#13617XXX + #13628XXX, #13613XXX +  
13628XXX, #13614XXX + 13631XXX

• סט הארכה 22 מ"מ (כשהקיר עמוק מספיק)  
#13617XXX + #13628XXX, #13618XXX +  
#13628XXX, #13624XXX + #13631XXX

• הארכה 25 - 75 מ"מ #13632000

• הארכה 25 מ"מ #13638000

• Security combination according to EN 1717  
#13077000

**ניקוי** (ראה עמוד 72)



**הפעלה** (ראה עמוד 71)



**תעודת בדיקה** (ראה עמוד 72)



## הערות בטיחות

- יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד
- אסור לילדים ומבוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים ו/או תחושתיים להשתמש במוצר זה ללא השגחה.
- אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה
- למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

## הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה

## נתונים טכניים

לחץ הפעלה: MPa 1  
לחץ פעולה מומלץ: MPa 0,5 - 0,1  
לחץ בדיקה: MPa 1,6  
(MPa = 10 bar = 147 PSI 1)  
מקסימום 60°C  
טמפרטורת מים חמים  
חיטוי תרמי 70°C / 4 דקות

- בטיחות מפני זרימה חוזרת
- המוצר מיועד אך ורק למי שתייה!

## תיאור הסמל

אסור להשתמש בסליקון המכיל חומצה אצטית!



**תחזוקה** (ראה עמוד 67)



- יש לבדוק את שסתומי האל חזור באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתקנות הארציות או האזוריות (לפחות אחת לשנה)

**מידות** (ראה עמוד 66)



**דיאגרמת זרימה** (ראה עמוד 66)



זרימה חופשית

① יציאה 1

② יציאה 2

**חלקי חילוף** (ראה עמוד 70)















XXX = צבעים

000 = מצופה כרום

Brushed Bronze = 140

Matt Black = 670

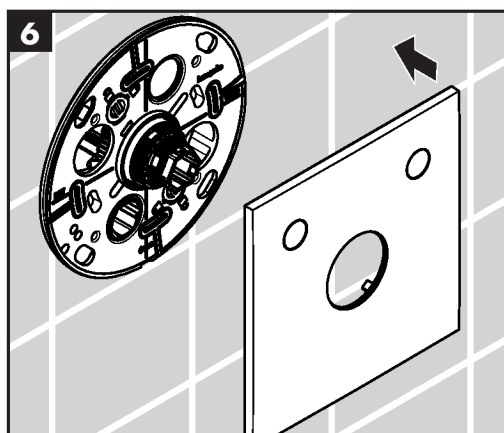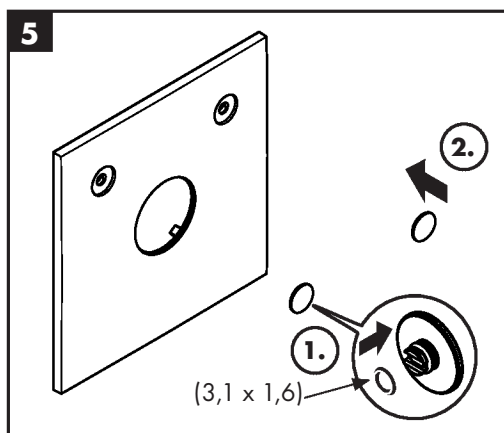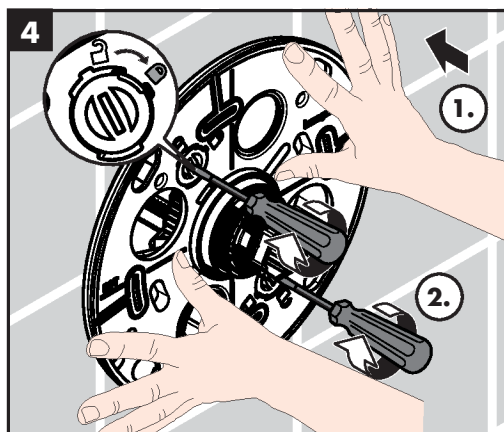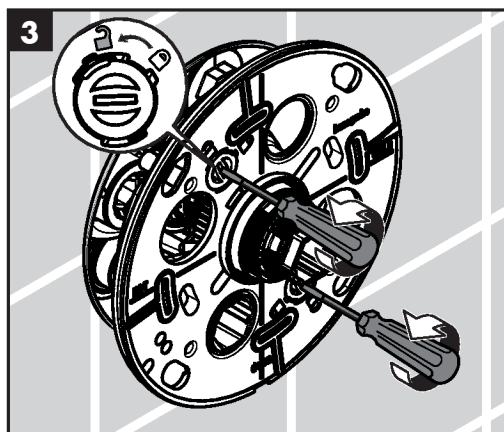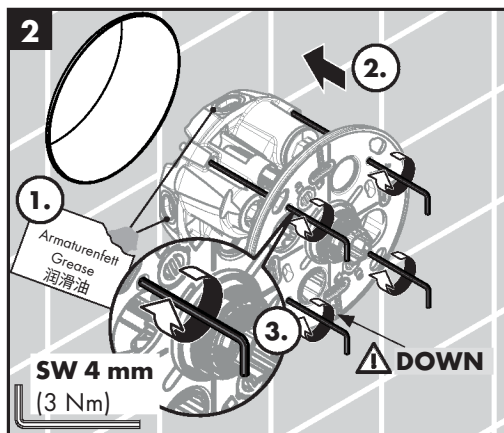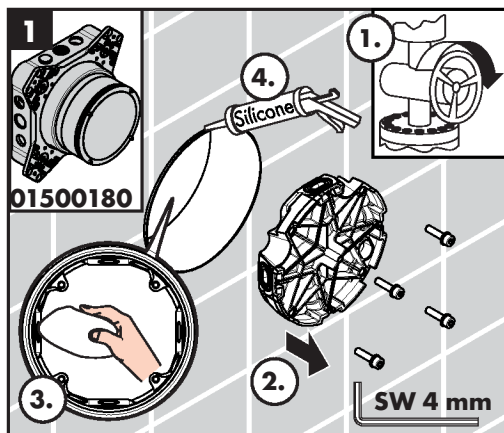


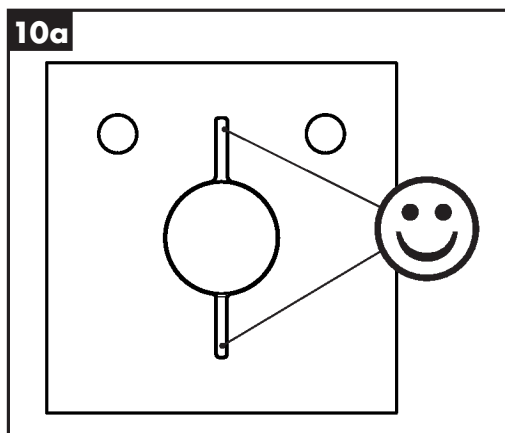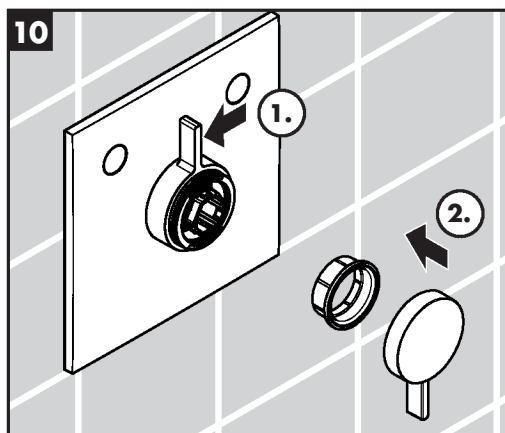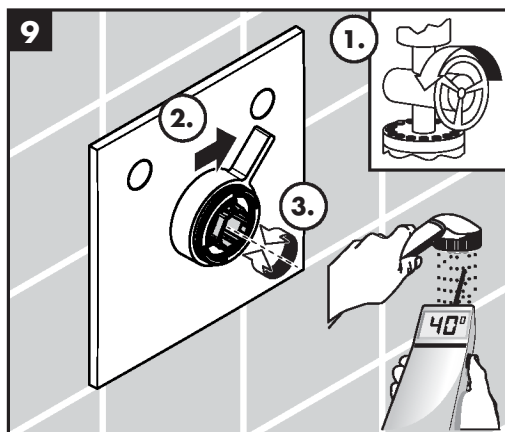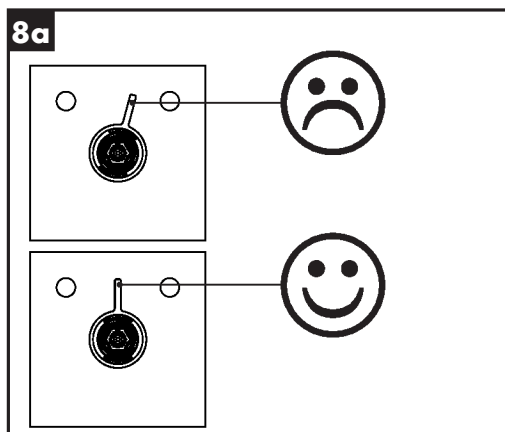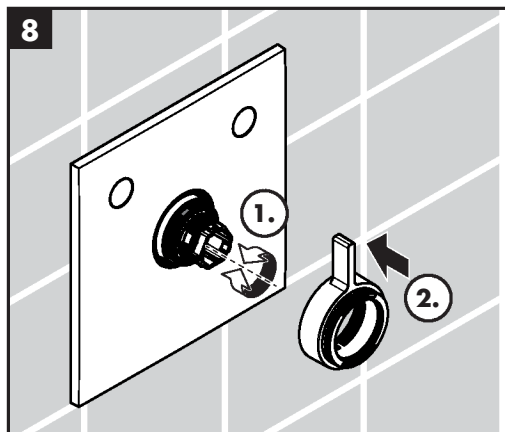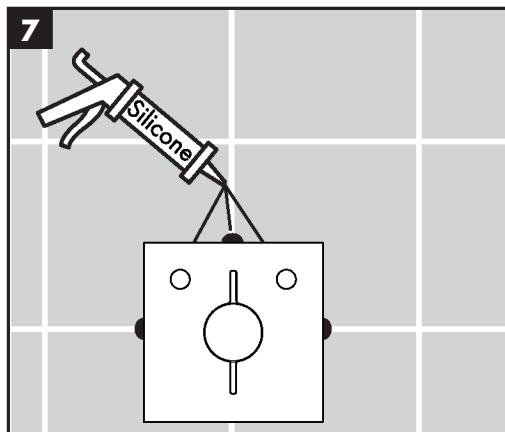




## DuoTurn S

75418XXX

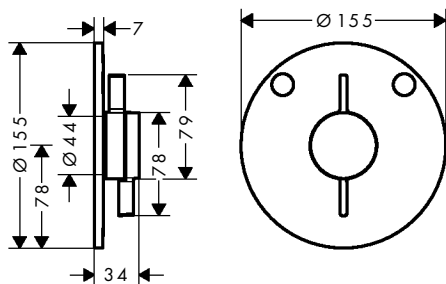




## DuoTurn E







75417XXX






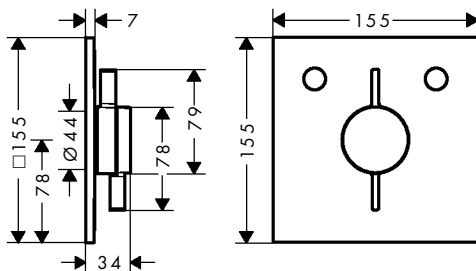





## DuoTurn Q

75414XXX

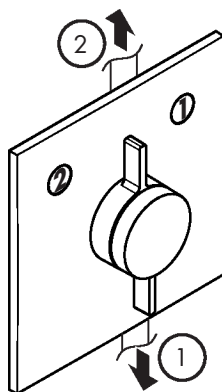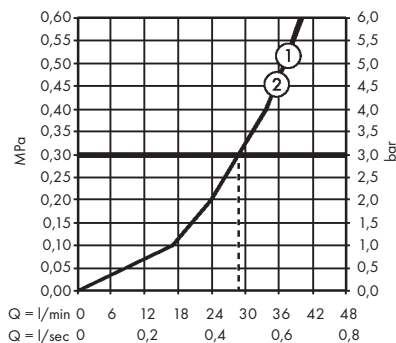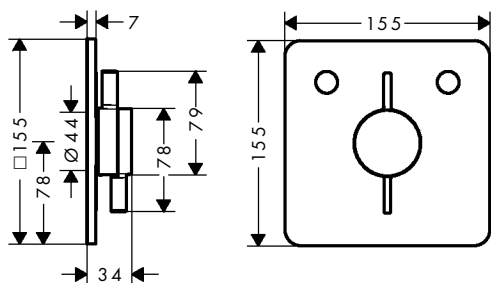

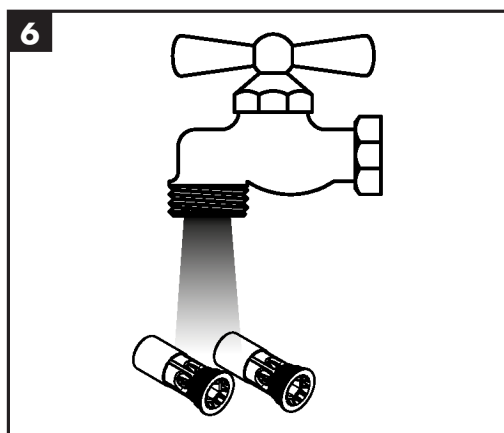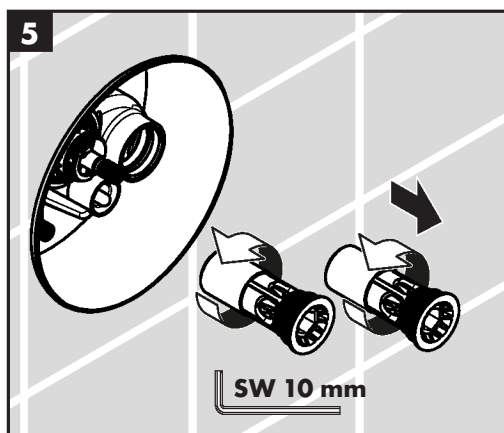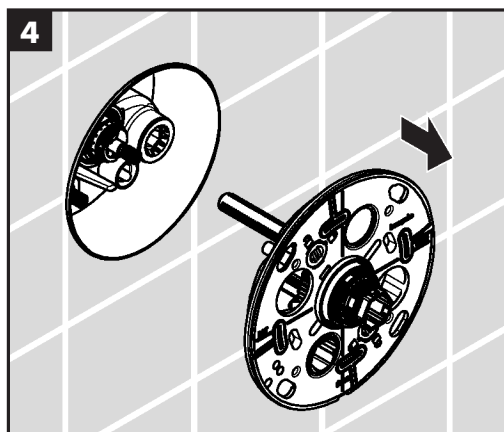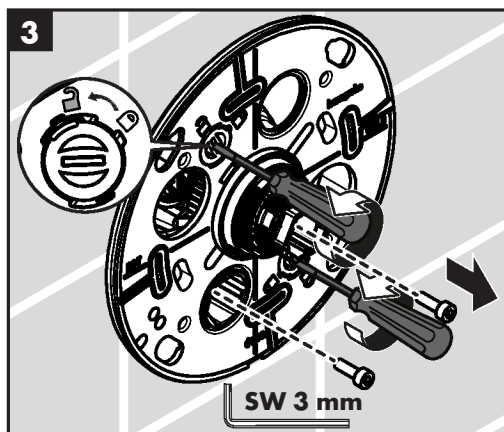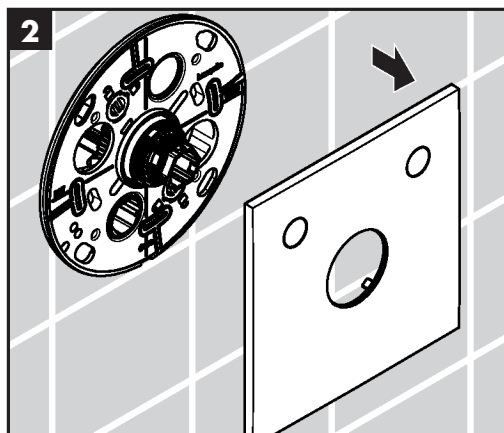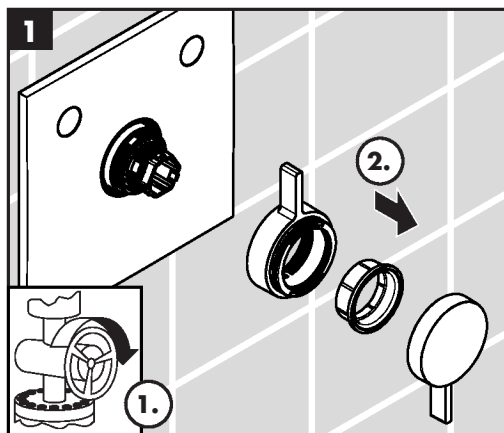

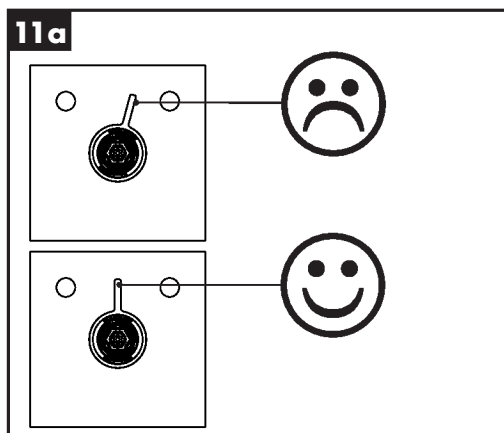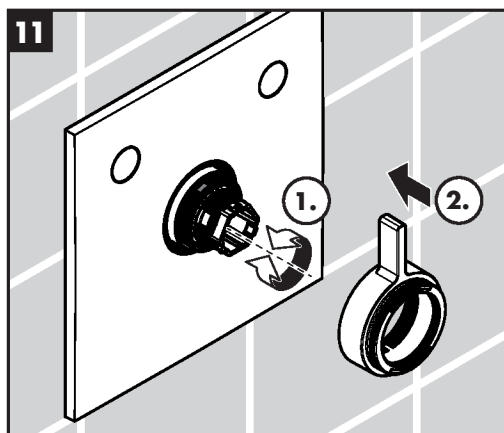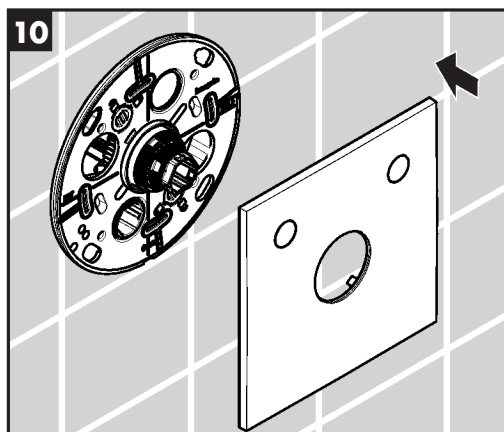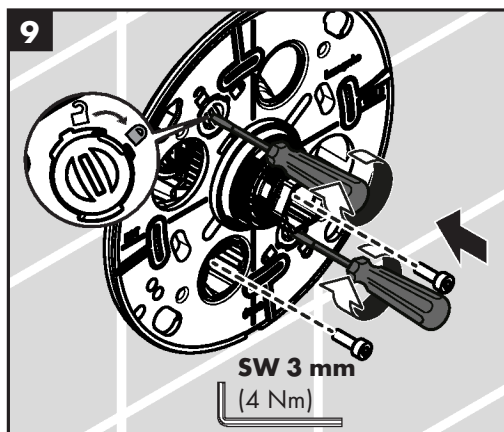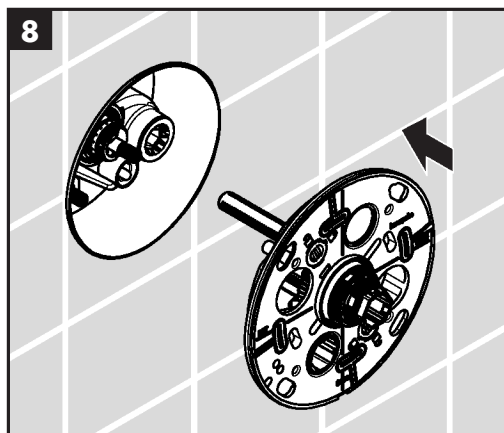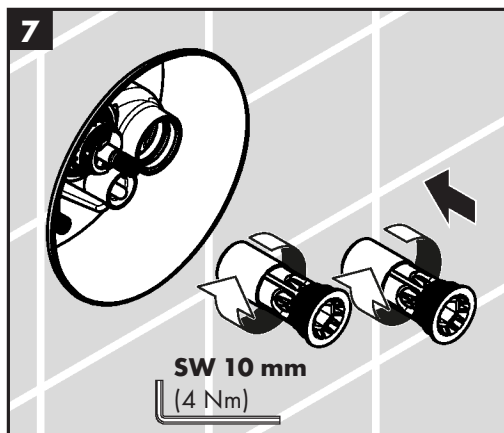


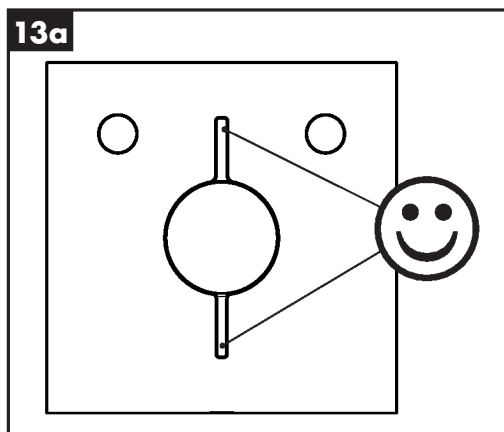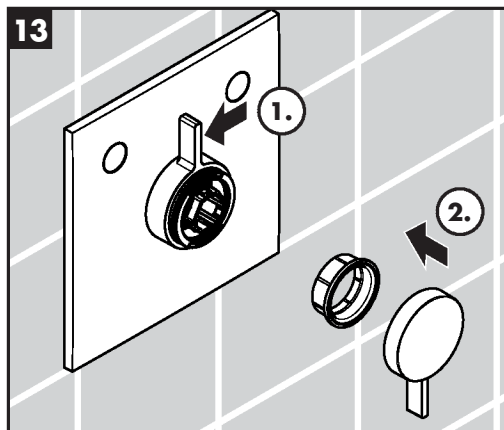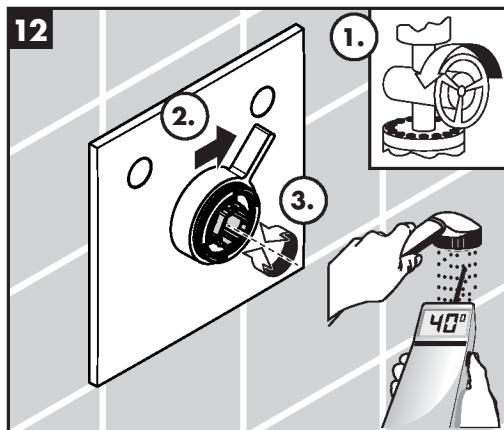




## DuoTurn E

75417XXX

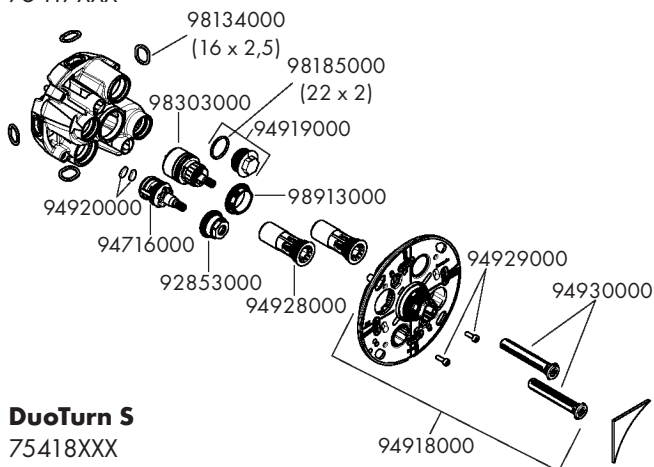



## DuoTurn Q

75414XXX




## DuoTurn S


75418XXX

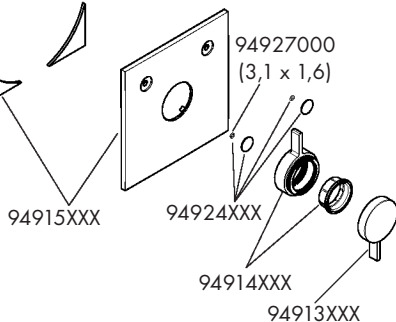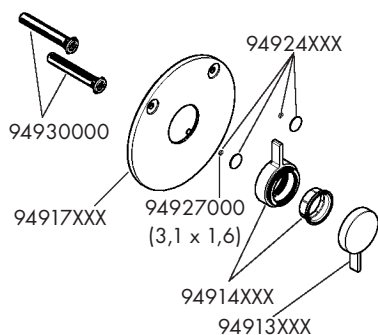


## 5 mm

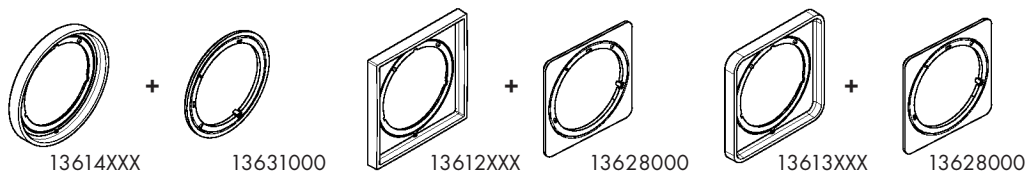


## 22 mm

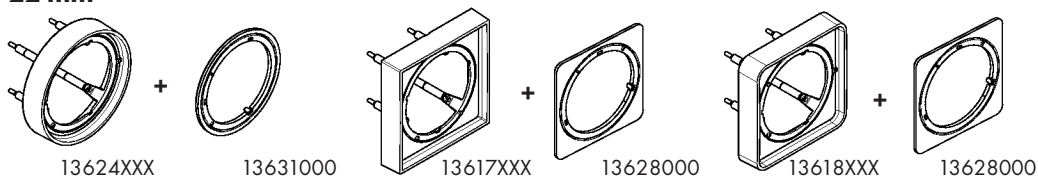






**25 - 75 mm**  
13632000



**25 mm**  
13638000



13077000

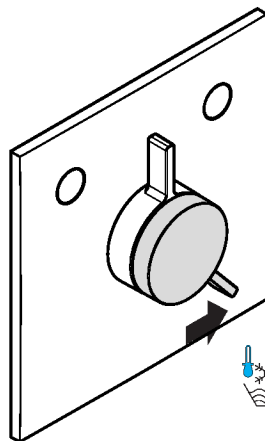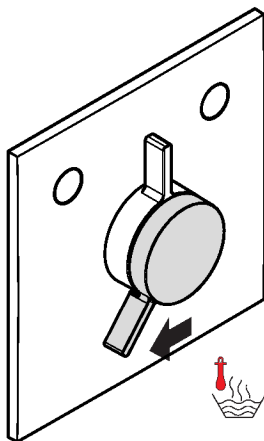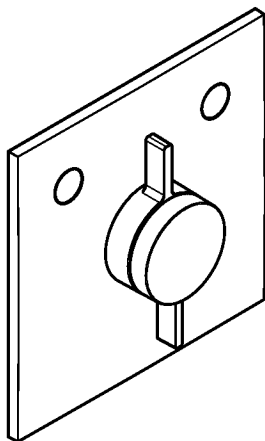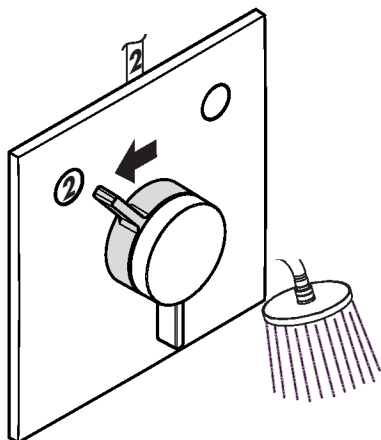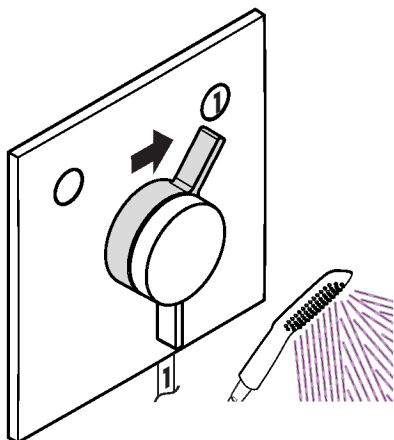



## Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation



**DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt  
**FR** Recommendation pour le nettoyage / Garanties / Contact  
**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact  
**IT** Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto  
**ES** Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto  
**NL** Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact  
**DK** Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt  
**PT** Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto  
**PL** Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt  
**CS** Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt  
**SK** Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt  
**ZH** 清洁指南 / 担保 / 接触  
**RU** Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты  
**FI** Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

**SV** Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto  
**LT** Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai  
**HR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
**RO** Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact  
**EL** Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή  
**SL** Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt  
**ET** Puhastussuositused / Garantii / Kontakt  
**LV** Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti  
**SR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
**NO** Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt  
**BG** Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт  
**JP** お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先  
**UA** Рекомендації з чищення / Гарантія / контакт  
**AR** توصيات التنظيف / الضمان / اتصال  
**TR** Temizleme önerisi / Garanti / Temas  
**HU** Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés  
**HE** המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר



DVGW **STF** CERTIFICATION **ETA**

|                 |        |      |
|-----------------|--------|------|
| <b>75418XXX</b> | CQ0125 | 1486 |
| <b>75417XXX</b> | CQ0125 | 1486 |
| <b>75414XXX</b> | CQ0125 | 1486 |