

Produktdatenblatt

Produktset Waschtisch und Armatur 950.19.056

HEWI

Erhältlich in DE, AT, FR, UK, BE, PL, NL, LU



Produktset Waschtisch und Armatur 950.19.056

Waschtisch 950.11.251

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand, mit Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar, erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
- 850 mm breit und 400 mm tief
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorbereitet
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040


- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschkategorie 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlsicher
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfängsiebe
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091, mit WELL Label

UNIDOC



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018 HEWI SENSORIC

Abmessungen in mm

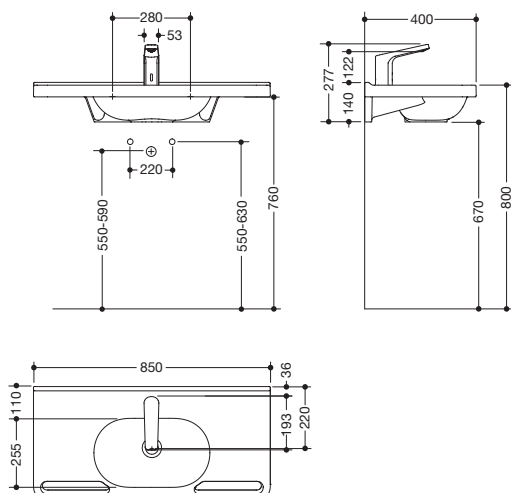

Oberfläche Armatur

chrom

Technische Änderungen vorbehalten, 06.07.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller