

Produkt: **KLUDI LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **379190575**

Artikeltext

Spültisch-Einhandmischer DN 15
geschlossener Hebel
Einlochmontage
Durchfluss 5 l/min
Strahlregler M 24 x I
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
schwenkbarer Auslauf (360°)
Schnell-Montagesystem
flexible Anschlüsse G 3/8
für drucklose Speicher
Geräuschklasse I
PA- IX 7527/I

Oberfläche:
05 chrom


Produktabbildung



Standardleistungstext

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN 15 Art. Nr. 379190575, DN 15, aus Messing verchromt, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 15, mit schwenkbarem Auslauf, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 83, mit Strahlregler M 24 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 7527 / I, Durchfluss max. 5 l/min, Ausladung in mm 200, mit Schnellbefestigung, mit flexible Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Länge in mm 360/500, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, für Bohrlochdurchmesser in mm Ø32 mm, Auslaufhöhe in mm 110, h ges. in mm 133, für offene Trinkwassererwärmer im Druckbereich PN 0,

Maßzeichnung

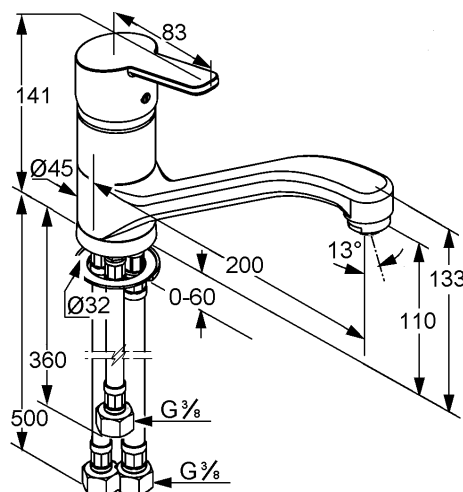

Tabelle


T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Ein.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	1 5	8 1	1	---	21	*
527	1 1	1		06	---	31	**
665	1	05	06		-	41	***

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN 15 Art. Nr. 379190575

** aus Messing verchromt, DIN 50930-6

*** Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, in Anlehnung an DIN EN 817, da Niederdruck

Durchflussdiagramm

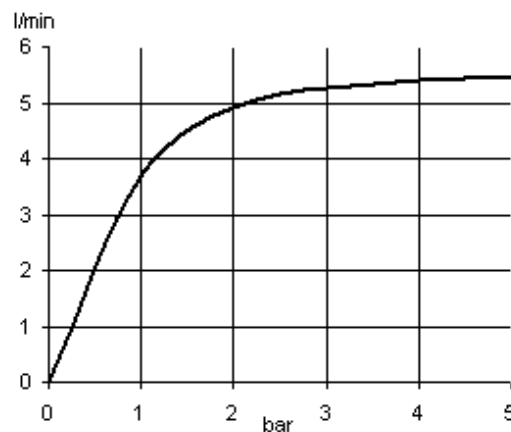



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller