

Produkt: KLUDI Thermostat-Regeleinheit Ø 30 mm

Artikel-Nr.: 7480900-00

Artikeltext

Thermostat-Regeleinheit Ø 30 mm
für Unterputz-Thermostatarmaturen
35156,35158,FLEXX.BOXX 88066
mit Wachsdehnstoffelement
geprüft nach DIN EN 1111

Oberfläche:
00


Produktabbildung



Standardleistungstext

Regeleinheit, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Thermostat-Regeleinheit Art. Nr. 7480900-00, aus Messing Kunststoff, Geräuschverhalten nach DIN EN 4109, mit Wachsdehnstoffelement, Durchmesser in mm 30, nach Trinkwasserverordnung, max. Betriebstemperatur 90 ° C, max. Prüfdruck 25 bar, max. Betriebsdruck 10 bar / jedoch muss bei Betriebsdrücken über 5 bar ein Druckminderer zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN EN 4109 vorgeschaltet werden, zur Energieeinsparung max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C empfohlen, empfohlenener Betriebsdruck 3 - 5 bar, nach DIN EN 1111, für KLUDI Unterputz-Thermostatarmaturen 35156, 35158, FLEXX.BOXX 88066, Prüfung durch LGA QualiTest GmbH mit 50 000 Zyklen nach DIN EN 1111,


Maßzeichnung



Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
						21 33	* **
* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Thermostatsteuereinheit Art. Nr. 7480900-00 ** aus Kunststoff mit KTW-A / W 270 / Messing nach DIN 50930-6 *** DIN EN 1111							

Durchflussdiagramm

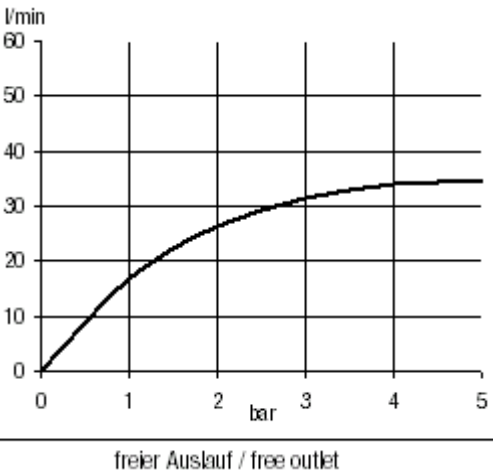



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller