


WHP 25-22

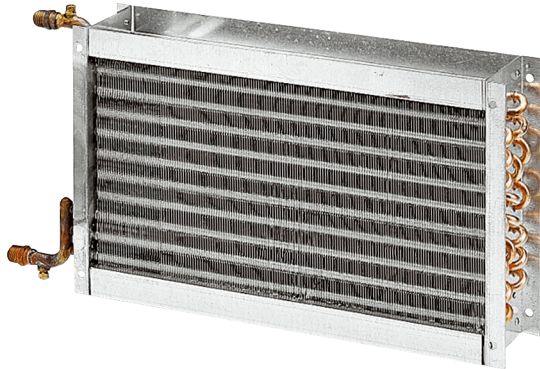

Kurzinformation

Wasser-Lufterhitzer für Lüftungskanäle 500 mm x 300 mm

Artikelnummer

0082.0112

Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	3,5 m/s
Einbauort	Kanal
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	4,8 kg
Gewicht mit Verpackung	5,86 kg
Kanalmaß	500 mm x 300 mm
Breite	645 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	110 mm
Breite mit Verpackung	825 mm
Höhe mit Verpackung	460 mm
Tiefe mit Verpackung	145 mm
Lufterhitzerart	Wasser
Heizleistung	21.700 W
Massenstrom	936 kg/h
Vorlauftemperatur	70 °C
Rücklauftemperatur	50 °C
Max. Wassertemperatur	100 °C
Max. Wasserdruck	8 bar
Druckdifferenz Wasser	10.000 Pa
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799821120



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

WHP 25-22

Kennlinie Druckverluste

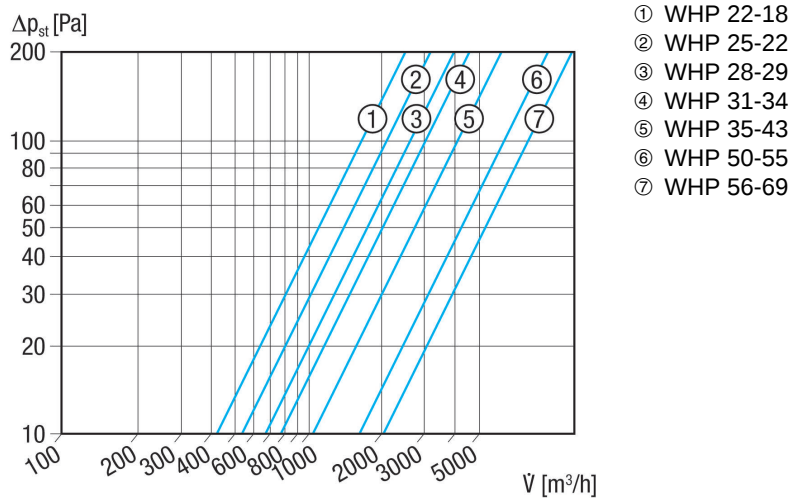


Kennlinie

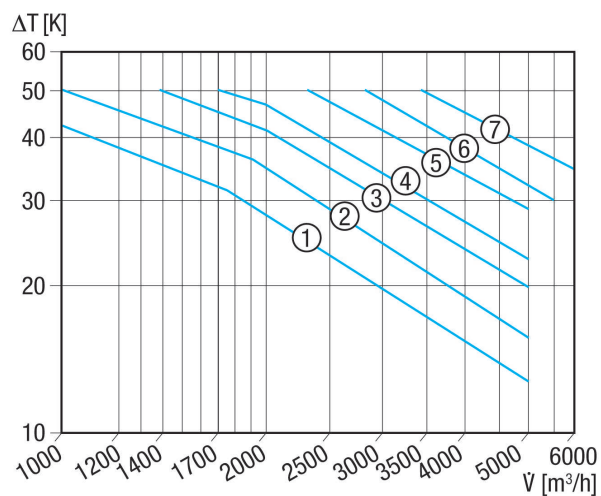

WHP 25-22

Maßzeichnung [mm]

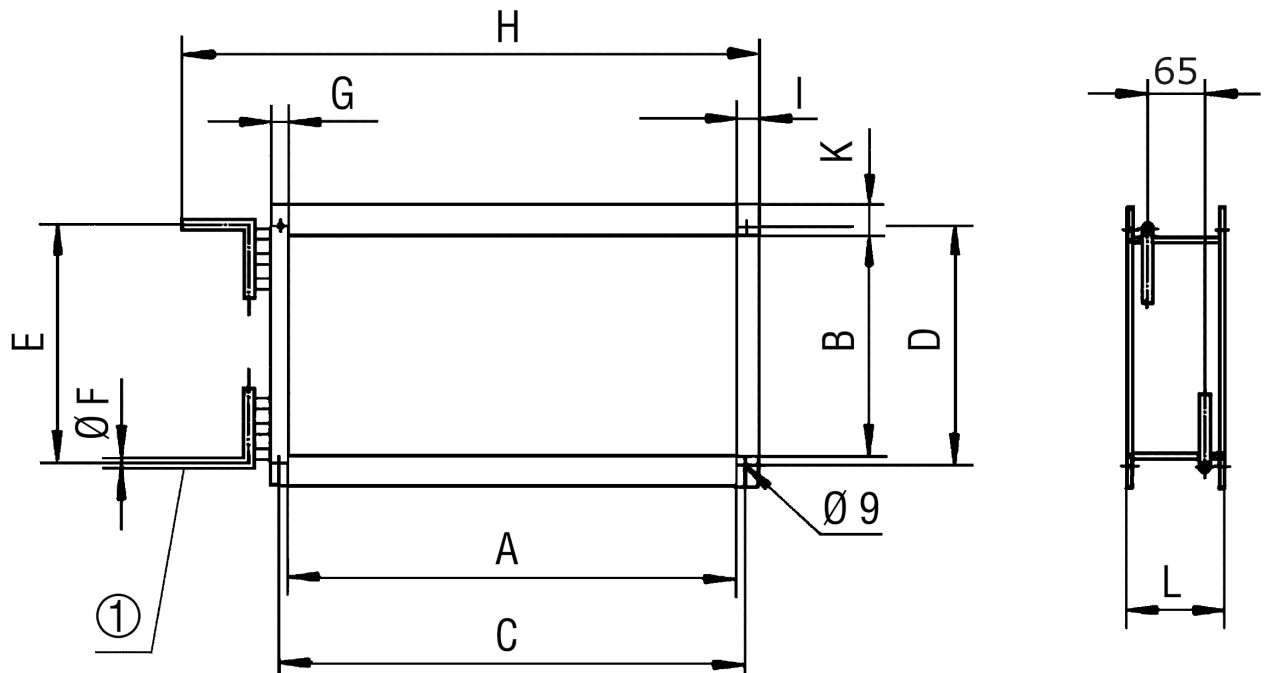

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	300	520	320	322	16	20	645	25	35	110

① Zollgewinde: 1/2" bei WHP 22-18 und WHP 25-22; 3/4" bei WHP 28-29, WHP 31-34 und WHP 35-43; 1" bei WHP 50-55 und WHP 56-69