


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 160/E-W_C, wandhängender Speicher mit Blechmantel, weiß, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 7761810

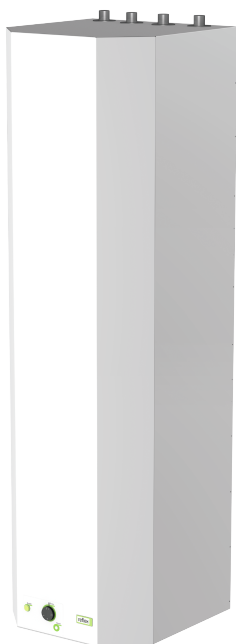

Merkmale

Typ	AC 160/E-W_C
Farbe	weiß
Nenninhalt	171 l
Energieeffizienzklasse	C
Max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	10 bar
Max. elektr. Nennleistung	3,00 kW
Warmhalteverluste	63 W
Anschluss elektrisch	230V/50Hz, 400V/50Hz
Anschluss Trinkwasser	R 3/4"
Anschluss Kalt-/Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Vor-/Rücklauf	R 3/4"
Dämmtyp	Blechmantel
Dämmstärke	30 mm
Max. Höhe	1492 mm
Breite	461 mm
Tiefe	461 mm
Gewicht	90,00 kg

Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwasserer-
wärmung in wandhängender Ausführung wahlweise
mit einem innenliegenden Wärmetauscher, Elektrohei-
zung oder die Kombination aus beidem.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausge-
legt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie
2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch ein-
wandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht
abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß
DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher >
500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwas-
serspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer
Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den
Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher
> 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten
Prüfständen ermittelt.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller